



Remplacement du capot de protection RAM du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211

Rédigé par: iRobot



INTRODUCTION

Il suffit de dévisser quelques vis pour enlever cette pièce et accéder à votre RAM.



OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [MacBook Pro 15" Memory Door](#) (1)

Étape 1 — Batterie

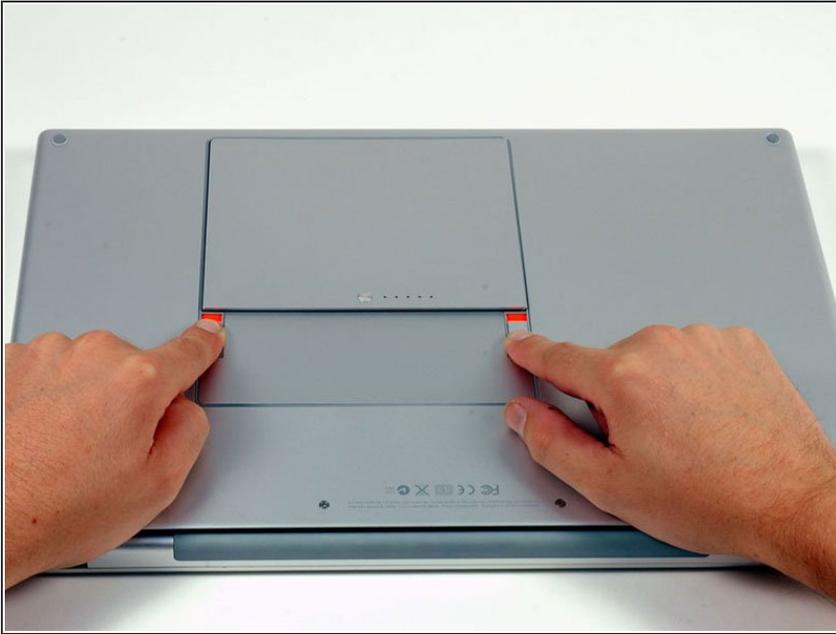

- Avec vos doigts, écartez les deux clips de verrouillage de la batterie puis retirez la batterie de l'ordinateur.

Étape 2 — Capot de protection RAM



- Dévissez les trois vis cruciformes identiques du capot de protection RAM.

Étape 3



- Soulevez le capot de protection RAM de façon à pouvoir le prendre bien en main et faites-le glisser vers vous pour l'ôter du boîtier.

Pour remonter votre ordinateur, suivez les instructions dans le sens inverse.