




# Remplacement du clavier du Sony Ericsson W200i

Ce guide vous aidera à remplacer le clavier situé sous la façade.

Rédigé par: Nestor Trevino

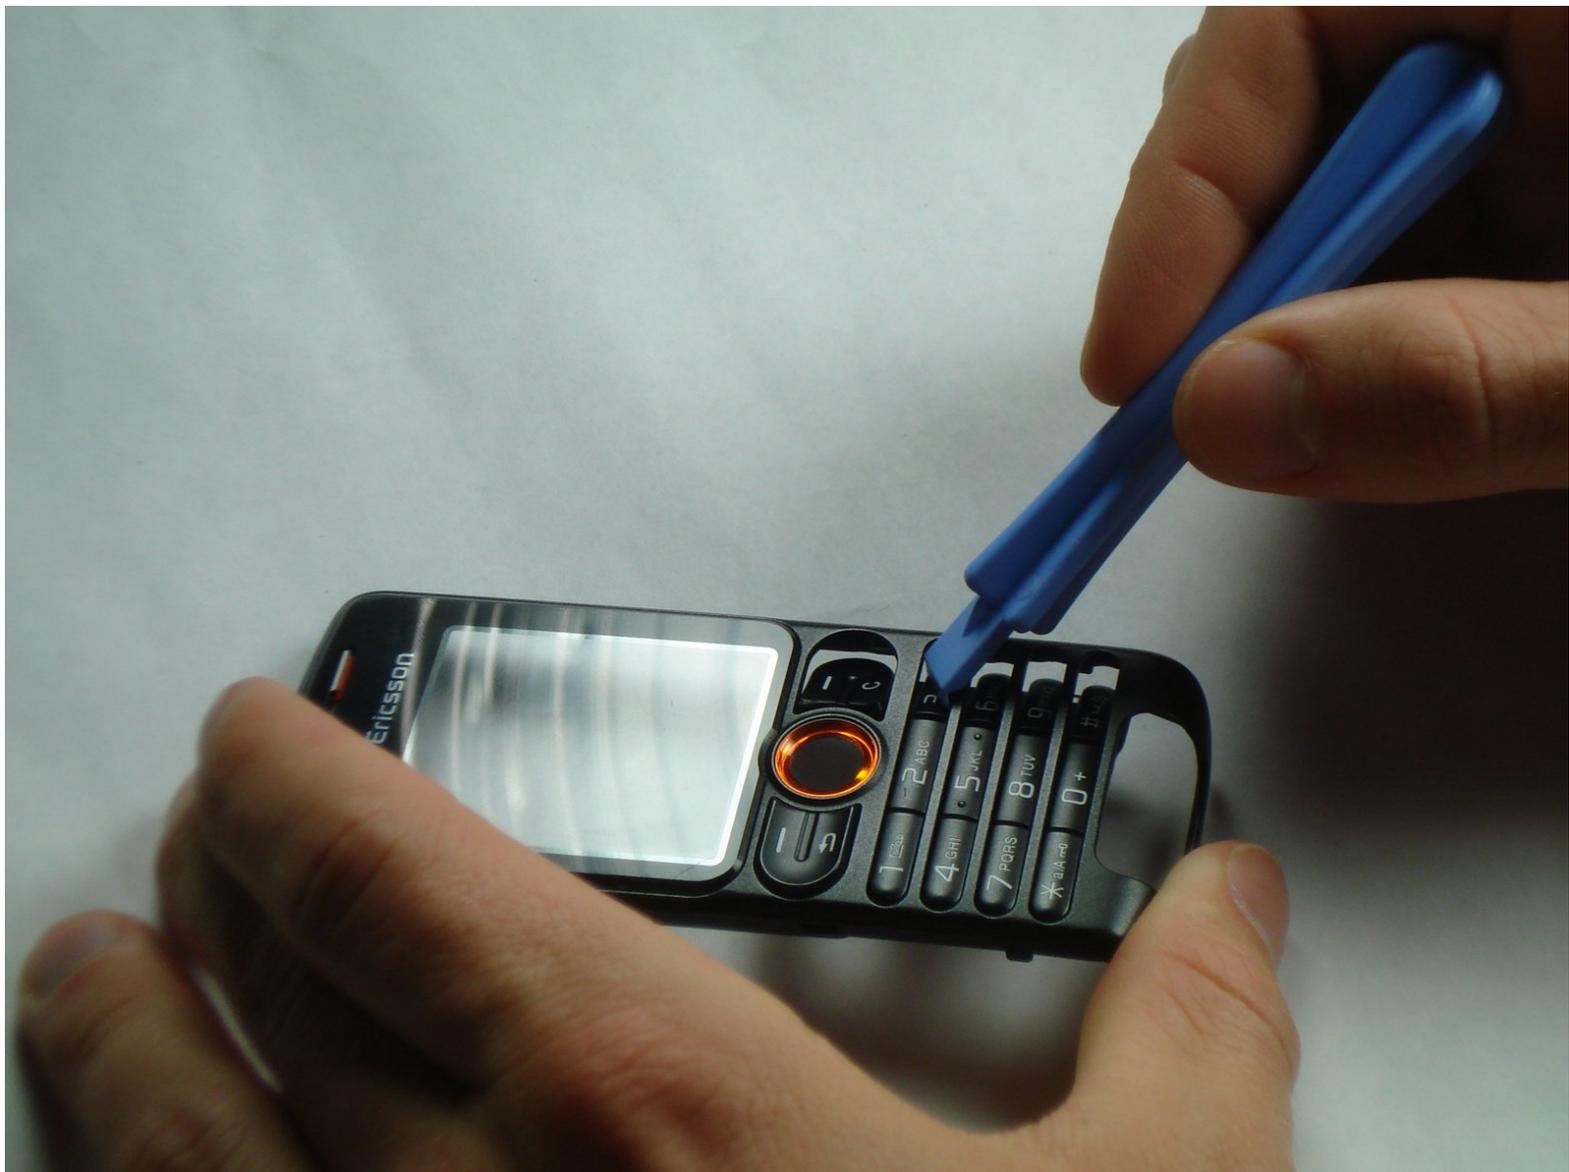

## INTRODUCTION

Le remplacement du clavier exige que le boîtier avant soit retiré.



### OUTILS:


- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)



### PIÈCES:

- [Keypad](#) (1)  
Sony Ericsson W200i keypad  
<http://www.dinodirect.com/Sony-Ericsson-W200-Keypad-Black.html>

## Étape 1 — Démontage de la batterie du Sony Ericsson W200i

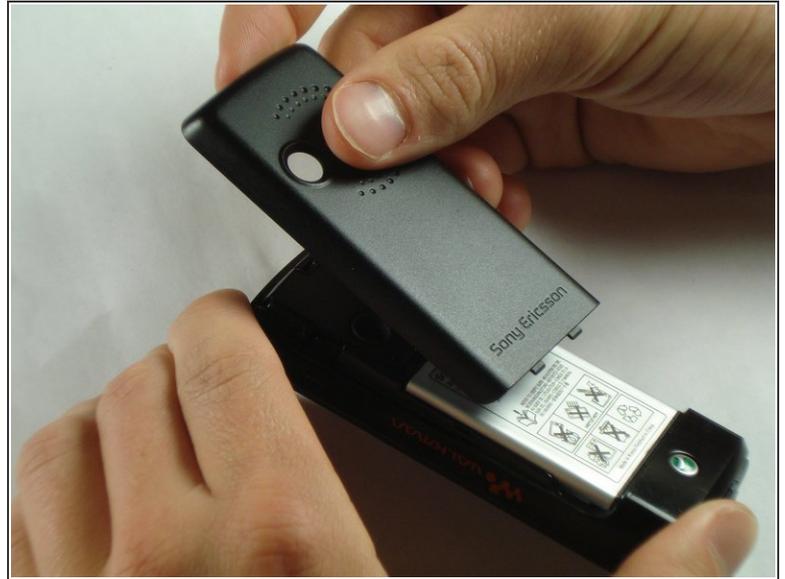

- Faites glisser le couvercle de la batterie vers le haut et hors du téléphone.

## Étape 2



- Sortez la batterie de son emplacement en la soulevant.

### Étape 3 — Boîtier avant



- Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le boîtier avant et le boîtier arrière.
- Appliquez une pression vers le bas pour que le boîtier soit relevé vers le haut, ce qui fait que le boîtier avant est éteint.

**⚠ Soyez prudent lorsque vous retirez l'étui avant. Cela peut sembler bloqué, mais il suffit de le réparer.**

### Étape 4 — Clavier



- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, appuyez sur n'importe où sur le clavier pour le séparer de l'étui avant.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.