



Remplacement de la prise jack du Samsung SGH-X495

Rédigé par: Matthew Hove





OUTILS:

- [Solder](#) (1)
- [Soldering Iron](#) (1)

Étape 1 — Plaque arrière



- Retirez les 4 vis cruciformes Phillips (4,7 mm).

Étape 2





- Débranchez le couvercle de sortie du chargeur en caoutchouc.

Étape 3




- Débranchez le couvercle de la prise du casque en caoutchouc.

Étape 4

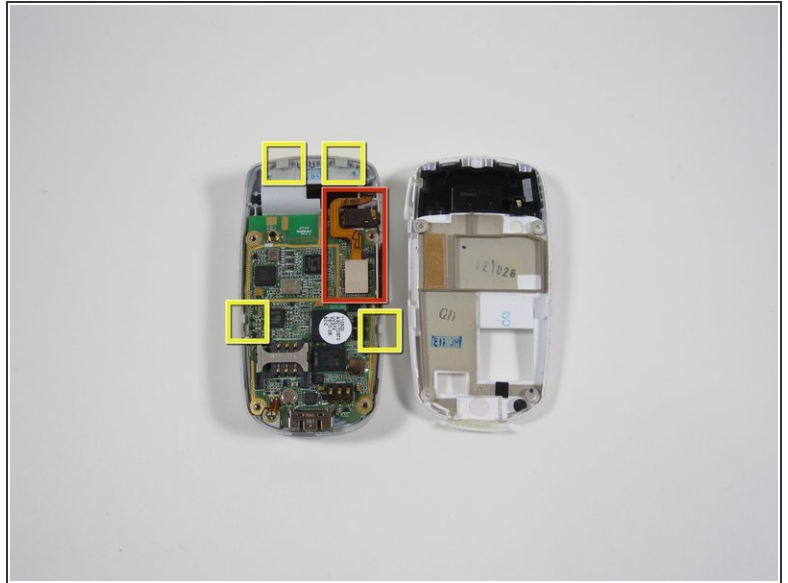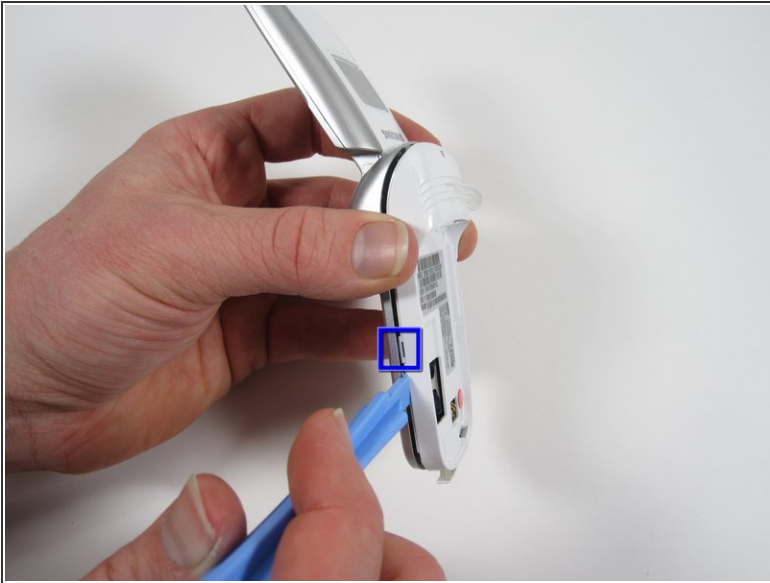


- Commencez par insérer l'outil de levier près de la prise du chargeur.
- Il y a 4 onglets à libérer.
 - Commencez par le bas et faites glisser l'outil vers le haut, en soulevant le devant argenté du téléphone loin du dos blanc.
- Desserrez les deux languettes latérales avant de passer aux deux premières.
- Voir la deuxième photo pour voir l'emplacement des onglets.
- Faites attention aux fils du ruban illustrés sur la deuxième photo.

Étape 5

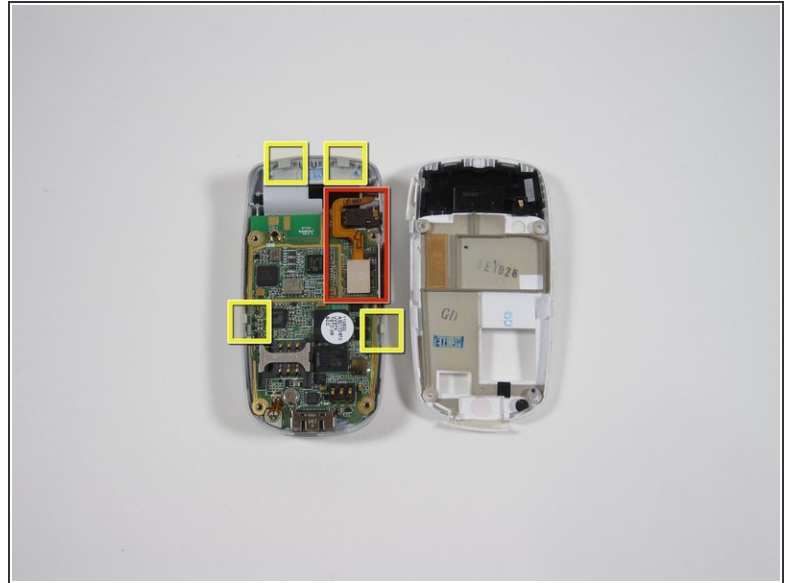


- Une fois que les deux onglets latéraux sont libres; soulevez doucement le dos blanc pour libérer les deux languettes supérieures.
- Tenez le téléphone avec la main gauche comme indiqué
- Remuez la plaque arrière blanche d'un côté à l'autre tout en tirant vers le bas avec la main droite.
- Faites attention aux fils du ruban illustrés sur la deuxième photo.

Étape 6 — Carte mère

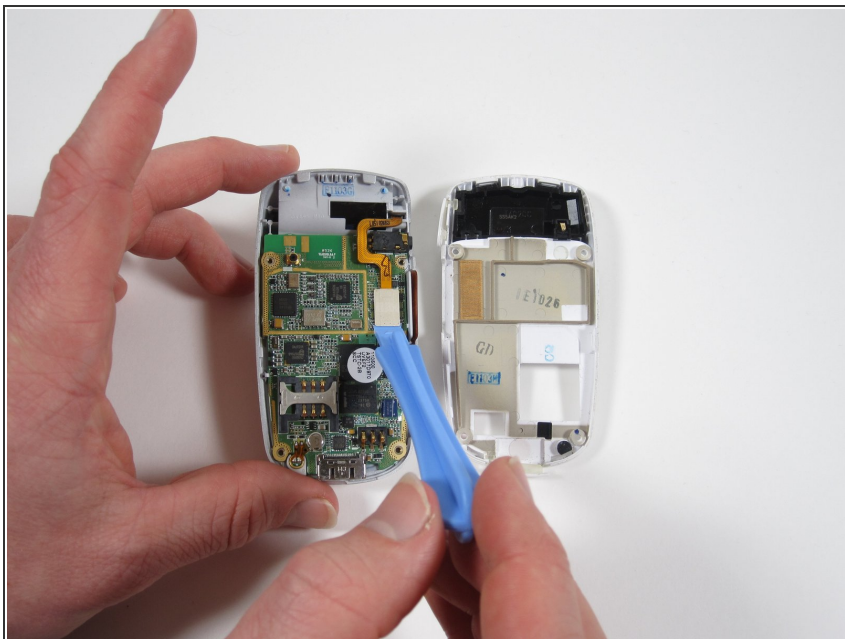

- Retirez les fils du ruban se connectant à l'écran en utilisant l'outil de levier.

Étape 7

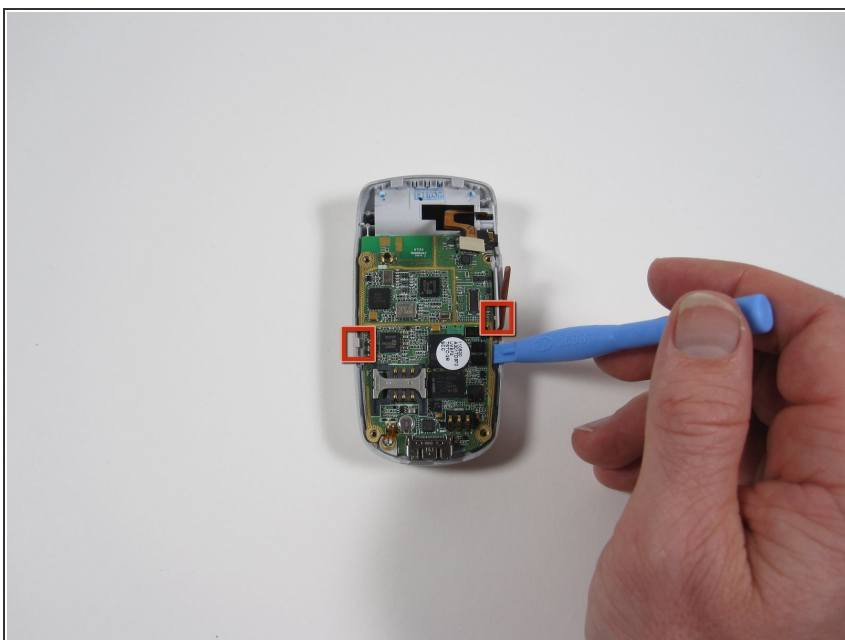


- 2 onglets maintiennent la carte mère en place.
- Relâchez les onglets étiquetés avec l'outil de levier à partir de l'emplacement indiqué.

Étape 8



- Séparer la carte mère du téléphone.

Étape 9 — Prise Jack

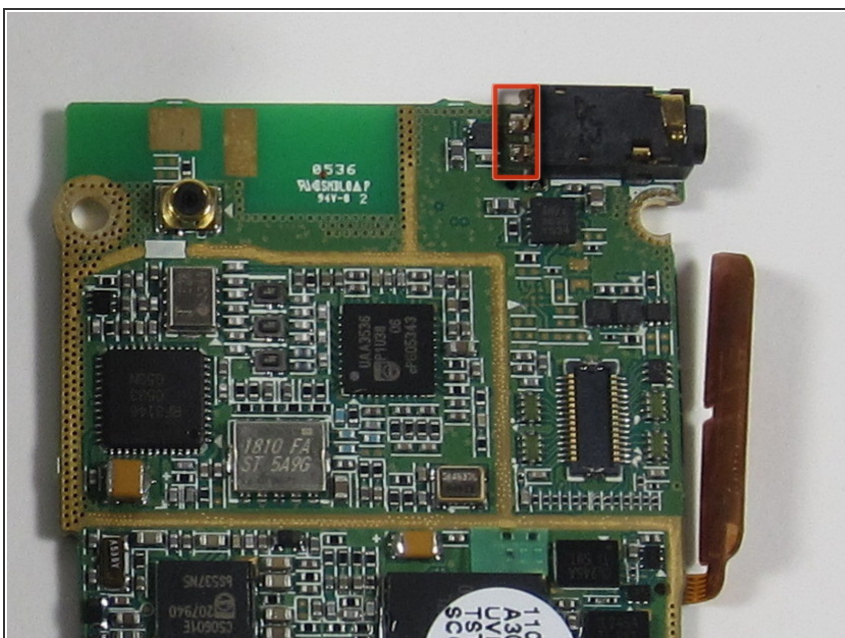

- Les connexions de soudure peuvent être accédées pour remplacer la prise d'écouteur.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.