




# Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab Pro 10.1

Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab Pro 10.1

Rédigé par: Stephen Yeung

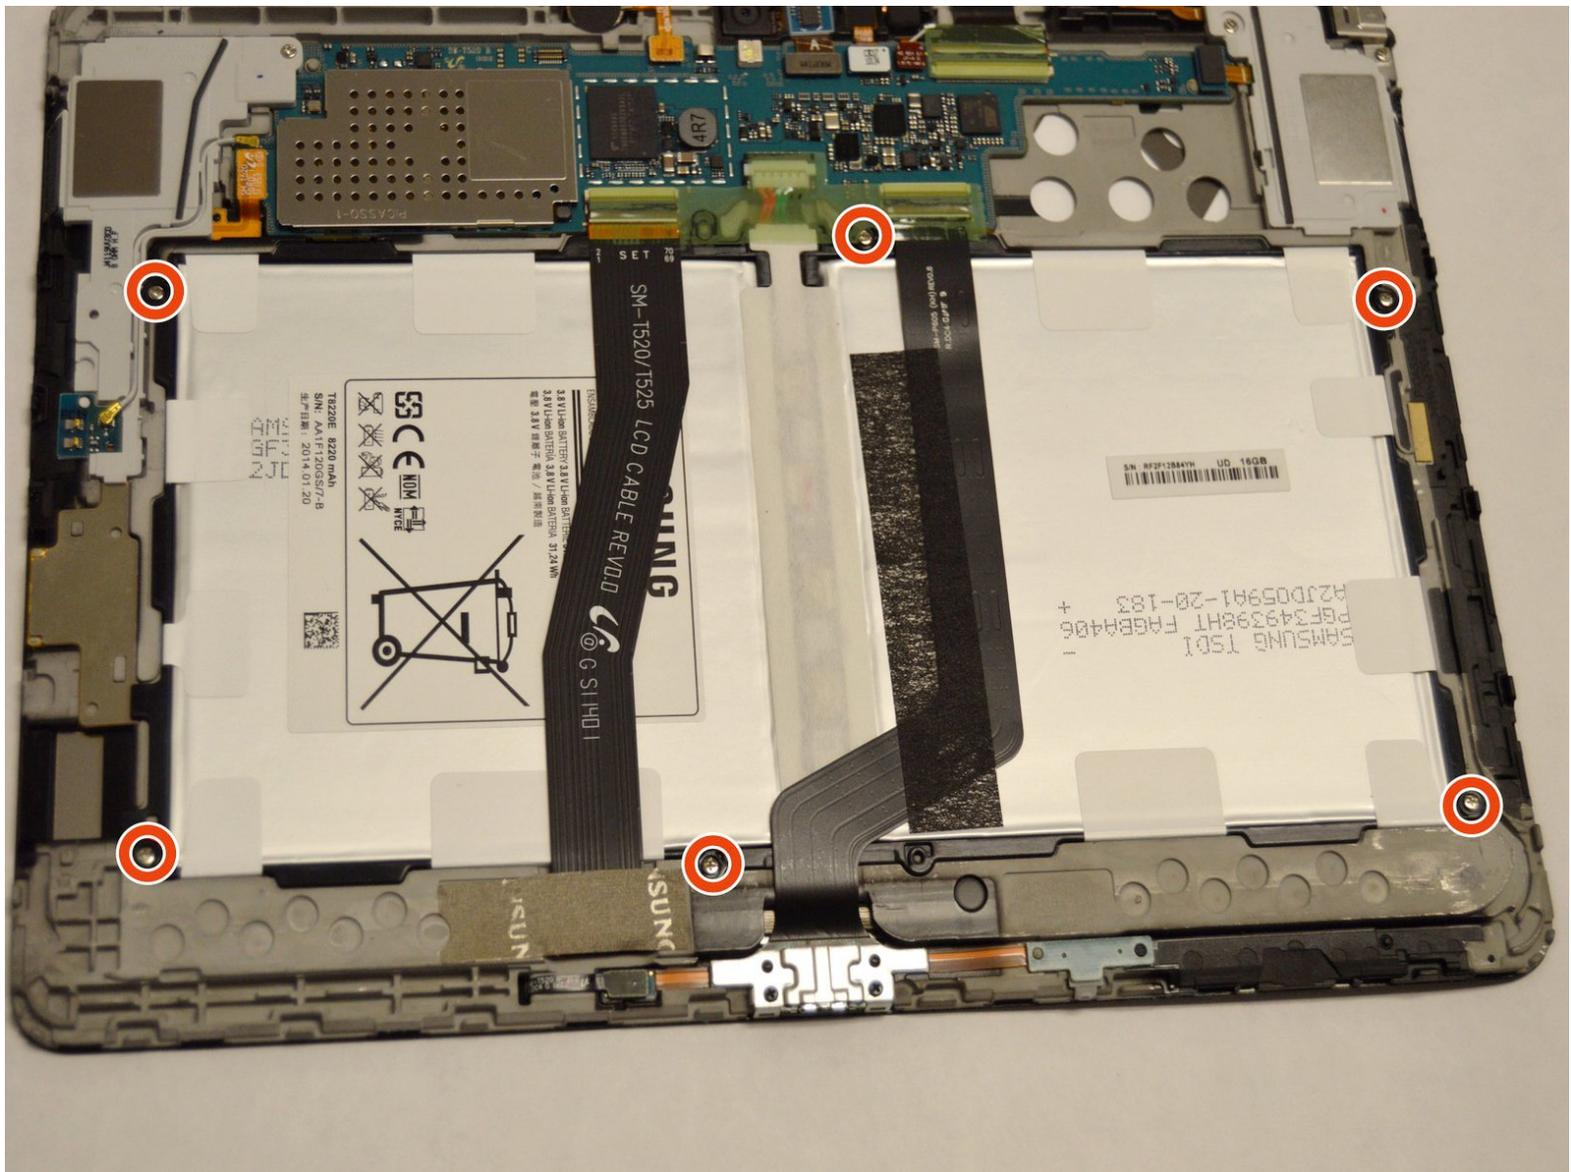

## INTRODUCTION

Ce guide vous montre comment remplacer la batterie de votre Samsung Galaxy Tab Pro 10.1. La première partie consiste à détacher le panneau arrière de la tablette pour avoir accès à la batterie. Puis suivent les étapes pour enlever la batterie.



### OUTILS:


- [Metal Spudger Set](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [iFixit Precision Bit Driver, Aluminum](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



### PIÈCES:

- [Galaxy Tab Pro 10.1 Battery](#) (1)



## Étape 1 — Panneau arrière

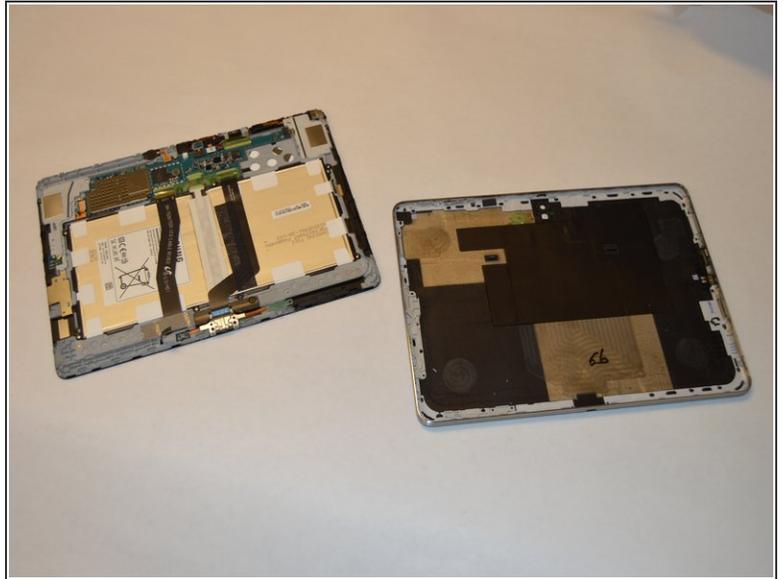

**⚠** Soyez doux, le panneau avant est connecté au câblage sensible qui peut se déclencher si une trop grande pression est appliquée.




- Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la crevasse entre l'écran et le côté de la tablette.
- Tournez autour de toute la crevasse avec l'outil d'ouverture en plastique.
- Retirez les panneaux avant et arrière séparés de l'appareil.

## Étape 2 — Batterie

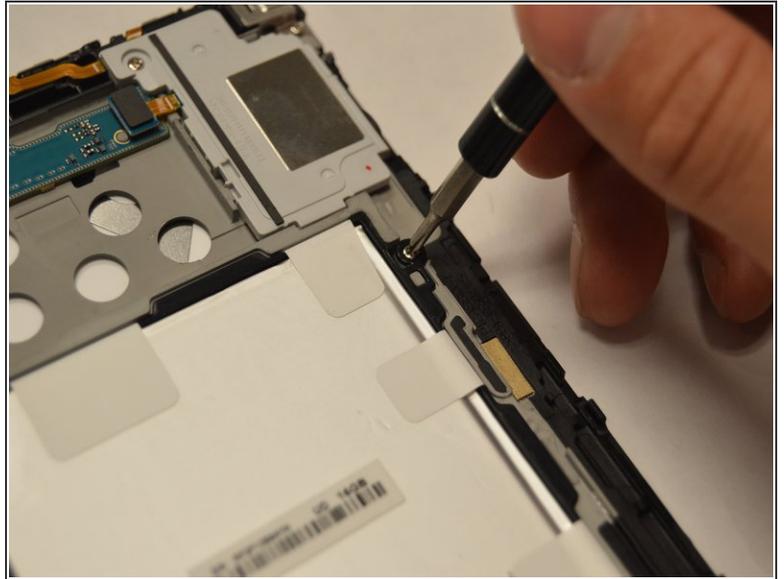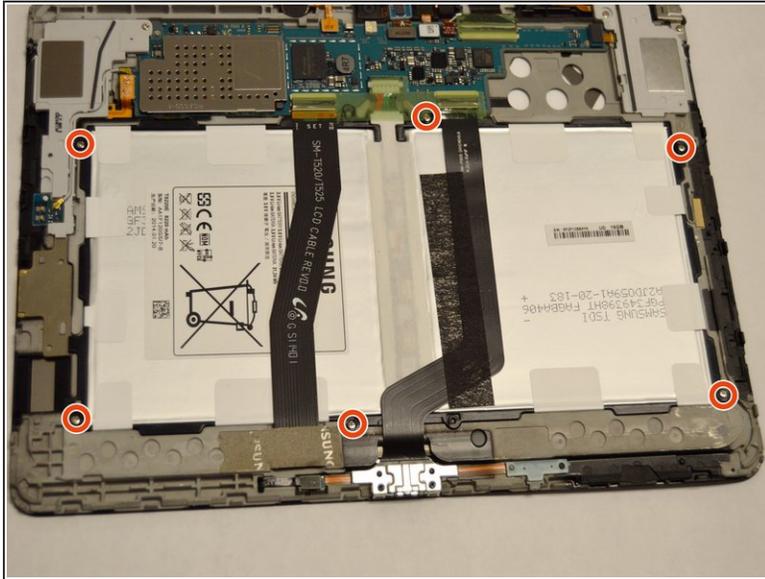



- Retirez les six vis cruciformes #00 de 4mm fixant la batterie.

## Étape 3

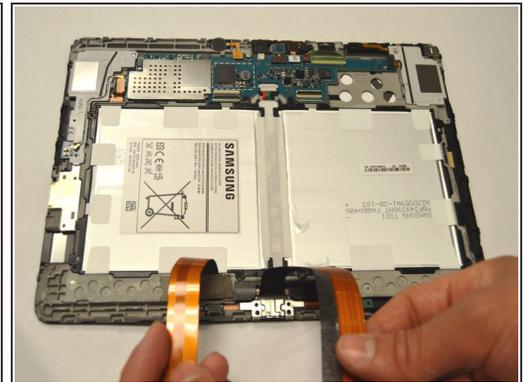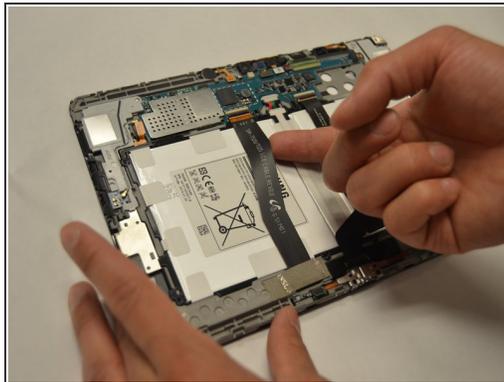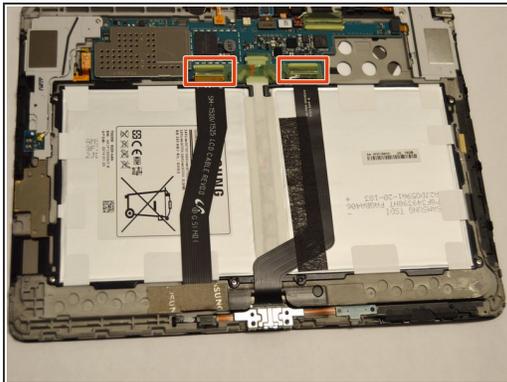

- Décollez la bande le long de la batterie.
- Soulevez les clips de maintien des connecteurs ZIF de chaque côté du connecteur de la batterie.
- Retirez les deux nappes situées sur la largeur de la batterie et reliées à la carte mère. Placez votre doigt sous la nappe et soulevez et retirez la nappe.

## Étape 4

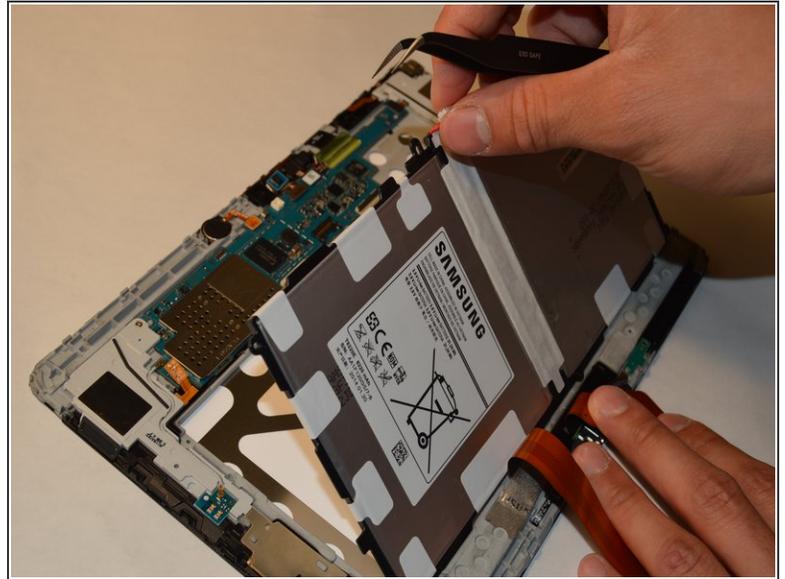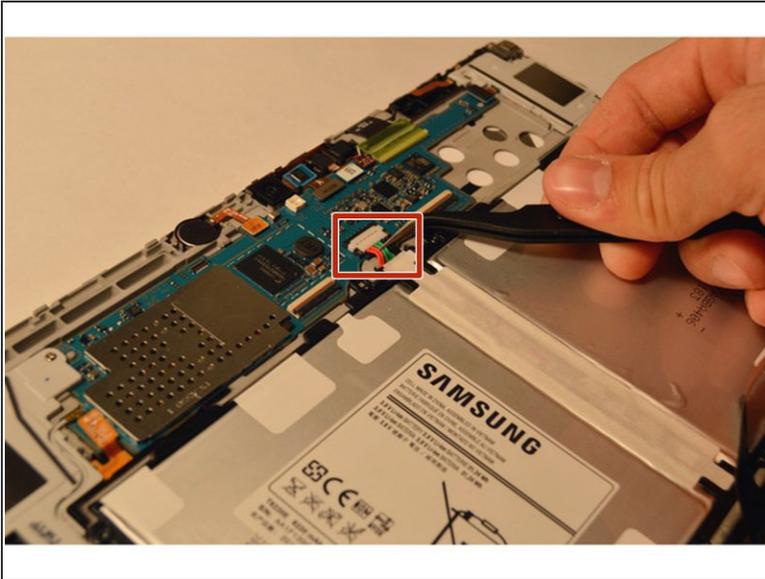

- A l'aide de pincettes, retirez le connecteur à 6 broches en haut au centre qui est relié au bord de la carte mère en partant du centre de la batterie. Tirez-le vers le haut et éloignez-le de la carte mère pour le déconnecter
- Retirez soigneusement la batterie de son emplacement.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.