


# Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s

"Vous pouvez trouver une version plus récente..."

Rédigé par: Sam Goldheart

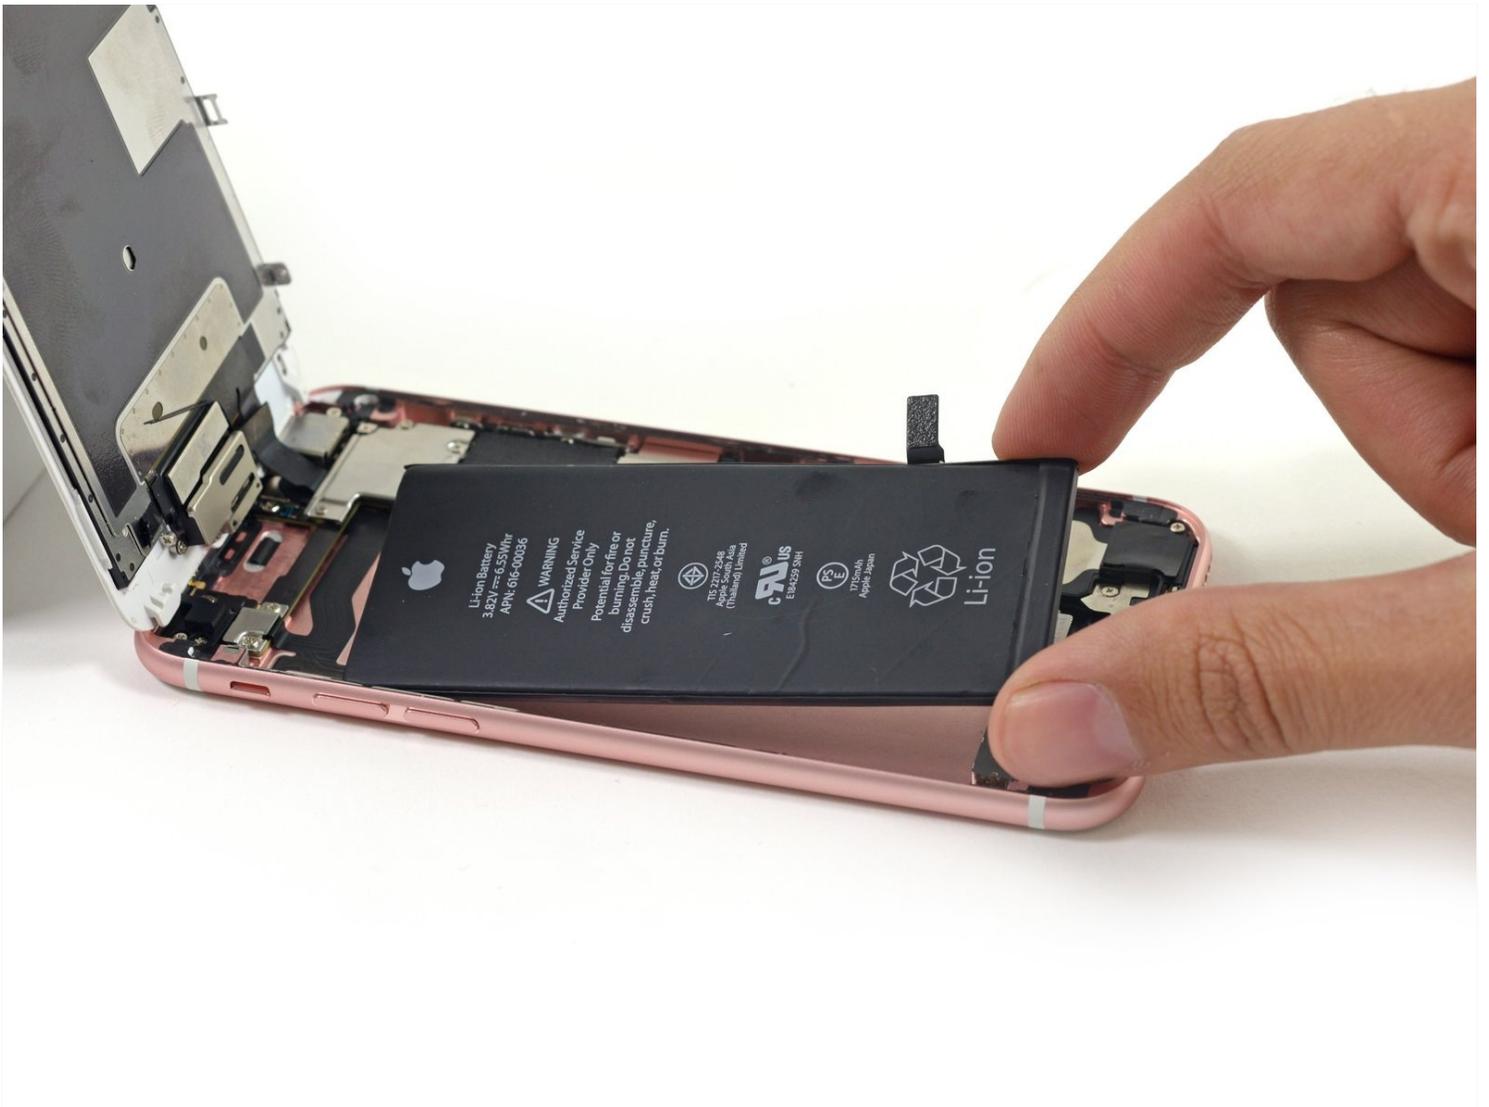

# INTRODUCTION

"Vous pouvez trouver une version plus récente de ce tutoriel [ici](#)."

## Outils:

[P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)  
[Phillips #000 Screwdriver](#) (1)  
[Suction Handle](#) (1)  
[Spudger](#) (1)  
[Tweezers](#) (1)

## Pièces:

[iPhone 6s Battery](#) (1)  
[iPhone 6s Battery Adhesive Strips](#) (1)

## Étape 1 — Nappe de batterie



 **Eteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.**

- Retirez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm qui entourent le connecteur Lightning.

## Étape 2



- Si vous n'avez pas de [iSclack](#), utilisez une ventouse pour soulever l'écran:
- Fixez la ventouse sur l'écran juste au dessus du bouton home.
- ⓘ Assurez-vous que la ventouse est bien accrochée sur la vitre.

## Étape 3



- ⓘ Il y a une encoche sous l'écran juste au dessus de la prise de casque, c'est le meilleur endroit pour commencer à ouvrir le téléphone.
- Tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
- ⓘ Prenez votre temps et appliquez une force ferme et constante. L'écran est bien plus solidement fixé que la plupart des appareils et il est maintenu par de l'adhésif.
- Dès lors qu'un petit interstice apparaît, insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) au dessus de la prise de casque.

## Étape 4



- Agrandissez l'ouverture et décollez l'adhésif à l'aide de la spatule.
- ⓘ Continuez à tirer sur la ventouse en même temps que vous travaillez avec la spatule.

## Étape 5



- Utilisez le bord d'une spatule pour défaire l'adhésif des deux côtés du téléphone.

## Étape 6



- Utilisez le bord d'une spatule pour défaire l'adhésif des deux côtés du téléphone.

## Étape 7




- Utilisez la ventouse pour ouvrir l'écran en décollant le reste de l'adhésif.  
⚠ Evitez d'ouvrir l'écran à un angle de plus de 90°, puisqu'il est encore relié en haut par trois nappes qui risqueraient de se casser.

## Étape 8




- ① Posez l'écran contre un support pour le maintenir pendant que vous travaillez sur le téléphone.

## Étape 9

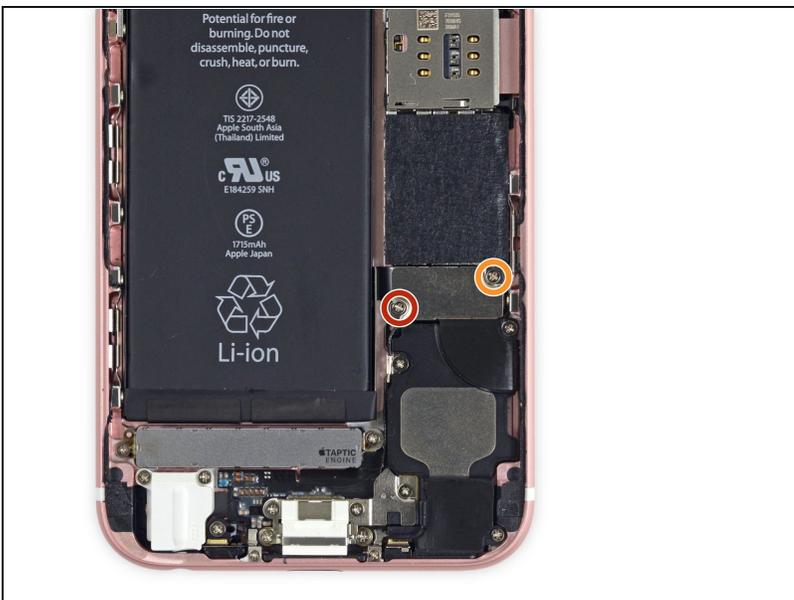

- Retirez les vis suivantes du cache de connecteur de batterie:
  - Une vis Phillips #00 de 3,0 mm
  - Une vis Phillips #00 de 2,3 mm

## Étape 10

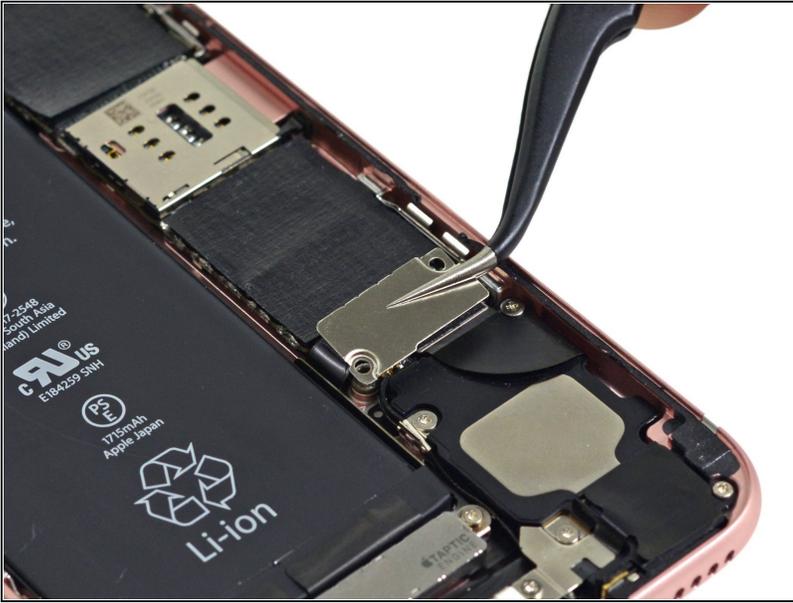

- Retirez le cache de connecteur de batterie du téléphone.

## Étape 11




- Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère.
- Poussez le connecteur sur le côté pour éviter un contact accidentel qui pourrait allumer votre téléphone pendant que vous y travaillez.

## Étape 12 — Batterie




- A l'aide de pincettes, décollez les coins des deux bandes adhésives sur le côté inférieur de la batterie.

## Étape 13

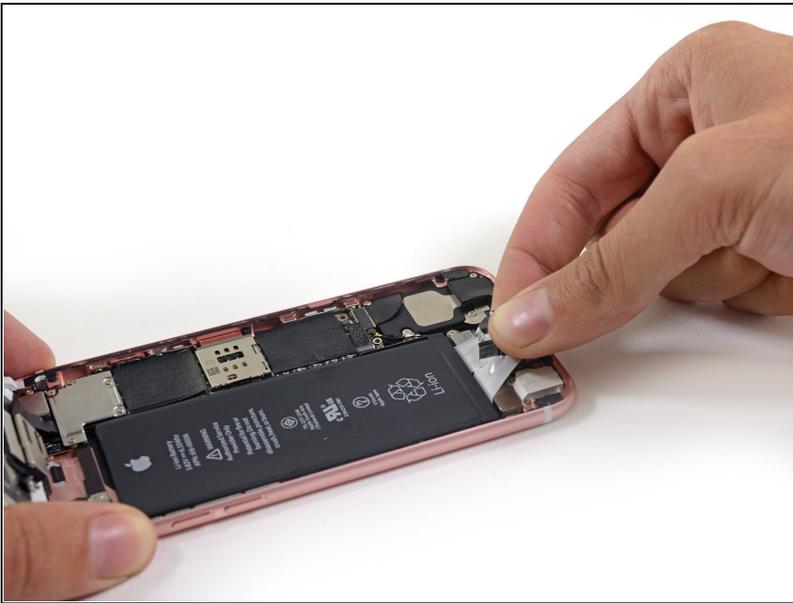


- Saisissez les bouts des deux bandes adhésives et tenez les ensemble. Essayez de les maintenir bien plates.

## Étape 14

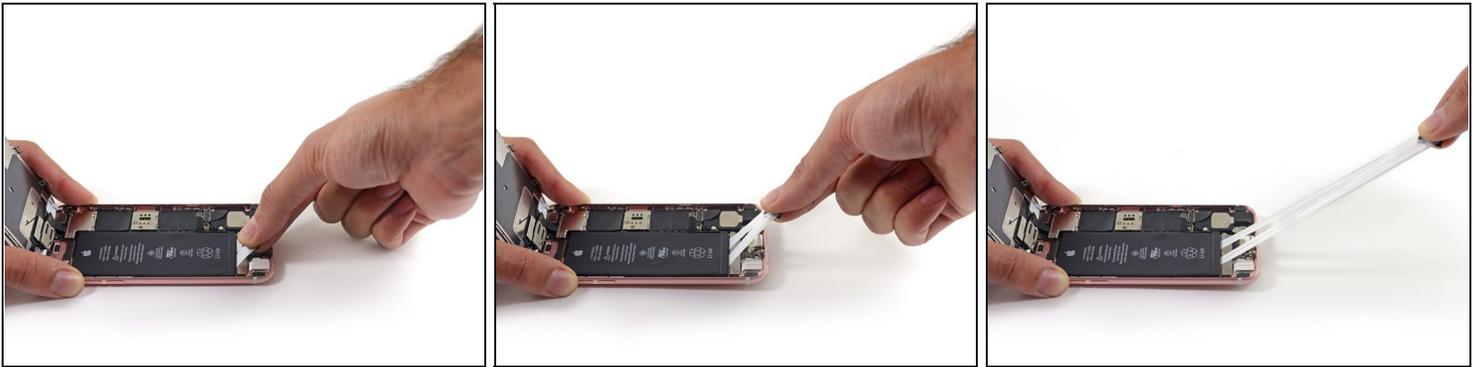

- Tirez les bandes lentement et délicatement vers le haut et éloigné du téléphone.
- Les bandes vont s'étirer à plusieurs fois la taille de la batterie. Continuez à tirer jusqu'à ce qu'elles sortent de leur emplacement entre la batterie et le boîtier arrière.

## Étape 15

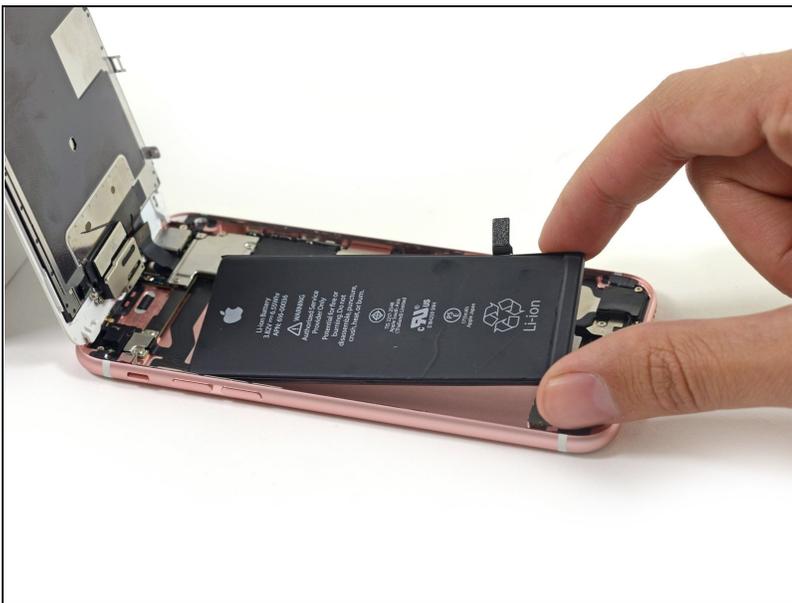

- Retirez la batterie du boîtier arrière.
- Quand vous installez la batterie, référez-vous [à ce guide](#) pour remettre les bandes adhésives de votre batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.