




Boitier arrière

Remplacement du boitier arrière du Samsung Galaxy Tab S 10.5

Rédigé par: Jordan Soto

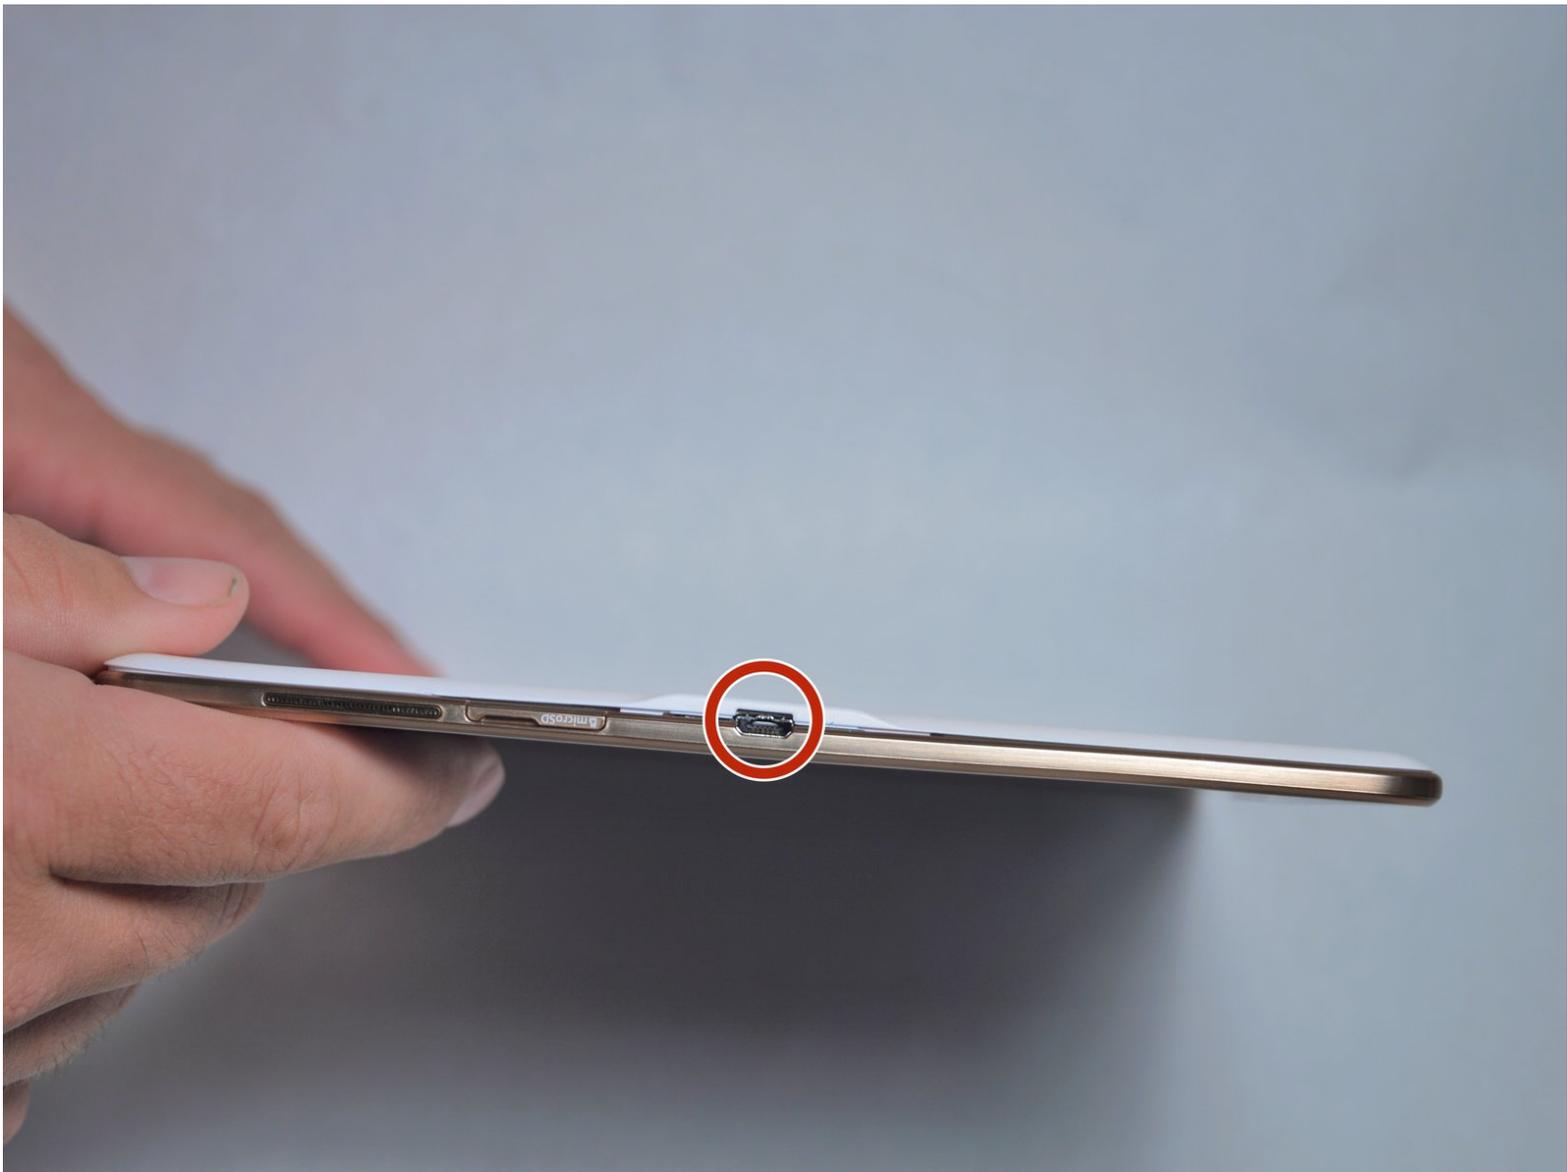

INTRODUCTION



Ce guide vous montrera comment retirer la couverture arrière de cet appareil. C'est une étape préalable à la plupart des problèmes internes de cet appareil. Vous devrez retirer la couverture arrière avant de pouvoir atteindre de nombreux composants.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)

Étape 1 — Boitier arrière

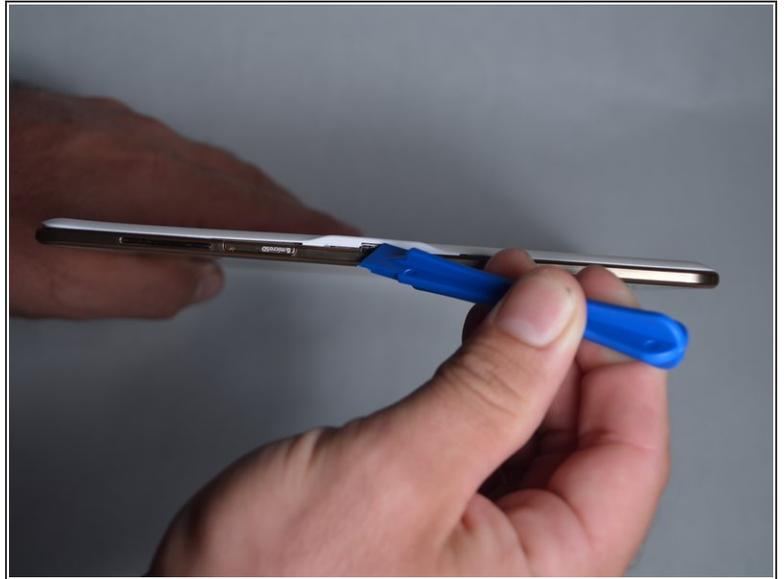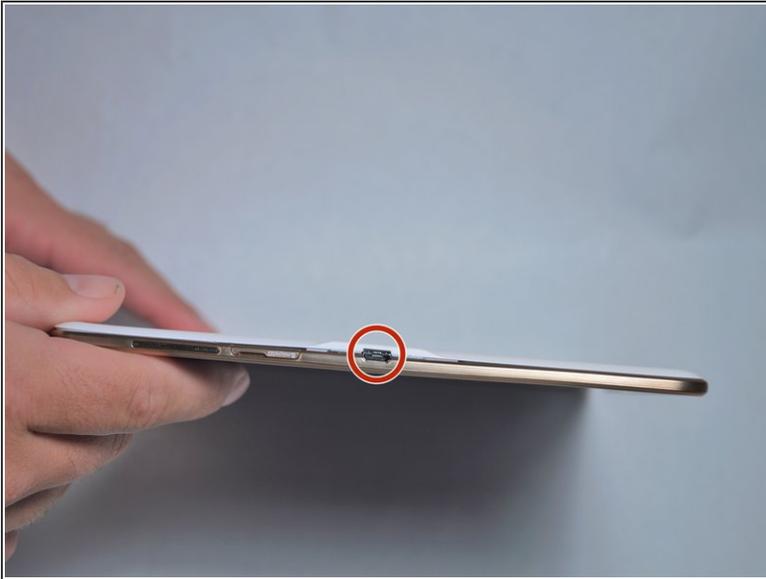

- Placez l'outil d'ouverture en plastique dans la fente pour carte SD ou le port de chargement.
- Soulevez dans un mouvement vers le haut jusqu'à ce que vous voyez une séparation entre la tablette et la couverture arrière.


Étape 2



- Travailler autour de l'ensemble du dispositif en faisant glisser l'outil d'ouverture en plastique autour de la jante.
- ⓘ Si c'est la première fois, il sera difficile de séparer la couverture arrière de la tablette.

- ⓘ Les clips sont espacés d'environ 5 cm. Tout en travaillant autour de l'appareil, les clips vont faire un bruit de dislocation lorsqu'il est déconnecté.

Étape 3

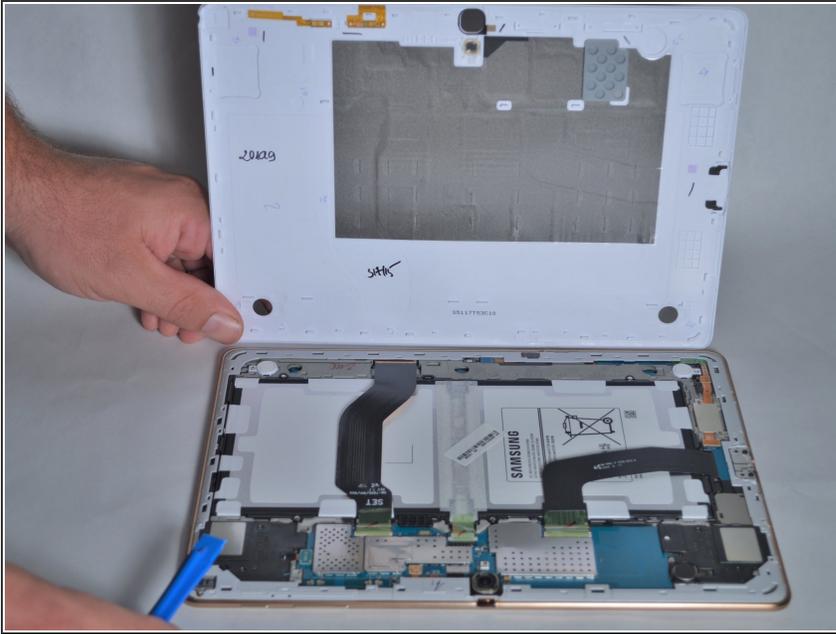

- Retirez le couvercle arrière une fois que tous les liens ont été séparés.
- ⚠ Faites attention lorsque vous touchez l'un des composants internes de la tablette.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.