




Remplacement du capteur de proximité d'un iPhone 3GS

Pour savoir comment enlever l'assemblage de...

Rédigé par: hectordtruong

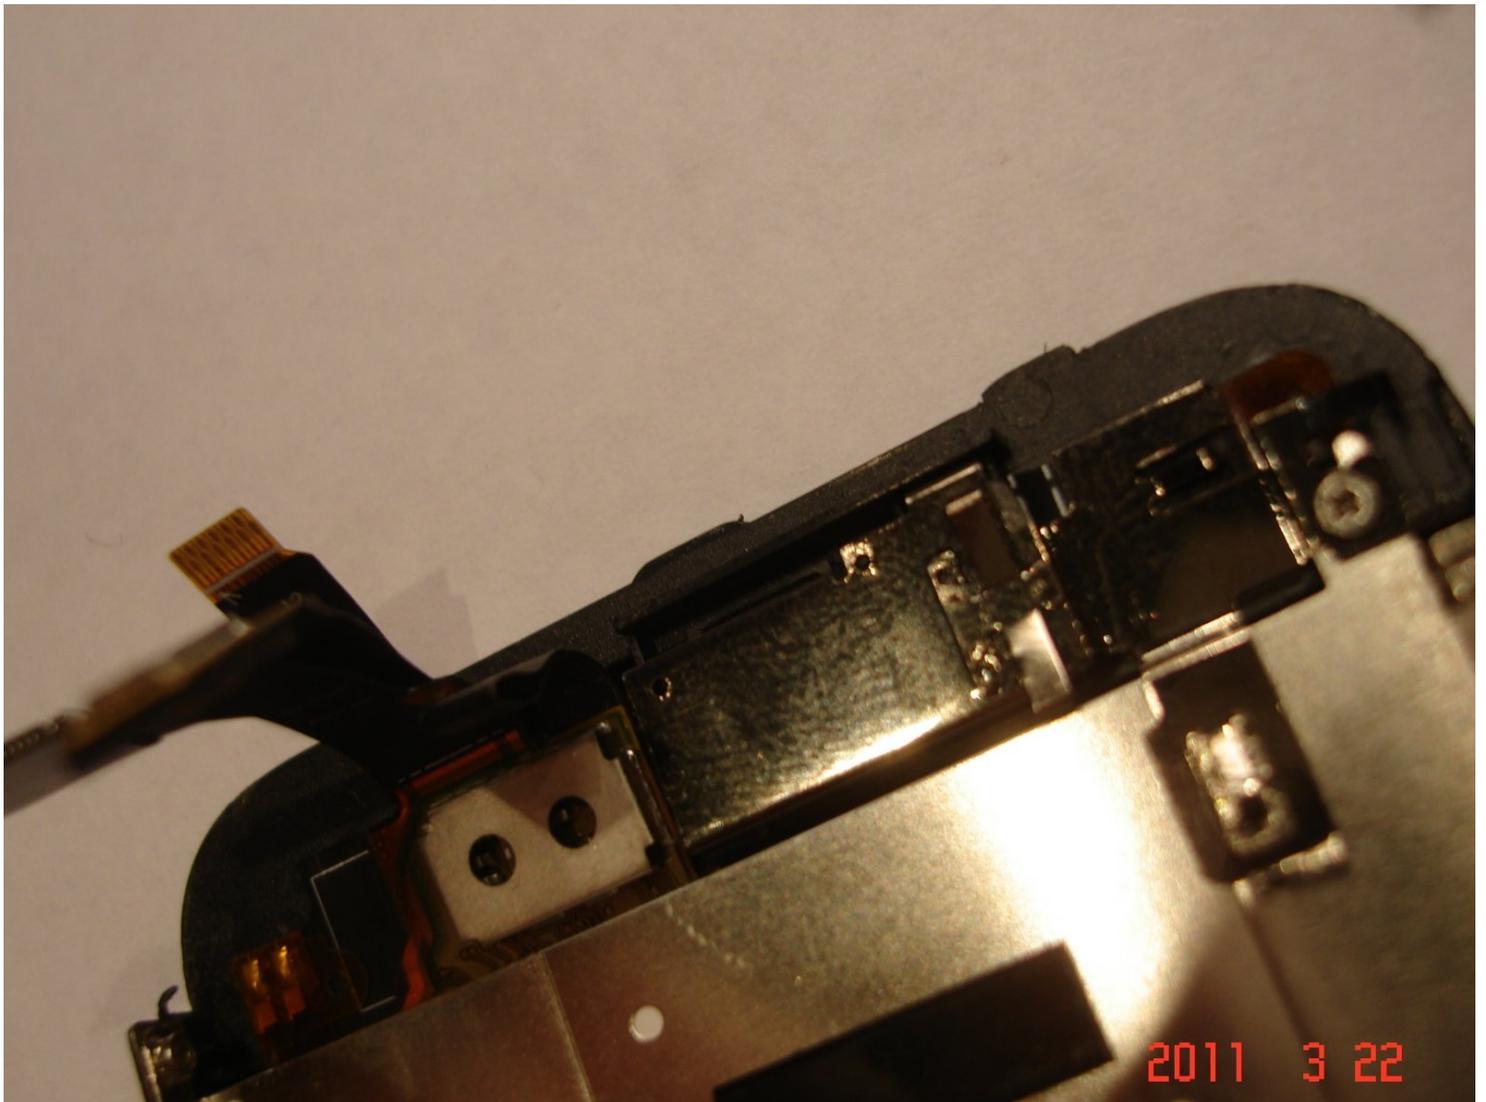

INTRODUCTION

Pour savoir comment enlever l'assemblage de l'écran pour un iPhone 3GS, allez [à l'installation d'un affichage d'iPhone 3GS](#).

L'enlèvement du ruban d'origine est un peu délicat. J'utilise un type d'outil de sélection automobile pour enlever le support de ruban existant. Lisez la suite pour plus de détails sur cette réparation.

REMARQUE: De nombreux fournisseurs en ligne vendent des unités défectueuses, et ces rubans endommagent facilement. Lorsque vous achetez, achetez en un peu plus que un parce que vous pouvez passer par 3-4 avant d'en obtenir un bon.

Pour plus d'informations sur moi et mes réparations, consultez mon blog. Je fais beaucoup de réparations par microscopie et ce qui ne l'est pas.

[mon Blog de DIY et réparation des choses de l'iPhone](#)

AUSSI CLIQUEZ SUR "J'AI FAIT" lorsque vous avez fini cette réparation! Cela m'aidera à vous aider davantage! Merci!


OUTILS:

[Phillips 0 Screwdriver](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)


[Spudger](#) (1)

Étape 1 — Câble du capteur de proximité

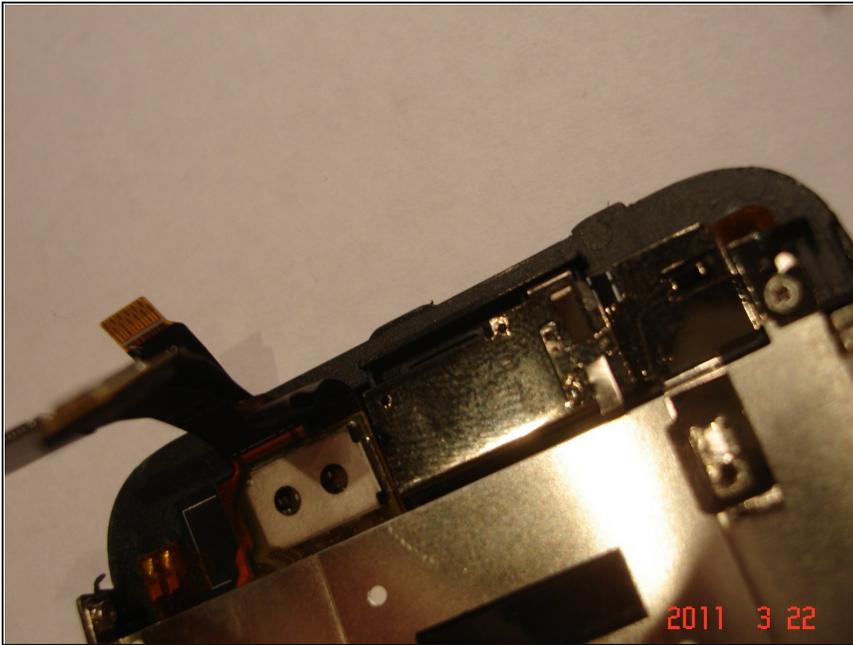


- Retirez la vis qui maintient ce support et placez-le dans un endroit sûr.

Étape 2

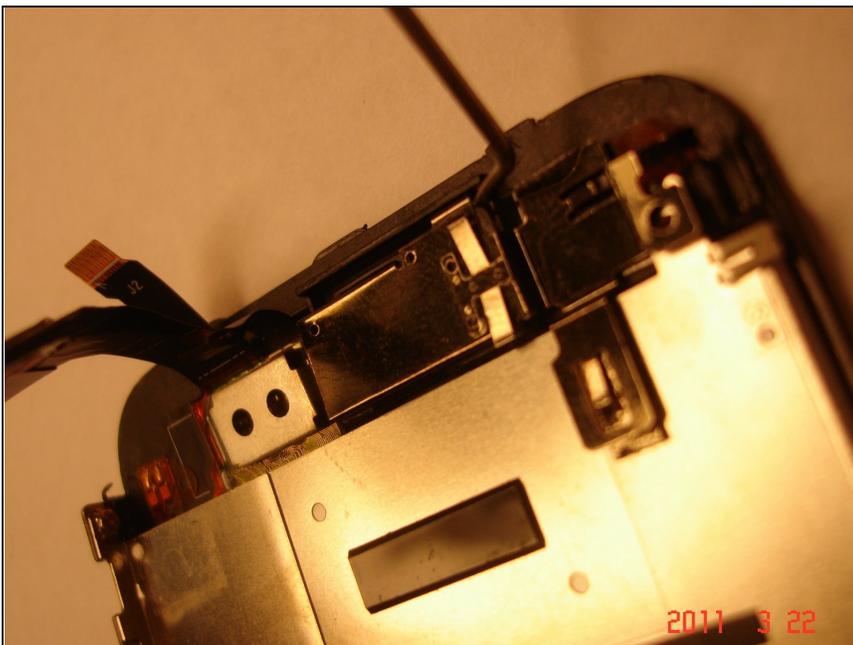


- Utilisez un outil de décollage pour automobile pour soulever le support sur le côté de l'enceinte. Légère pression vers le haut, ne pas forcer ni gratter.

Étape 3

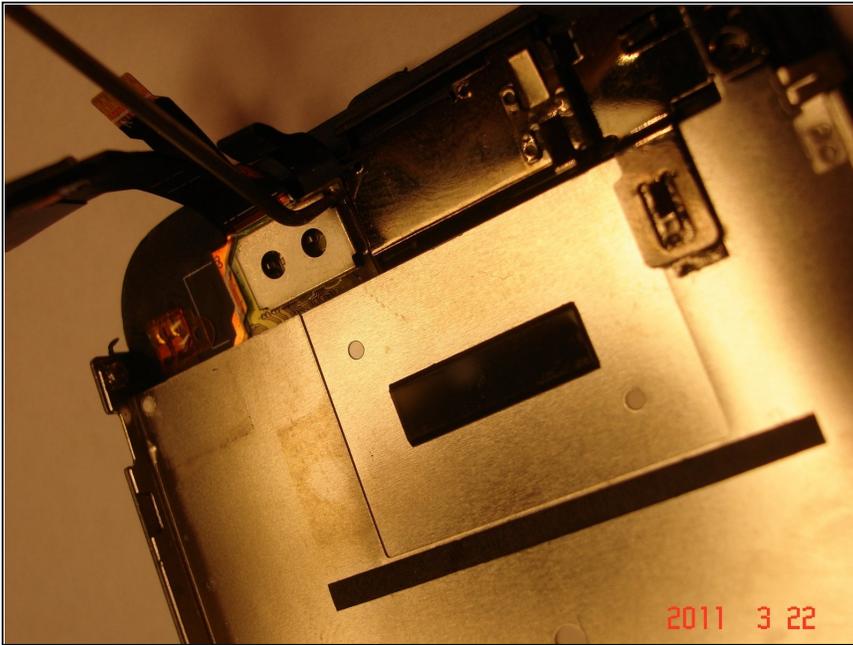


- Faites de même avec l'autre côté et sur le bas du support. Ceci est maintenu avec la tension sur les doigts qui se clipsent dans le midframe de l'écran.

Étape 4

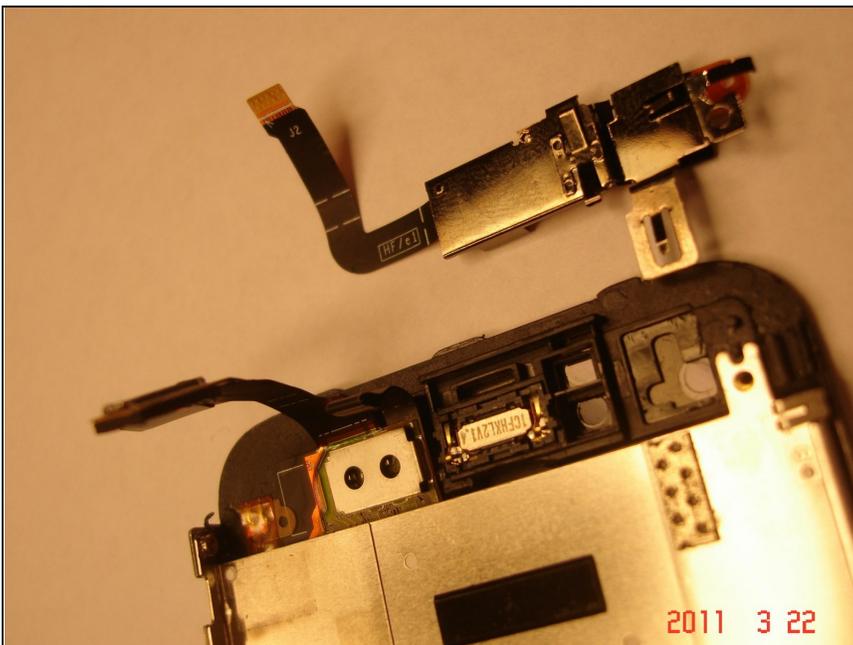


- Une fois que le support est libéré, vous pouvez le retirer soigneusement en le faisant déplacer vers le haut et autour des connecteurs LCD et numériseur.

Étape 5

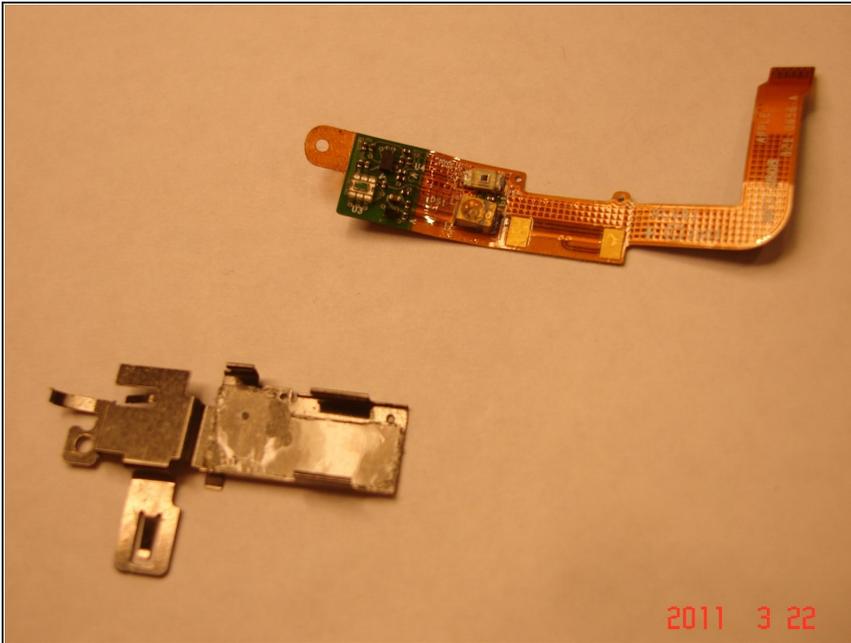


- Décoller le vieux ruban du support, notez l'orientation.

Étape 6

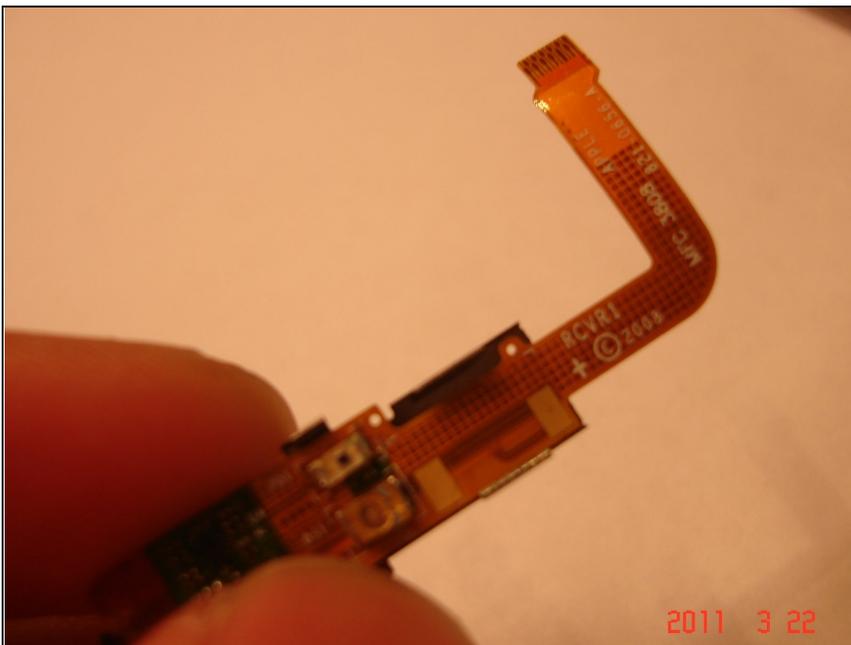


- Retirez les protecteurs de protection adhésifs du nouveau ruban et alignez les trous dans le ruban avec ceux sur le support comme tel.

Étape 7

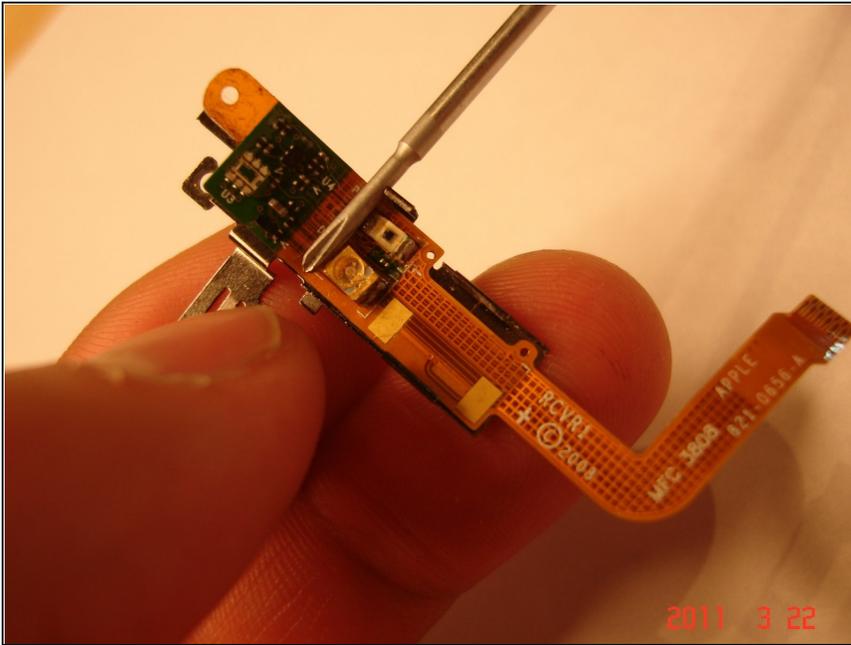

- Utilisez un axe de petit tournevis pour adapter le nouveau ruban au contour du support. Il ne nécessite qu'une légère pression.
- En haut du ruban, notez qu'il y a deux petits trous. Alignez-les avec les deux trous dans la pièce métallique pour un ajustement parfait.

Étape 8

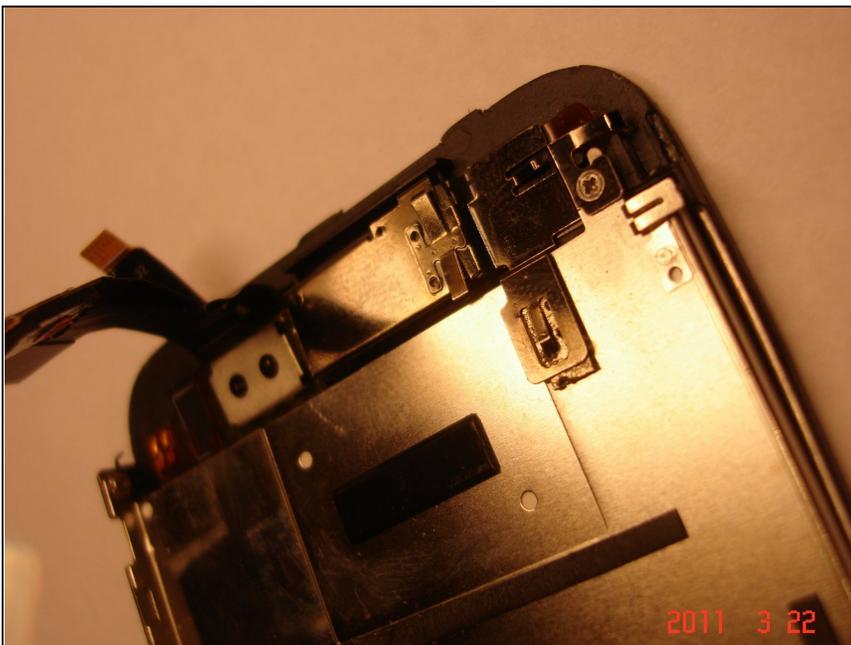

- Soulevez le numériseur et les connecteurs LCD et raccordez le combiné bracket / ruban pour finir.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

