




Remplacement du panneau arrière du Samsung Galaxy Tab 4 7.0

Afin de remplacer tous les autres composants du Galaxy Tab 4 7.0, vous devez d'abord retirer le panneau arrière.

Rédigé par: Briana Honeycutt

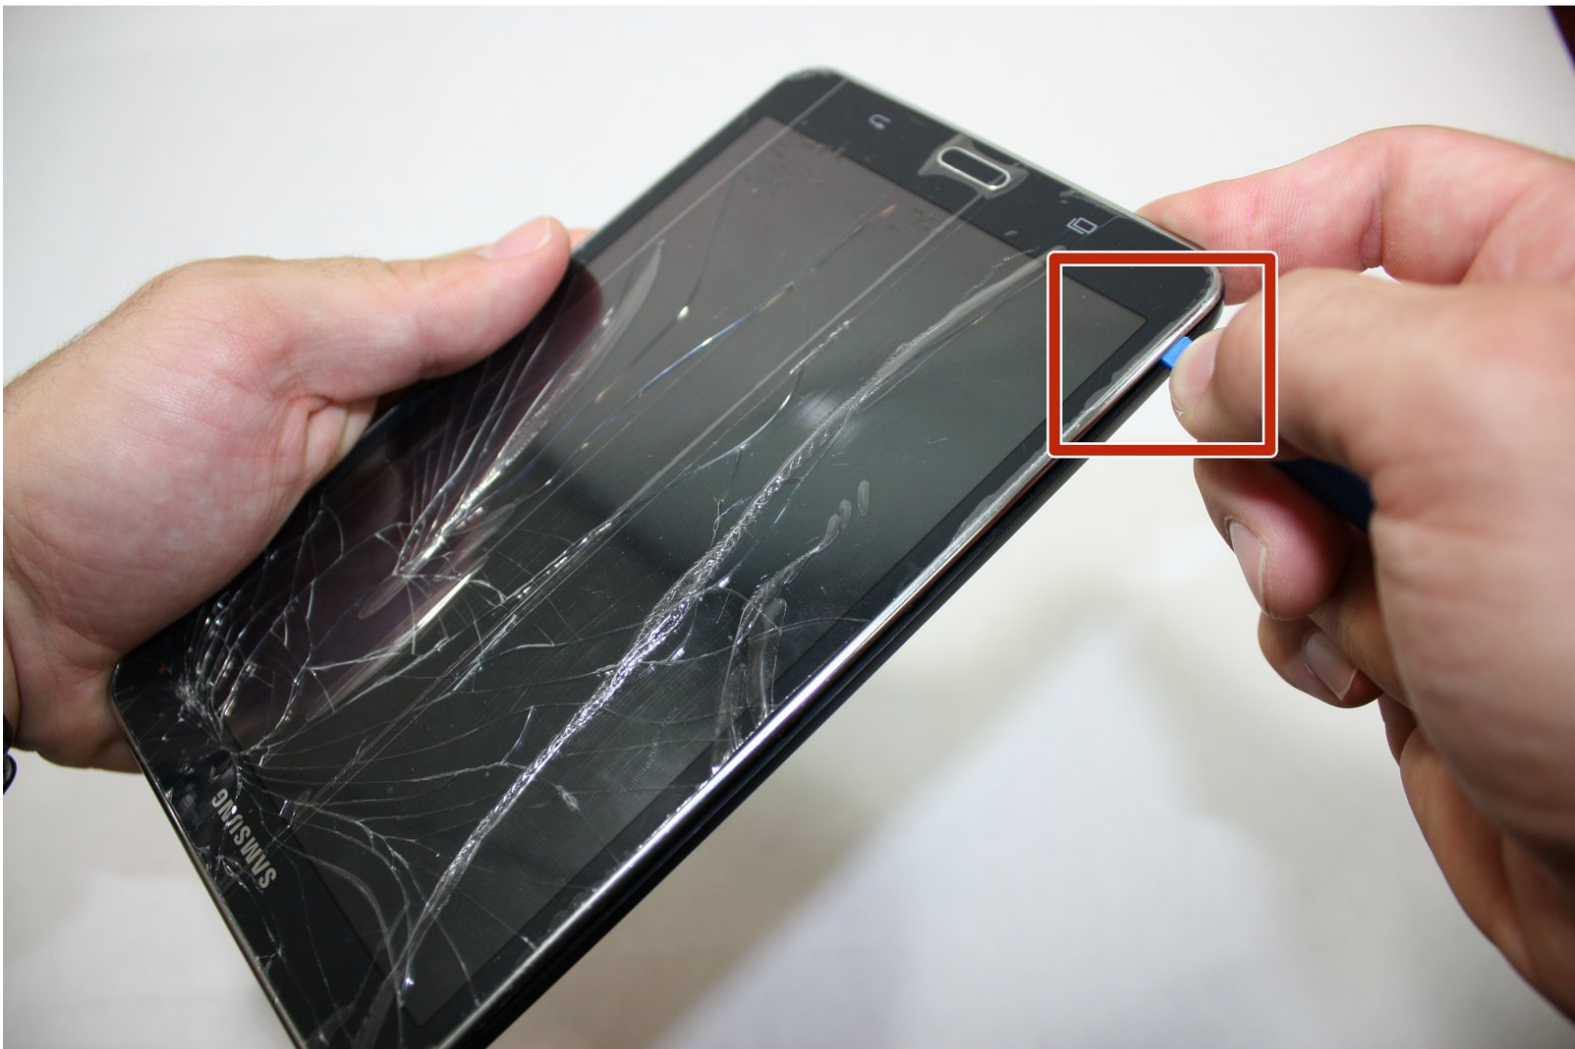

INTRODUCTION

Nous allons vous montrer comment vos outils d'ouverture en plastique vous permettront de retirer le panneau arrière de votre tablette.



OUTILS:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)



PIÈCES:

- [Galaxy Tab 4 7.0 Rear Panel](#) (1)

Étape 1 — Panneau arrière

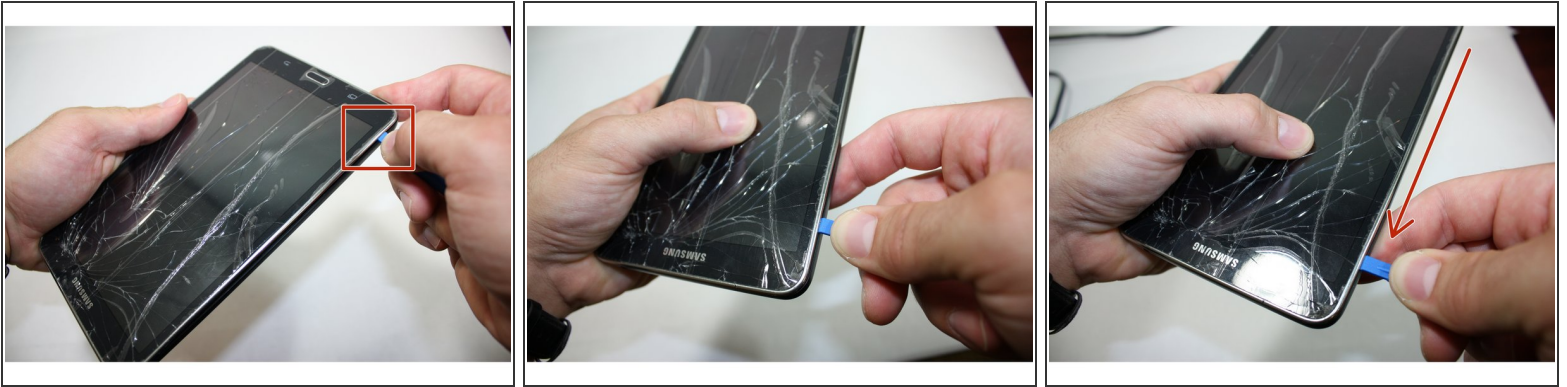

- En partant de n'importe quel coin de la tablette, insérez avec précaution l'outil de levier en plastique dans l'espace entre le cadre chromé et le panneau arrière noir.
- Faites maintenant glisser l'outil de levier autour de la tablette pour libérer les clips de verrouillage en plastique. Avec l'écran vers le haut, soulevez le boîtier en plastique arrière et légèrement éloigné de l'appareil.

Étape 2



- Séparez soigneusement le boîtier arrière de l'assemblage du panneau avant.
- À ce stade, vous pourrez effectuer tous les remplacements de composants nécessaires.