



Remplacement du port de charge du OnePlus

2

Ce guide vous montrera comment remplacer le port de charge du OnePlus 2.

Rédigé par: Kayla Williams



INTRODUCTION

Si vous rencontrez des difficultés pour vous asseoir ou brancher votre téléphone, il se peut qu'il y ait un problème avec le port de charge. Ce guide vous montrera que vous devez retirer et remplacer votre port de charge.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Carte SIM



- Vérifiez que votre téléphone est éteint avant de commencer.
- Utilisez un médiateur, votre ongle ou une spatule (spudger) pour retirer délicatement la coque arrière.

Étape 2



- Localisez le tiroir de la carte SIM à l'arrière du téléphone.
- Utilisez votre pouce pour faire délicatement sortir le tiroir de la carte SIM.

Étape 3



- Retirez le tiroir de la carte SIM.

Étape 4 — Batterie




- Trouvez et retirez soigneusement les 6 cache-vis en caoutchouc avec la pince à épiler.
- Dévissez les 18 vis du cadre central.

Étape 5




- Soulevez **délicatement** le cadre central à l'arrière du téléphone avec les outils d'ouverture en plastique.
- Travaillez lentement autour du téléphone en libérant tous les clips qui maintiennent le cadre en place.

Étape 6

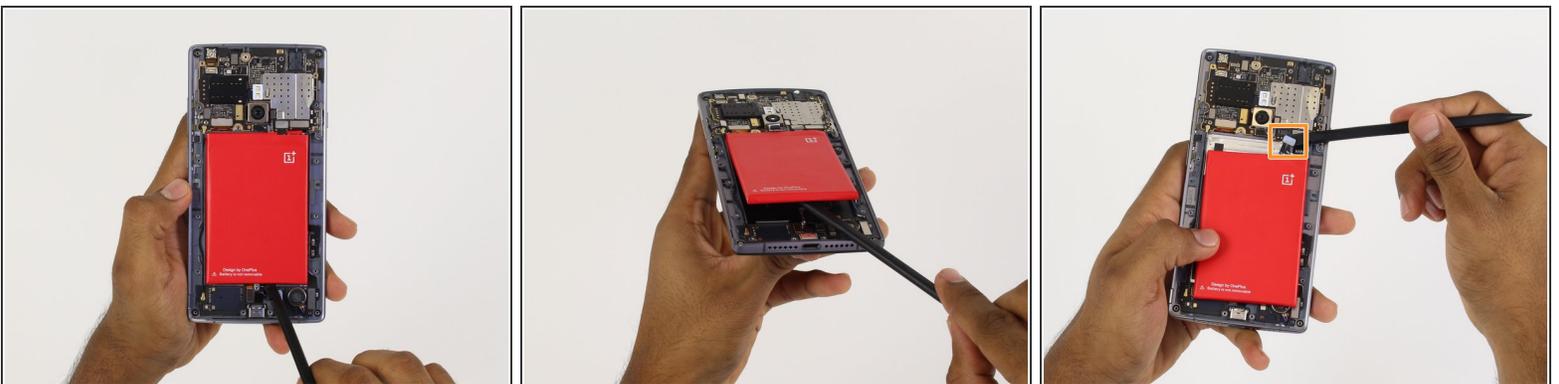




- À l'aide de l'outil spudger, soulevez la batterie de l'adhésif.
- Une fois que la batterie est détachée de l'adhésif qui la maintient enfoncée, utilisez l'outil spudger pour soulever la connexion de la batterie au téléphone en haut à droite.

Étape 7 — Port de charge

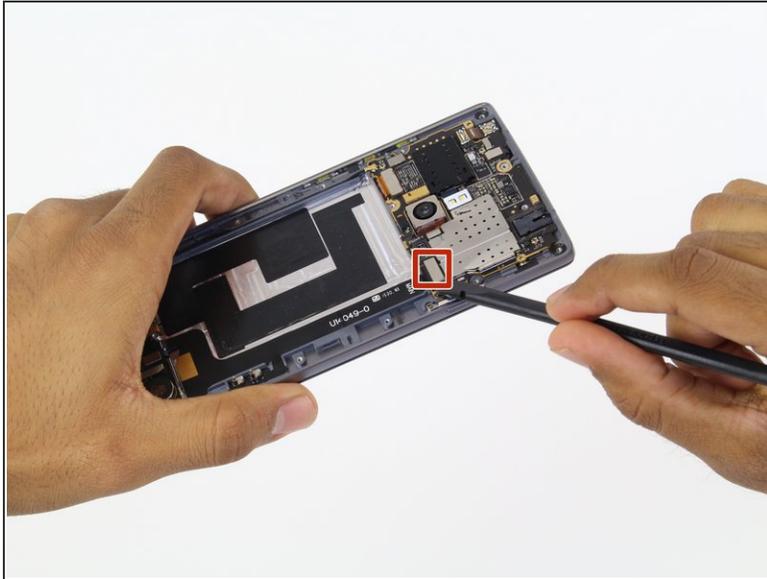


- Utilisez l'outil spudger pour soulever la connexion supérieure du port de charge.
- Suivez le câble avec le spudger et soulevez-le lentement de l'adhésif en le maintenant enfoncé.
- Arrêtez-vous à la prochaine connexion.

Étape 8

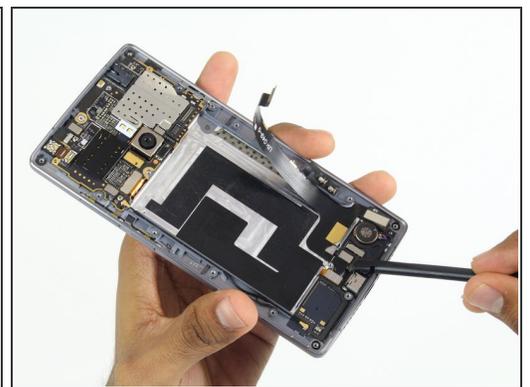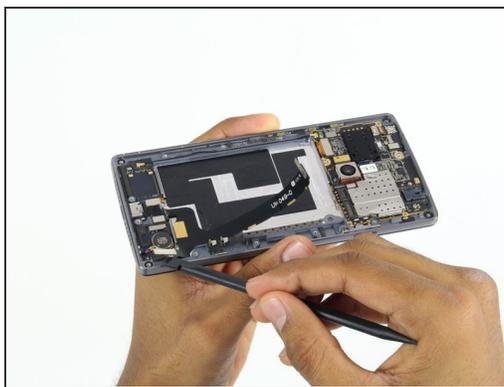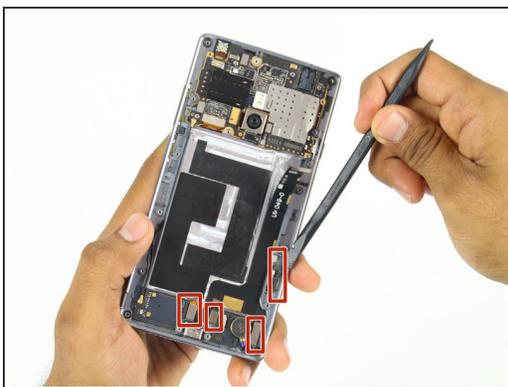

- Encore une fois, à l'aide de l'outil spudger, soulevez les 4 dernières connexions sur le port de charge
- Encore une fois, comme avant, suivez lentement le câble avec l'outil spudger en le soulevant du support adhésif.

Étape 9

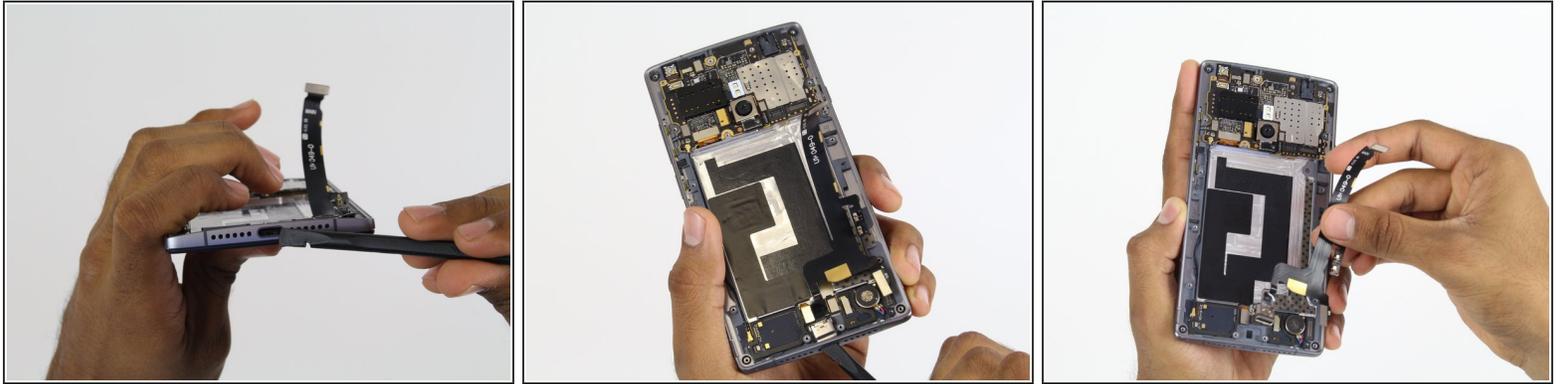

- À l'aide de l'outil spudger situé au bas du téléphone, poussez la partie de charge vers l'intérieur.
- Une fois que le port de charge est dégagé du cadre, utilisez vos doigts pour retirer le port de charge jusqu'au bout.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.