



Remplacement de l'écran du OnePlus 2

Ce tutorial vous aidera à remplacer votre écran.

Rédigé par: Kayla Williams



INTRODUCTION

Avant de remplacer votre écran, vous devrez retirer la batterie.



OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)



PIÈCES:

- [OnePlus 2 Screen](#) (1)

Étape 1 — Carte SIM



- Vérifiez que votre téléphone est éteint avant de commencer.
- Utilisez un médiateur, votre ongle ou une spatule (spudger) pour retirer délicatement la coque arrière.

Étape 2



- Localisez le tiroir de la carte SIM à l'arrière du téléphone.
- Utilisez votre pouce pour faire délicatement sortir le tiroir de la carte SIM.

Étape 3



- Retirez le tiroir de la carte SIM.

Étape 4 — Batterie




- Trouvez et retirez soigneusement les 6 cache-vis en caoutchouc avec la pince à épiler.
- Dévissez les 18 vis du cadre central.

Étape 5




- Soulevez **délicatement** le cadre central à l'arrière du téléphone avec les outils d'ouverture en plastique.
- Travaillez lentement autour du téléphone en libérant tous les clips qui maintiennent le cadre en place.

Étape 6

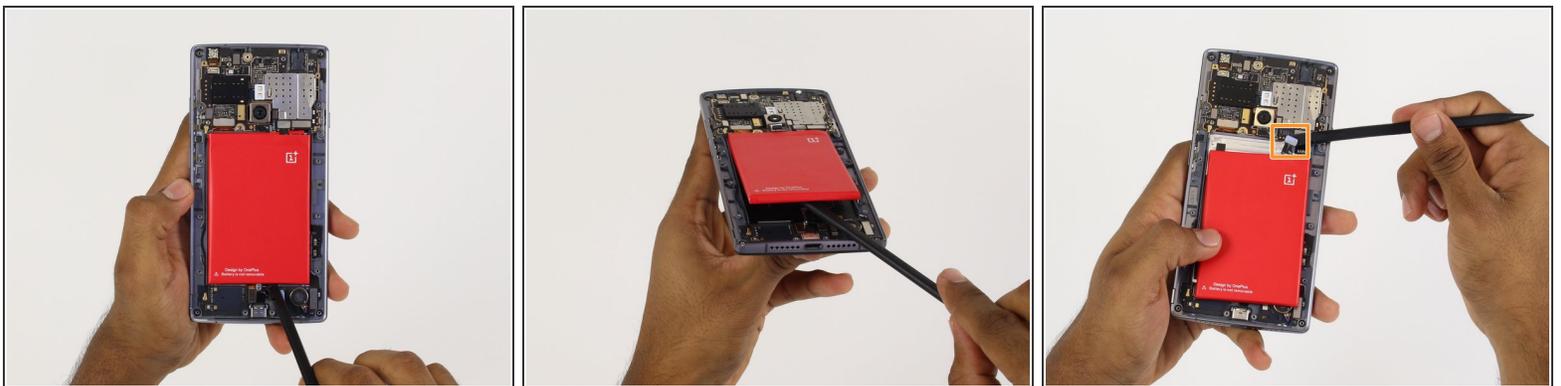




- À l'aide de l'outil spudger, soulevez la batterie de l'adhésif.
- Une fois que la batterie est détachée de l'adhésif qui la maintient enfoncée, utilisez l'outil spudger pour soulever la connexion de la batterie au téléphone en haut à droite.

Étape 7 — Port de charge

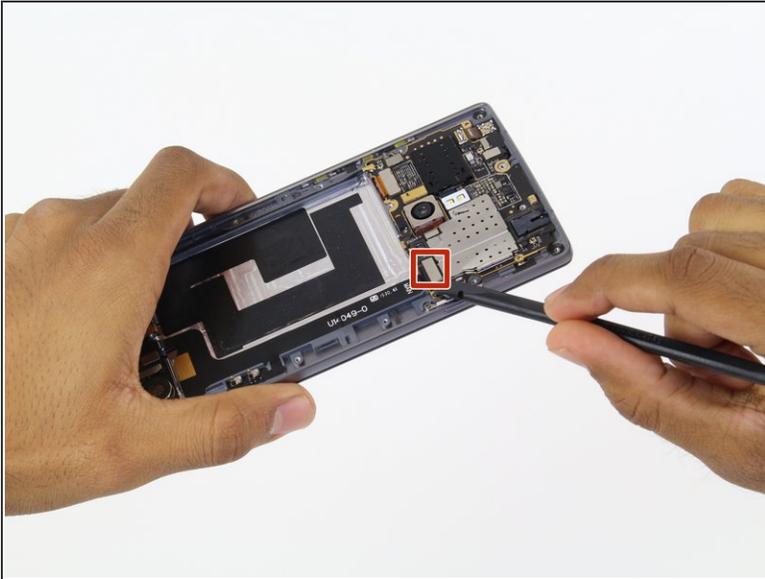


- Utilisez l'outil spudger pour soulever la connexion supérieure du port de charge.
- Suivez le câble avec le spudger et soulevez-le lentement de l'adhésif en le maintenant enfoncé.
- Arrêtez-vous à la prochaine connexion.

Étape 8

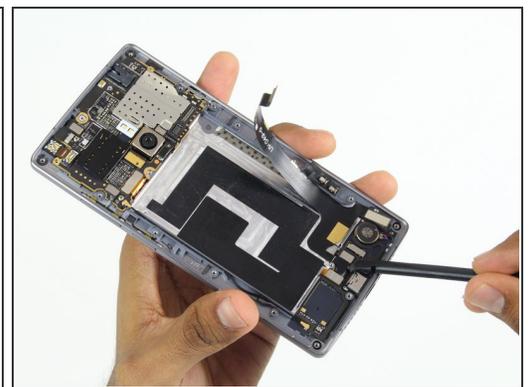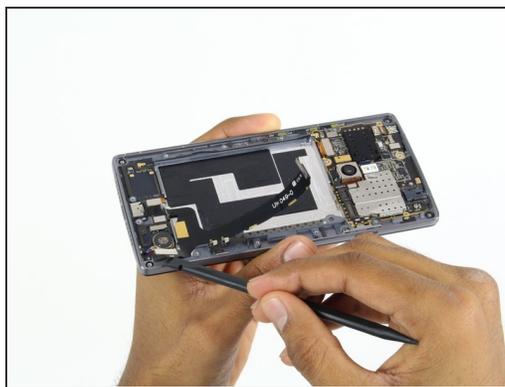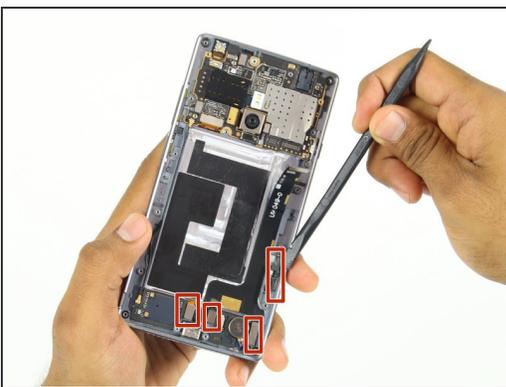


- Encore une fois, à l'aide de l'outil spudger, soulevez les 4 dernières connexions sur le port de charge
- Encore une fois, comme avant, suivez lentement le câble avec l'outil spudger en le soulevant du support adhésif.

Étape 9

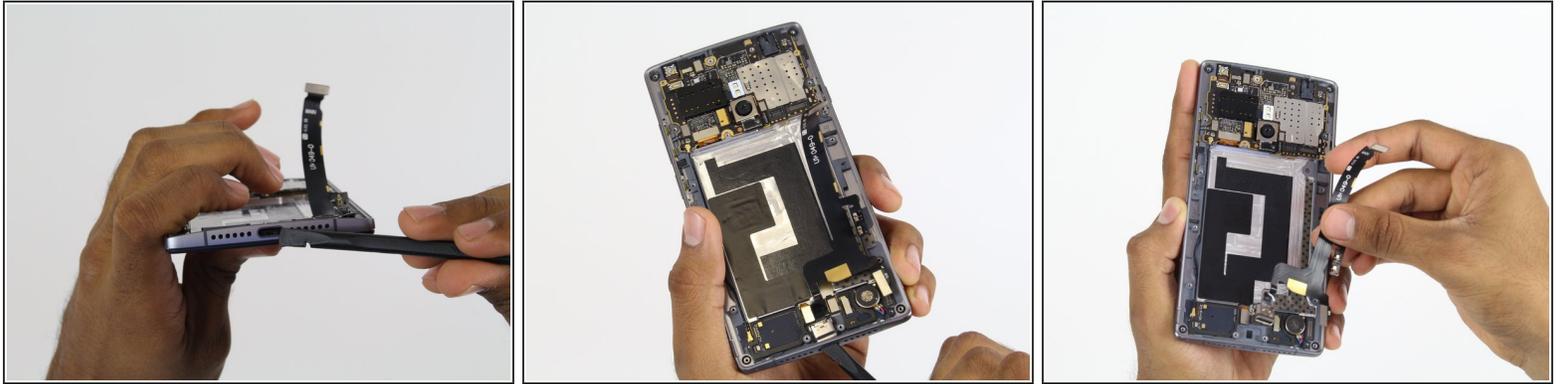


- À l'aide de l'outil spudger situé au bas du téléphone, poussez la partie de charge vers l'intérieur.
- Une fois que le port de charge est dégagé du cadre, utilisez vos doigts pour retirer le port de charge jusqu'au bout.

Étape 10 — Écran

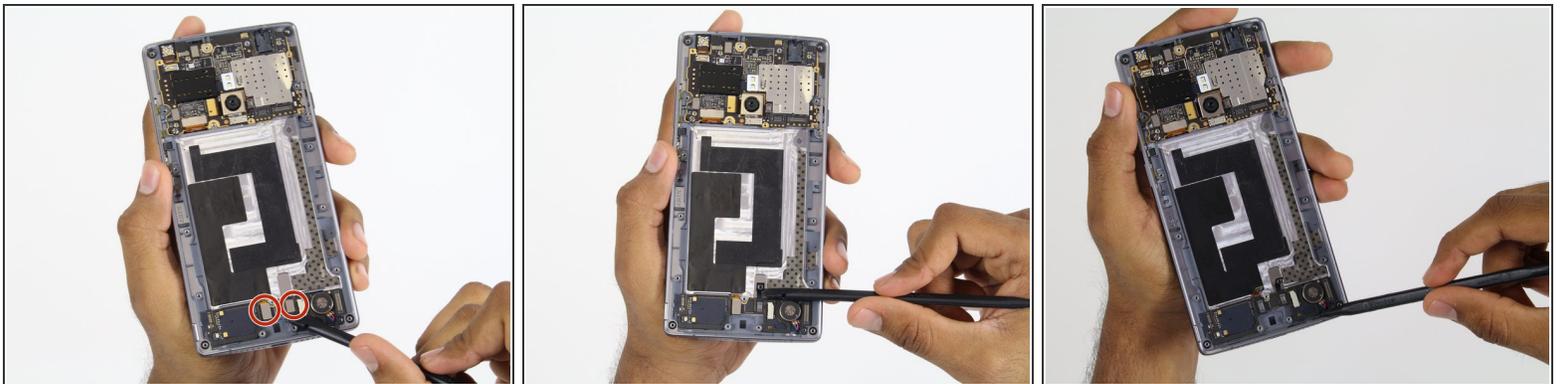

- Localisez les deux connecteurs en bas du téléphone.
- En utilisant une spatule, soulevez délicatement les connecteurs et repliez-les vers le haut du téléphone.

Étape 11

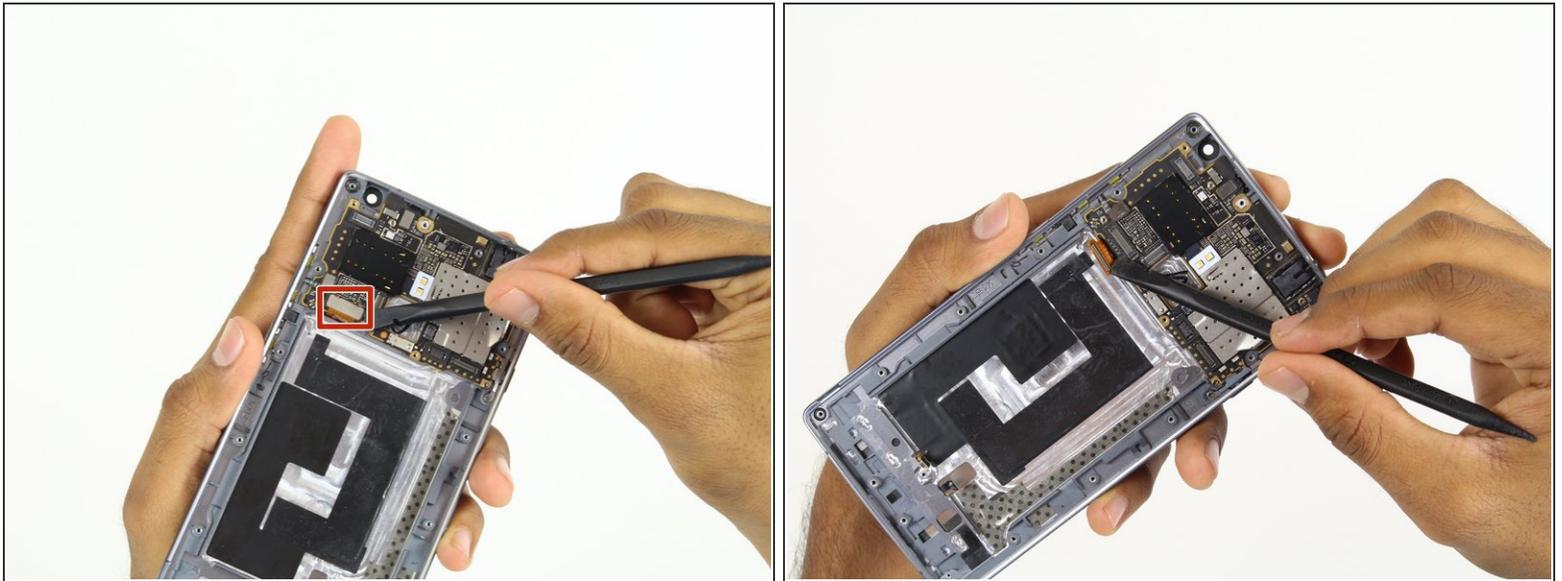

- Localisez le connecteur à gauche de la caméra arrière.
 - Si une bande adhésive noire recouvre le connecteur, utilisez une pincette pour la décoller délicatement.
- Avec une spatule (spudger), déconnectez délicatement le connecteur et repliez-le vers le bas du téléphone.

Étape 12



- Retournez votre téléphone de sorte à avoir l'écran face à vous.
- Placez un iOpener chaud sur l'écran pour chauffer l'adhésif qui maintient l'écran en place.
- Laissez-le ainsi durant une minute.

Étape 13



- Utilisez un médiateur pour séparer délicatement l'écran du reste du téléphone.
- Prenez soin de parcourir tout le contour de l'écran ainsi que les coins.

Étape 14



- Séparez lentement l'écran du reste du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.