



Remplacement de la moitié avant du Sprout channel cubby

Rédigé par: jasen biggins






OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Démonter l'appareil

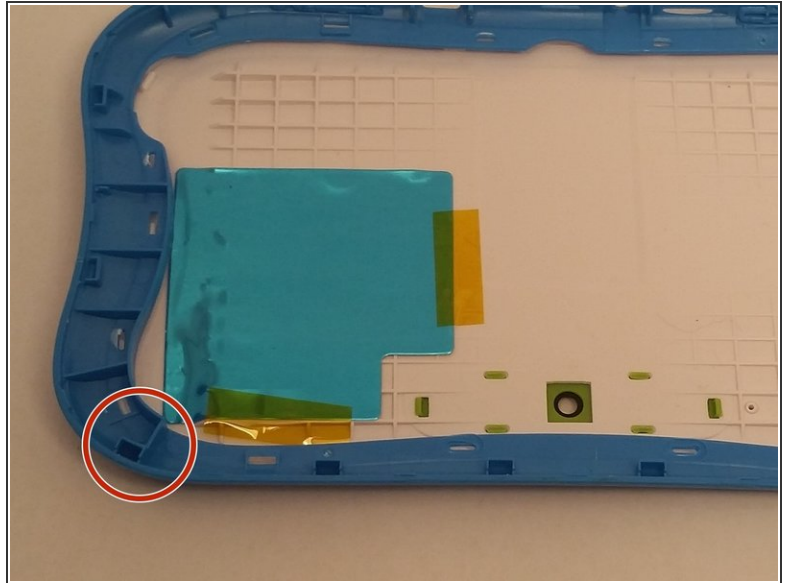

- Utilisez un outil d'ouverture pour insérer et relâcher seize petits clips en plastique autour du boîtier. Au fur et à mesure que les clips sont libérés, séparez progressivement le boîtier.

 Il est plus facile de commencer par les coins.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.