




Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon

Remplacez une batterie épuisée ou endommagée dans le Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon.

Rédigé par: Ofelia Cruz

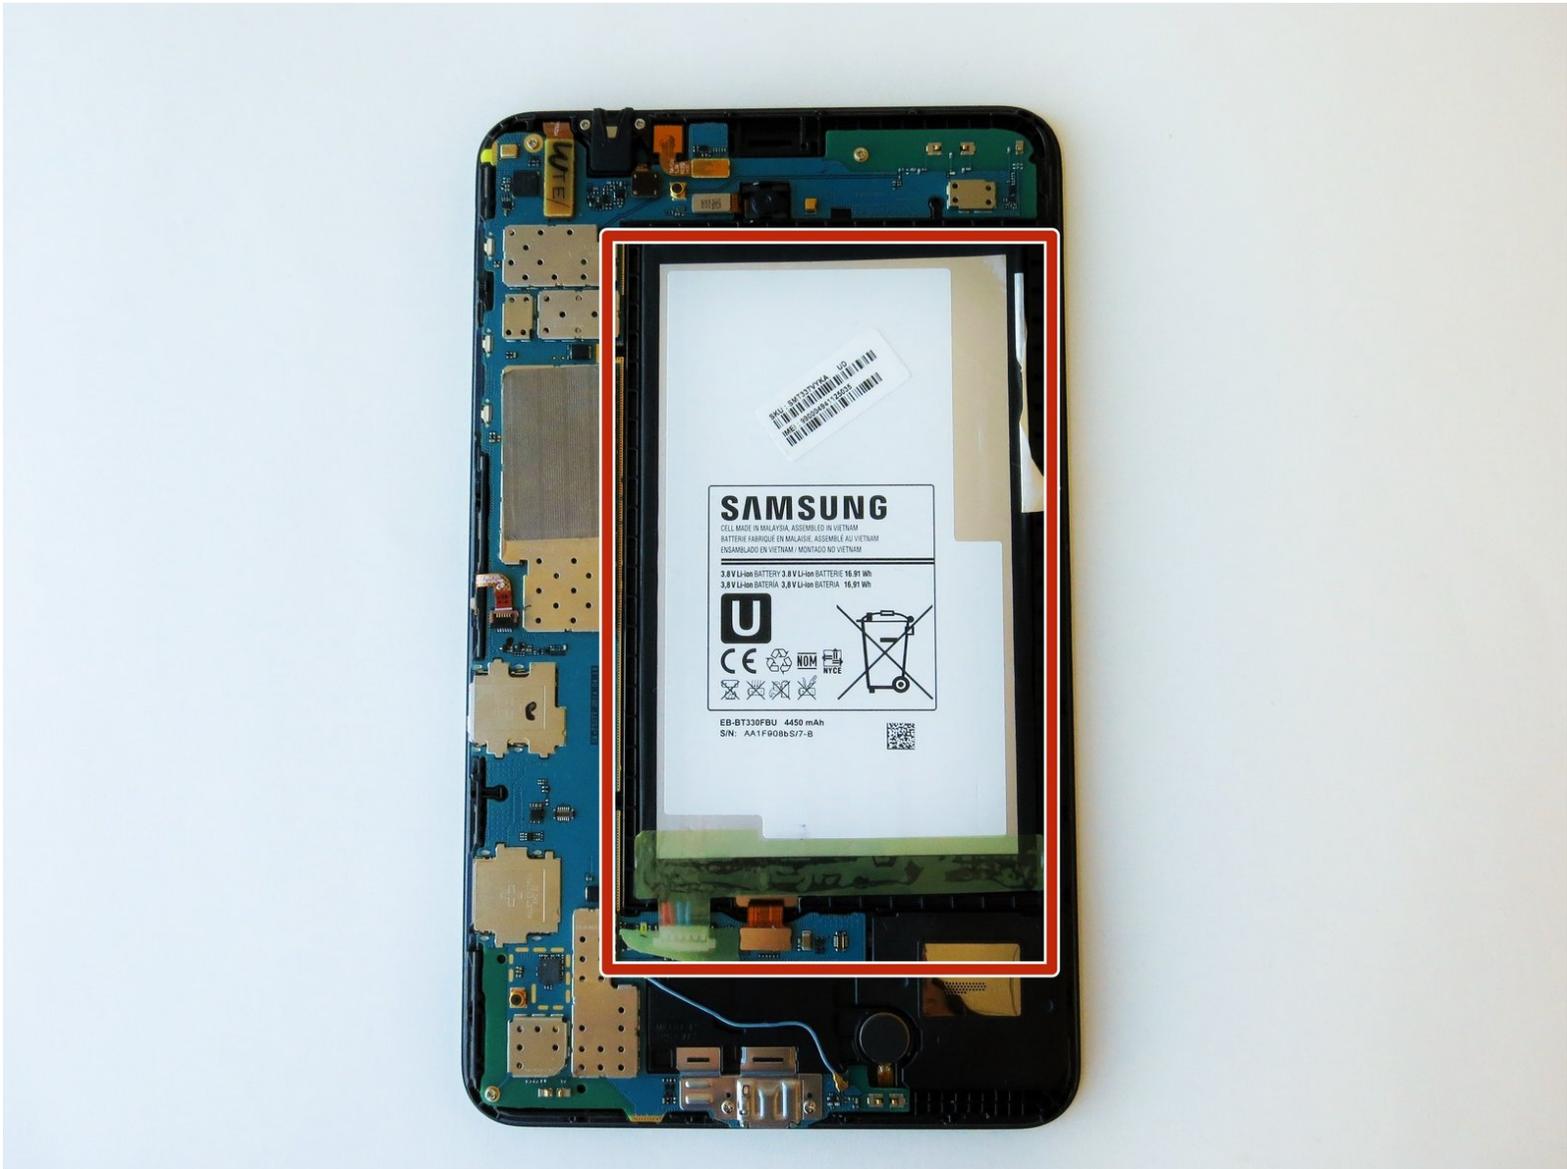

INTRODUCTION

La durée de vie de la batterie est essentielle pour optimiser l'utilité de votre tablette. Ce guide vous montrera le remplacement étape par étape de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 8.0. Bien que le remplacement soit assez facile, si la batterie de votre tablette est plus adhésive que d'habitude, une force supplémentaire sera nécessaire.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PIÈCES:

- [Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Battery](#) (1)
- [Galaxy Tab 4 8.0 Rear Panel](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière



- i** Avant de démonter votre Samsung Galaxy Tab 4 8.0, assurez-vous qu'il est hors tension.
- En haut de la tablette, poussez l'outil d'ouverture en plastique bleu entre le boîtier en plastique arrière et le bord métallique du panneau avant.
- !** N'exercez pas une force excessive lorsque vous soulevez les clips, fixez le boîtier ensemble, ouvrez-les car ils peuvent facilement se briser.

Étape 2



- Continuez à soulever l'outil d'ouverture en plastique bleu sur le périmètre de la tablette pour séparer le boîtier en plastique arrière du panneau d'assemblage avant.
- ⓘ En tant que droitiers, nous avons trouvé plus facile de se déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre et d'utiliser plus de pression dans les coins pour faciliter le processus.
- ⓘ Vous pourriez entendre plusieurs bruits de claquement causés par les clips en plastique qui se défont.

Étape 3



- Pour éviter d'endommager l'écran, placez délicatement la tablette avec l'écran LCD vers le bas.
- Saisissez fermement le boîtier en plastique arrière et soulevez-le du panneau de montage avant.

Étape 4 — Batterie





- Décollez le coin détachable de l'autocollant en plastique blanc qui se lit comme suit: «tirez (mains uniquement)».
- ⓘ Retirez l'autocollant pour former un onglet.

Étape 5




- À l'aide de votre pouce et de votre index, pincez la languette et tirez-la vers le haut pour retirer le coin supérieur droit de la batterie de l'assemblage du panneau avant.
- ⓘ En cas de résistance de la batterie due à l'adhésif, utilisez l'extrémité plate d'un spudger entre la batterie et l'assemblage du panneau avant.
- ⚠ Ne détachez pas complètement la batterie pour le moment, car cela pourrait endommager les câbles rouges et bleus situés au bas de la batterie.

Étape 6

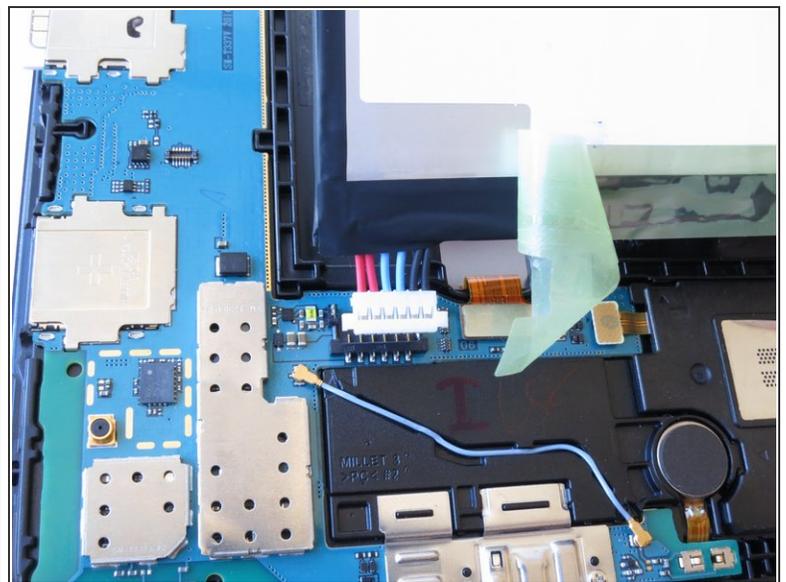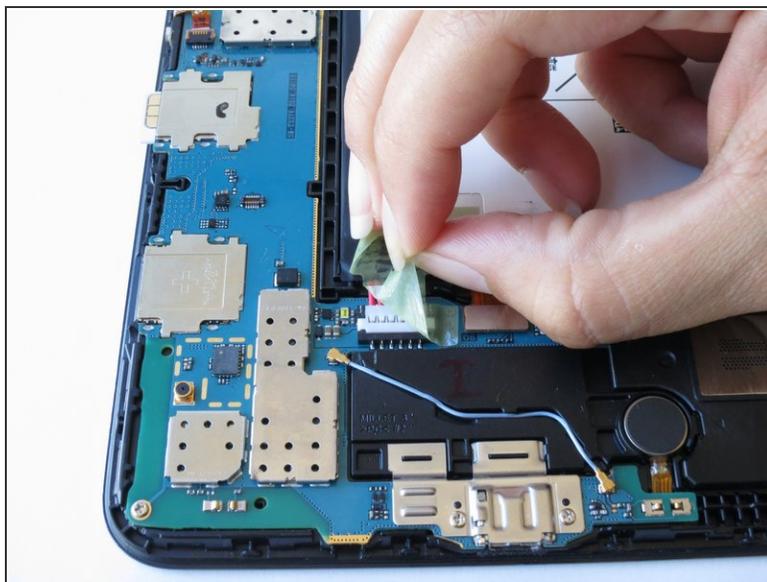

- En commençant par le côté inférieur gauche de la batterie, retirez délicatement la bande verte.
- ⓘ Récupérez la bande verte si la batterie de remplacement n'en contient pas.

Étape 7

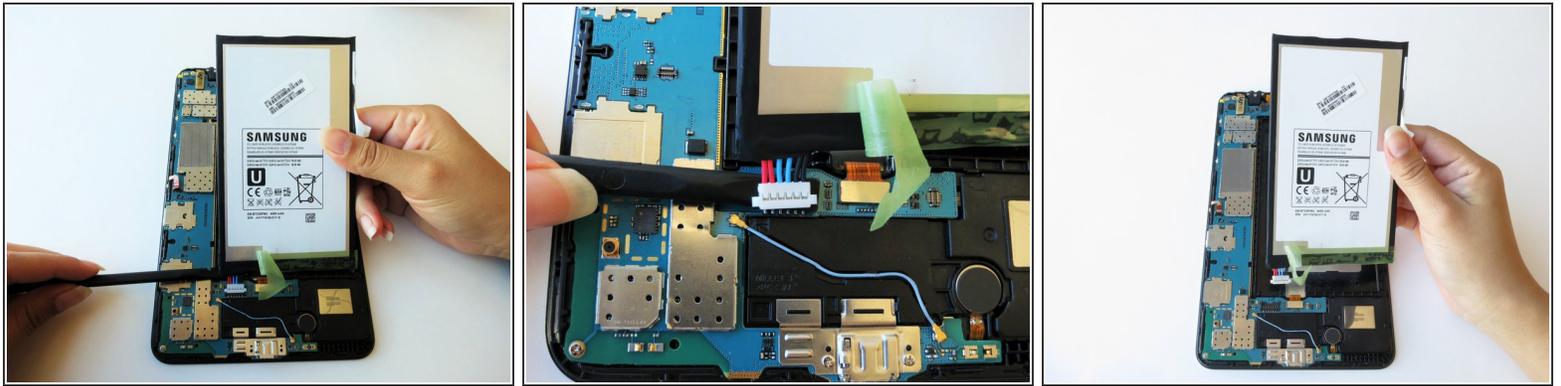

- Exécutez le spudger sous la batterie pour déconnecter le connecteur du câble rouge et bleu du circuit.
- Soulevez la batterie vers vous, loin du panneau avant.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.