



Remplacement de l'écran du LG G Pad 7.0 LTE

Je vais vous montrer comment remplacer l'écran avant de votre LG G Pad 7.0 LTE.

Rédigé par: MissHeather



INTRODUCTION

Je voudrais qu'il soit noté que cette tablette a beaucoup d'adhésif, ce qui rend l'enlèvement plus long. Soyez patient et ne précipitez pas les étapes pour assurer le retrait correct de l'équipement et de la colle.



OUTILS:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Jimmy](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:


- [Double Sided Adhesive Tape - 3 mm Width](#) (1)

Étape 1 — Ouvrez la tablette

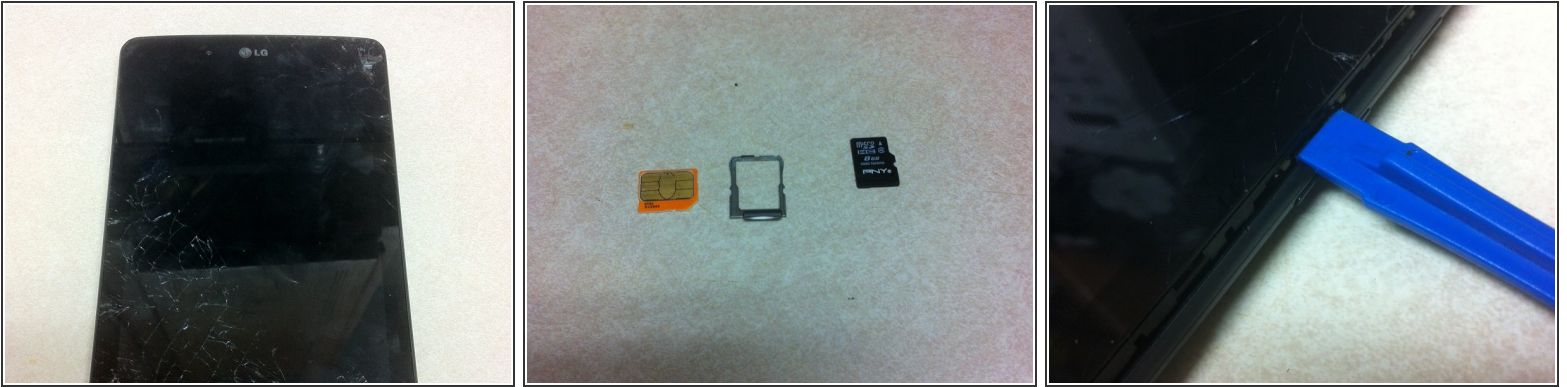

- Retirez la carte mémoire MicroSD, la carte SIM et le porte-carte en métal.
- Mettez-les sur le côté pour le réassemblage.
- Maintenant, vous pouvez utiliser lentement un outil d'ouverture en plastique pour contourner le bord de la tablette et faire levier doucement vers le haut.

Étape 2 — Retirez la bande de port orange

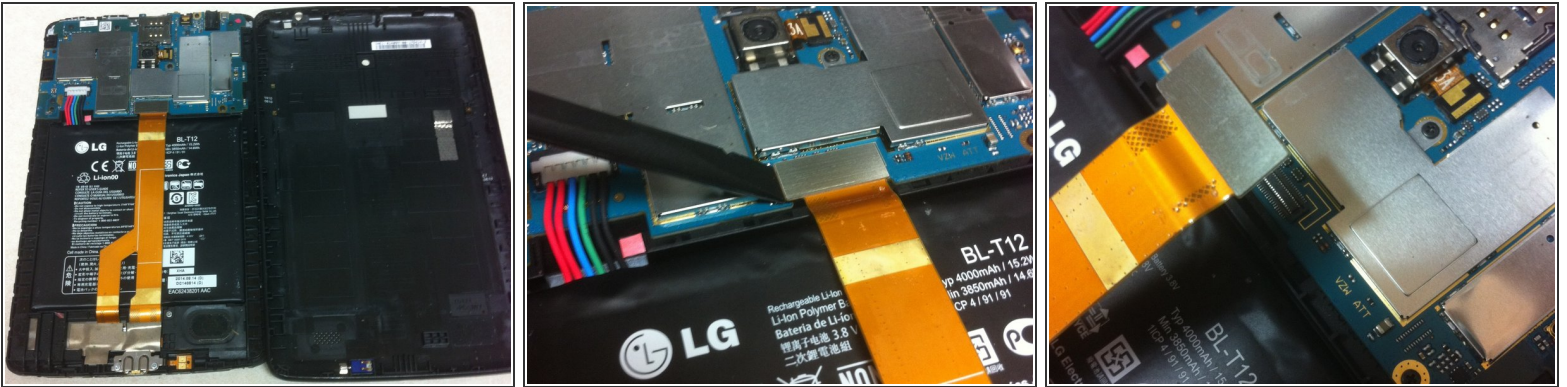

- Maintenant que nous avons le capot arrière et que nous pouvons retirer la bande de port orange.
- Utilisez le spudger pour retirer délicatement la bande en poussant lentement vers le haut.

Étape 3 — Déconnecter la batterie




- Pour déconnecter la batterie, vous devez débrancher les câbles.
- Utilisez les pincettes pour tenir délicatement les câbles et poussez lentement vers le haut pour les détacher.
- Ne soyez pas trop brutal et pincez les câbles avec les pincettes. Prenez votre temps et détachez-vous lentement.

Étape 4 — Dévisser la carte mère





- Retirez les 7 vis noires de la carte mère.
- Mettez-les sur le côté pour le réassemblage.

Étape 5 — Détachez les connexions de la caméra de la carte mère.

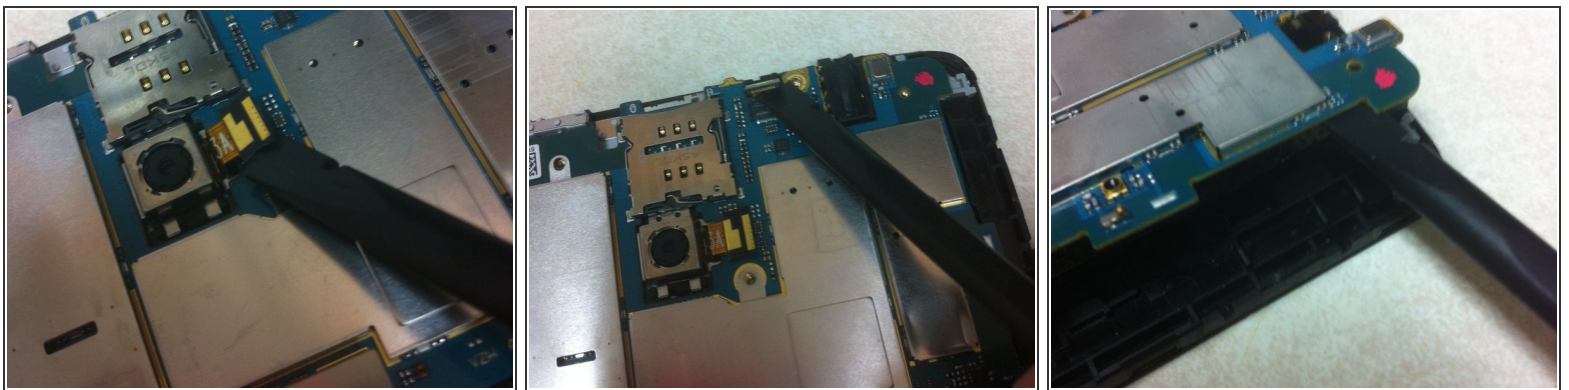

- Détachez l'étiquette noire au milieu de la carte mère. Ceci est la connexion principale de la caméra.
- Localisez la prochaine connexion de caméra en haut de la carte mère. Déconnectez cette étiquette noire pour votre caméra frontale.
- Vous pouvez maintenant retirer la carte mère de la tablette.

Étape 6 — Détachez la caméra principale

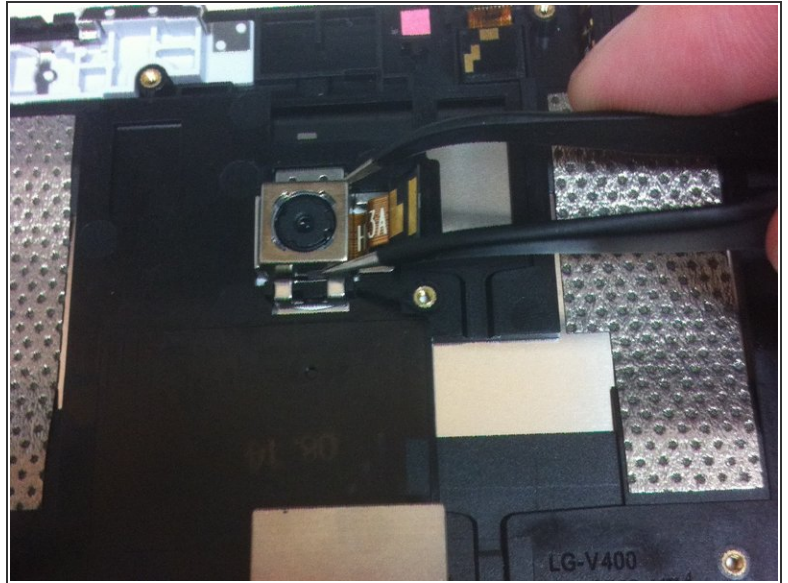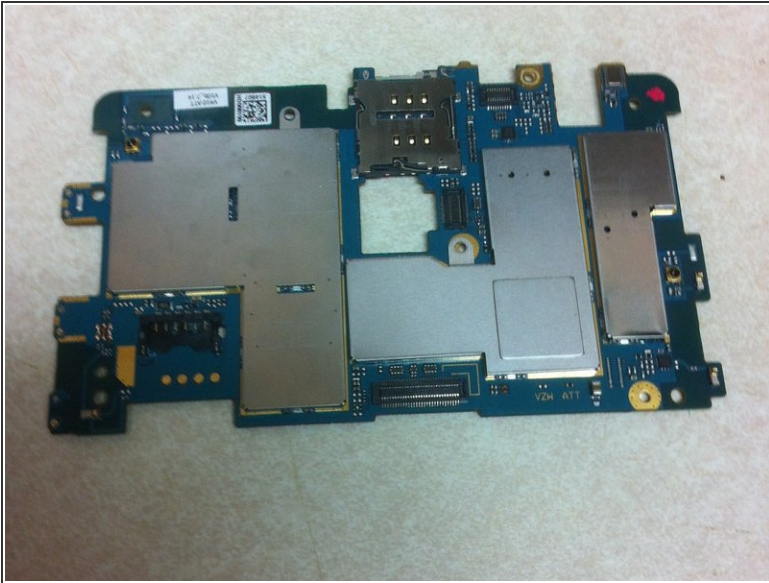

- Maintenant que la carte mère est retirée, vous pouvez maintenant accéder à la caméra principale pour la retirer. Utilisez délicatement la pince à épiler pour le faire.
- Mettez sur le côté pour le réassemblage.

Étape 7 — Retirer le haut-parleur avant



- À l'aide du tournevis cruciforme, retirez la vis et mettez-la de côté pour le réassemblage.

Étape 8 — Retirez entièrement la bande orange.



- Deux vis retiennent la plaque métallique. Retirez les vis et mettez de côté.
- Utilisez la pince à épiler pour retirer la bande pour montrer la connexion.
- Utilisez le spudger pour pousser et supprimer la connexion.
- Utilisez la pince à épiler pour supprimer complètement le port de chargement de la tablette. Mettez de côté pour le réassemblage.

Étape 9 — Retirer la batterie



- Pour retirer la batterie, utilisez le spudger ou l'outil Jimmy pour contourner lentement la batterie.
- Il est maintenu par des bandes de ruban adhésif, alors soyez patient avec. Travaillez un peu à la fois pour retirer la batterie de la tablette.
- Mettez-le de côté pour le réassemblage.

Étape 10 — Retirer l'écran avant



- Appliquez un pistolet thermique ou iOpener sur l'avant de l'écran pour lui permettre de réchauffer la colle.
- Utilisez l'outil d'ouverture et contournez l'écran. Vous devrez peut-être alterner l'application de la chaleur et la levée pour la séparer suffisamment.
- Attention à ne pas exagérer la chaleur. Utilisez une température basse et prenez votre temps pour séparer l'écran.
- Nettoyez le support noir du verre qui y adhère encore. La mienne en avait beaucoup, alors j'ai dû gratter pendant un certain temps pour enlever tous les petits morceaux afin d'avoir une surface propre pour appliquer le nouvel écran de remplacement.
- Ajuster un nouvel écran sur le support noir.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Vous aurez besoin d'un nouvel adhésif à appliquer lors du réassemblage.

******L'estimation du temps est estimée à une heure, mais en fonction de la quantité de verre brisé à laquelle vous êtes confronté et du fait que vous devez enlever votre vieille colle adhésive, cela peut prendre plus longtemps. Veuillez donc faire preuve de patience lorsque vous manipulez du verre pour ne pas vous blesser.