



Remplacement de la caméra du Samsung Alias 2

Ce guide vous montre comment retirer une caméra...

Rédigé par: Chris



INTRODUCTION

Ce guide vous montre comment retirer une caméra cassée et installer une nouvelle caméra.

Outils:

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- appuyez sur la couverture arrière du téléphone, puis retirez-le.

Étape 2




- Retirez la batterie.

Étape 3 — Caméra




- Retirez les (2) vis de 4,1 mm vers l'écran.

Étape 4

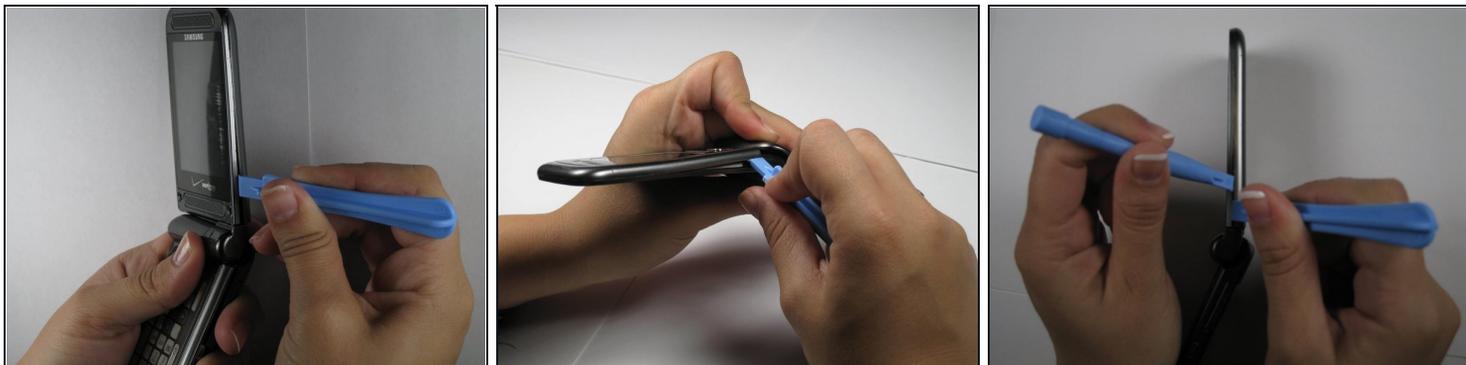


- Retirer le boîtier extérieur avant avec des outils d'ouverture en plastique.

Étape 5

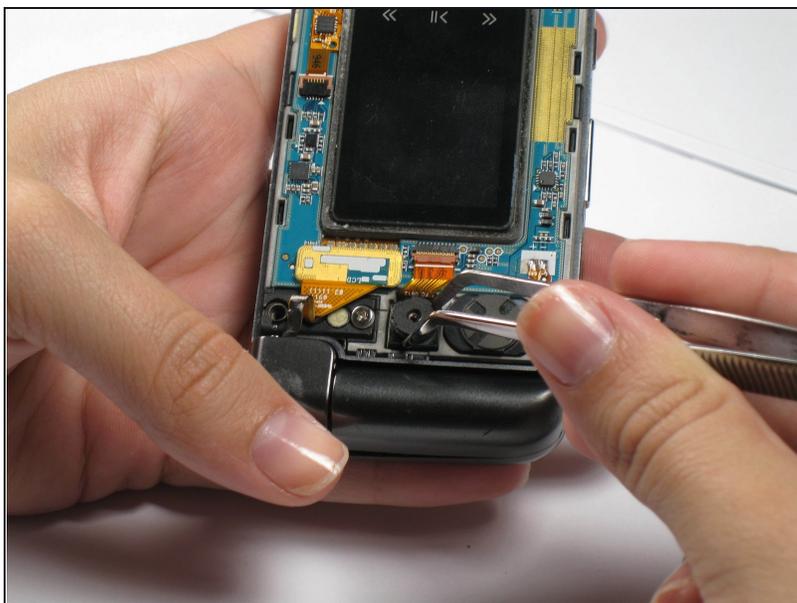


- Utilisez une pince à épiler pour retirer la caméra de sa fente de maintien.

Étape 6

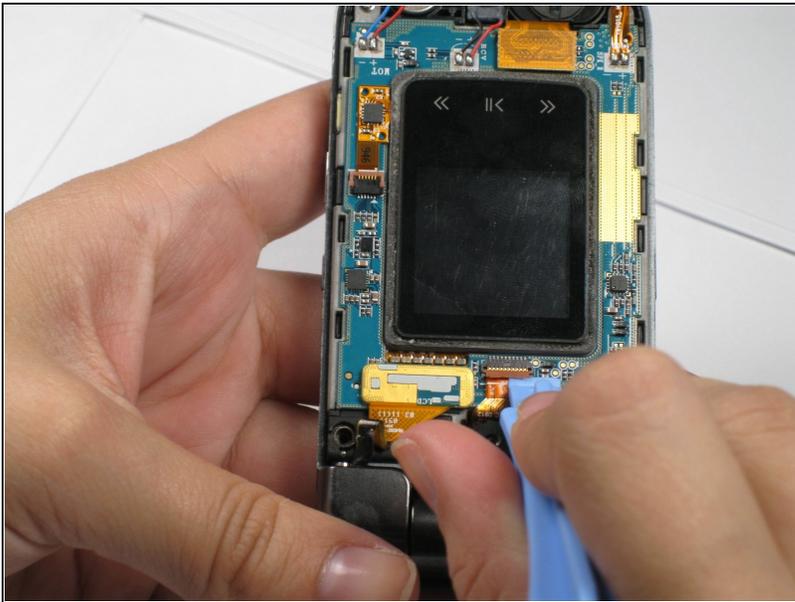


- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la languette qui maintient le ruban de la caméra en place.

Étape 7

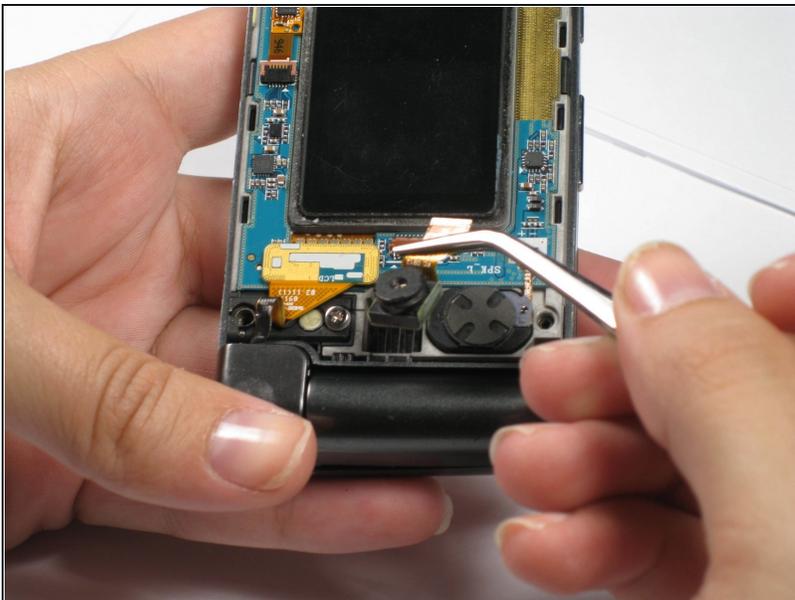


- Utilisez une pince à épiler pour retirer l'appareil photo.

Étape 8

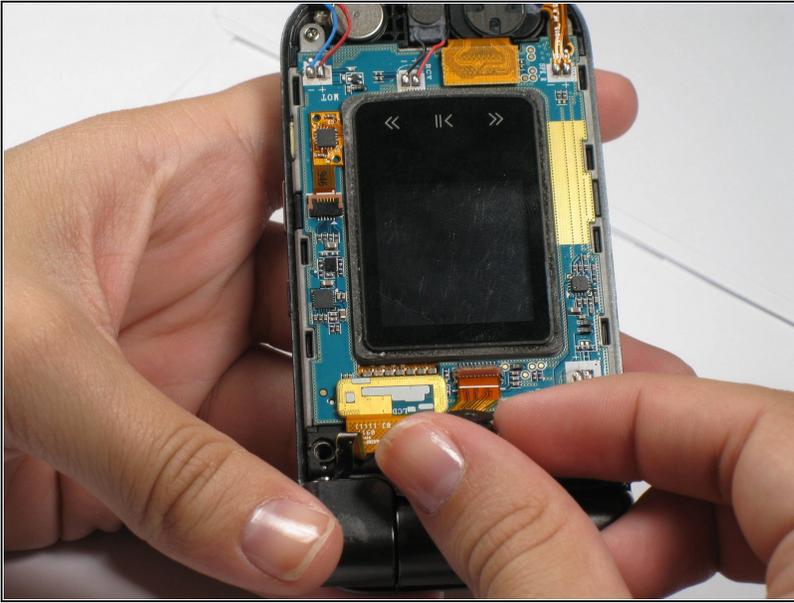


- Faites glisser le ruban de la nouvelle caméra sous le même onglet.

Étape 9

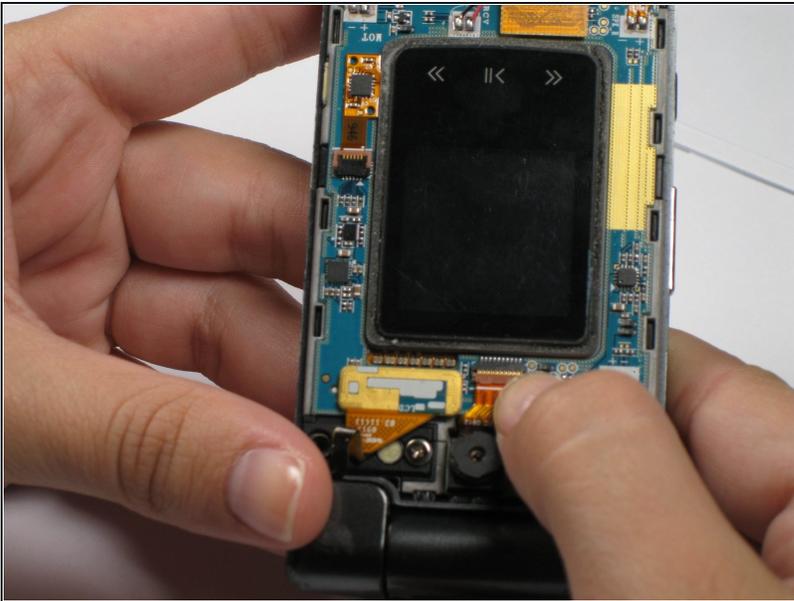

- Fermez l'onglet sur le nouveau ruban de l'appareil photo.

Étape 10

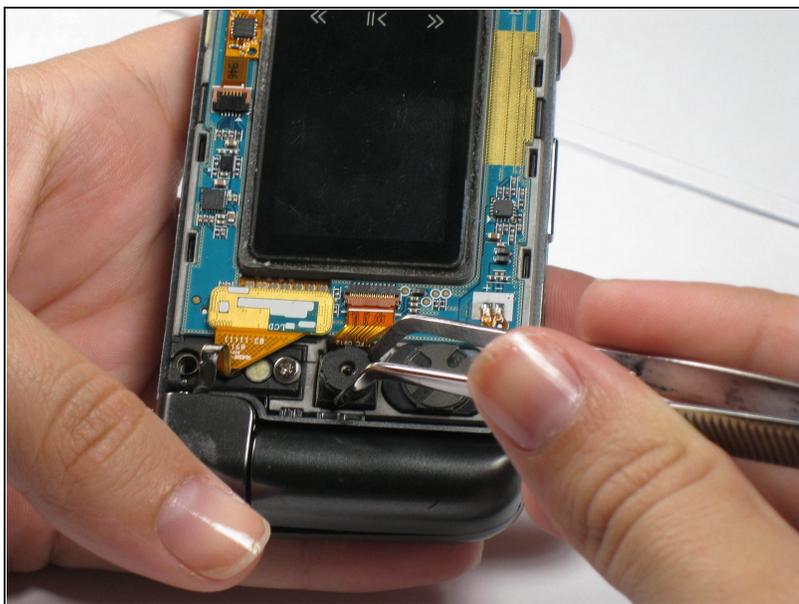

- Utilisez une pince à épiler pour mettre la nouvelle caméra dans la fente de la caméra qui a tenu le vieil appareil photo.

⚠ AVERTISSEMENT: Ne touchez pas l'objectif de l'appareil photo, car il pourrait facilement se rayer ou se maculer.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.