




Remplacement des nappes Airport et caméra du MacBook Pro Retina 15" mi-2015

Remplacer les nappes Airport et caméra du MacBook Pro avec écran Retina 15" mi-2015

Rédigé par: Andrew Optimus Goldheart

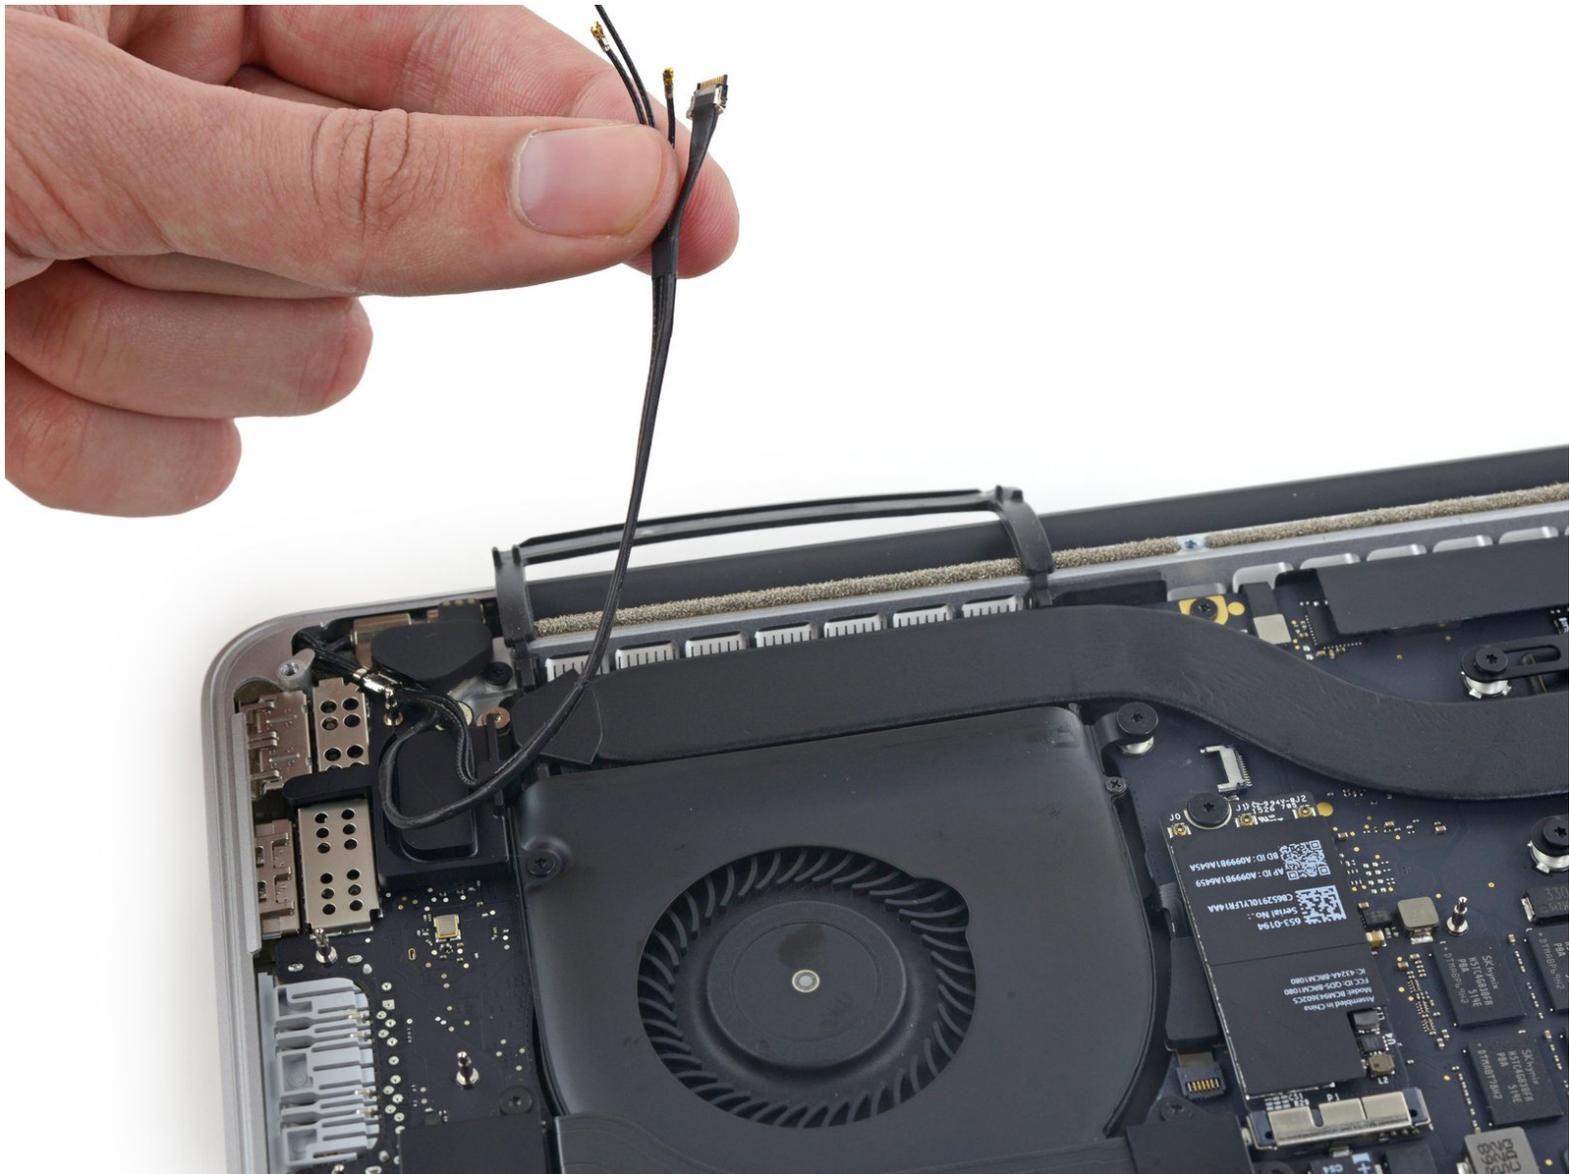


INTRODUCTION

Pré-requis pour le ventilateur de droite et l'ensemble écran pour décoller les nappes Airport et caméra.

OUTILS:


- [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Nappes Airport et caméra

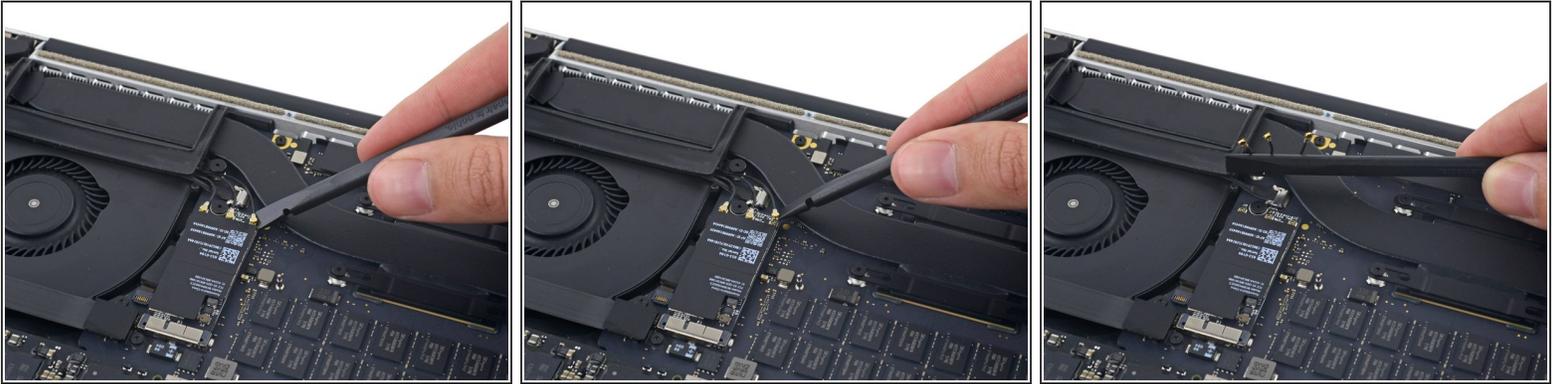


- Utilisez une spatule (spudger) ou une pincette pour faire levier sur les trois câbles d'antenne Airport de manière à les déconnecter de la carte Airport. Repliez un peu les câbles hors de votre champ de travail.
- ⚠ Les encoches de connexion sont **très** fragiles. Faites attention de ne faire levier que les connecteurs et non sur la prise ou le câble.
- ☑ Pour les rebrancher, alignez soigneusement le connecteur au-dessus de la prise. Appuyez fermement dessus avec le bout plat de votre spatule.

Étape 2

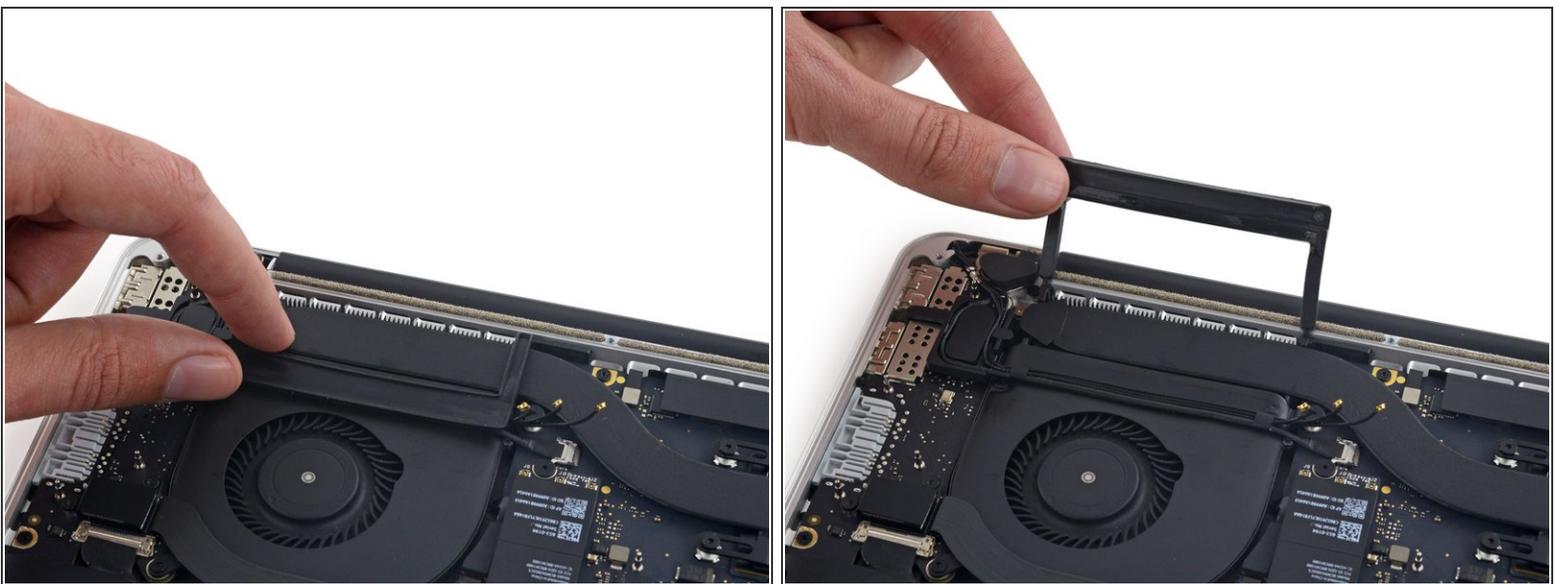


- Décollez le cache droit en caoutchouc du ventilateur et repliez-le hors de votre champ de travail.

Étape 3

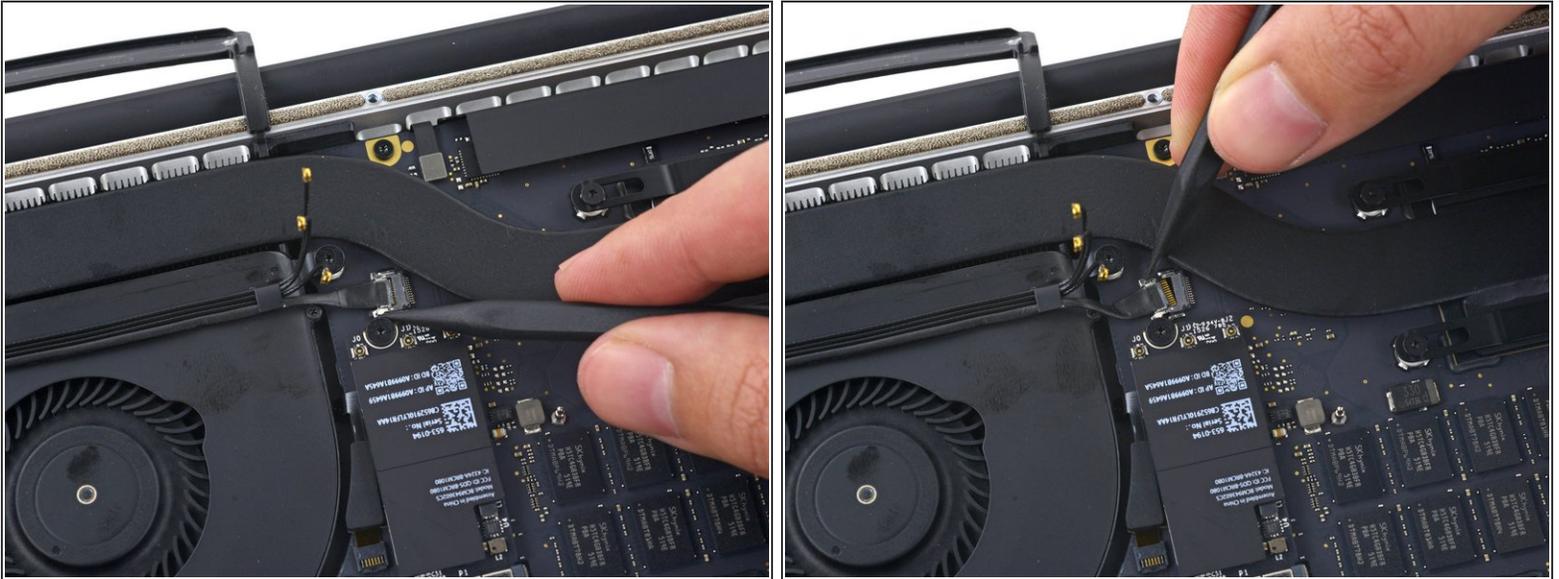

- Utilisez la pointe d'un spudger pour pousser le connecteur du câble de la caméra hors de sa prise sur la carte mère.
- ⓘ Assurez-vous de pousser parallèlement à la carte mère, en appuyant d'abord sur un côté, puis l'autre pour "guider" le connecteur hors de sa prise.

Étape 4

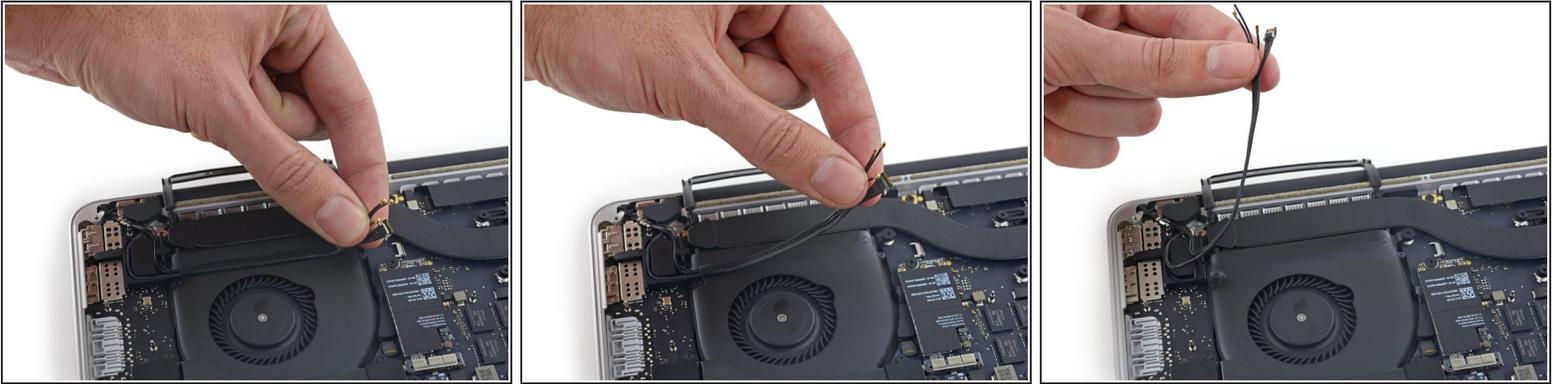

- Utilisez vos doigts pour retirer les câbles AirPort/caméra du ventilateur.
- ⓘ Les câbles sont collés au ventilateur, veillez à les décoller soigneusement afin d'éviter de les endommager.
- Dégagez soigneusement les câbles du dispositif de retenue en plastique.
- ☑ Lors du remontage, il devrait y avoir suffisamment d'adhésif sur ces câbles pour les recoller au ventilateur.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.