




Remplacement de la carte Airport du MacBook Pro 15" Retina mi-2015

Remplacer la carte Airport du MacBook Pro 15" Retina mi-2015

Rédigé par: Andrew Optimus Goldheart

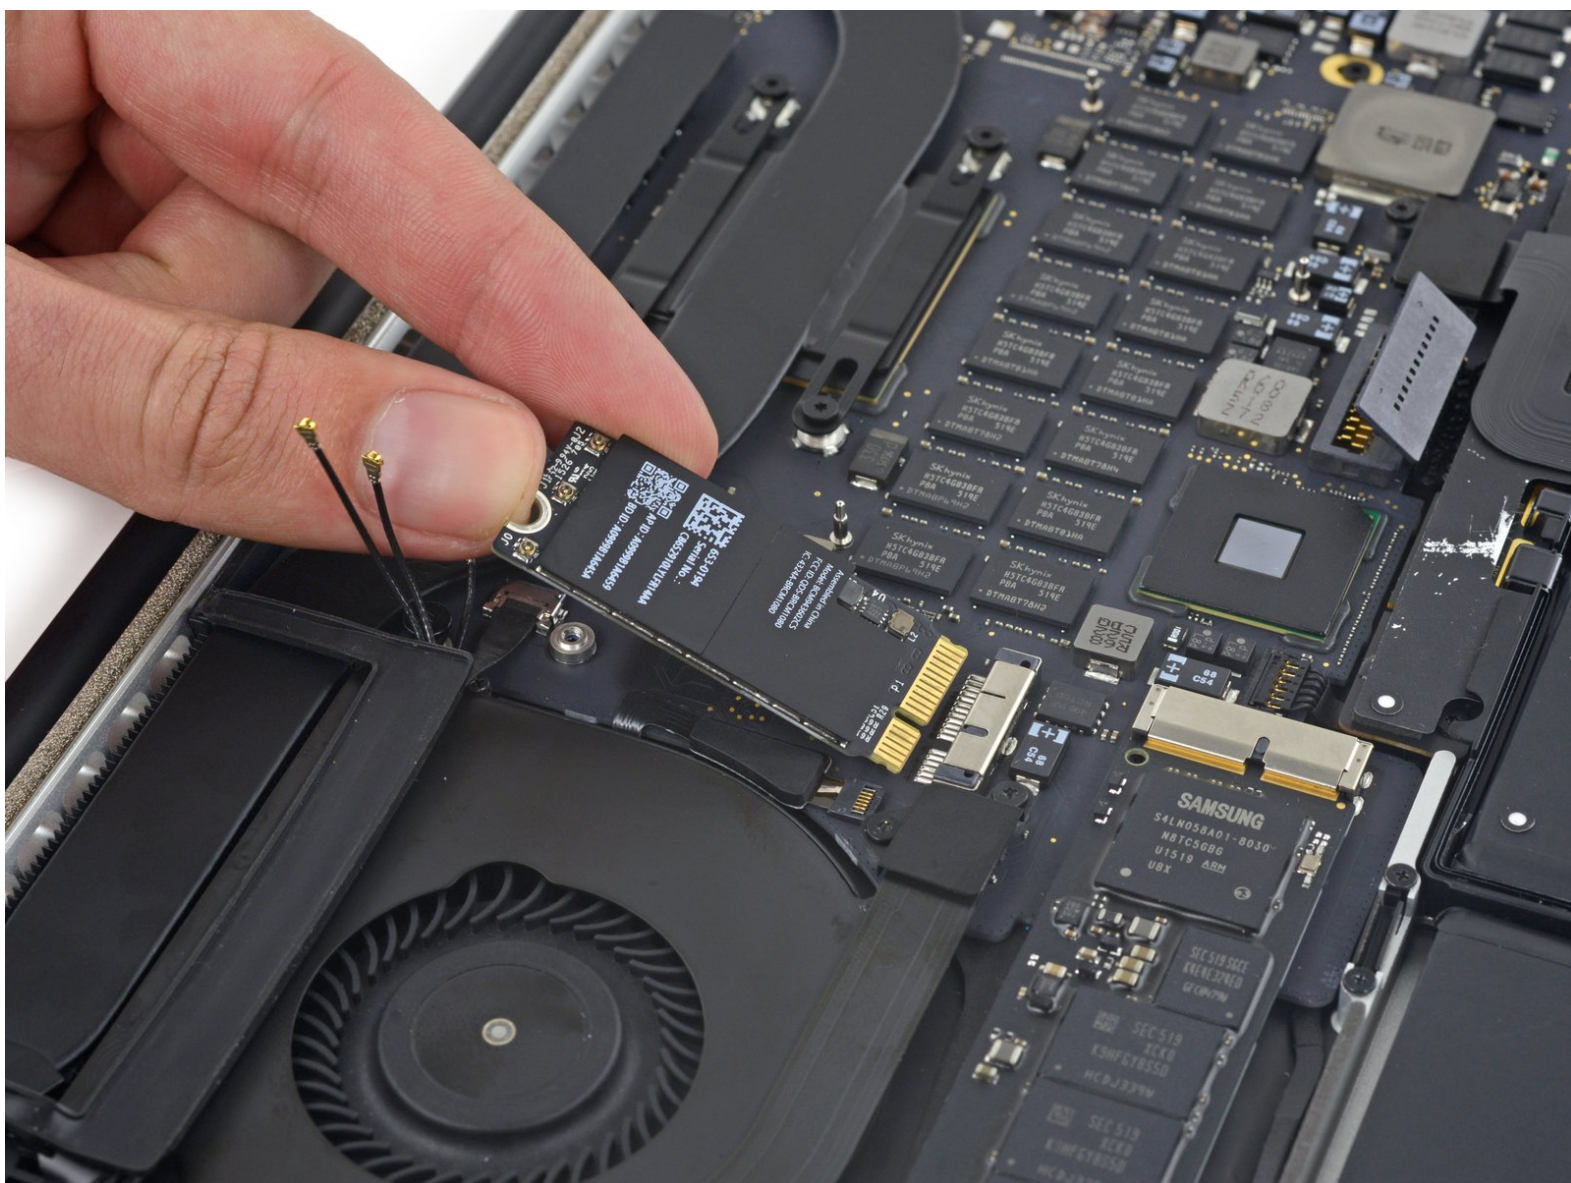

INTRODUCTION

Vous avez des problèmes de connectivité sans fil (Wi-Fi ou Bluetooth)? Utilisez ce guide pour remplacer la carte AirPort.



OUTILS:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)



PIÈCES:

- [MacBook Pro 13" Retina \(Early 2015\) Airport/Bluetooth Board](#) (1)

Étape 1 — Boîtier inférieur





- Retirez les vis pentalobe P5 suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro :
 - Huit 3,1 mm
 - Deux de 2,3 mm

Étape 2




- En tirant du bord, soulevez le boîtier inférieur du MacBook Pro.

Étape 3

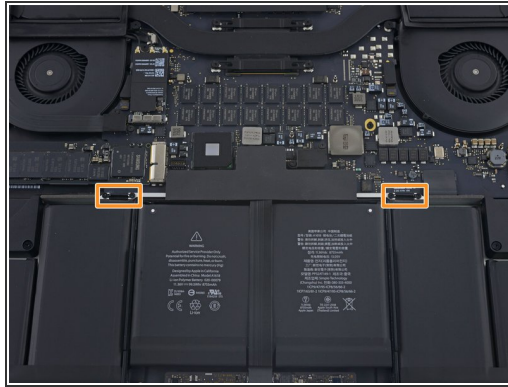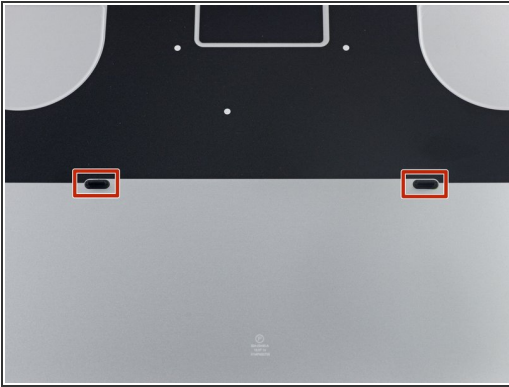

-  Le boîtier inférieur a deux chevilles en plastique (rouge) qui s'adaptent aux clips en plastique en haut de la batterie (orange).
-  Lors du remontage, appuyer doucement sur le centre de panneau pour remettre le boîtier sur ses deux clips en plastique.

Étape 4 — Connecteur de la batterie

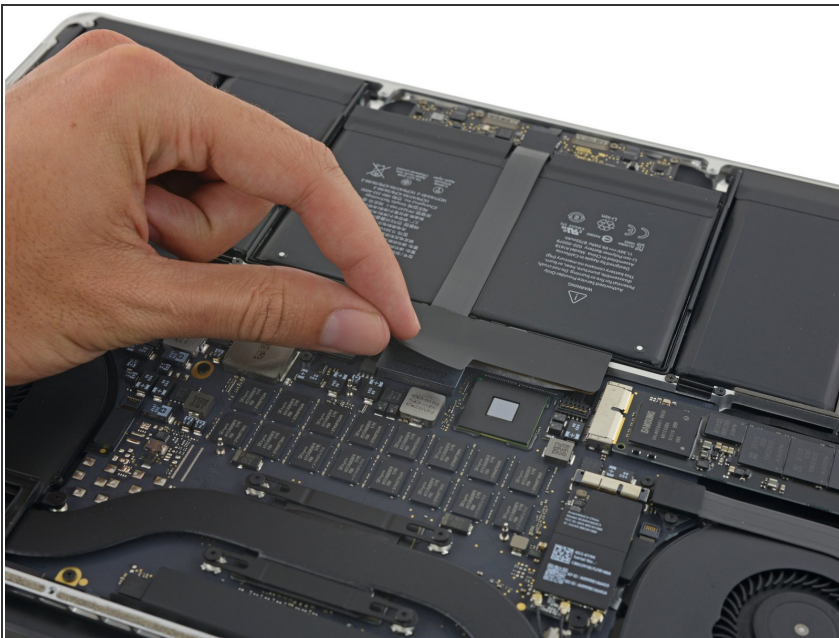


- Retirez l'étiquette qui couvre le connecteur de la batterie.

Étape 5



- Soulevez délicatement chaque côté du connecteur de la batterie pour le décoller de sa prise sur la carte mère.
- Pliez le connecteur vers l'arrière en direction de la batterie, en vous assurant que le connecteur de la batterie ne fasse pas accidentellement contact avec la carte mère.


Étape 6 — Carte Airport

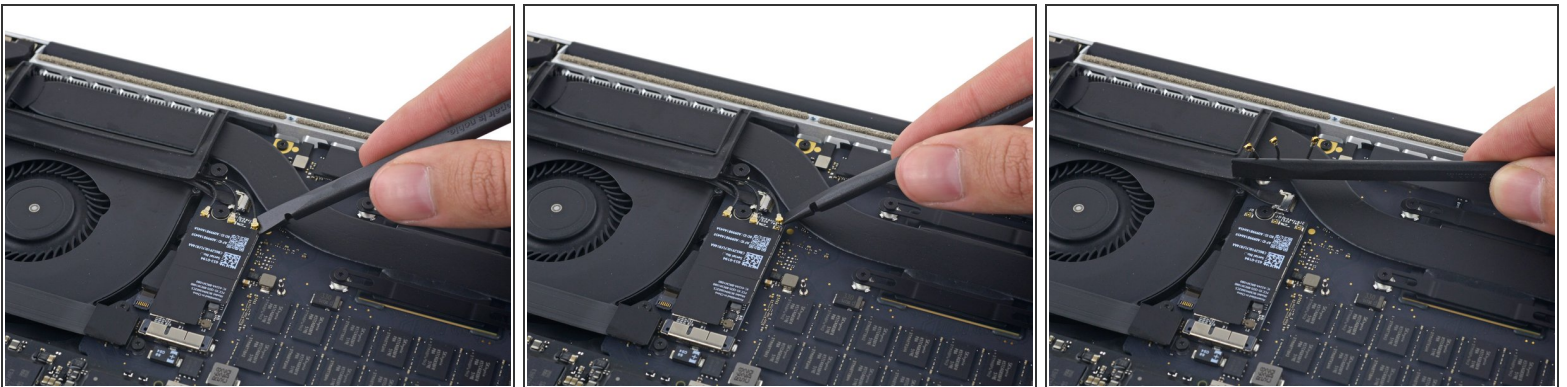

- Débranchez les trois câbles des antennes AirPort, des connecteurs sur la carte AirPort , pliez-les et mettez les hors de portée .


 Veillez à ne soulever que sur le connecteur, et non sur son câble ou leur douille.

Étape 7

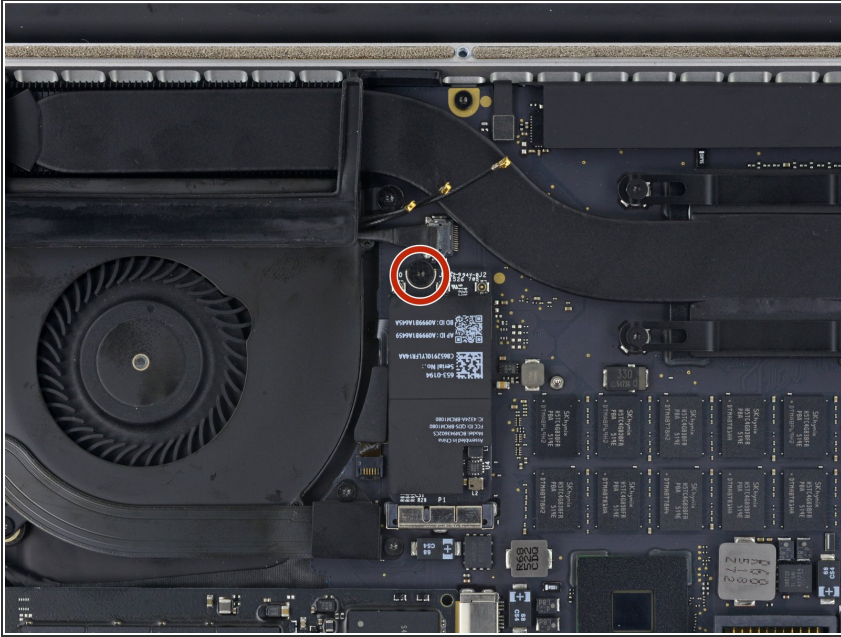

- Retirez la seule vis Torx T5 de 2,9 mm fixant la carte AirPort.

Étape 8

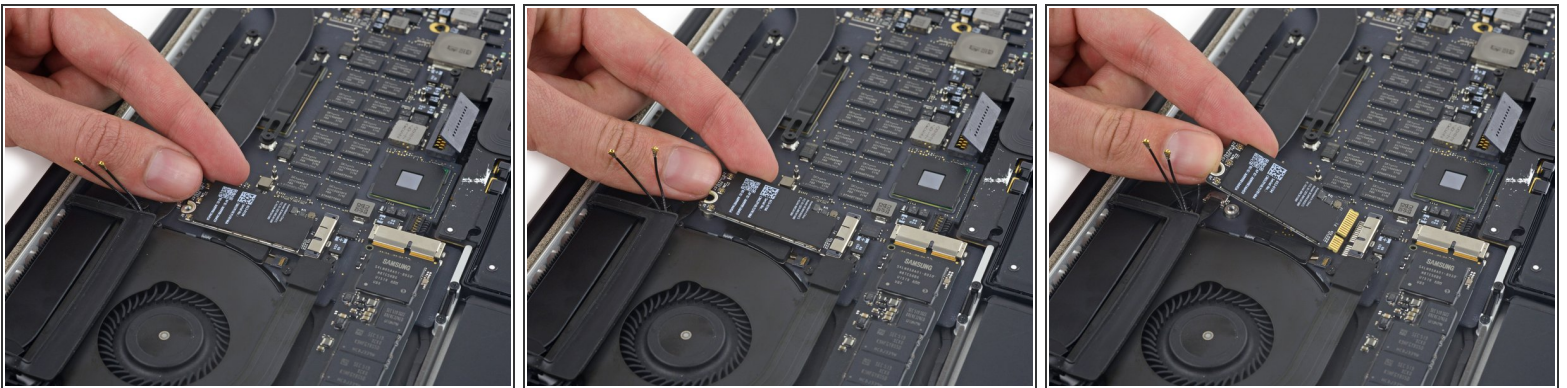

- Soulevez l'extrémité de la carte AirPort assez haut pour passer derrière le dissipateur de chaleur .
 Ne soulevez pas la carte AirPort trop haut, ou vous risquez d'endommager les contacts ou la prise.
- Retirez la carte AirPort directement de sa prise sur la carte logique.
-  Il existe un tampon thermique légèrement adhésif sous la carte AirPort. Assurez-vous de l'appliquer à nouveau lors de la réinstallation de la carte ou transférez-la à votre carte de remplacement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.