



Remplacement de la batterie du Palm Zire 71

Rédigé par: Jinxian Jiang



INTRODUCTION

Ce guide est pour vous montrer comment remplacer la batterie sur Palm Zire 71.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [New battery](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière



- Retournez le téléphone
- Faites glisser le couvercle arrière vers le haut pour l'ouvrir.

Étape 2



- Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les vis supérieures.

Étape 3



- Retirez l'autocollant arrière.
- Retirez les vis inférieures Philips # 00.

Étape 4



- Retournez pour voir la face avant.
- ⚠ Faites glisser l'écran vers le haut un peu plus haut SANS détacher l'écran.
- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau avant.

Étape 5



- Retirez les vis inférieures Philips # 00.
- Retirez le support.
- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le haut-parleur.

Étape 6




- Faites sortir le couvercle arrière.

Étape 7 — Batterie




- Retirez la vis Philips # 00
- Retirer la pièce de métal de ruban

Étape 8

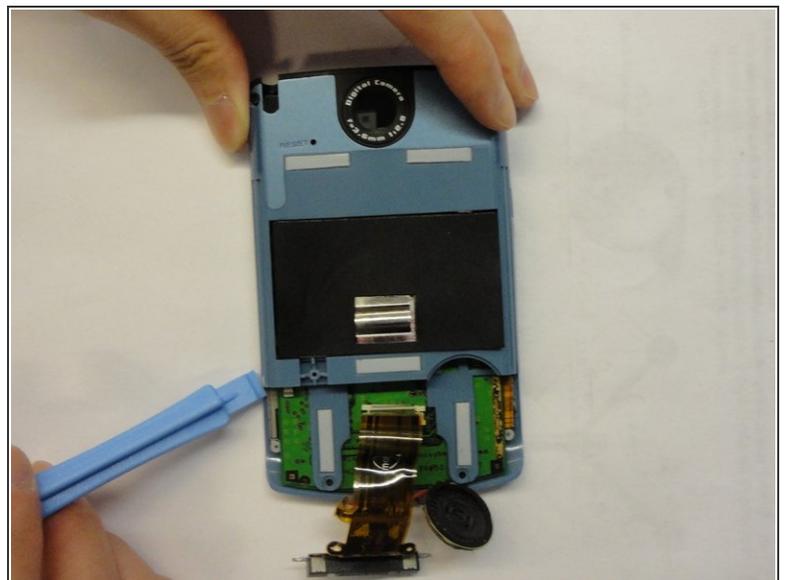


- Retirez les vis Philips # 00
- Retirez le panneau bleu arrière en faisant levier sur les deux côtés à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique

Étape 9

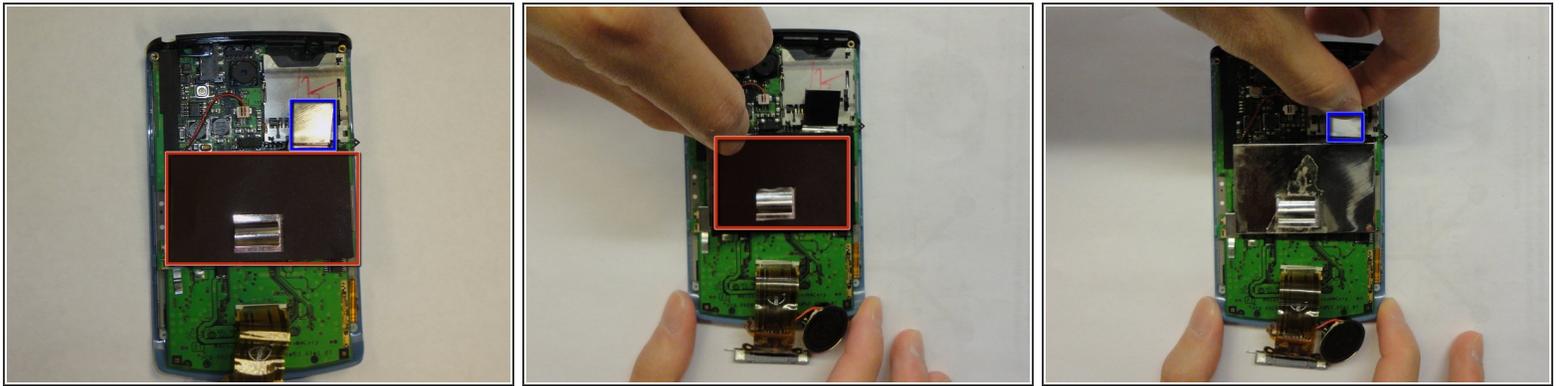

- Retirez l'autocollant en plastique noir
- Soulevez l'adhésif pour enlever le couvercle métallique

Étape 10

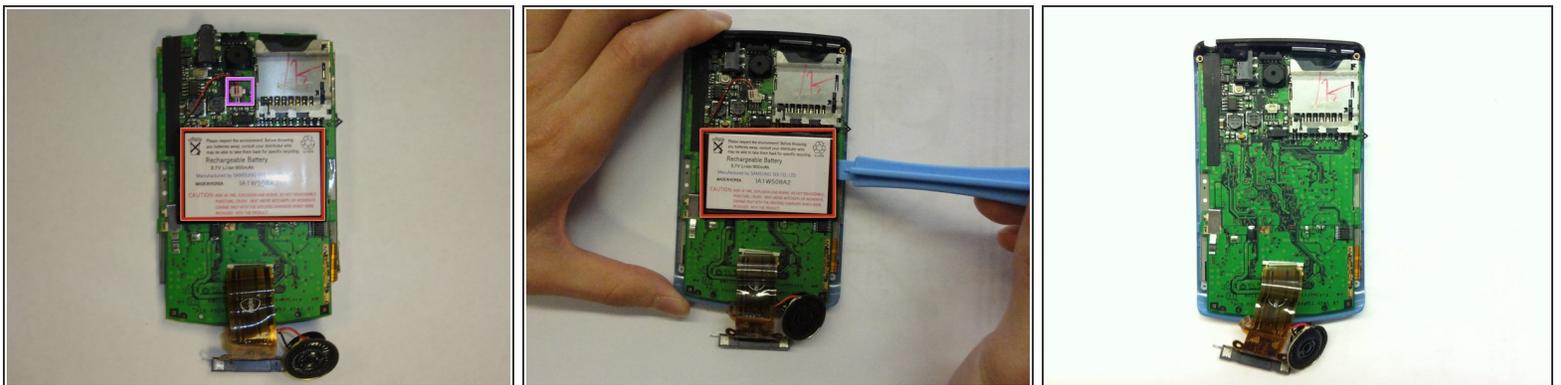

- Retirez le câble en pinçant les côtés et en tirant
- Soulever la batterie avec l'outil d'ouverture en plastique
- Installez la nouvelle batterie

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.