



# Remplacement de la carte mère du HTC SMT 6175

En retirant le couvercle et en dévissant...

Rédigé par: Jordan



---

## INTRODUCTION

En retirant le couvercle et en dévissant l'arrière du téléphone, nous atteindrons la carte mère à remplacer.

La carte mère contrôle le logiciel du téléphone et est un élément essentiel de tout processus logique.

---

### OUTILS:

- [64 Bit Driver Kit](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier arrière



- Tout d'abord, retournez le téléphone de sorte que le dos soit face à vous.

## Étape 2



- Ensuite, en utilisant les deux pouces, poussez délicatement l'arrière de l'extérieur du téléphone vers le haut, en le retirant de la section principale du téléphone.
- Mettez cette pièce de côté jusqu'à ce que vous deviez remonter le téléphone.

### Étape 3 — Batterie



- Insérez le pouce et l'index dans l'encoche au-dessus de la batterie. Retirez la batterie du reste du téléphone et mettez-la de côté.

### Étape 4 — Intérieur du boîtier arrière



- Pour retirer le boîtier arrière à l'intérieur du téléphone, utilisez un petit tournevis pentagonal pour dévisser les 6 vis qui se trouvent sur les bords.

## Étape 5



- Retirez délicatement le boîtier noir.

**⚠ Avertissement :** Cela peut être difficile. Commencez simplement à retirer le dos de la coque avant et, au fur et à mesure qu'il commence à se soulever, continuez à vous déplacer autour du téléphone jusqu'à ce que tout le dos se libère.


## Étape 6 — Sortir la carte mère



- Ensuite, dévissez la vis supérieure à l'aide d'un petit tournevis cruciforme. Vous pourrez maintenant retirer la carte mère.

**⚠ Avertissement :** SOYEZ PRUDENT. L'écran LCD est toujours attaché à la face avant de la carte mère par une nappe souple et au boîtier avant par un adhésif.


## Étape 7 — Retrait de l'écran d'affichage

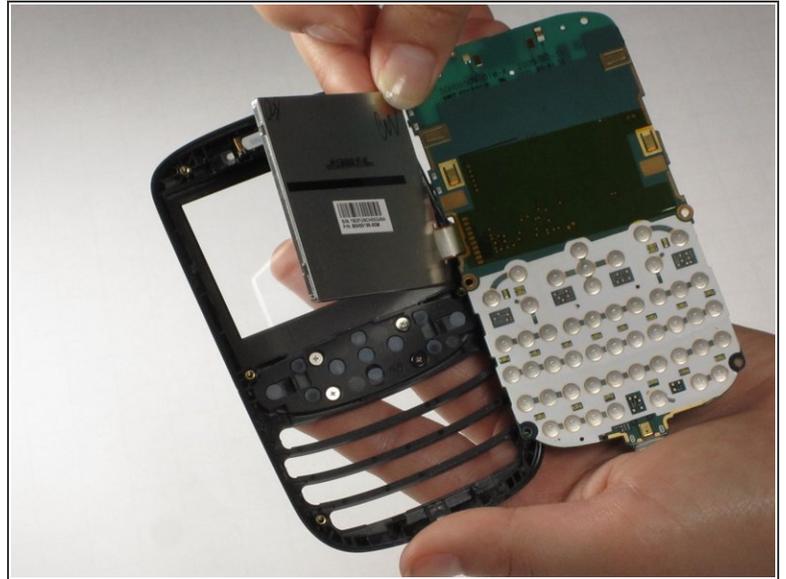

- A l'aide d'une spatule, retirez l'écran de son alvéole à l'intérieur de la coque avant. Insérez le spudger à côté de l'écran LCD du côté opposé à celui où la carte mère est fixée.


**⚠ ATTENTION : L'écran LCD est fixé avec un adhésif collant, il peut donc être difficile de le retirer.**

## Étape 8

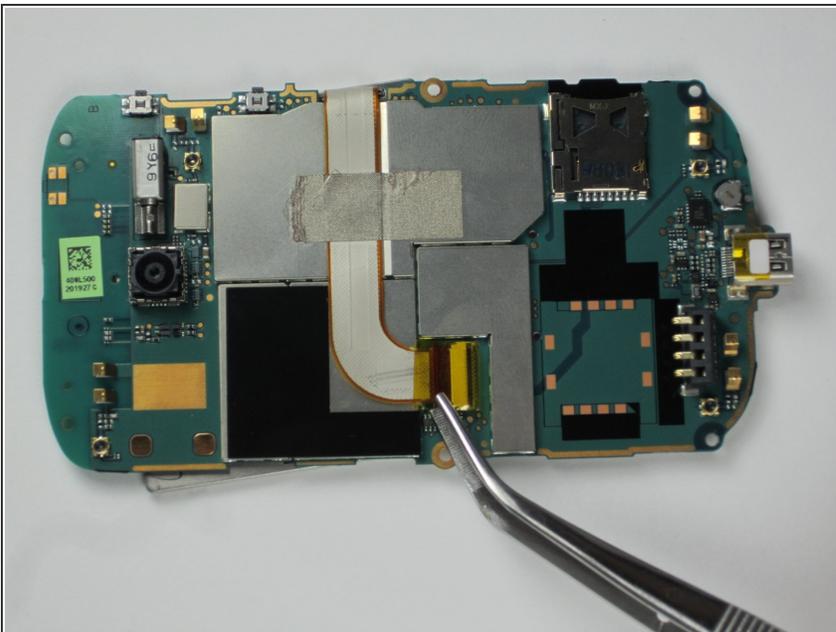

- Placez la carte mère sur le dessus de l'écran LCD. À l'aide d'une pince à épiler, retirez le morceau de ruban adhésif jaune recouvrant l'extrémité du câble plat.

## Étape 9

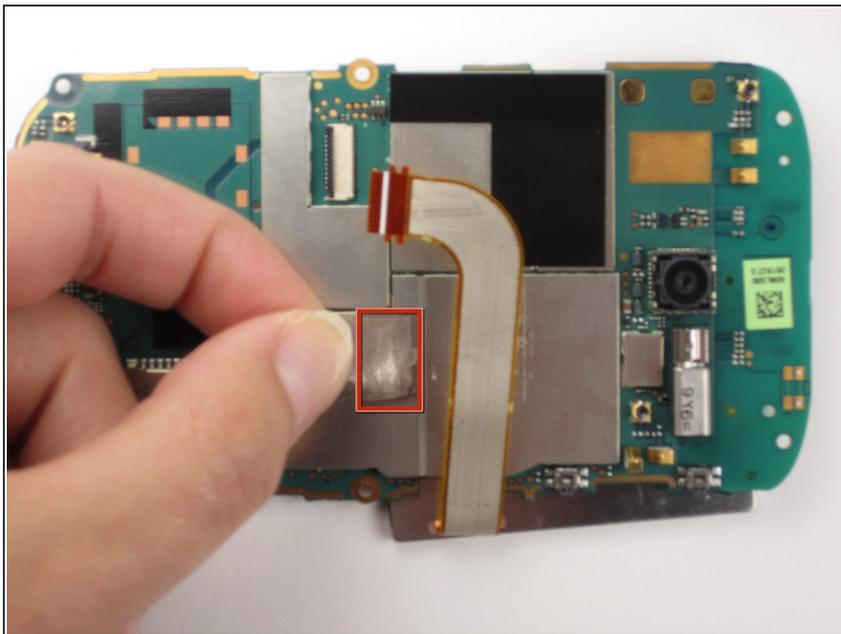

- Décollez le ruban argenté recouvrant le câble plat. La carte mère est maintenant libre du reste du téléphone.
- ⓘ Le ruban gris collant devra peut-être être déchiré pour être retiré en raison de son extrême adhérence.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.