



Remplacement de l'ensemble d'affichage du Motorola Moto E 2ème Génération

Ce guide vous aidera à remplacer l'écran du Moto E, si ce dernier est fissuré ou inopérant.

Rédigé par: Andre Romualdo



INTRODUCTION

Le remplacement de l'écran tactile nécessite l'utilisation d'un sèche cheveux. La mauvaise utilisation d'un foehn peut causer des brûlures graves, alors faites preuve de prudence tout en le manipulant.

OUTILS:



- [Heat Gun](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Ensemble d'affichage




- ⚠ Eteignez votre appareil avant de débuter votre réparation.
- ⚠ À l'aide d'un foehn, diffusez soigneusement la chaleur autour des bords de l'écran pour adoucir la colle. La chaleur devrait être appliquée de façon qu' il ne soit pas trop chaud pour être touché, mais assez pour être efficace pour ramollir la colle.

Étape 2

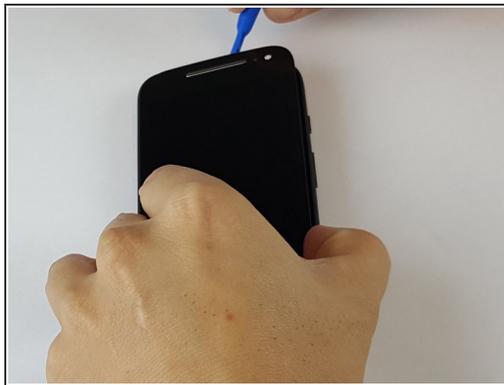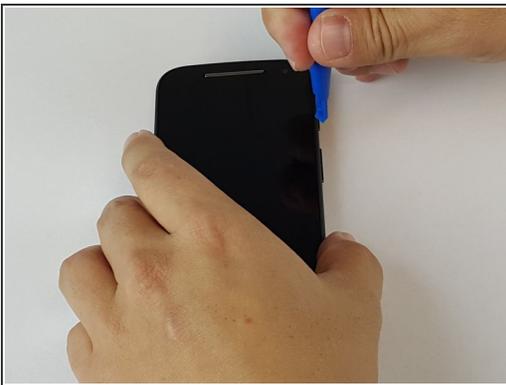

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique, pour parcourir et glissez tout le long du tour de l'appareil en soulevant délicatement l'écran.
- ⓘ L'écran est retenu par un adhésif double face situé sur les bords.

Étape 3

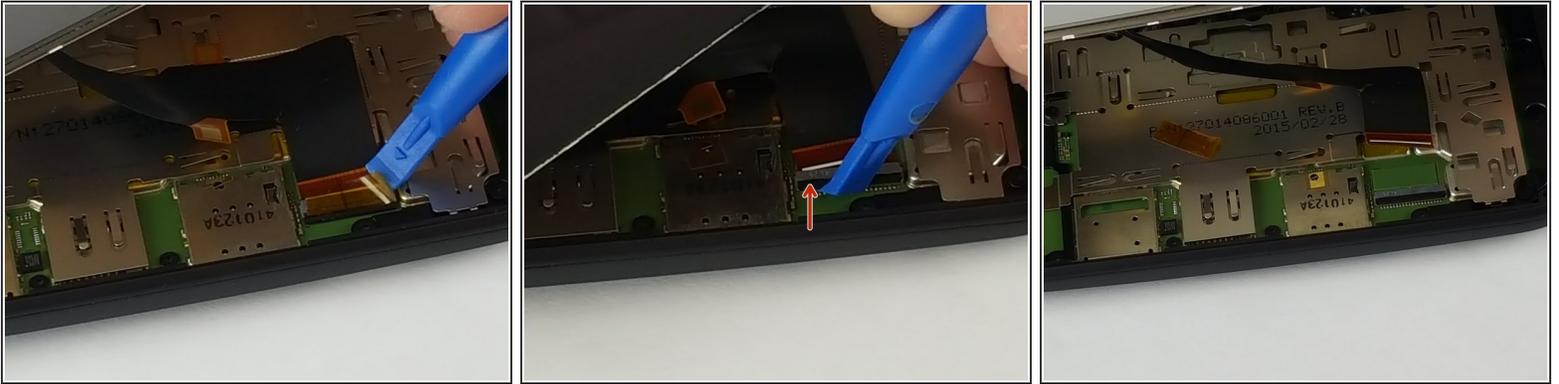

- Une fois que l'affichage est complètement détaché de son cadre, soulevez-le avec précaution et localisez le connecteur d'affichage.
- À l'aide du même petit outil en plastique, retirez soigneusement le ruban jaune du connecteur.
- Maintenant, déconnectez soigneusement le verrouillage du connecteur noir en le soulevant dans le sens indiqué par la flèche rouge.
- ⚠ Ne tirez pas sur la partie grise du connecteur.
- Enfin, sortez le câble d'affichage hors du connecteur. Il devrait être facilement enlevé, sinon assurez-vous que son socle de verrouillage noir soit complètement déverrouillé.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.