

Remplacement de la prise jack du Samsung Eternity

Vous aurez besoin de trouver une zone propre...

Rédigé par: Sven



INTRODUCTION

Vous aurez besoin de trouver une zone propre pour travailler et avoir les outils nécessaires. Suivez ce guide pour accéder au module de prise d'entrée de votre téléphone portable.


Outils:

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[Spudger](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière

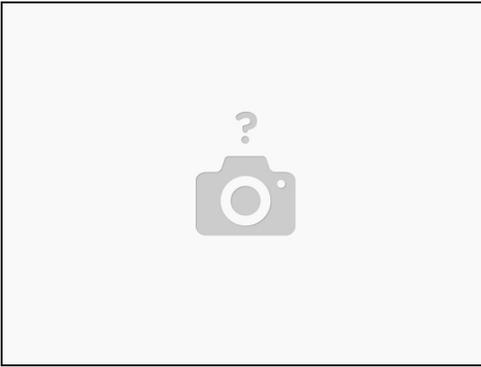

- Retirez le couvercle de la batterie.

Étape 2




- Retirez la batterie du téléphone.

Étape 3




- Retirez six (4,28 x 1,25) vis.

Étape 4

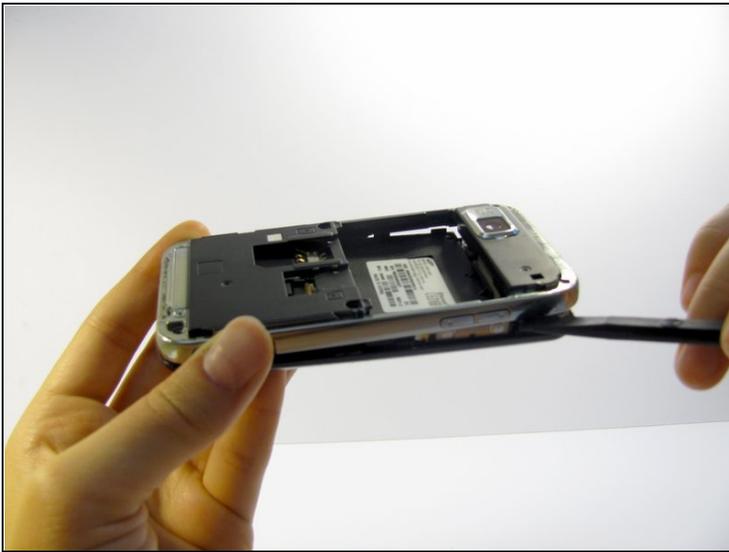


- Utilisez le spudger pour soulever délicatement la plaque arrière en plastique argenté du corps du téléphone.

Étape 5 — Prise jack

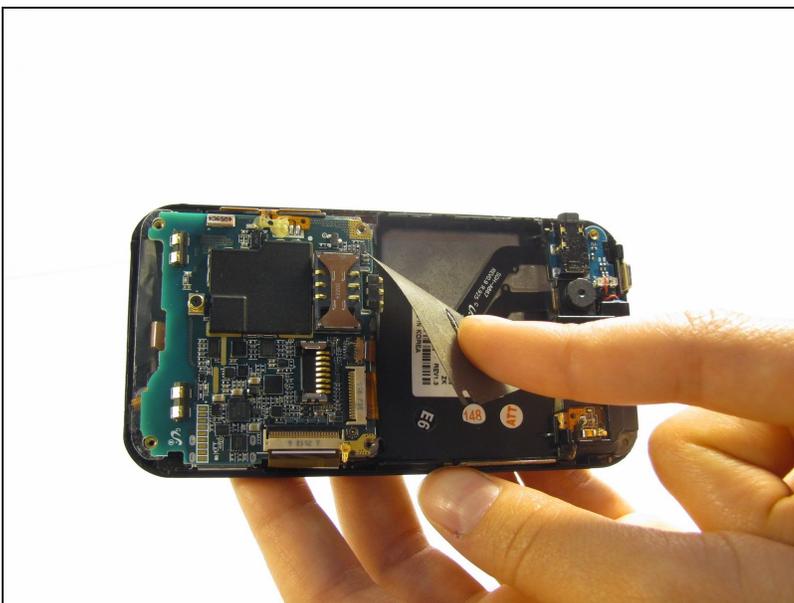


- Décollez l'autocollant d'identification.

Étape 6

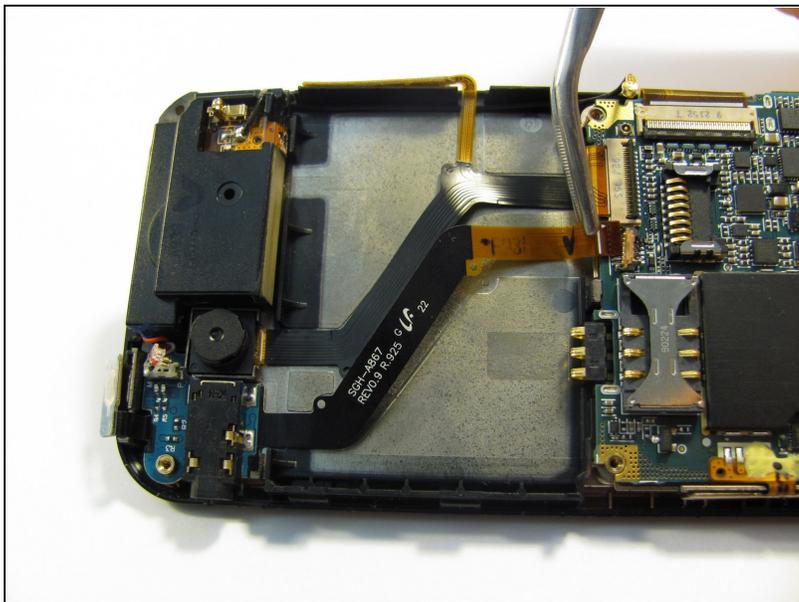


- Relevez le levier de dégagement à charnière rouge de son ruban, puis faites glisser le ruban.

Étape 7

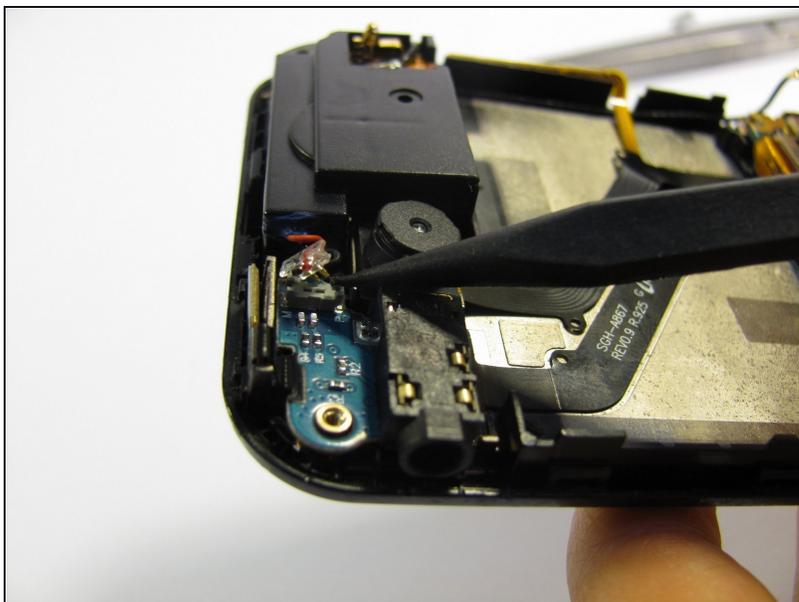

- Faites sortir la prise du haut-parleur de sa prise.

Étape 8

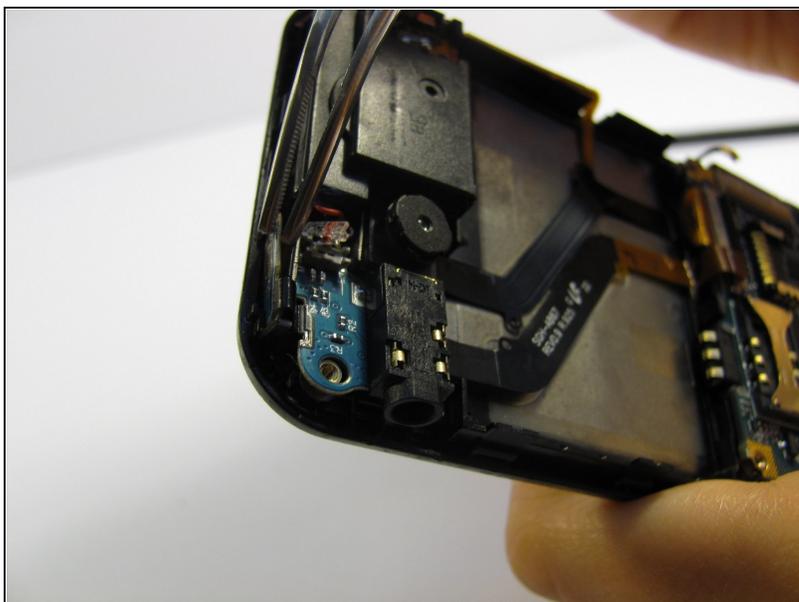

- Décollez le capteur de bouton du haut du boîtier.

Étape 9



- Retirez l'assemblage de la prise d'entrée du boîtier.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.