




Remplacement du clavier du HTC Touch Pro CDMA

Pour accéder à la partie clavier du téléphone.

Rédigé par: Zhaowei Zhang

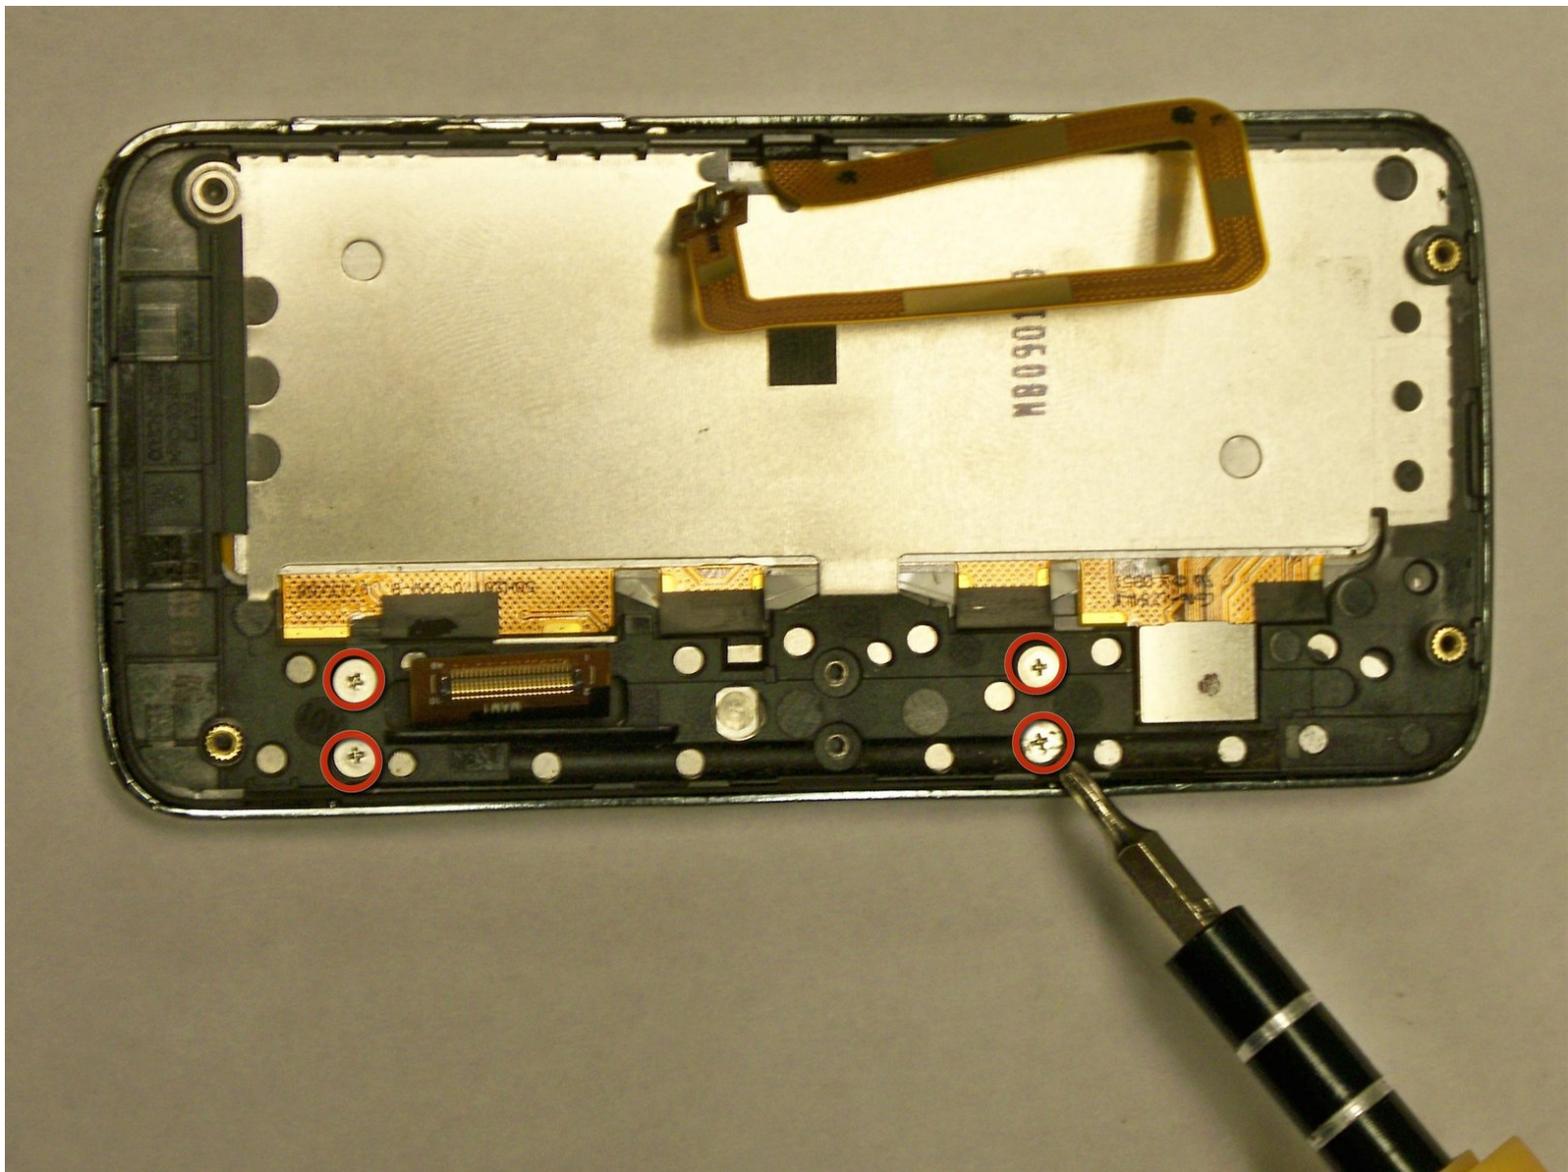

INTRODUCTION

Pour remplacer le clavier.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie




- Tout d'abord, appuyez doucement sur la plaque arrière et poussez vers l'appareil photo.

Étape 2




- Utilisez votre doigt pour soulever le bord de la batterie.

Étape 3 — Carte logique USB

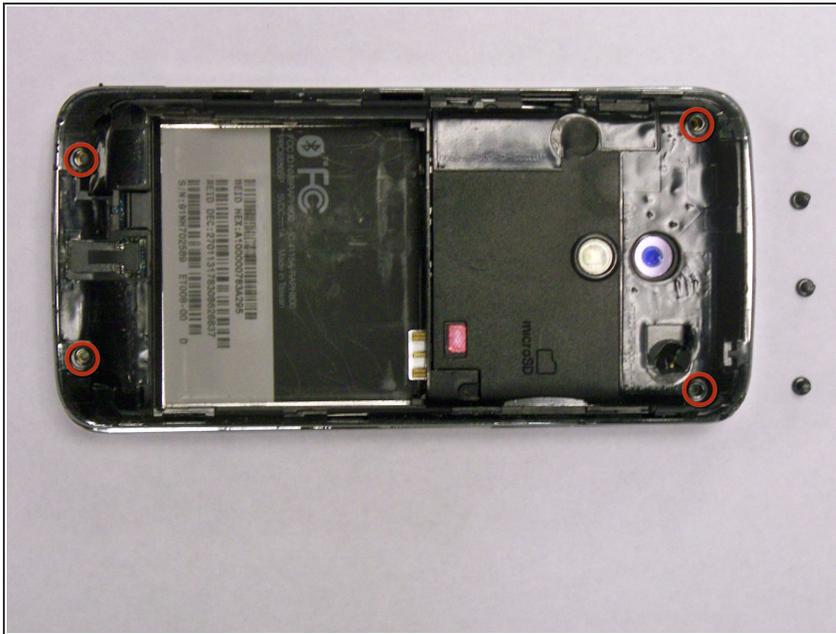

- Retirez les 4 vis à l'aide du tournevis T6.

Étape 4

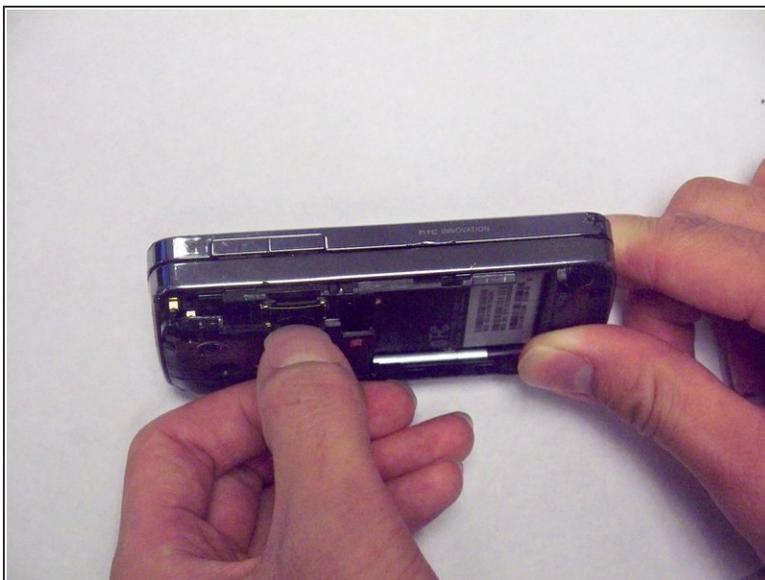


- Soulevez le couvercle en plastique près de la fente pour carte mémoire.

Étape 5





- Retirez les deux vis cruciformes #00 de l'arrière de l'écran.

Étape 6

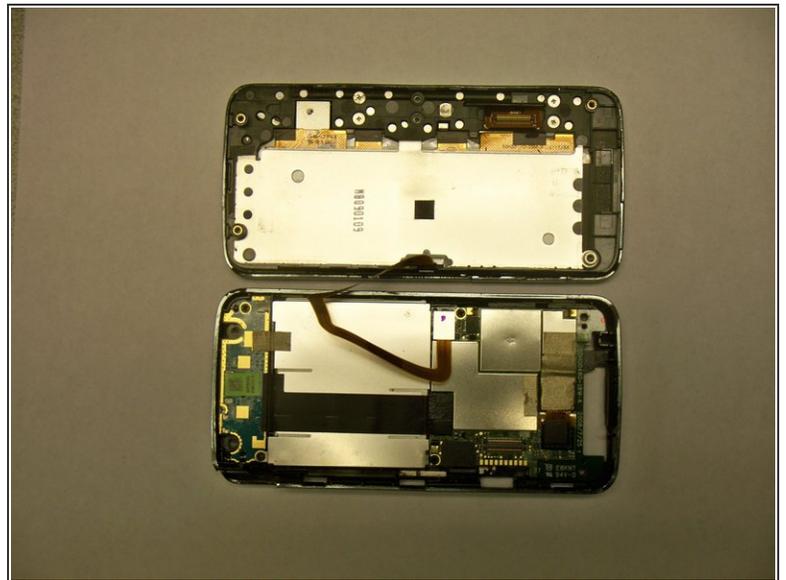



- Insérez un spudger ou un outil d'ouverture en plastique dans la couture sur le côté du téléphone.
- Séparez doucement les deux moitiés du téléphone.

Étape 7

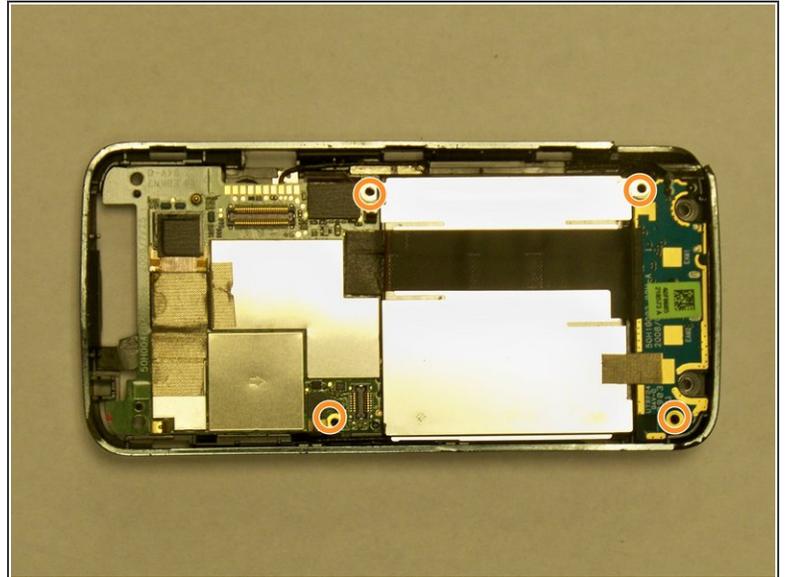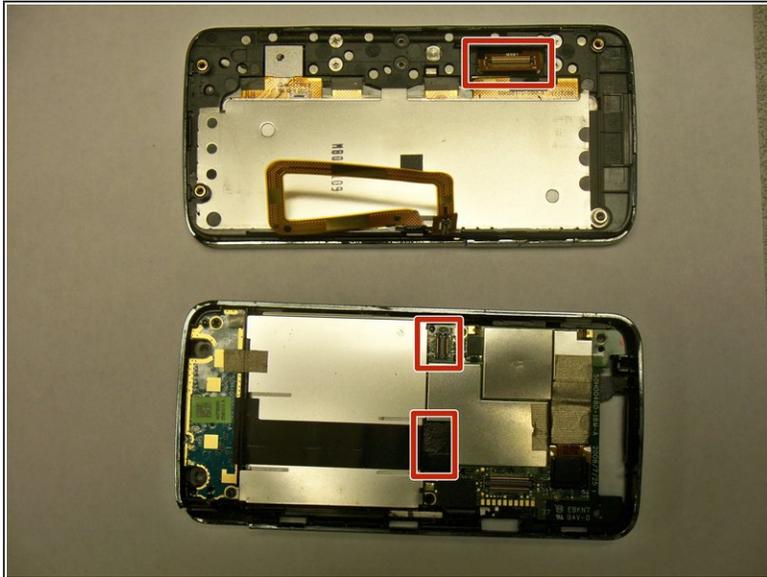

- Débranchez délicatement les connecteurs.
- Retirez les vis avec un tournevis cruciforme 00.


Étape 8

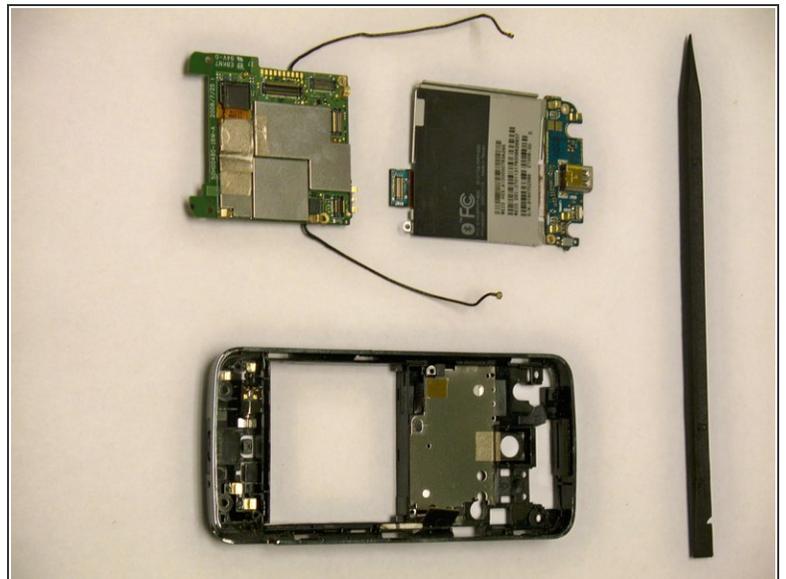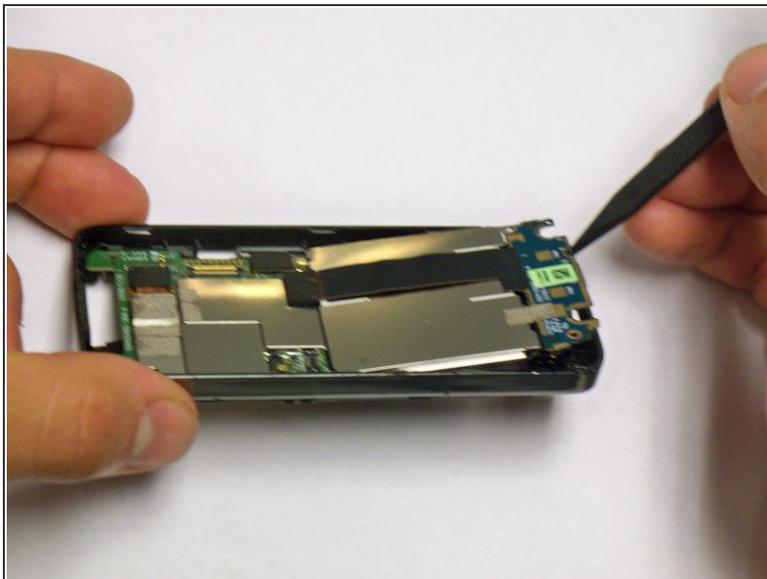

- Soulevez délicatement la carte mère à l'aide d'une spatule en nylon.

⚠ ATTENTION A L'ANTENNE.

Étape 9 — Clavier

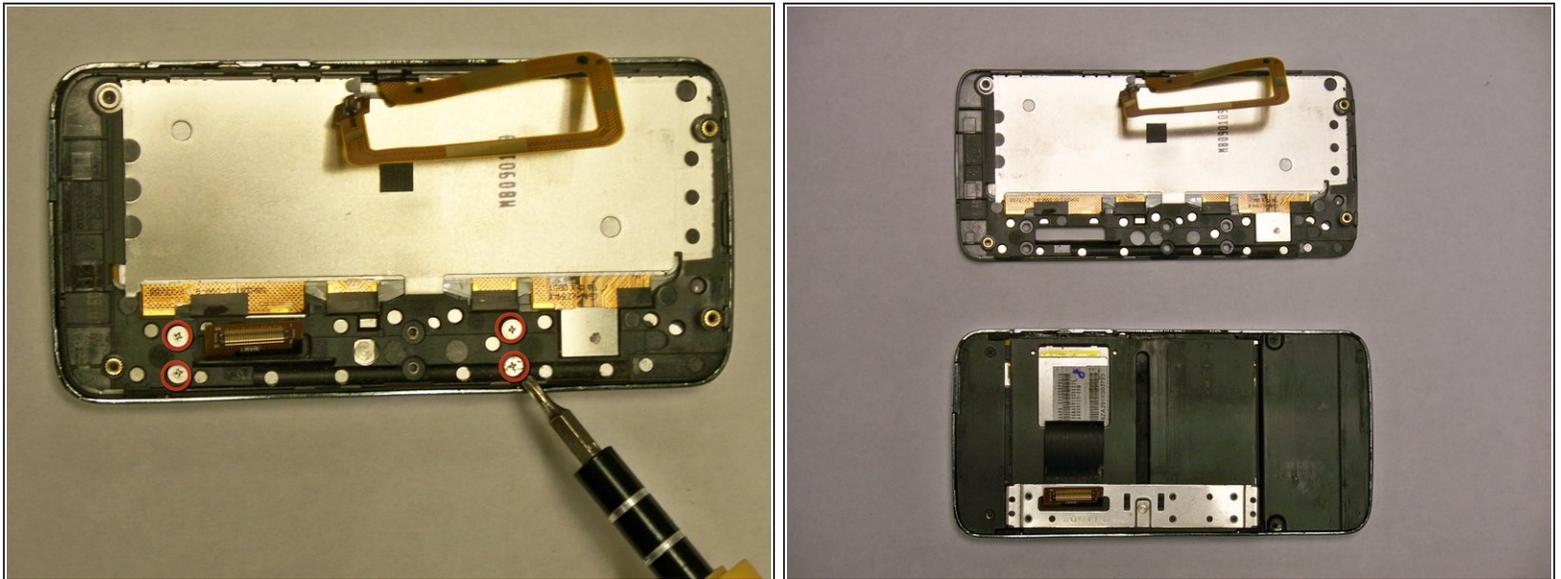

- Dévissez les 4 vis entourées en rouge à l'aide d'un tournevis cruciforme 00.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.