




# Remplacement des haut-parleurs du HTC Excalibur

Il y a deux haut-parleurs dans le HTC EXCA100. Nous remplacerons les deux.

Rédigé par: Ian Mitchell

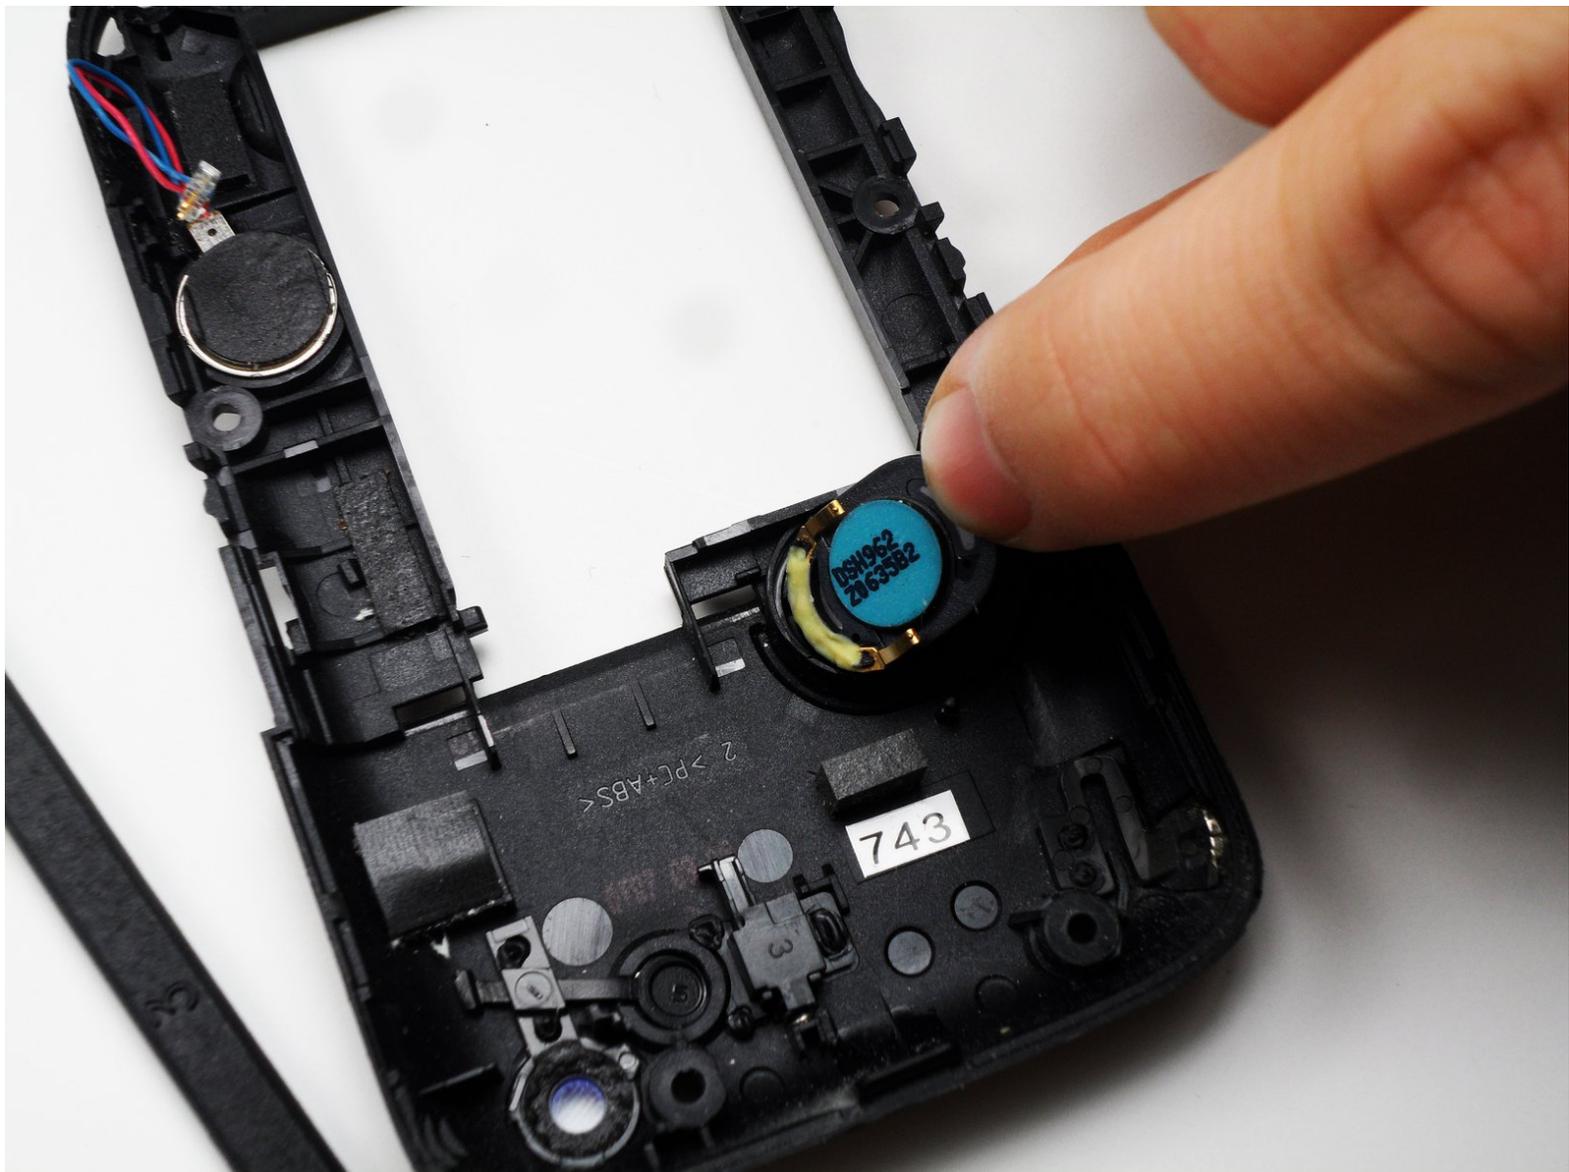

## INTRODUCTION

Il y a deux haut-parleurs dans le HTC EXCA100. Nous remplacerons les deux - le haut-parleur utilisé pour la sonnerie et le haut-parleur, et le haut-parleur utilisé pour l'écouteur.

---

### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

*Optional*

---

## Étape 1 — Carte mère



- Retirez les cache-vis en caoutchouc. Si nécessaire, utilisez un objet fin pour les retirer. Il devrait y en avoir deux sur le dessus du téléphone. Ignorez cette étape si elle a déjà été supprimée.
- Soulevez le couvercle métallique près de l'objectif de la caméra, entouré sur l'image.

## Étape 2




- Retirez le couvercle de la batterie.
- Saisissez la batterie par le bas, soulevez-la et retirez-la du téléphone.

## Étape 3



- Après avoir retiré les bouchons en caoutchouc sur le dessus, il devrait y avoir six vis apparentes. Retirez-les à l'aide du tournevis T6.
  - Ensuite, utilisez le spudger pour desserrer le boîtier sous le bord métallique brillant. Faites tout le tour du téléphone jusqu'à ce qu'il soit complètement desserré.
  - ⓘ La coque est super collée et n'endommagera pas le téléphone de manière permanente une fois retirée, mais vous devez toujours faire preuve de prudence.
  - Après avoir desserré le boîtier, retirez-le.
- ⚠ Il y a un fil qui relie à la fois le haut et le bas du boîtier. Si vous ne faites pas attention lorsque vous retirez le boîtier, vous risquez de casser le fil.**

## Étape 4

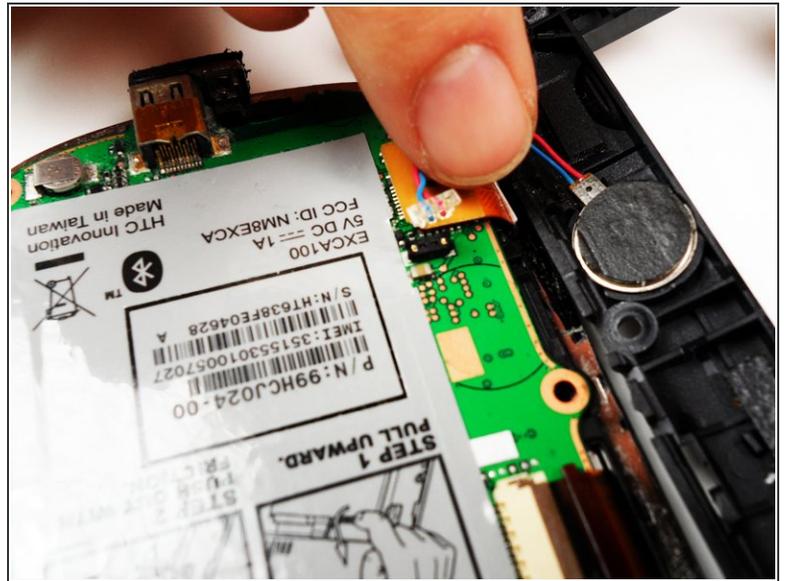


- Retirez la vis restante de la carte mère.
- Déclipez le fil qui relie l'arrière du boîtier à la carte mère.

## Étape 5




- Sur le côté gauche du téléphone, il y a trois clips de couleur cuivre.
  - Déclipez le clip inférieur, enfoncez celui du milieu à travers la carte mère et tirez doucement celui du haut.
  - Vous pouvez ensuite retirer la carte mère du téléphone.
- i** Faites-le en biais, en soulevant le côté à droite des instructions de la carte SIM.
- !** L'une des bandes est attachée à l'avant du boîtier et traverse la carte mère. Attention à ne pas casser cette pièce.

## Étape 6 — Haut-parleurs

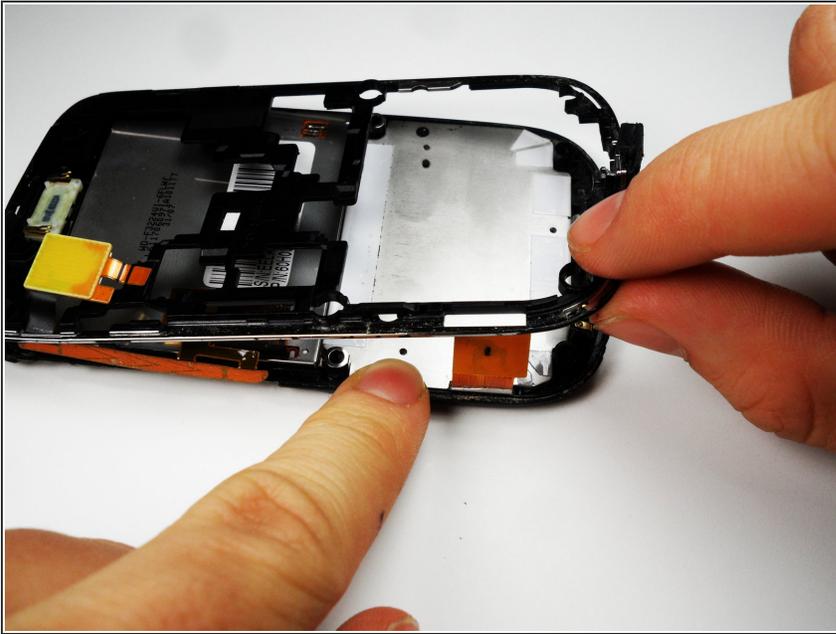

- Retirez le cadre métallique. Retirez soigneusement les clips en cuivre toujours attachés au cadre inférieur du cadre.

## Étape 7

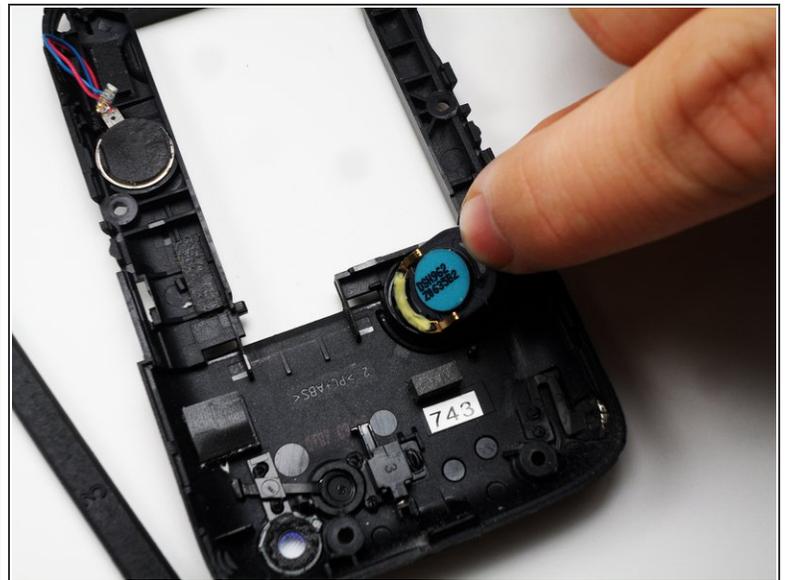

- Sur le boîtier arrière au-dessus de l'ouverture, retirez l'anneau en caoutchouc autour du haut-parleur à l'aide de la petite languette qui s'y trouve.
- Retirez et remplacez le haut-parleur.

## Étape 8



- Au-dessus de l'écran à l'opposé, faites délicatement levier sur l'écouteur avec la spatule.
- Cela peut être enlevé avec vos mains. Insérez le nouvel écouteur et remontez le téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.