




Remplacement de l'ensemble carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody début 2011

Prérequis : ensemble carte AirPort/Bluetooth

Rédigé par: Walter Galan

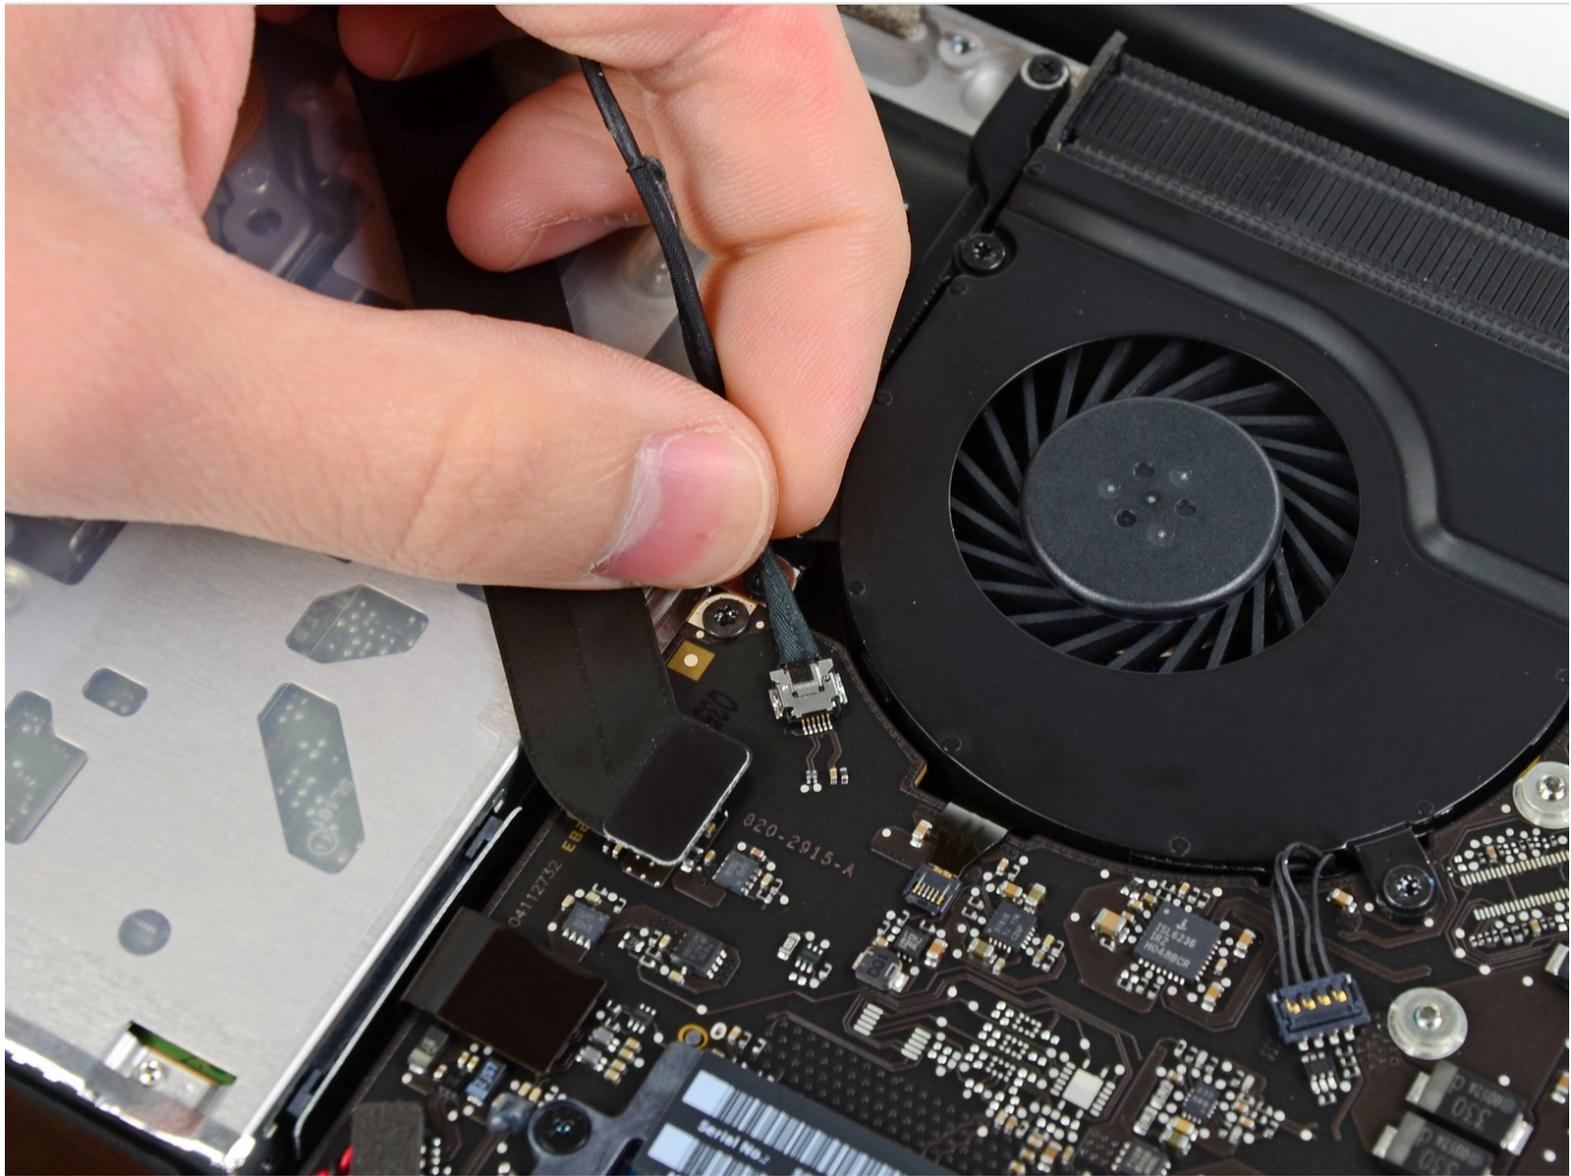

INTRODUCTION


Il s'agit seulement d'un prérequis.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Ensemble carte AirPort/Bluetooth

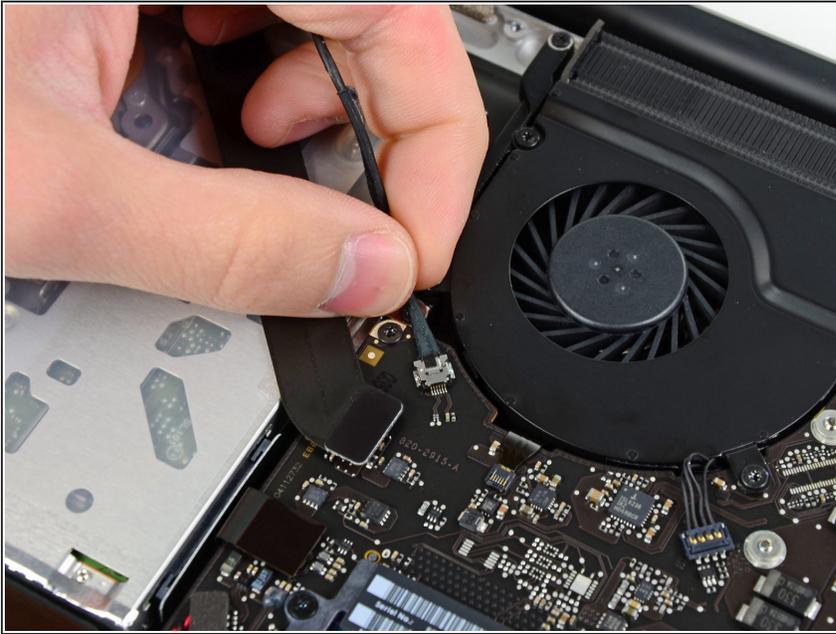

- Tirez le connecteur de la nappe de la caméra tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
- ⓘ Tirez sur la nappe parallèlement à la surface de la carte mère, vers l'ouverture du lecteur optique.

Étape 2



- Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez délicatement la nappe Airport/Bluetooth pour la débrancher de sa prise sur la carte mère.

Étape 3




- Avec la pointe d'une spatule, débranchez les quatre connecteurs d'antenne de leur prise sur la carte AirPort/Bluetooth.

Étape 4




- Dégagez les quatre câbles d'antenne de leur canal sur le boîtier AirPort/Bluetooth.
- Dégagez la nappe de la caméra de son canal sur le boîtier AirPort/Bluetooth.

Étape 5

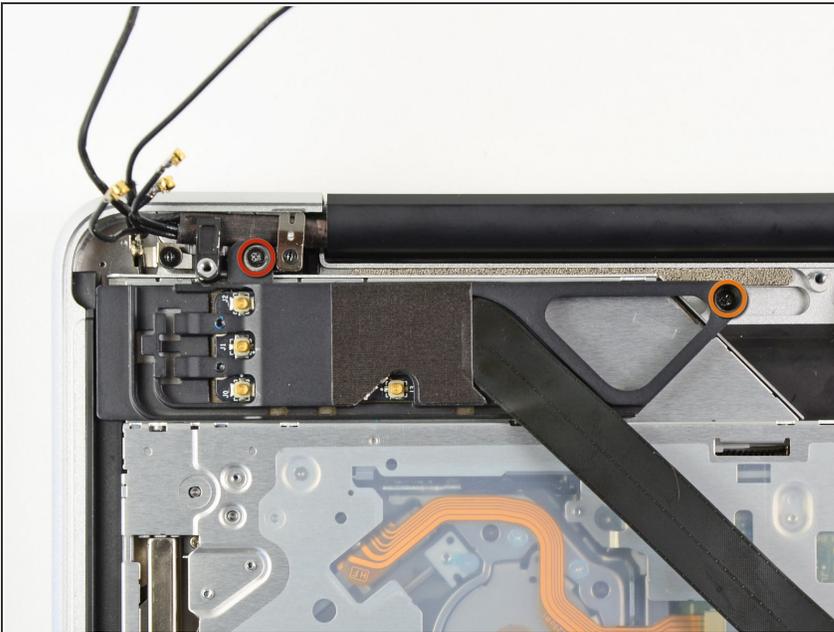

- Dévissez les deux vis suivantes fixant l'ensemble AirPort/Bluetooth au boîtier supérieur :
 - Une vis cruciforme de 8,6 mm
 - Une vis cruciforme de 3,9 mm

Étape 6

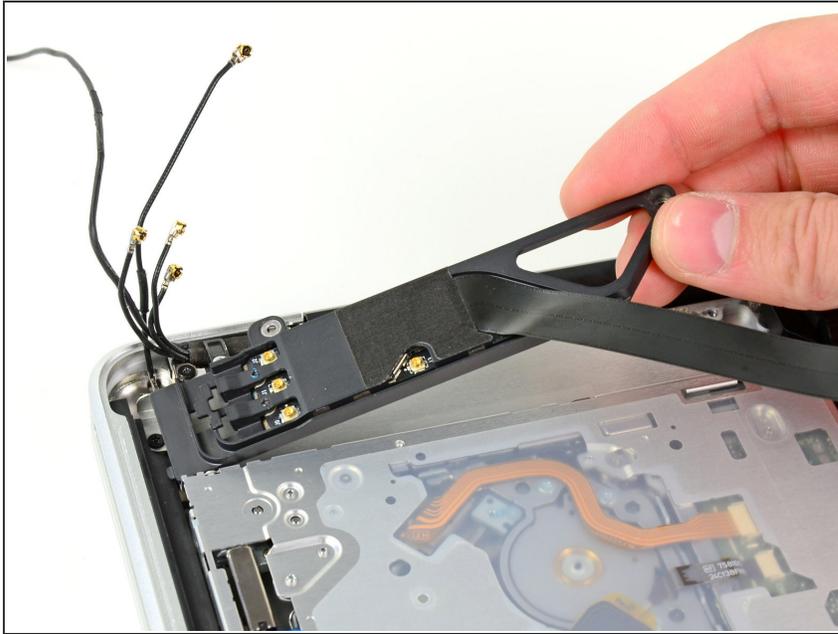

- Ôtez l'ensemble AirPort/Bluetooth du boîtier supérieur en évitant que les câbles ne restent accrochés.

Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.