



Remplacement du boîtier orange Black et Decker LI2000

Remplacez le boîtier orange de votre LI2000

Rédigé par: Katherine Simmons



INTRODUCTION

Le boîtier orange doit être retiré avant d'accéder au reste des pièces.

OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier orange




- Retirez les cinq vis suivantes
 - Trois vis Phillips #1 de 20 mm
 - Une vis Phillips #000 de 10 mm
 - Une vis Phillips 31 de 13 mm
- ⚠ Lorsque vous retirez la vis de 13 mm, le ressort peut sortir de la visseuse. Dirigez l'arrière de la visseuse loin de votre visage et des autres personnes.

Étape 2



- Retirez l'autocollant noir avec les informations sur le recyclage.

Étape 3

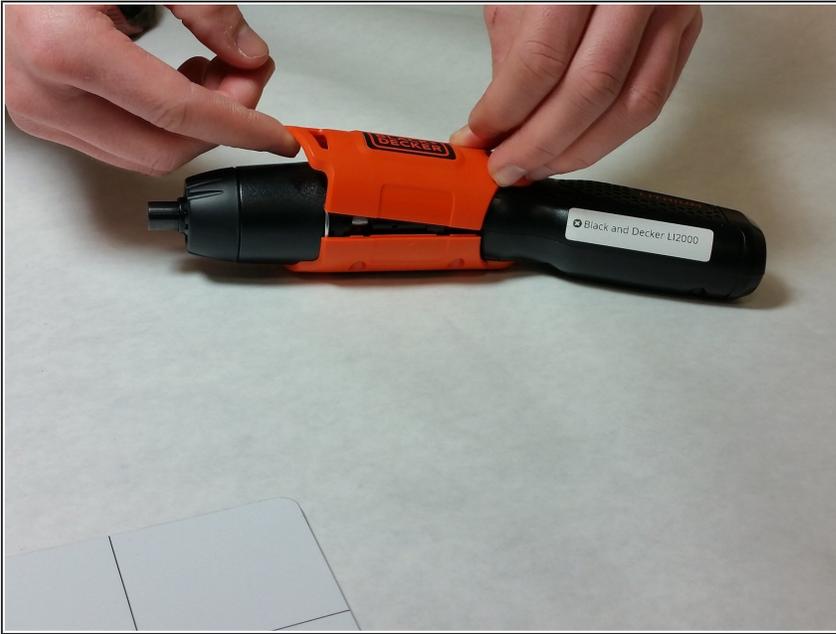

- Utilisez vos doigts ou un outil d'ouverture en plastique pour séparer le boîtier.

Étape 4



- Retirez le curseur en plastique en le prenant sur la visseuse.
- ⓘ Vous pouvez envisager de laisser la moitié de la douille sur la visseuse pour faciliter la manipulation de la visseuse.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.