




Remplacement de l'écran du Nabi 2

Ce guide explique comment retirer et remplacer l'écran du Nabi 2.

Rédigé par: Michelle

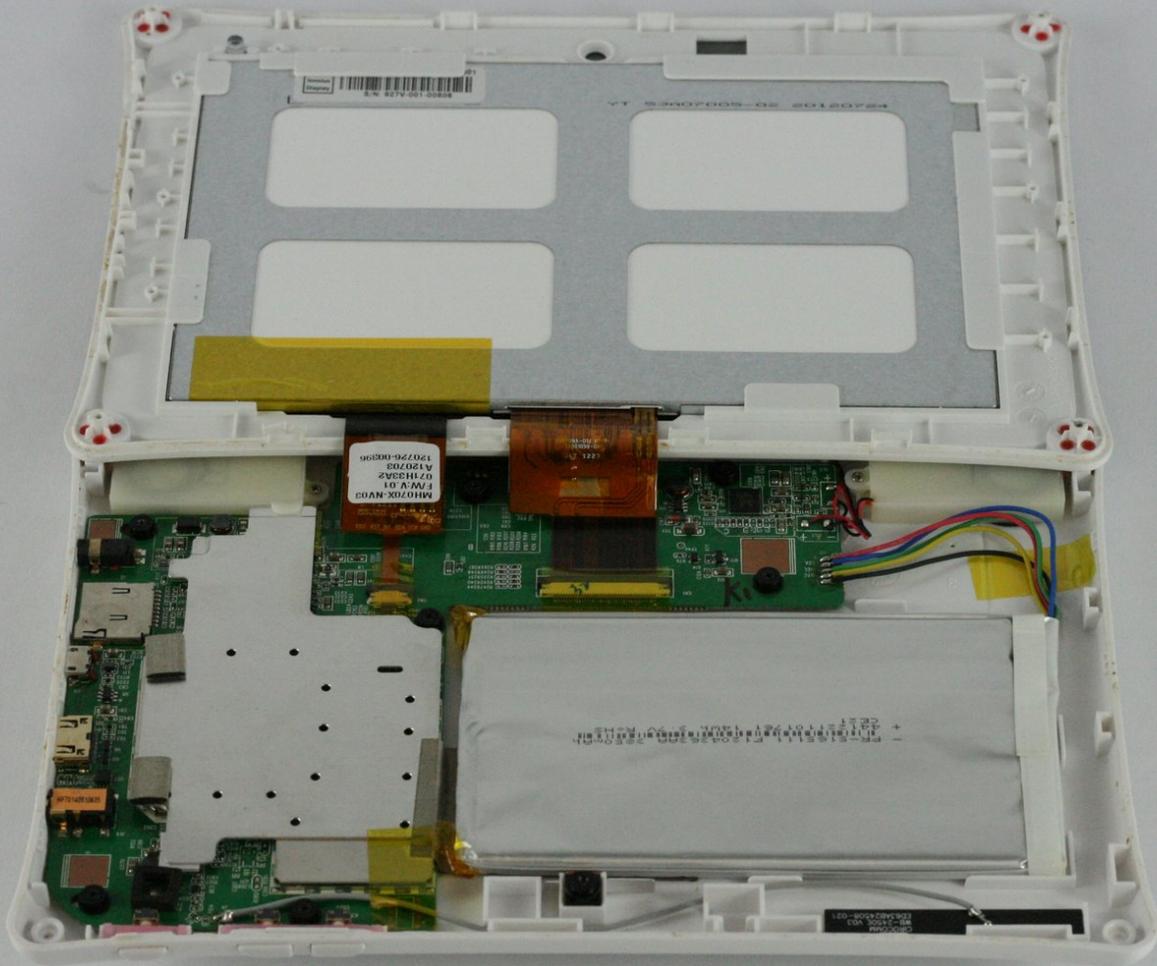

INTRODUCTION

Avant de commencer ce guide, nous vous recommandons de suivre notre guide de retrait du capot arrière du Nabi 2.

Ce guide vous expliquera les étapes à suivre pour remplacer un écran fissuré ou ne fonctionnant pas sur un Nabi 2. Etant donné que l'écran est collé sur l'ensemble avant, nous vous recommandons de remplacer l'ensemble de l'écran.

Veillez à faire preuve de prudence lorsque vous relâchez les clips qui fixent les câbles plats de l'écran. Utilisez un spudger en plastique et poussez directement vers l'extérieur, ne soulevez pas les clips, ils se casseront.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

PIÈCES:


- [Fuhu Nabi 2 7" Display Assembly](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière



- Retirez le pare-chocs en caoutchouc de la tablette.

Étape 2

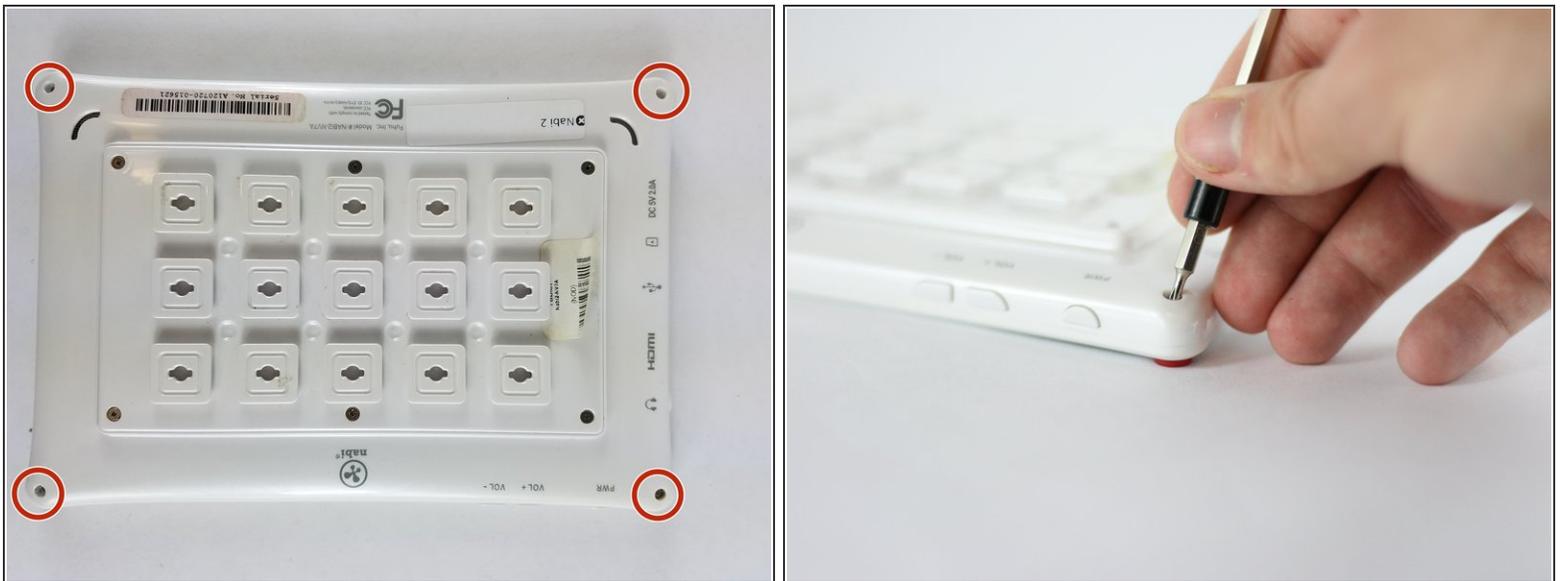

- À l'aide d'un tournevis PH00, retirez les quatre vis les plus à l'extérieur de l'arrière de la tablette.

Étape 3



- Insérez délicatement un outil d'ouverture en plastique dans la couture de l'appareil et commencez à séparer doucement les deux pièces en plastique.
- Travailler l'outil tout autour de l'appareil. Les petites agrafes en plastique devraient se dégager. Si ce n'est pas le cas, appliquez une légère pression vers l'extérieur jusqu'à ce que les clips donnent.
- ⓘ Ne forcez pas les clips pour les ouvrir car ils sont assez faciles à casser

Étape 4 — Ecran



- Posez la tablette à plat et retirez le ruban jaune du connecteur ZIF de chaque côté.

Étape 5



- À l'aide d'un spudger, faites glisser la languette brune vers l'avant de chaque côté du connecteur.
- Faites glisser jusqu'à ce que le connecteur soit complètement desserré, puis séparez l'écran de la moitié inférieure de la tablette.
- Si l'écran ne fonctionne pas correctement, vous devrez remplacer l'ensemble de l'écran.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.