



Remplacement de la batterie de l'iPhone SE

A l'aide de ce guide décrivant comment changer ...

Rédigé par: Sam Goldheart



INTRODUCTION

A l'aide de ce guide décrivant comment changer la batterie iPhone SE, redonnez vie à un iPhone SE qui ne tient plus la charge. Remplacez votre vieille batterie iPhone SE par une nouvelle batterie. Ce tutoriel étape par étape vous permet ainsi d'éliminer tous les problèmes de charge qui ont pu joncher la vie de votre appareil au fil des années. Changer la batterie iPhone SE revient à retrouver une bonne autonomie et ne plus subir les redémarrages intempestifs qui perturbent logiquement l'usage quotidien de votre téléphone. Avec un changement de batterie iPhone SE, vous prolongerez durablement la longévité de votre mobile puisque la batterie est le premier élément d'usure d'un appareil électronique. Et la batterie iPhone SE ne fait pas exception.

Grâce aux conseils de la communauté iFixit, vous pourrez ainsi changer la batterie iPhone SE en toute simplicité pour offrir une seconde jeunesse à votre smartphone. Bien évidemment, vous disposez des kits d'outils adaptés pour dévisser les nombreuses vis présentes au sein du téléphone mais également des batteries iPhone SE qui permettront de finaliser votre réparation iPhone comme il se doit.

Faites bien attention au modèle d'iPhone que vous possédez. En effet, la batterie iPhone SE n'est pas compatible avec la batterie iPhone 5s. Si votre batterie est gonflée, [prenez les précautions appropriées](#).

Les bandes adhésives qui scellent la batterie iPhone SE ne sont pas réutilisables, il faut donc prévoir des bandes adhésives de remplacement avant de commencer. Sinon, vous pouvez utiliser du scotch double-face pour coller la batterie. Pour une performance optimale après changement de la batterie iPhone SE, [calibrez](#) votre nouvelle batterie : chargez votre batterie jusqu'à 100 % sans interruption, puis laissez-la charger encore 2 heures. Utilisez ensuite l'iPhone jusqu'à ce que la batterie soit complètement vide, puis rechargez-la sans interruption jusqu'à 100 %.

[video: https://www.youtube.com/watch?v=BYxi3E_KE_g]

Outils:

Anti-Clamp (1)
Plateau de projet antistatique (1)
iOpener (1)
P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)
Phillips #000 Screwdriver (1)
Plastic Cards (1)
iFixit Opening Tool (1)
Suction Handle (1)
Spudger (1)
Tweezers (1)
Scissors (1)
Isopropyl Alcohol (1)

Pièces:

iPhone SE (1st Gen) Battery (1)
iPhone 5s/5c/SE (1st Gen) Battery
Adhesive Strips (1)

iFixit batteries come with adhesive strips preinstalled.

Étape 1 — Retirer les vis Pentalobe



 Avant de continuer, déchargez votre iPhone en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée accidentellement.

- Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
- Retirez les deux vis Pentalobe de 3,9 mm de chaque côté du connecteur de charge Lightning.

Étape 2 — Mettre de l'adhésif sur l'écran cassé



- Si la vitre de votre écran est fissurée, utilisez de la bande adhésive pour éviter de l'endommager davantage ou de vous blesser lors de la réparation.
 - Couvrez entièrement l'écran du téléphone avec une bande de ruban adhésif transparent.
 - ① Le ruban adhésif permet de retenir les éclats de verre et de maintenir l'intégrité de la structure lorsque l'écran sera soulevé.
- ⚠ Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'un éventuel bris de verre lors de la réparation.**

Étape 3 — Prévention de la séparation des écrans



- ① Dans les étapes suivantes, vous allez détacher l'écran du châssis de l'iPhone. L'écran est composé d'une vitre et d'un joint en plastique avec des clips en métal.
- Peu importe l'outil que vous utilisez, **assurez-vous de soulever l'écran en entier.**
- Si la vitre commence à se séparer du plastique, comme montré sur l'image, glissez un Plastic Opening Tool entre le cadre en plastique et le corps en métal du téléphone pour retirer les clips en métal.
- ☑ Si vous remontez un écran dont le joint en plastique s'est décollé, vous devrez peut-être utiliser une fine bande d'adhésif entre le joint en plastique et la vitre afin que l'iPhone se ferme correctement.

Étape 4 — Instructions pour Anti-Clamp



- ① Les deux étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. **Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces deux étapes pour une autre méthode.**
- ① Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, [suivez ce tutoriel](#).
- Tirez la poignée bleue vers la charnière pour sortir du mode d'ouverture.
 - Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
 - Positionnez les ventouses juste au-dessus du bouton home sur l'écran : une devant, une derrière.
 - Appuyez sur les ventouses pour qu'elles adhèrent à l'endroit désiré.
 - ① Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez utiliser [le ruban adhésif inclus](#) pour obtenir une surface mieux adhérente.

Étape 5



- Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
 - Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
 - ① Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
 - Insérez un médiateur sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
 - ① Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace suffisamment large, tournez la poignée d'un quart de tour de plus.
- ⚠ Ne tournez pas plus d'un quart de tour à la fois, et attendez quelques minutes à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.**
- **Sautez les deux étapes suivantes.**

Étape 6 — Procédure d'ouverture manuelle



- Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, utilisez une ventouse pour soulever l'écran :
- Appliquez la ventouse sur l'écran, juste au-dessus du bouton home.
- ① Faites attention à ce que la ventouse adhère entièrement à l'écran.

Étape 7 — Commencer à soulever le panneau avant



⚠ L'écran est attaché avec des clips et plusieurs câbles plats le rattachent au reste du téléphone. Votre but ici, c'est de desserrer les clips et **d'ouvrir le téléphone juste assez pour déconnecter les câbles**. Procédez doucement et prudemment pour éviter tout endommagement.

- ❗ Assurez vous que la ventouse soit bien collée à l'écran près du bouton Home.
- Tout en tenant votre iPhone à plat avec une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement la partie avec le bouton Home du panneau avant du boîtier arrière.
- Avec un outil en plastique, retenez doucement les bords du boîtier arrière pour qu'ils s'éloignent du panneau avant pendant que vous tirez sur la ventouse.
- ⚠ Prenez votre temps et appliquez une force ferme et constante. L'écran du 5s est plus ajusté que d'autres appareils.

Étape 8



⚠ N'essayez pas de retirer complètement l'écran du boîtier arrière car plusieurs câbles plats délicats les relient encore.

- Tirez sur la petite bosse en plastique pour libérer l'air dans la ventouse.
- Enlevez la ventouse de la vitre de l'écran.

Étape 9 — Retirer le support du câble Touch ID



- Ouvrez le téléphone juste assez pour libérer le crochet en métal qui couvre le câble du bouton Home.

⚠ N'ouvrez pas trop le téléphone, sinon vous risquez d'endommager le câble du bouton Home ou son emboîture. Veillez à ce que le câble reste desserré. Si le câble est tendu, c'est déjà trop ouvert.

- On peut utiliser la fonctionnalité Touch ID uniquement avec le bouton Home original du téléphone. **Si vous déchirez le câble, l'installation d'un nouveau bouton Home va seulement restaurer les fonctions d'un bouton Home ordinaire, mais pas la fonction Touch ID.**
 - Utilisez la pointe d'un spudger pour dégager le support et l'enlever avec une pince.
- i** Les deux étapes suivantes concernent le remontage. Sautez-les et continuez à l'étape 12.

Étape 10




- ✦ Lorsque vous remonterez votre iPhone, vous devrez réinstaller l'attache du câble de capteur d'empreintes (Touch ID). Il faut passer le haut de l'attache entre la batterie et le connecteur du câble Touch ID. L'avant doit passer par-dessus le connecteur.
- ✦ Passez le dessus de l'attache par-dessus le connecteur de câble Touch ID en allant de gauche à droite.

Étape 11



- ✪ Pendant le ré-assemblage, utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour clipser la partie avant de l'attache du câble du capteur d'empreintes sur le câble du connecteur.
- ⓘ Si l'attache ne s'enfonce pas bien, retirez-la et faites-la passer à nouveau par-dessus le câble du connecteur.


Étape 12 — Déconnecter le bouton home

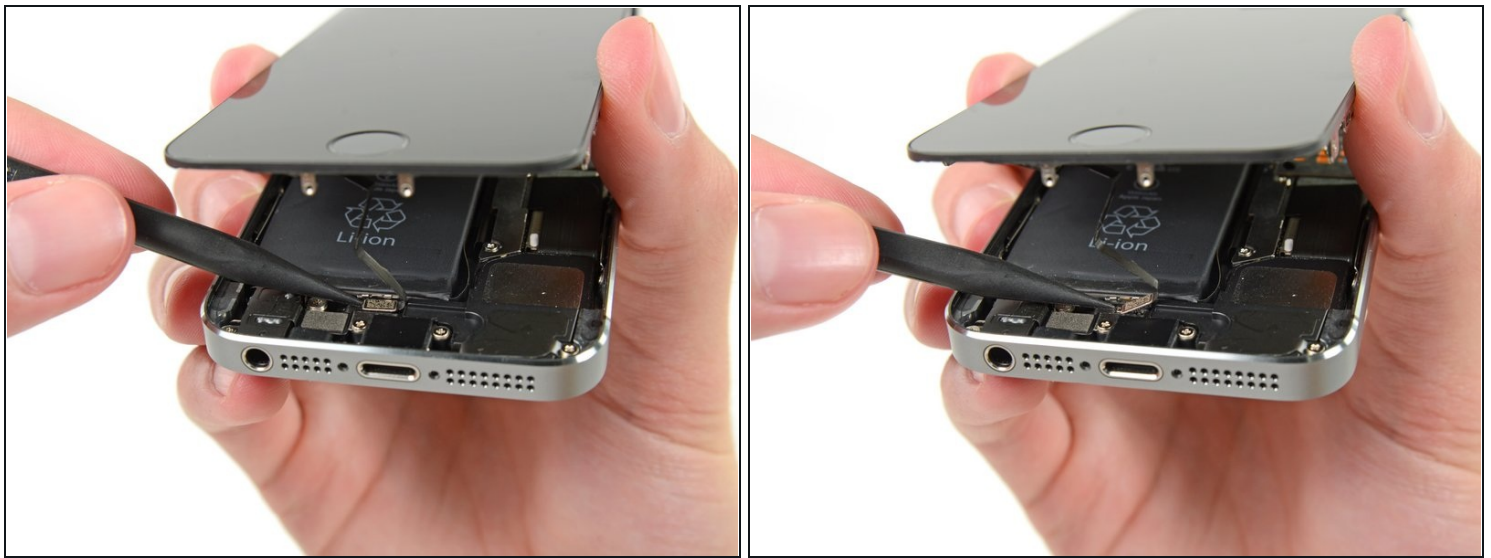

- Utilisez la pointe d'un spudger pour enlever le connecteur du câble du bouton Home.

⚠ Faites attention à ne séparer que le connecteur du câble de sa prise et non pas la prise entière. Celle-ci est située sur son propre câble qui est collé en bas, et si vous n'êtes pas assez prudent, vous risquez d'arracher ce câble.

Étape 13 — Ouvrir le téléphone

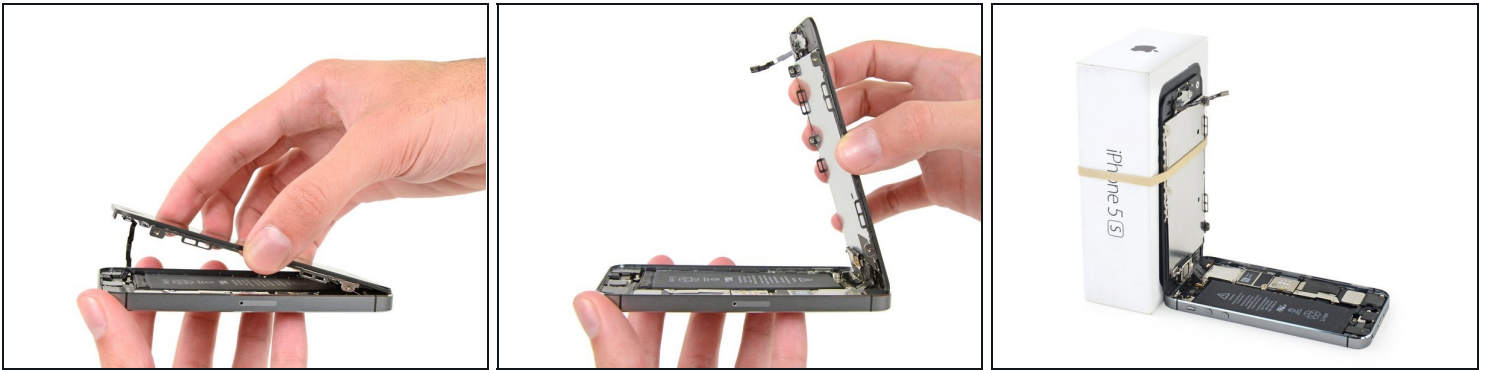

- Une fois que le connecteur a été dégagé, retirez le bouton Home du boîtier en vous servant du haut du téléphone comme d'une charnière.
 - Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier.
 - Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.
- ❗ À la limite, vous pouvez utiliser une cannette de boisson fermée pour tenir l'écran.

Étape 14



- Enlevez les deux vis Phillips #000 de 1,6 mm qui fixent le cache en métal du connecteur de la batterie à la carte mère.

Étape 15



- Retirez de l'iPhone le cache en métal du connecteur de la batterie.

Étape 16



- Utilisez le bout plat d'un spudger pour retirer délicatement le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.

⚠ Faites attention de faire levier seulement sur le connecteur de batterie et **non pas** sur la prise sur la carte mère. Si vous faites levier sur la prise ou la carte même, vous risquez de casser le connecteur ou d'endommager les composants se trouvant juste à côté sur la carte.

Étape 17



- Enlevez les vis suivantes, qui fixent l'écran à la carte mère :
 - une vis Phillips #000 de 1,7 mm
 - une vis Philips #000 de 1,2 mm
 - une vis Philips #000 de 1,3 mm
 - une dernière vis Philips #000 de 1,7 mm
- ① Les tournevis magnétisés ne fonctionnent pas toujours avec cette vis de 1,7 mm. Faites attention à ne pas la perdre en l'enlevant.

⚠ C'est très important de ne pas confondre les vis de cette étape lors du remontage. L'utilisation accidentelle d'une vis de 1,3 mm ou d'une vis de 1,7 mm dans le trou en bas à droite risque d'engendrer des dommages importants au niveau de la carte mère et d'avoir pour conséquence que le téléphone ne fonctionne plus correctement.



⚠️ Faites attention à ne pas trop serrer les vis. Si elles ne rentrent pas facilement lors du remontage, ce n'est peut être pas la bonne taille, ne forcez donc surtout pas.

Étape 18




- Retirez le cache de la nappe d'écran de la carte mère.

Étape 19

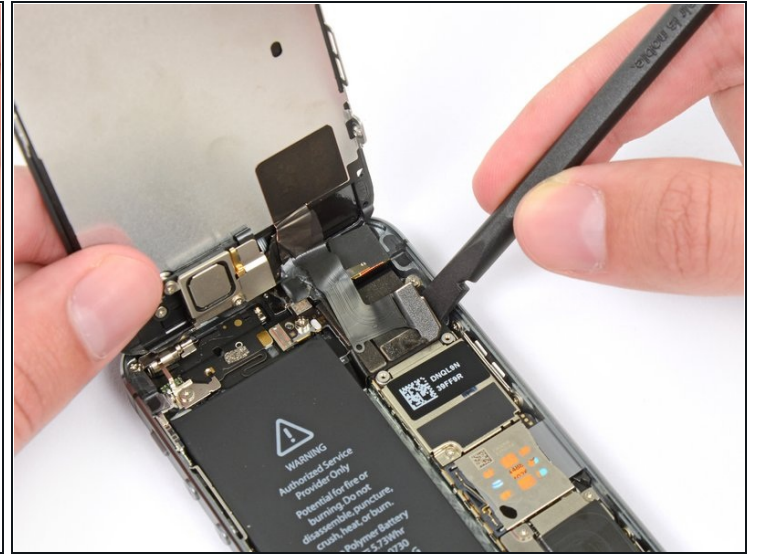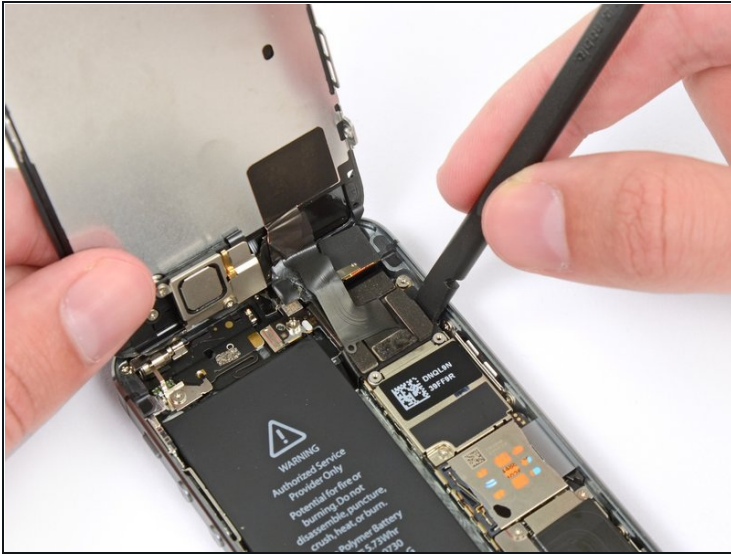

- Utilisez le bout plat d'une spatule (spudger) pour déconnecter la caméra frontale et la nappe du capteur.


Étape 20

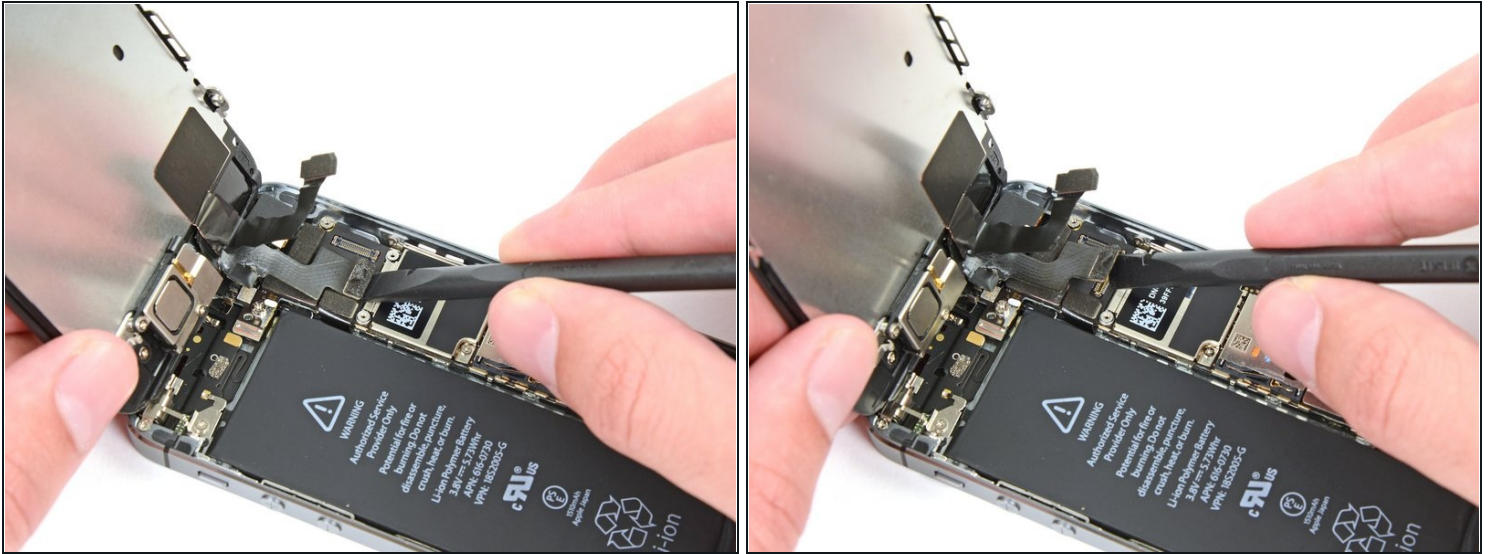

⚠ Assurez-vous que la batterie est déconnectée avant de débrancher ou de rebrancher le câble à cette étape.

- Déconnectez le connecteur du câble LCD.
- ☑ Lors du remontage de votre téléphone, il se peut que le câble LCD sorte de son connecteur. Du coup, l'écran risque d'avoir des problèmes d'affichage quand vous le rallumerez. Dans ce cas, reconnectez tout simplement le câble et remettez votre téléphone sous tension. La méthode la plus simple est de déconnecter puis reconnecter la batterie.

Étape 21

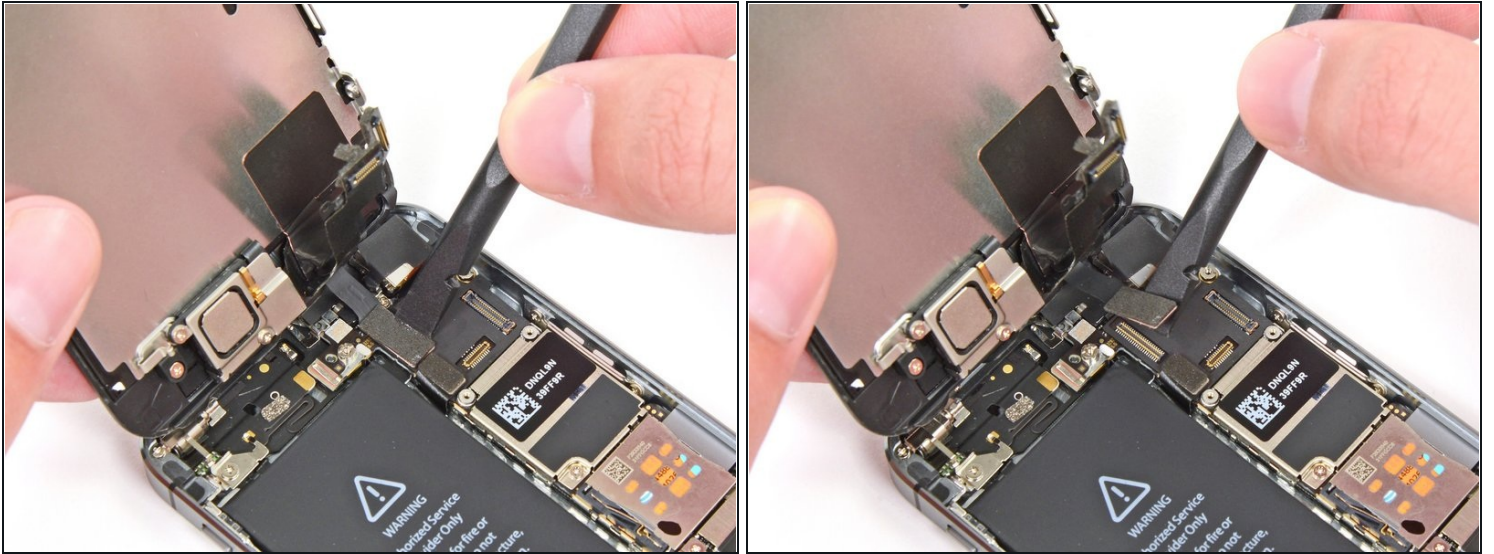


- Enfin, déconnectez le connecteur du câble de la vitre tactile.

Étape 22



- Enlevez l'écran du boîtier.

Étape 23 — Batterie

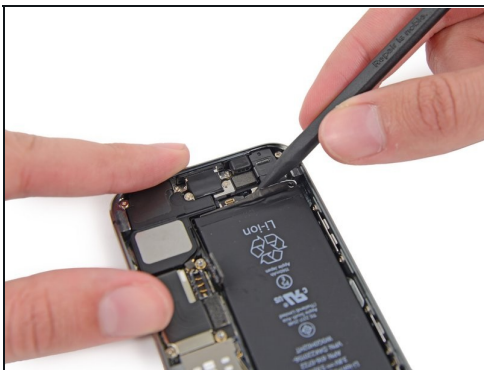

- Insérez la pointe d'un spudger entre la batterie et la prise jack pour déplier la patte adhésive de la batterie.

Étape 24



- Retirez la patte adhésive du téléphone.
- Couper la patte adhésive noire de la batterie entre les deux bandes adhésives blanches pour les séparer.


Étape 25



⚠ Essayez de garder les languettes bien plates. Si vous les pliez, elles risquent de se coller et de se déchirer.

- Retirez doucement sur une des languettes en tirant vers le bas du téléphone.
 - Tirez avec une force constante, lorsque la languette commence à sortir d'entre la batterie et le téléphone. Pour de meilleurs résultats, tirez sur la languette à un angle de maximum 60°.
 - Amenez la languette doucement vers l'angle de la batterie pour la passer sur le côté. Assurez vous de ne pas tirer la languette contre des composants du téléphone, ils pourront perforer la bande et la casser.
 - La languette va s'étirer jusqu'à atteindre plusieurs fois sa longueur de départ. Tirez la languette de la batterie jusqu'à ce que la bande soit entièrement libérée du téléphone.
- i** Une fois que vous avez assez de place pour pouvoir attraper l'adhésif blanc sous la batterie, commencez à tirer par ce dernier car il peut arriver que la languette se sépare de la bande elle-même et casse.

Étape 26

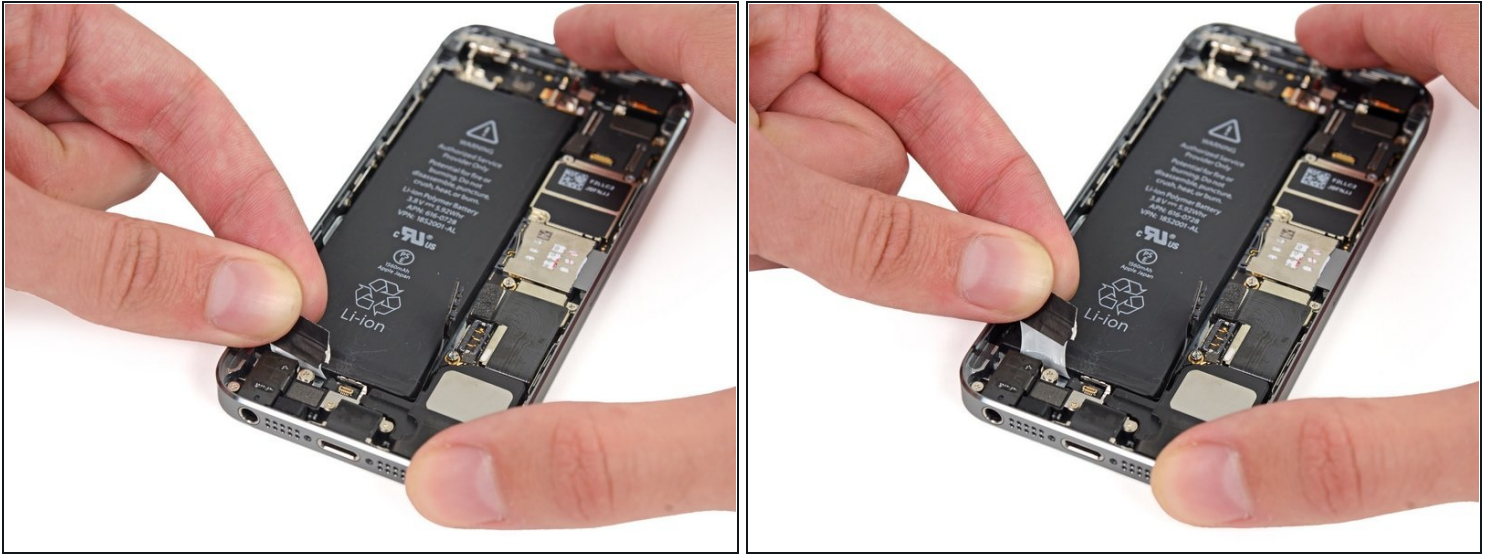

- Répétez l'opération pour la seconde languette.
- Si vous avez retiré les deux languettes sans problème, vous pouvez passer l'étape suivante.
- ① Si l'une ou l'autre des languettes adhésives s'est déchirée sous la batterie et ne peut pas être retirée, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (supérieure à 90%) sous les bords de la batterie, dans la zone de la ou des bandes cassées.
- Attendez environ une minute le temps que la solution ramollisse l'adhésif. Utilisez le bout plat d'une spatule pour soulever doucement la batterie.
- ⚠ **Ne forcez pas pour lever la batterie. Si nécessaire, ajouter quelques gouttes supplémentaires d'alcool isopropylique pour ramollir l'adhésif encore plus. Ne déformez ni percez la batterie avec votre outil de levier.**
- ⚠ **Ne vous appuyez pas sur la carte mère** lorsque vous faites levier, vous risquez d'abîmer le téléphone.
- ⚠ **Évitez** de faire levier en haut à gauche, à côté des boutons de volume, au risque d'endommager la [nappe de contrôle du volume](#).
- ① Vous pouvez aussi essayer les méthodes alternatives présentées à **l'étape suivante**.

Étape 27 — Méthodes alternatives pour décoller la batterie de la coque



❗ Si la batterie reste collée à la coque arrière, [préparez un iOpener](#) ou utilisez un sèche-cheveux pour chauffer la coque juste derrière la batterie.

⚠ Surchauffer l'iPhone peut enflammer la batterie.

⚠ Ne forcez pas pour lever la batterie. Ne déformez ni percez la batterie avec votre outil de levier.

⚠ Ne vous appuyez pas sur la carte mère lorsque vous faites levier, vous risqueriez d'abîmer le téléphone.

⚠ Évitez de soulever sur le côté supérieur près du bouton de contrôle du volume, ou vous risquez d'endommager la [nappe du bouton de volume](#).

❗ Du fil dentaire pourrait être utilisé pour pouvoir travailler entre la batterie et la bande adhésive. Une alternative au fil dentaire serait une corde de guitare déroulé, comme la corde 0.0009E d'un set de 12 cordes.

- Faites passer le fil ou la corde sous les bords supérieurs de la batterie, rejoignez les bouts ensemble puis entourez-les autour d'un morceau de tissu plié et tirez uniformément.

Étape 28



- Retirez la batterie iPhone du boîtier arrière.
- ⓘ Si votre batterie de remplacement est livrée avec une protection plastique, enlevez-la avant d'installer la batterie en la retirant de la nappe.
- ☑ S'il reste de l'alcool dans le téléphone, essuyez-le précautionneusement ou laissez-le sécher à l'air libre avant d'installer la nouvelle batterie.
- ☑ Avant de coller la nouvelle batterie, reconnectez temporairement le connecteur de la batterie à la fiche de la carte mère. Cela permet de s'assurer que la batterie est bien alignée dans son compartiment.
- Collez la batterie, déconnectez-la et continuez à réassembler l'appareil.
- ☑ Si votre batterie iPhone n'a pas de bandes adhésives préinstallées, référez-vous à [ce tutoriel](#) pour remplacer les bandes adhésives de votre batterie.
- ☑ Procédez à un [redémarrage forcé](#) après avoir remonté la batterie. Cela pourra vous éviter certains problèmes et simplifier le diagnostic le cas échéant.

Avant de terminer votre changement de batterie iPhone SE, comparez votre nouvelle batterie iPhone SE à celle d'origine, il se peut que vous ayez besoin de transférer des composants ou d'enlever des supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.

Pour le remontage de votre appareil, il vous suffit de suivre les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.

Apportez vos déchets électroniques à [un point de collecte agréé](#).

Votre réparation iPhone SE ne s'est pas déroulée comme prévue ? Consultez les [réponses de la communauté](#) pour obtenir de l'aide. iFixit regroupe la plus grande communauté de réparation iPhone du monde ! N'hésitez pas à poser toutes vos questions afin de pouvoir changer la batterie iPhone SE sans le moindre doute.