



# Guide de remplacement des touches du clavier

Installer une touche manquante sur l'ordinateur portable Gateway LT2104u.

Rédigé par: Steven Park



## INTRODUCTION

Ce guide va vous montrer deux méthodes d'installation d'une touche manquante sur un ordinateur portable Gateway LT2104u.

## Étape 1 — Touches du clavier




- Sur le clavier, localisez la position de la touche manquante.

## Étape 2



- ⓘ Avant le remplacement, vérifiez que la touche est correctement orientée. Le côté où la lettre est visible doit être orienté vers le haut.
- Ensuite, placez la touche sur l'emplacement vide , puis appliquez une légère pression jusqu'à ce que la touche s'enclenche. Appuyez quelques fois dessus pour confirmer qu'elle fonctionne correctement et qu'elle est bien maintenue.

### Étape 3

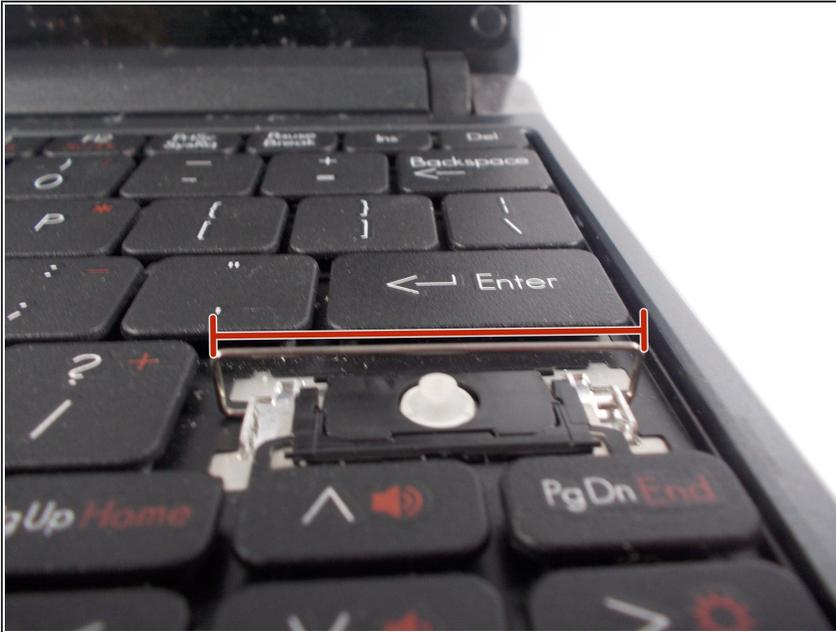


- Le processus est similaire pour les touches rectangulaires de grande taille. Au lieu de d'abord placer la touche sur le clavier, il y a deux broches métalliques sur lesquels la touche peut être fixée.

### Étape 4




- Avant l'installation, le réceptacle en plastique en dessous de la touche doit être aligné correctement avec les broches en métal.
- Une fois attaché, appliquez une petite pression jusqu'à ce que la touche s'enclenche sur le clavier. Puis appuyez quelques fois dessus pour confirmer son bon fonctionnement.

## Étape 5

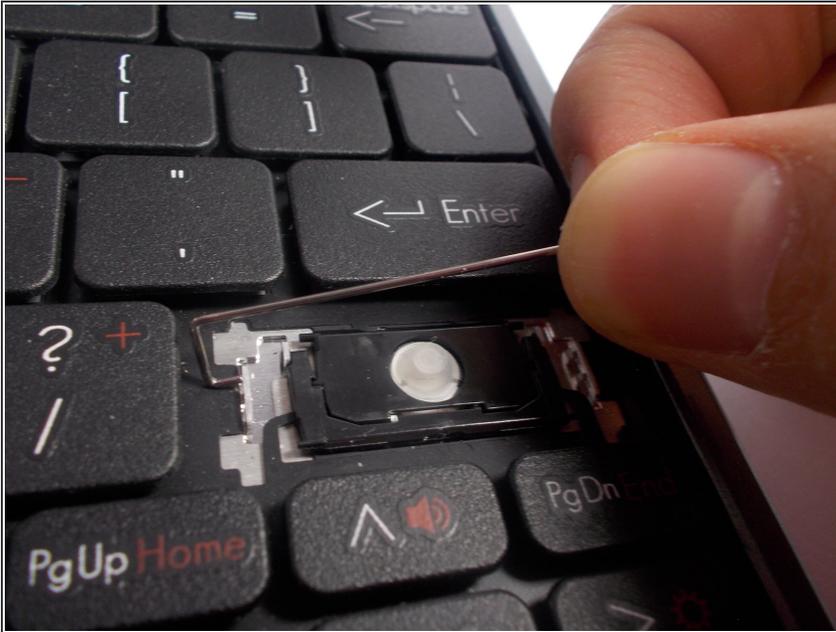


- Si il est difficile de placer la touche sur la broche en métal, vous pouvez retirer du clavier la broche en métal.

## Étape 6

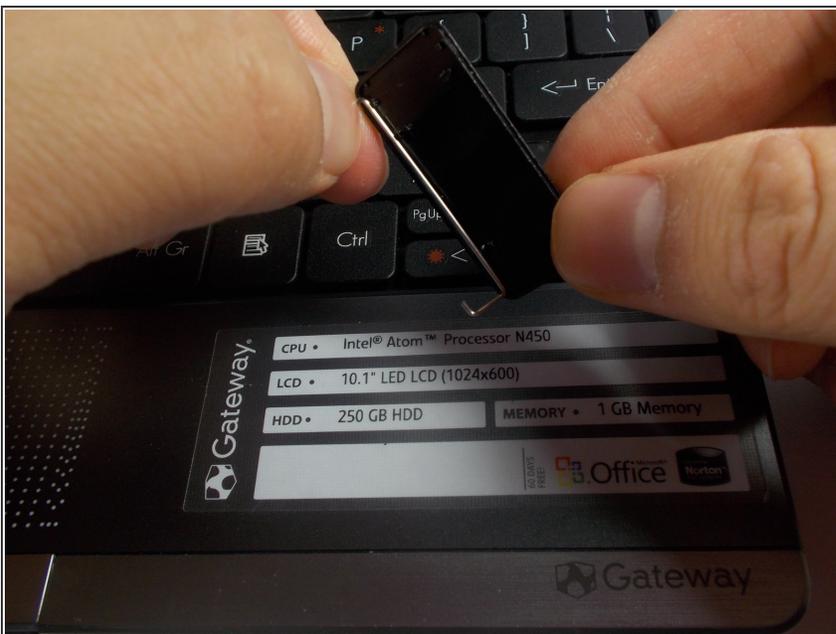

- Après avoir retiré la broche, enclenchez la broche en métal sur la touche.

## Étape 7

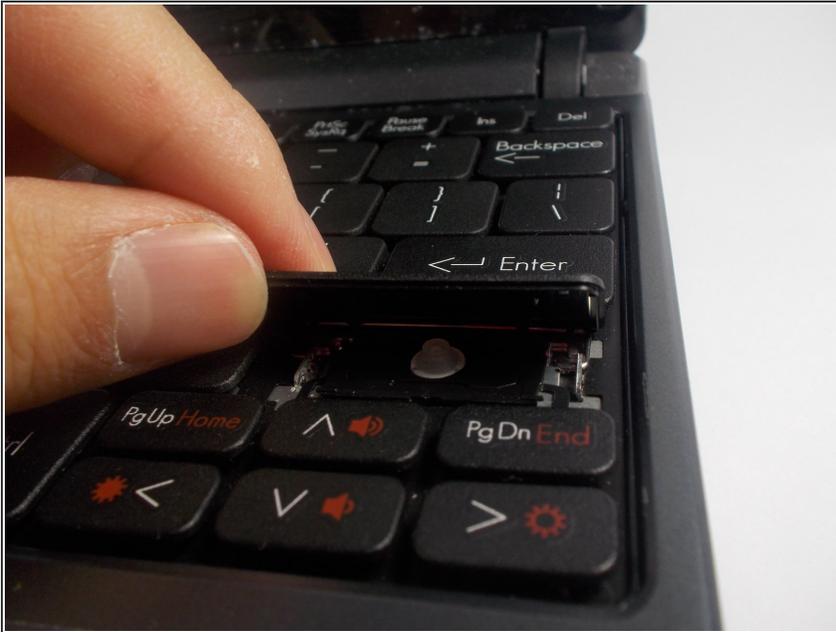

- Puis, vous devrez rattacher la broche en métal au clavier. Finalement, appliquez une petite pression sur la touche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche sur le clavier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.