




# Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi

Ce guide vous montrera comment remplacer votre batterie et vous assurer que votre tablette est capable de fonctionner aussi longtemps que possible.

Rédigé par: Steven Lamb

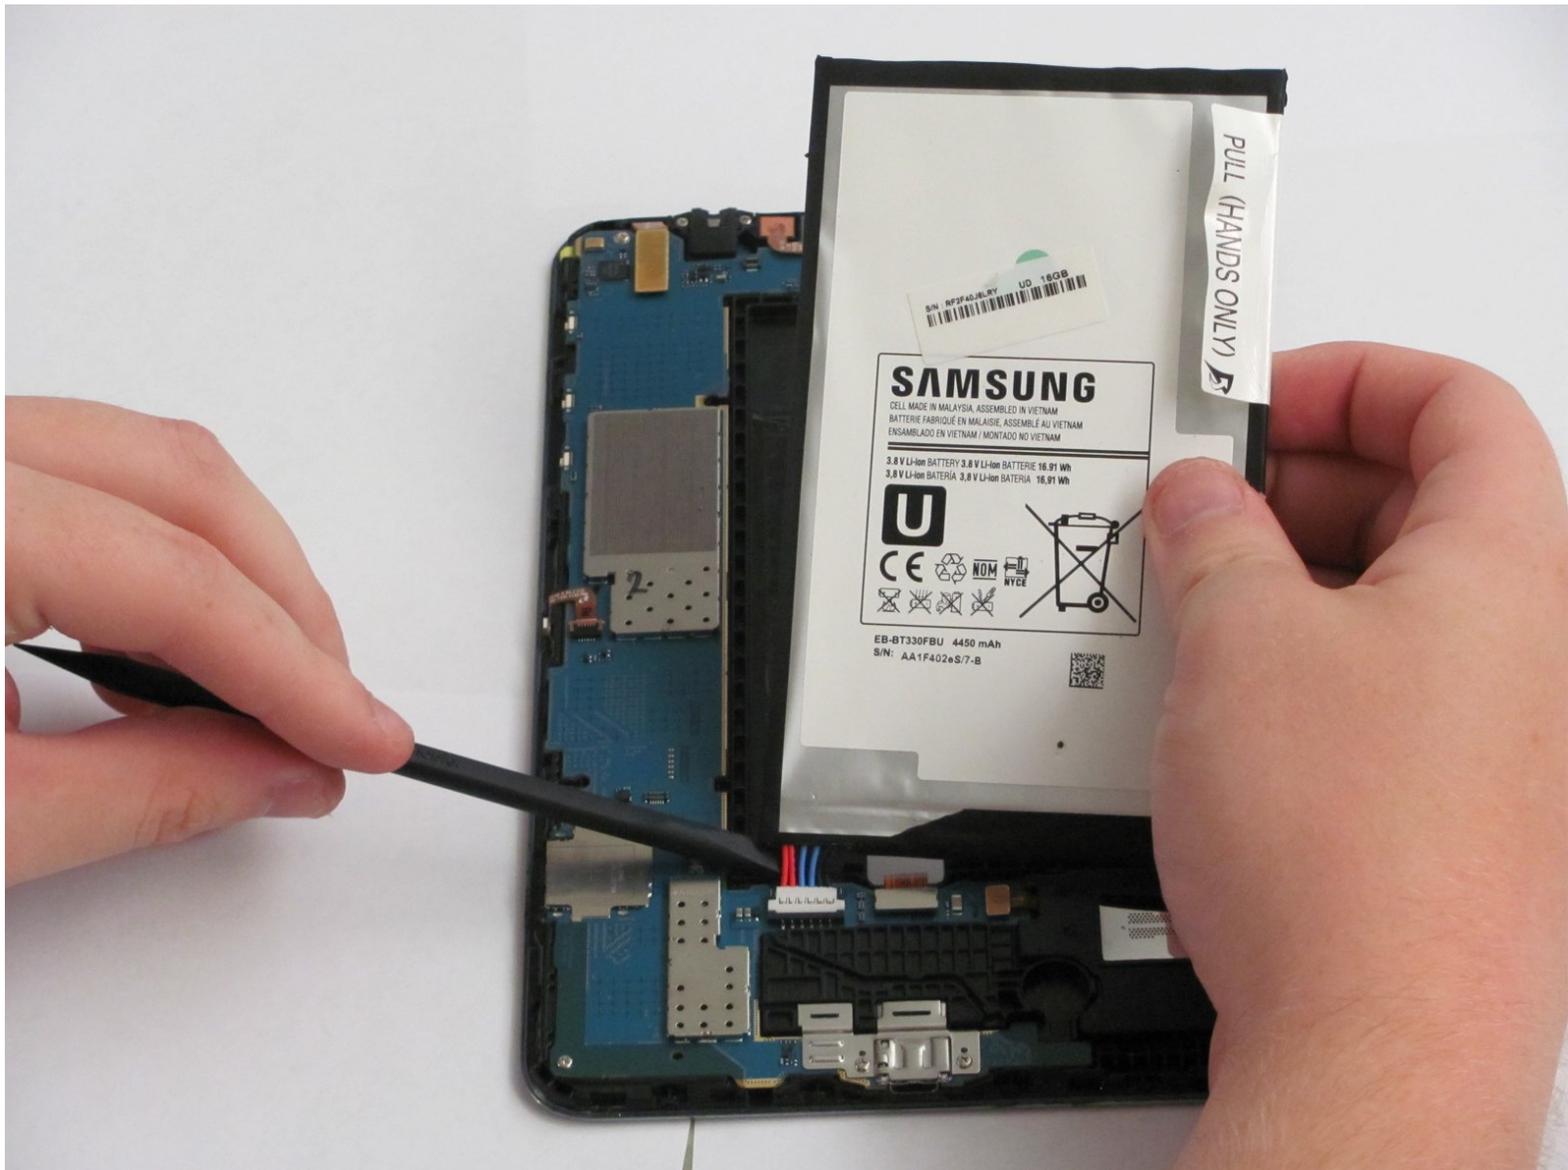

Ce document a été créé le 2020-12-14 01:32:01 PM (MST).

## INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment retirer en toute sécurité la batterie du modèle Wi-Fi Samsung Galaxy Tab 4 8.0. Profitez de la nouvelle batterie pour votre tablette! Il durera certainement plus longtemps que la batterie remplacée.



### OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



### PIÈCES:

- [Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Battery](#) (1)

## Étape 1 — Boîtier arrière



- i** Avant de procéder au remplacement, assurez-vous que la tablette est complètement éteinte.
- Insérez délicatement l'outil d'ouverture en plastique entre le bord en métal et le boîtier en plastique au bas de la tablette et soulevez le boîtier arrière de l'appareil. Continuez à séparer le panneau arrière de l'appareil de l'ensemble avant.
- i** Les utilisateurs droitiers seront probablement plus à l'aise dans un mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre, tandis que les gauchers se sentiront plus à l'aise dans un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- i** Lorsque vous retirez le boîtier arrière, des cliquetis se produisent périodiquement. Ne vous inquiétez pas de ces bruits. Ils ne sont que le boîtier arrière déconnecté.
- !** Veillez à ne pas utiliser trop de force car les clips en plastique peuvent facilement être cassés.

## Étape 2



- Placez l'écran de la tablette sur une surface propre.
- Saisissez le panneau arrière et retirez-le de l'appareil.

## Étape 3 — Batterie




- Décollez l'autocollant, indiquant "PULL (HANDS ONLY)", en partant du coin détachable.

## Étape 4




- Saisissez le coin supérieur droit de la batterie et retirez-le de l'appareil.
- ⓘ S'il y a de l'adhésif qui maintient la pile en place, utilisez l'extrémité plate du spudger et faites-la passer entre la batterie et le panneau avant.
- ⚠ Ne retirez pas complètement la batterie car cela pourrait endommager la carte mère et les câbles connectés à la batterie.

## Étape 5

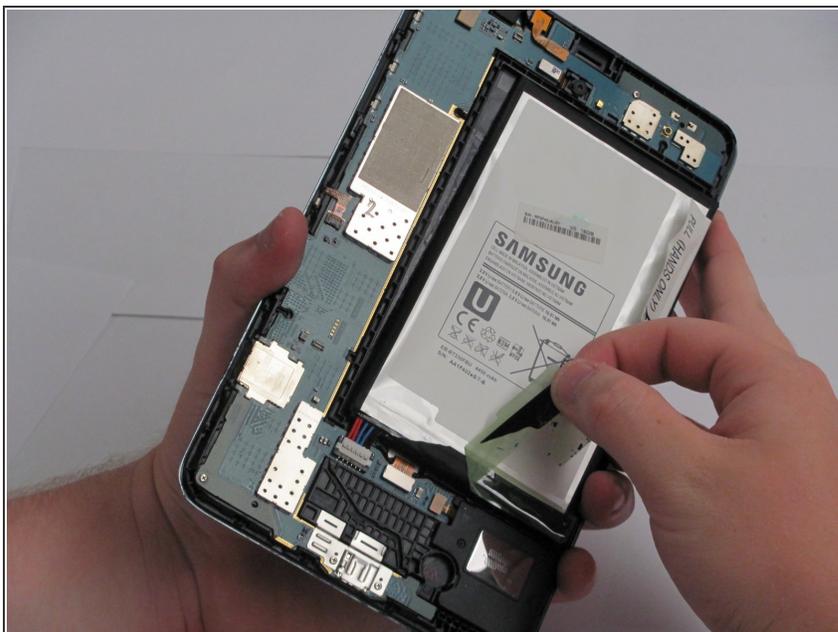

- Enlevez le ruban vert en commençant par le côté inférieur gauche.

## Étape 6

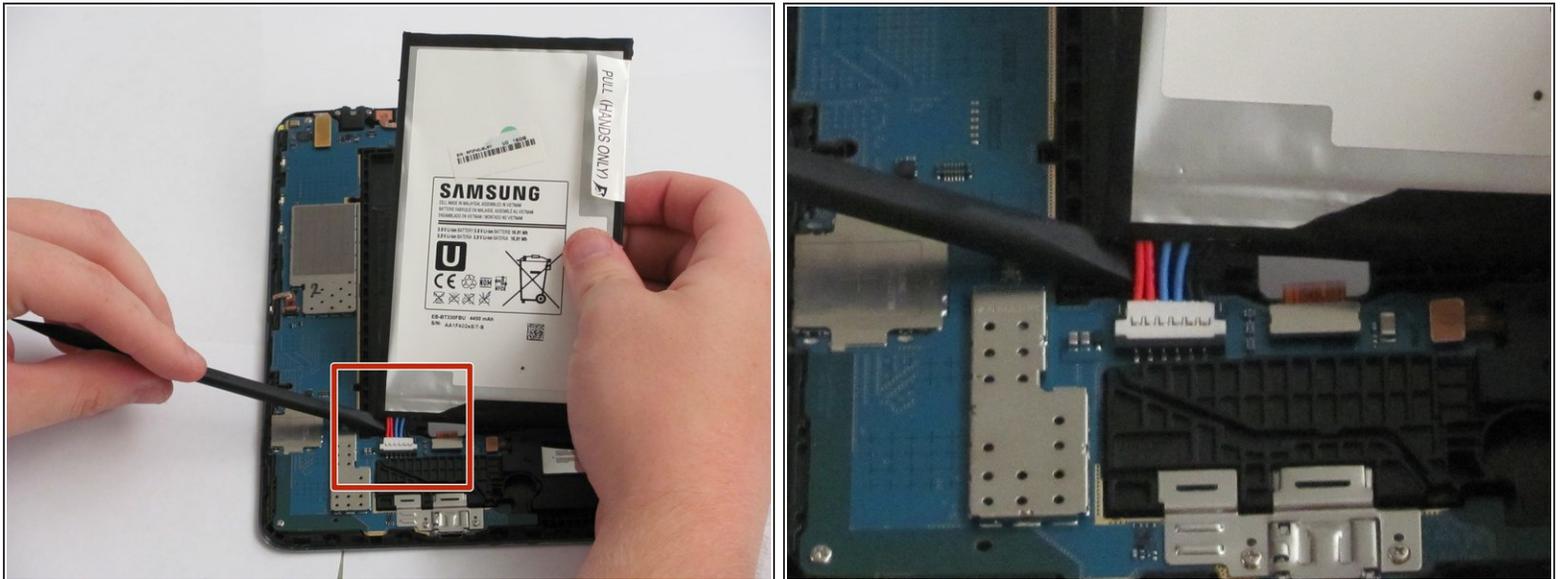

- Utilisez le spudger pour déconnecter le connecteur de la batterie en le faisant passer sous la batterie.
- Retirez la batterie de l'assemblage.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.