Démontage du Nokia Lumia 505

Rédigé par: Ramiro diaz

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-07-07 02:55:52 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA

OUTILS:

- T5 Torx Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tool (1)
- iFixit Opening Picks set of 6 (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Retirer la couverture arrière

- Retirer le capot arrière
- Retirer la batterie et la carte SIM

Étape 2

- Retirez les 8 vis Torx T5
- Insérez un médiator entre le cadre du téléphone
- faire levier jusqu'à ce que le cadre se détache

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Carte mère

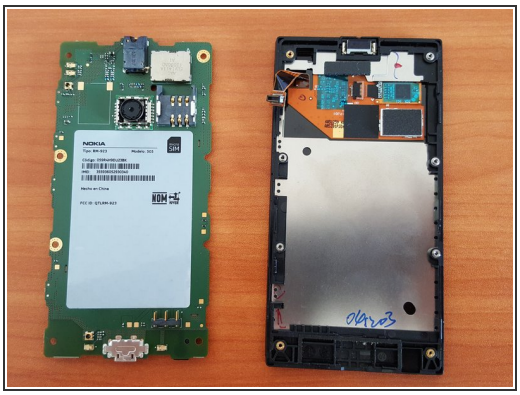

- Faites levier sur le côté droit pour retirer la carte mère

⚠ Ne le retirez pas de l'ensemble car il est toujours connecté à l'écran

- retirez le câble en le poussant vers le bas

Étape 4 — filtrer

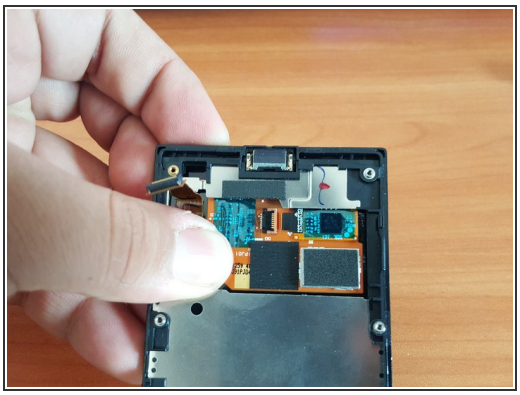
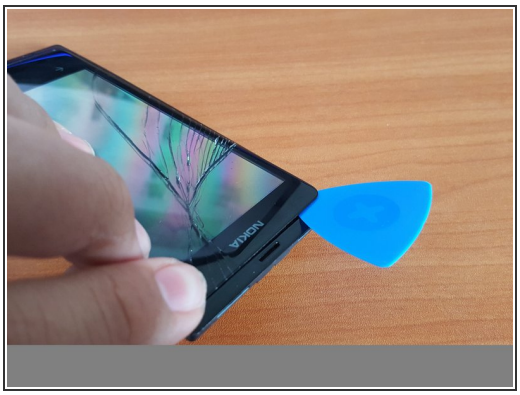

- pour retirer l'écran, nous devrons le pousser de l'intérieur vers l'extérieur
- puisqu'on le pousse, un espace va se créer entre l'écran et le cadre, là on va mettre un médiator
- la prochaine chose est de déplacer le pua autour du cadre pour séparer l'écran

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5 — liste

- liste

© iFixit — CC BY-NC-SA