

# Remplacement de la batterie du MacBook Air 11" mi-2011

Suivez ce tutoriel pour remplacer votre...

Rédigé par: Walter Galan



# INTRODUCTION

Suivez ce tutoriel pour remplacer votre batterie usagée.

**Remarque** : s'il y a un [film plastique](#) collé sur la batterie de remplacement, n'essayez pas de le retirer. Il sert à protéger les cellules de la batterie une fois celle-ci mise en place dans le MacBook.

## OUTILS:

[P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)

[Spudger](#) (1)

[T5 Torx Screwdriver](#) (1)

## PIÈCES:

[MacBook Air 11" \(Mid 2011-Early 2015\) Battery](#) (1)

## Étape 1 — Boîtier inférieur



 Éteignez et fermez votre ordinateur. Posez-le sur une surface douce, la partie supérieure vers le bas.

● Retirez les dix vis suivantes :

● Deux vis pentalobes 8 mm 5-points

● Huit vis pentalobes 2.5 mm 5-points


 Le tournevis spécial nécessaire pour enlever les 5 points vis pentalobes peut être trouvé [ici](#).

## Étape 2



- Calez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour faire apparaître le boîtier inférieur de l'ordinateur.

## Étape 3 — Batterie

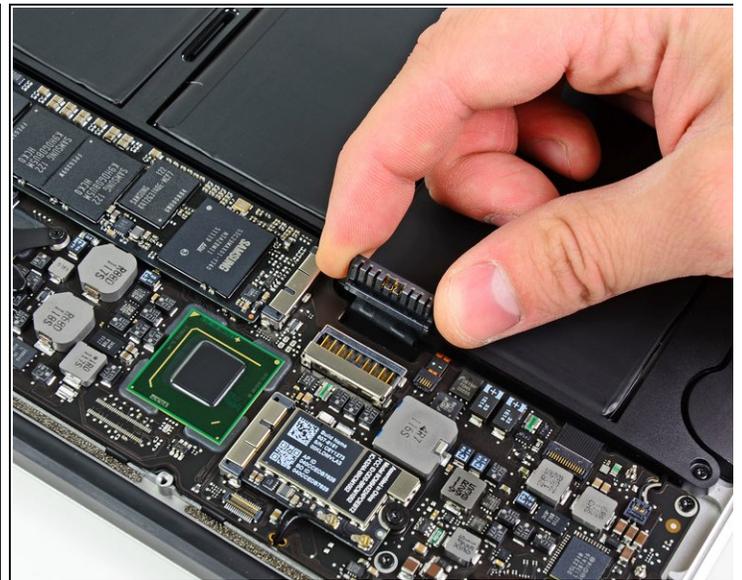

- À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur les deux côtés courts du connecteur de la batterie pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
- Éloignez légèrement la nappe de la batterie de la carte mère afin d'éviter que le connecteur ne touche sa prise par accident .

## Étape 4



- Dévissez les cinq vis suivantes fixant la batterie au boîtier supérieur :
- Deux vis Torx T5 de 5,2 mm
- Une vis Torx T5 de 6 mm
- Deux vis Torx T5 de 2,6 mm

## Étape 5



**⚠** Pendant que vous maniez la batterie, évitez de toucher et d'appuyer sur les six cellules lithium-polymère apparentes.

- Soulevez la batterie en la saisissant par le bord le plus proche de la carte mère et retirez-la du boîtier supérieur.
- ☑ Si vous installez une nouvelle batterie, on vous recommande de la [calibrer](#) avant de l'utiliser :
- Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laissez votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteint à cause d'une batterie vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
- Si vous remarquez quelques chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez peut-être [réinitialiser le SMC de votre MacBook](#).

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.