




Remplacement du pavé tactile du MacBook Unibody modèle A1342

Remplacez le pavé tactile de votre MacBook Unibody modèle A1342.

Rédigé par: Walter Galan

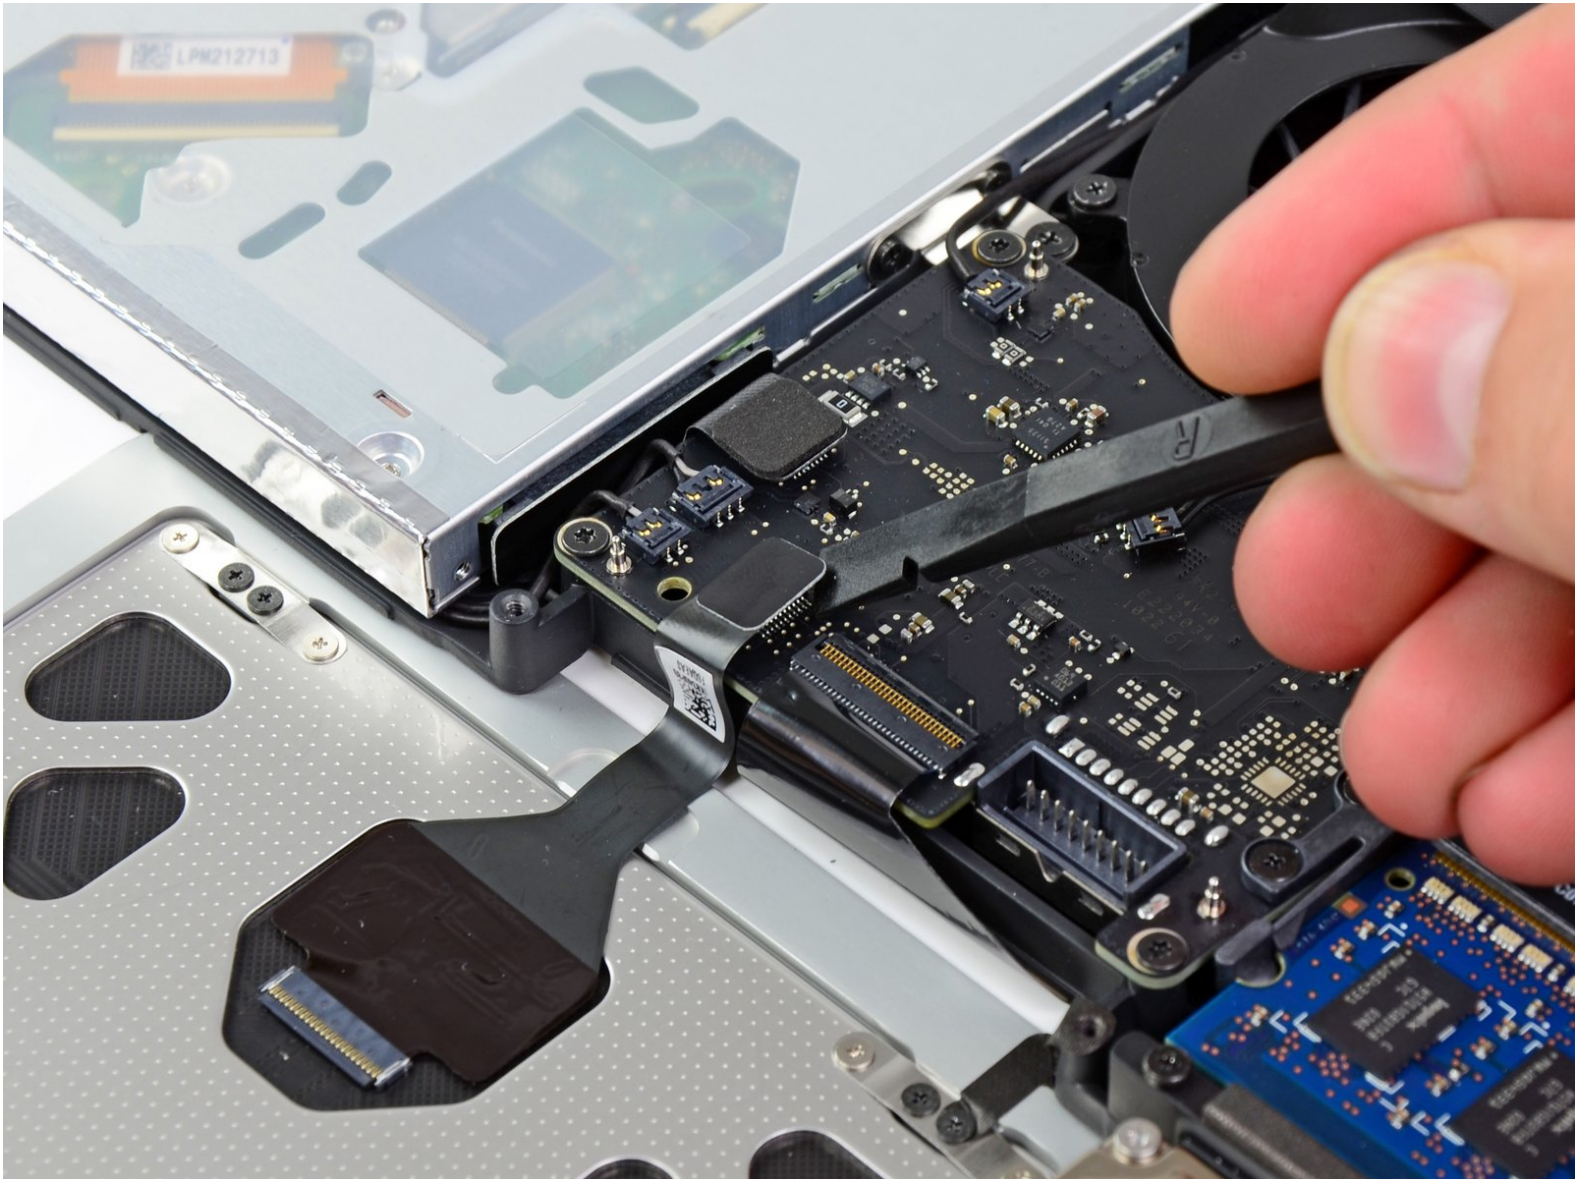

INTRODUCTION

Remplacez le pavé tactile de votre MacBook Unibody modèle A1342.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [MacBook Unibody \(Model A1342\)](#)
[Trackpad](#) (1)

Étape 1 — Boîtier inférieur



- Retirez les huit vis Phillips 4 mm par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au MacBook.

Étape 2



⚠ Le boîtier inférieur est construit en aluminium avec un revêtement en caoutchouc. Ne pliez pas trop l'aluminium lors du retrait, car une déformation permanente générerait des problèmes de tolérance après le remontage.

- Soulevez légèrement le boîtier arrière au niveau de la fente.
- Continuez à faire courir vos doigts entre les boîtiers inférieur et supérieur jusqu'à ce que le boîtier supérieur se dégage des clips de fixation.

ⓘ La position de ces trois clips est indiquée dans la troisième photographie.

Étape 3 — Batterie



⚠ À titre de précaution, nous vous conseillons de débrancher le connecteur de la batterie de la carte mère afin d'éviter les décharges électriques. Cette étape est **facultative**.

- À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
- ⓘ Vous pouvez également, si cela est plus facile, vous servir de vos ongles pour soulever les deux extrémités du connecteur.

Étape 4



- Retirez les deux vis Tri-point 5 mm qui fixent la batterie au boîtier supérieur.

Étape 5




- Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever délicatement l'étiquette de sécurité. Vous trouverez dessous une vis Tri-point.
- Retirez la vis Tri-point de 5 mm qui fixe la batterie au boîtier supérieur.

Étape 6




- Retirez les trois vis Phillips de 3.1 mm positionnées près du bord du boîtier supérieur.
- ★ Lors de la réinstallation de la batterie, pensez à remettre ces trois vis avant de fixer les vis Tri-point.

Étape 7

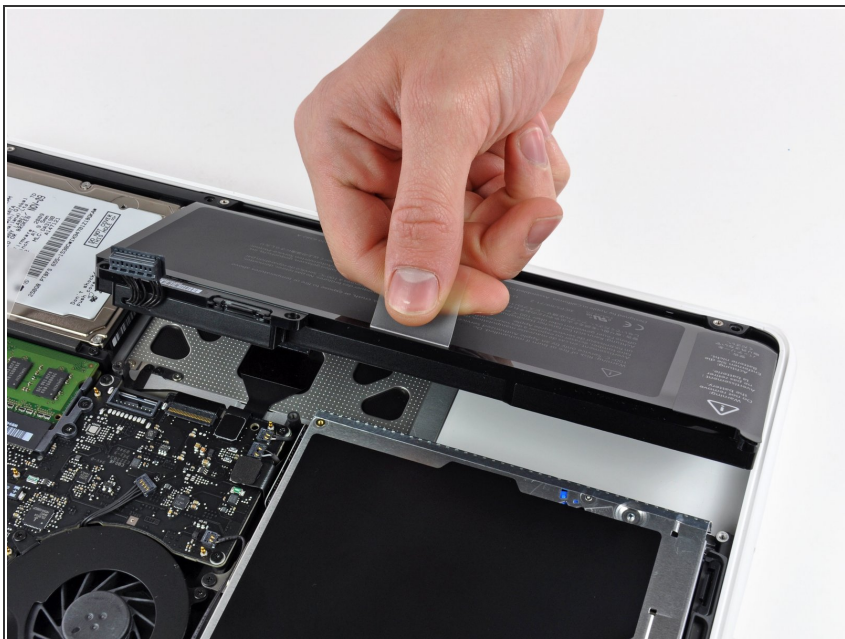


- Utilisez la languette de la batterie pour la sortir du boîtier supérieur.
- ☑ Si vous installez une nouvelle batterie, on vous recommande de la [calibrer](#) avant de l'utiliser :
- Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laissez votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteint à cause d'une batterie vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
- Si vous remarquez quelques chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez peut-être [réinitialiser le SMC de votre MacBook](#).

Étape 8 — Pavé tactile

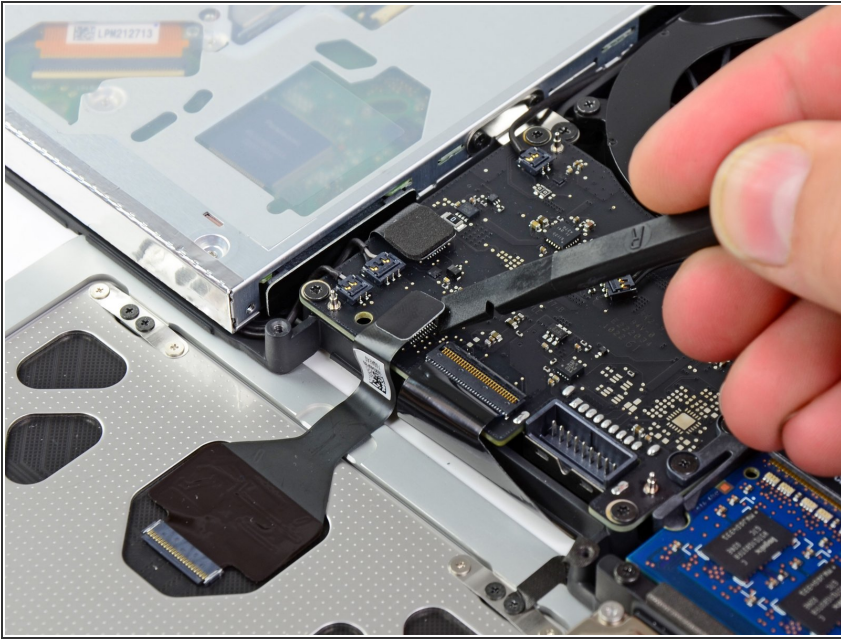

- Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la nappe du pavé tactile pour le débrancher de la carte mère.

Étape 9

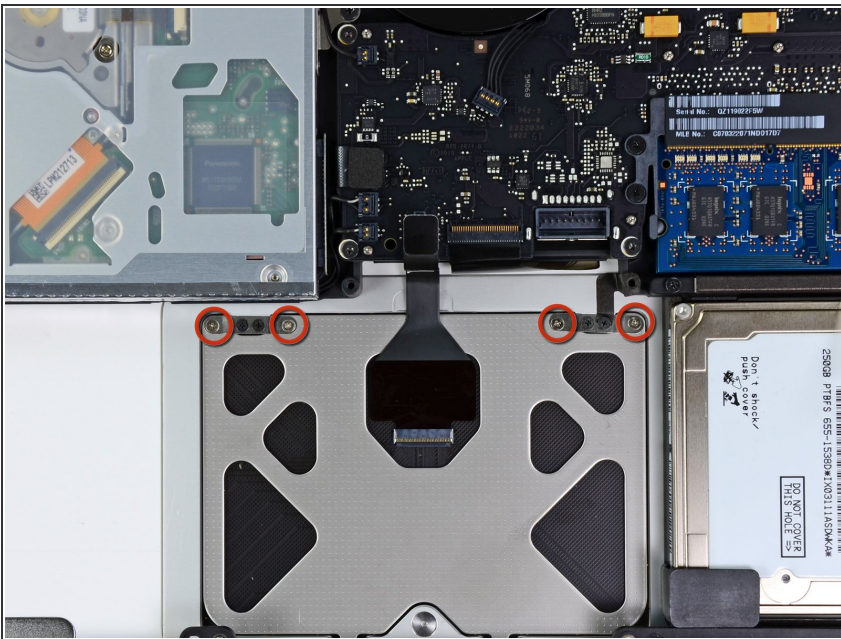

- Dévissez les quatre vis cruciformes de 1,3 mm fixant le bord supérieur du pavé tactile au boîtier supérieur.

Étape 10



- ① Inclinez soigneusement le pavé tactile en l'éloignant du côté clavier du boîtier supérieur.
- Enlevez le pavé tactile de son emplacement dans le boîtier supérieur pour dégager les deux languettes d'attache sur le bord inférieur.