




Remplacement de la batterie du Fitbit Charge HR

6 vis, un morceau plat de plastique, un fer à souder, une nouvelle batterie et 30 minutes suffisent pour remplacer votre batterie faible ou morte.

Rédigé par: martysummer

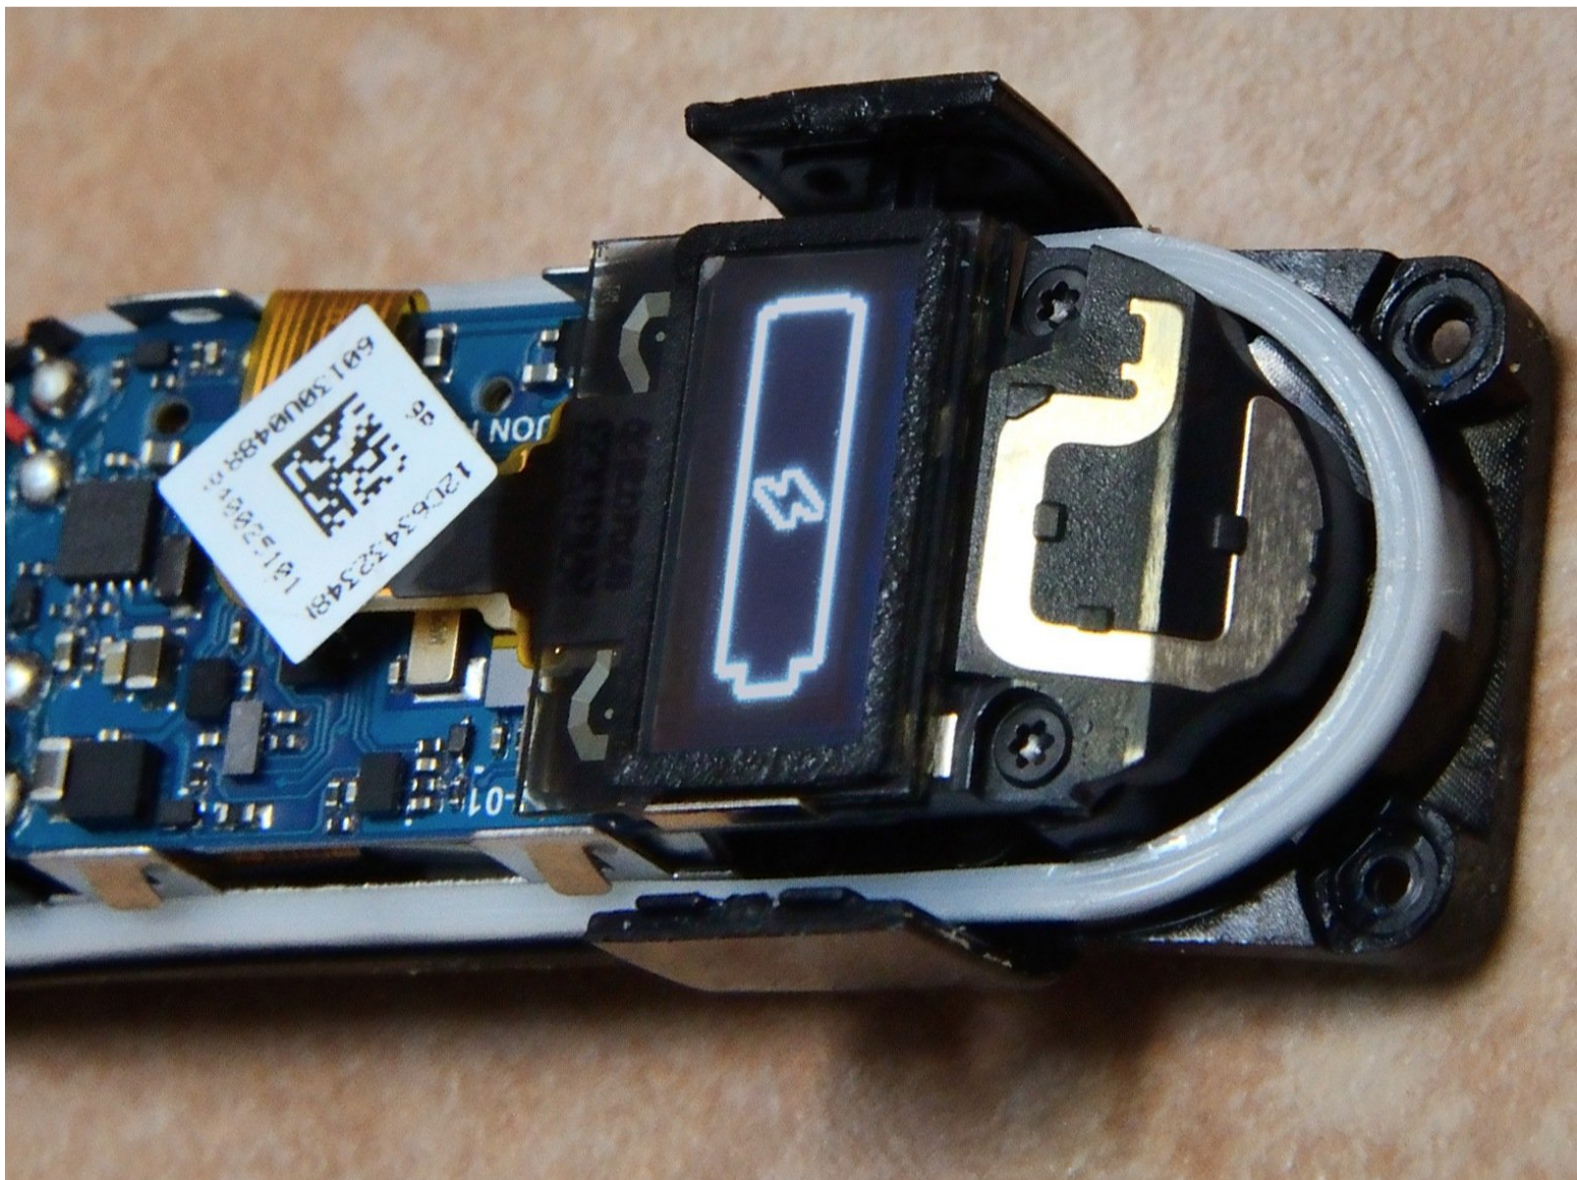

INTRODUCTION

Ceci est un tutoriel simple pour démonter et réparer le Fitbit Charge HR. Voici donc comment remplacer une batterie faible ou morte.



OUTILS:



- [T3 Torx Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Fitbit Charge HR Replacement Battery](#) (1)

Étape 1 — Batterie faible d'un Fitbit Charge HR / Tutoriel de remplacement

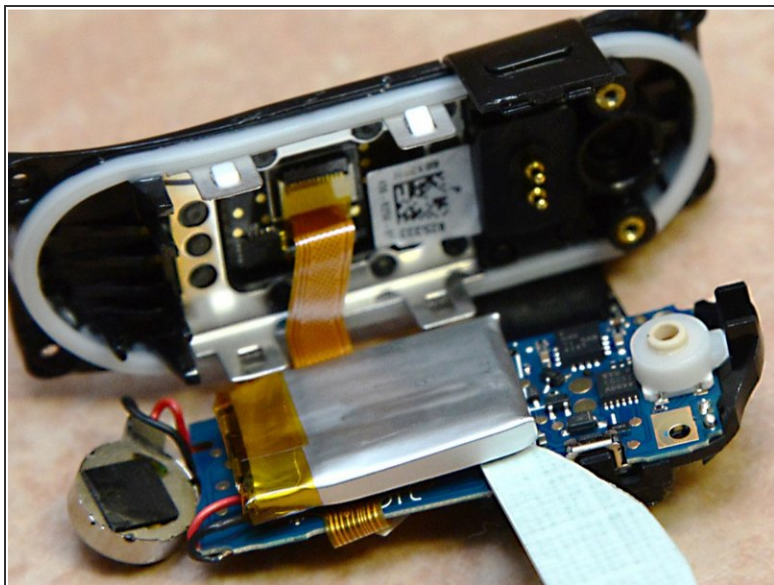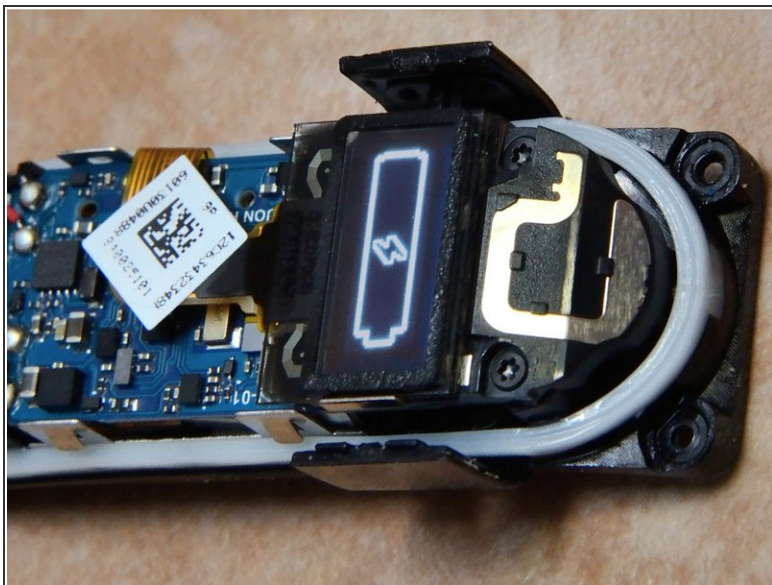

- L'intérieur de votre Fitbit Charge HR

Étape 2 — Les outils nécessaires à la réparation



- Vous aurez besoin d'un morceau de plastique pour séparer le bracelet, d'un tournevis Torx, d'une nouvelle batterie et d'un fer à souder.

Étape 3




- Ce tutorial n'est valable que pour le modèle Fitbit Charge HR. Il ne fonctionne pas pour l'ancienne Charge sans fréquence cardiaque, car les batteries sont différentes.

Étape 4 — Séparez le bracelet du boîtier de l'électronique




- Commencez par retirer les 4 vis Torx.

Étape 5 — Prenez votre temps et soyez attentif

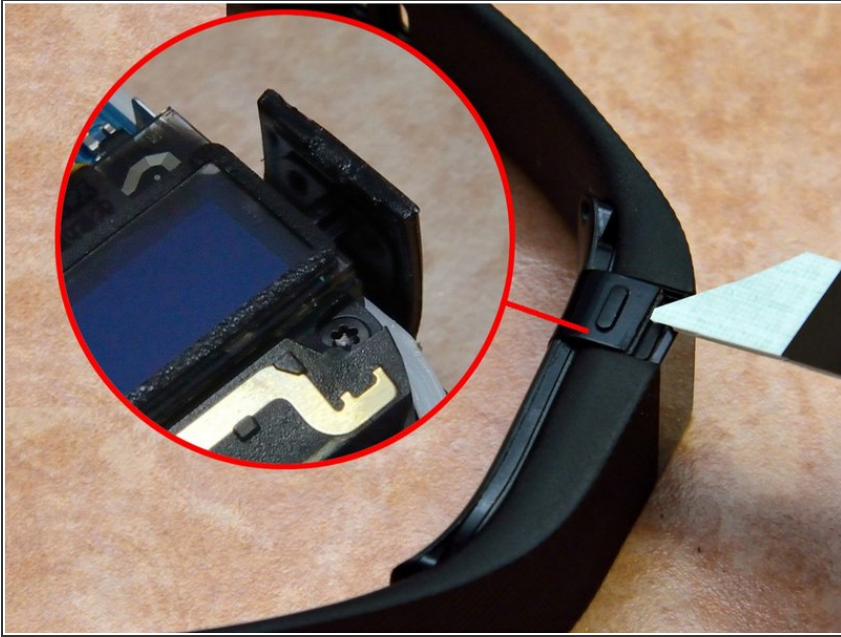



- L'assemblage est solidement clipsé. Vous devrez séparer les côtés du boîtier avec un petit outil en plastique et votre ongle(ou deux médiateurs en plastique). Attention, car le boîtier peut se rompre si vous forcez trop.

Étape 6 — Un petit tournevis Torx est requis

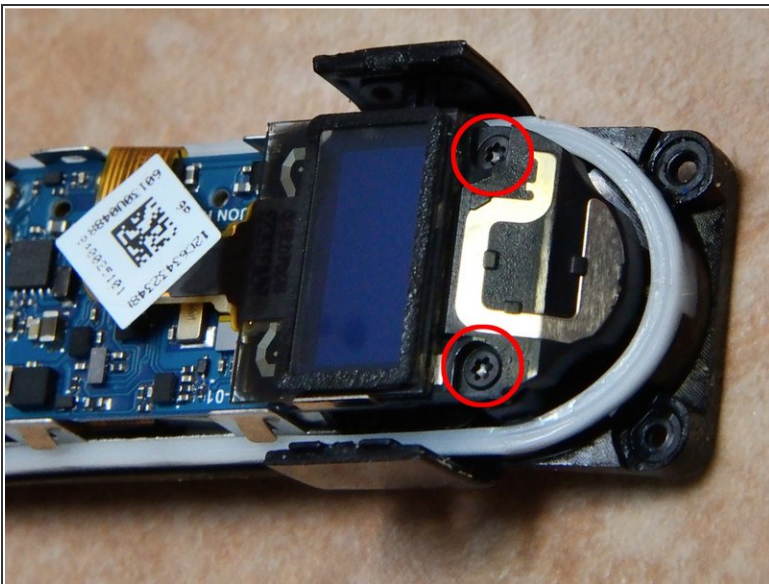

- 2 vis Torx maintiennent le circuit imprimé en place. Dévissez-les et retirez le circuit imprimé avec précaution.

Étape 7 — Préparez-vous à souder !

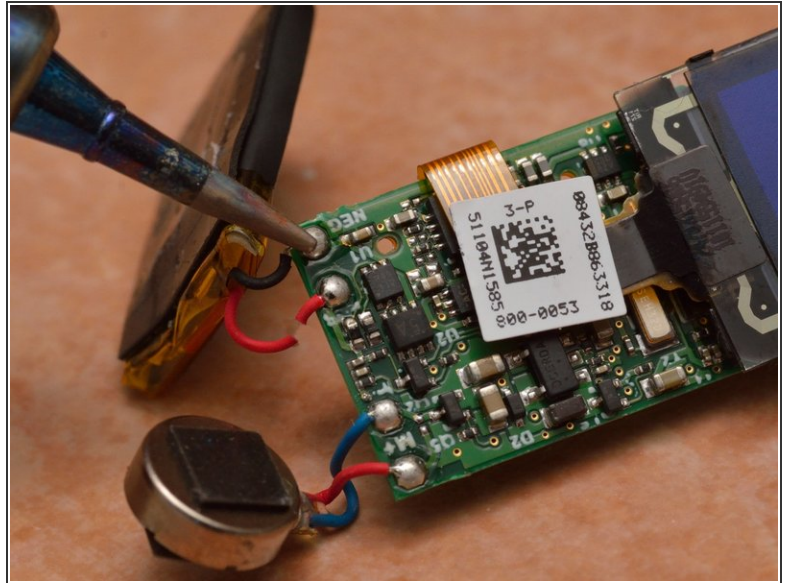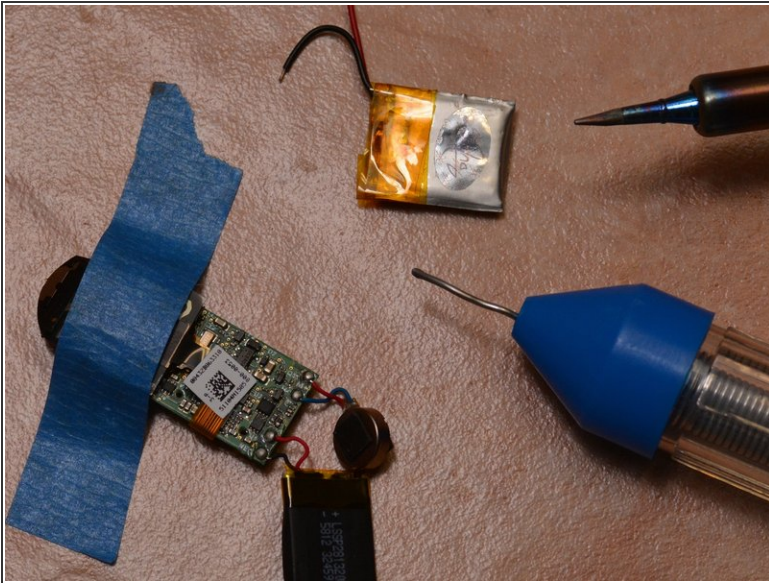


- Le Fitbit est très léger et difficile à tenir en place, c'est pourquoi il est recommandé d'attacher la carte avec du ruban adhésif lors de la soudure.

Étape 8 — Ayez conscience des risques que vous prenez



- Remarque : vous pouvez endommager votre appareil de façon irréversible. Soyez prudent avec l'ensemble, et épissurez un ou les deux fils avant de retirer l'ancienne batterie pour éviter un court-circuit. Ne confondez pas le buzzer rond avec une batterie !

Étape 9 — Testez votre travail avant de remonter

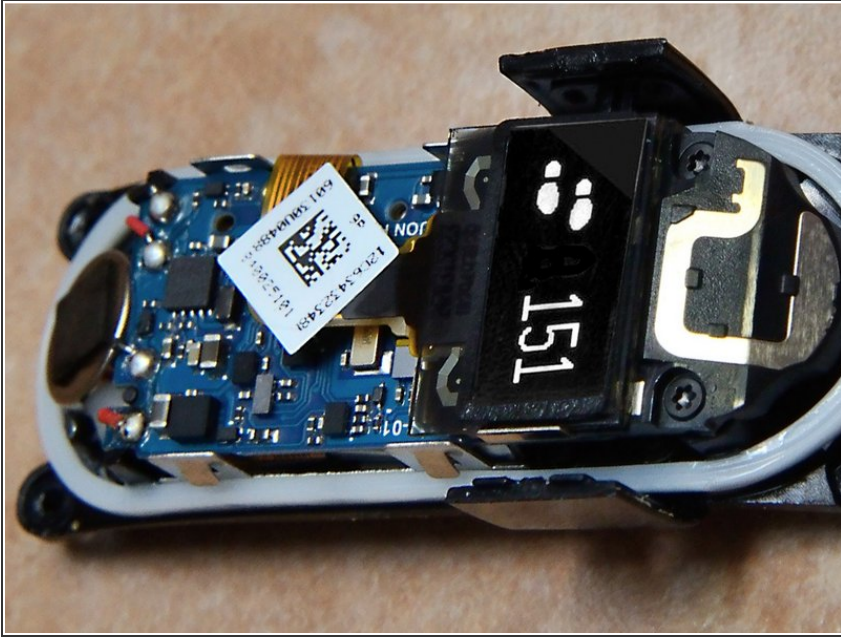

- Après avoir remplacé la batterie défectueuse, branchez le chargeur pendant au moins 20 minutes. Retirez ensuite le chargeur pour vérifier que vous avez réussi votre remplacement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.