




Remplacement des boutons du HTC Warhawk

Comment remplacer les boutons cassés


Rédigé par: Caitlin Bruce

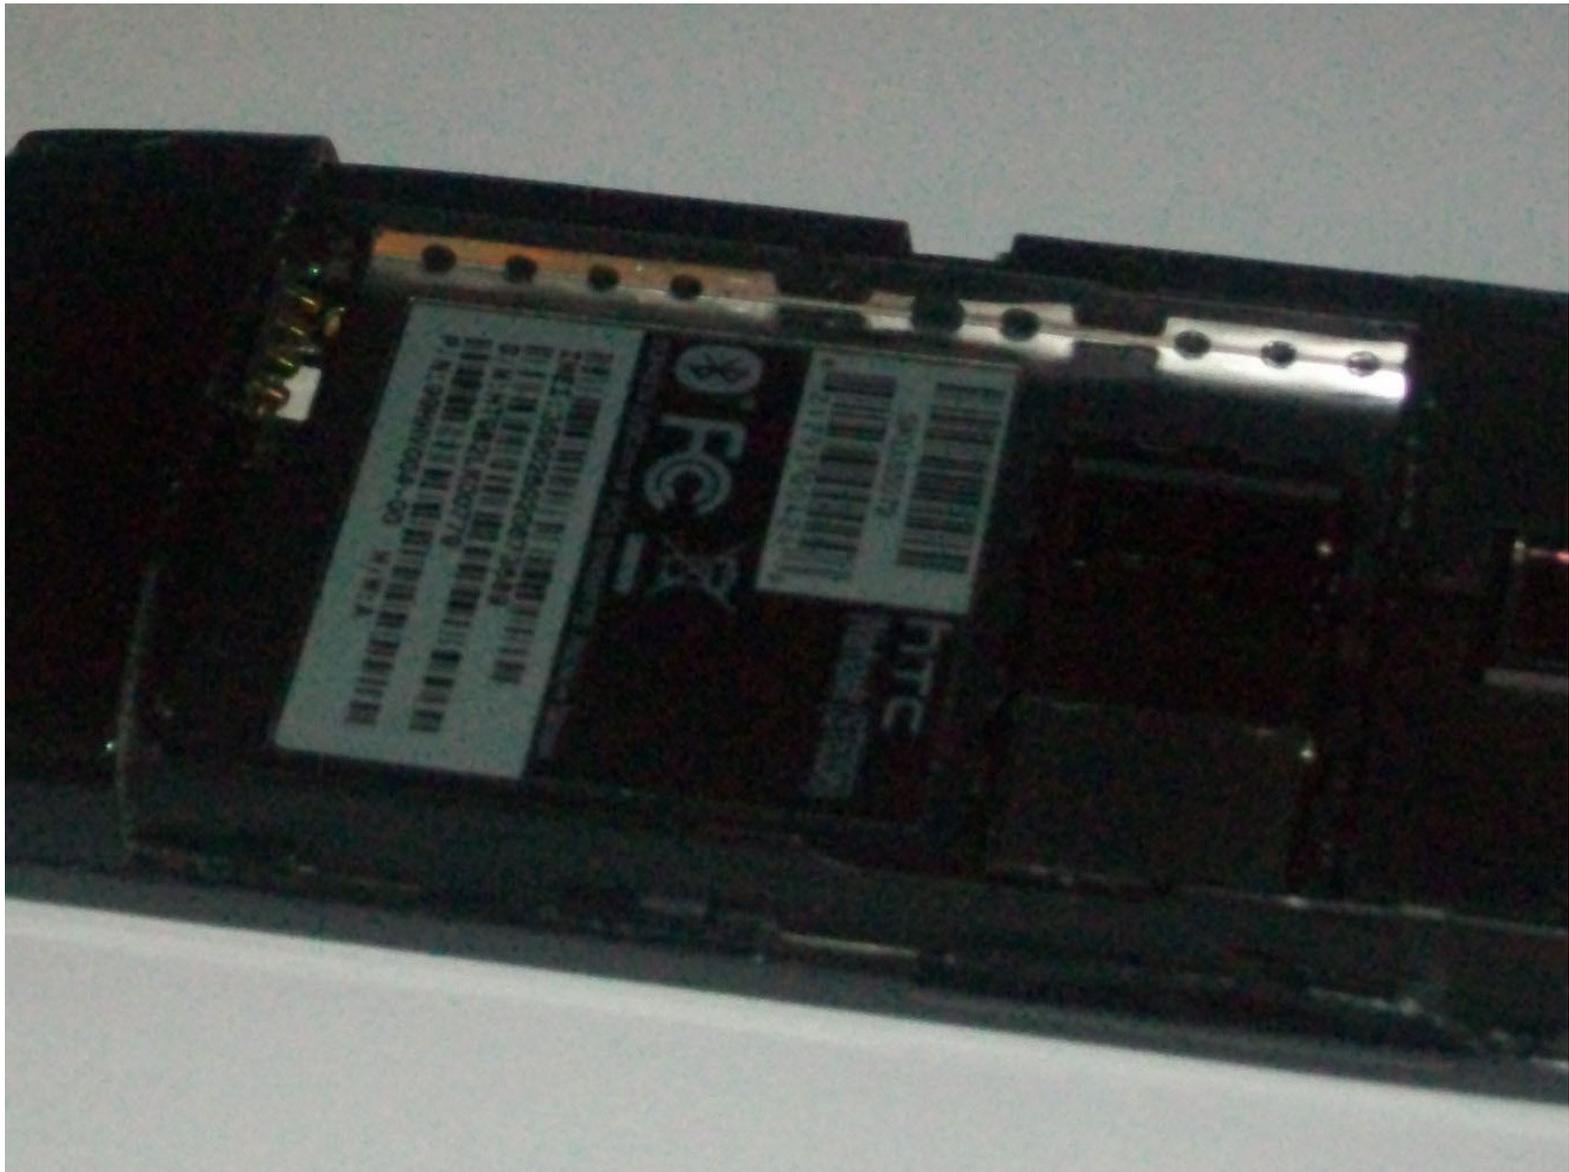

 **OUTILS:**

- [Spudger](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Boutons

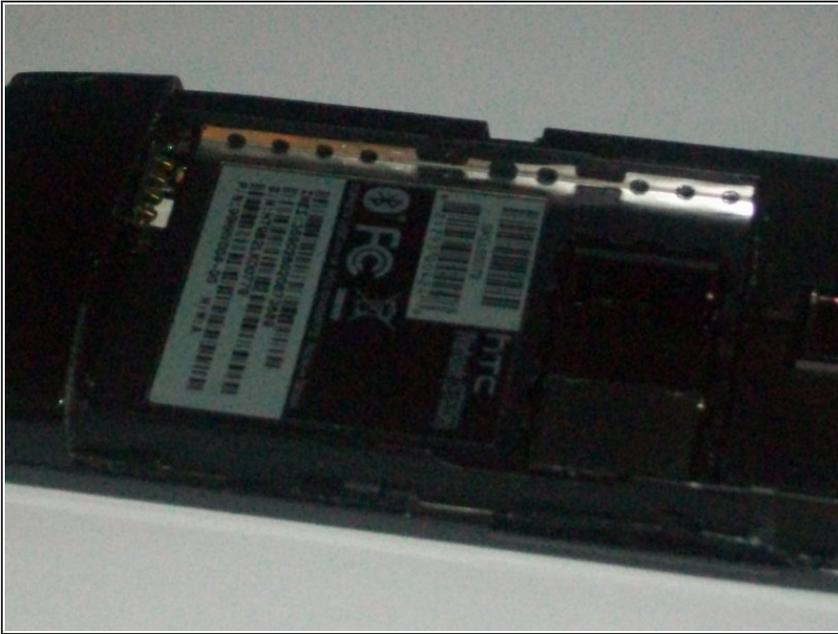

- Retirez la coque arrière du téléphone et retirez la batterie.

Étape 2



- Prenez un tournevis SL#2.5 et retirez la pièce noire illustrée ici

Étape 3




- Prenez un tournevis T5 et dévissez les deux vis vues ici

Étape 4




- Dévissez les deux vis à l'arrière du téléphone avec un tournevis T5

Étape 5

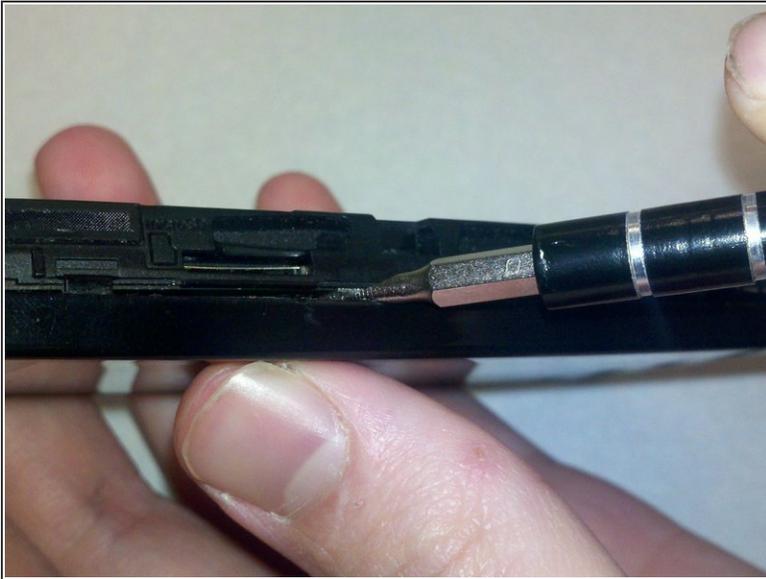



- Prenez le tournevis SL#2.5 et soulevez le capot arrière
- Le téléphone devrait maintenant ressembler à la deuxième photo

Étape 6

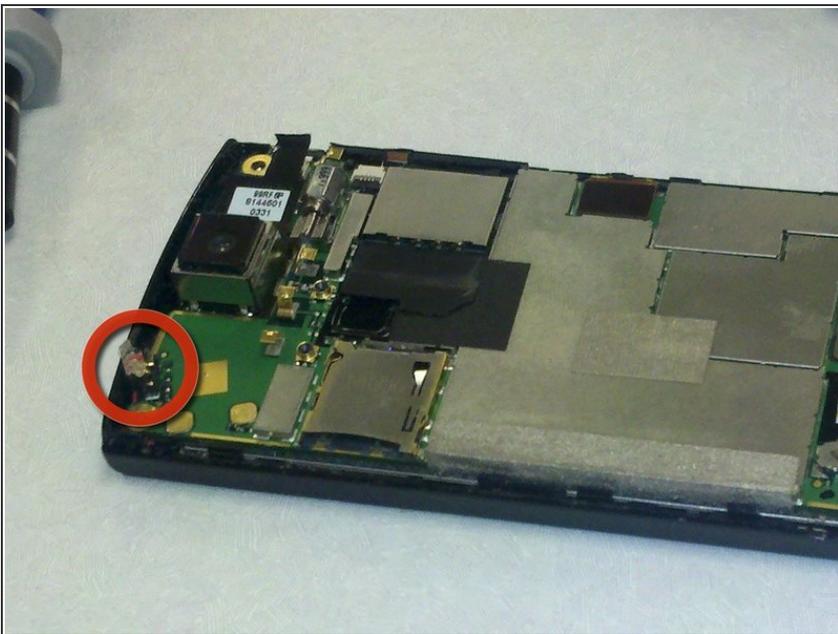


- Prenez le tournevis SL#2.5 et soulevez le connecteur blanc dans le coin supérieur droit du téléphone sur le côté avec le circuit imprimé

Étape 7

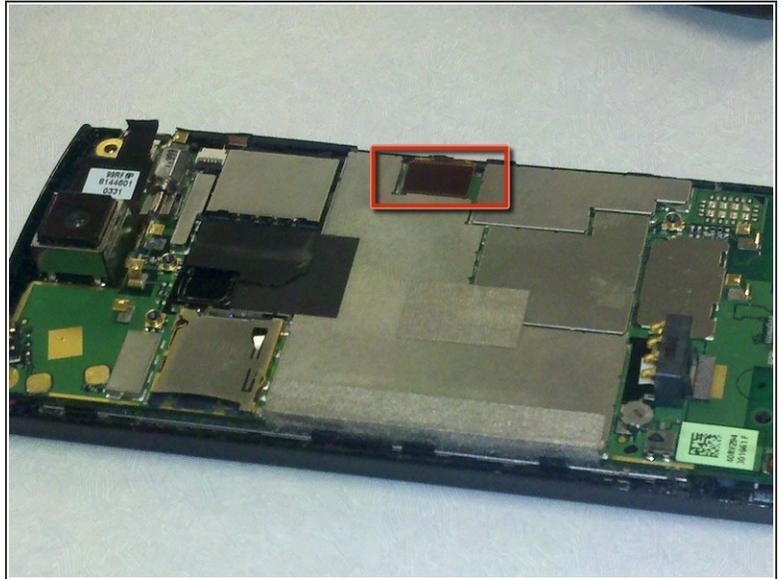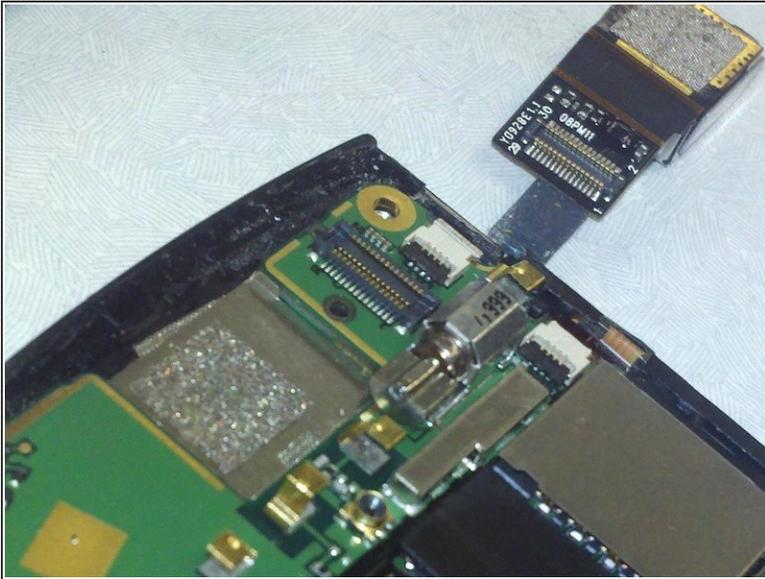


- Soulevez ensuite l'objectif de la caméra du tableau.
- Cela devrait maintenant ressembler à la deuxième image
- Soulevez ensuite le circuit entouré en rouge sur la deuxième photo

Étape 8

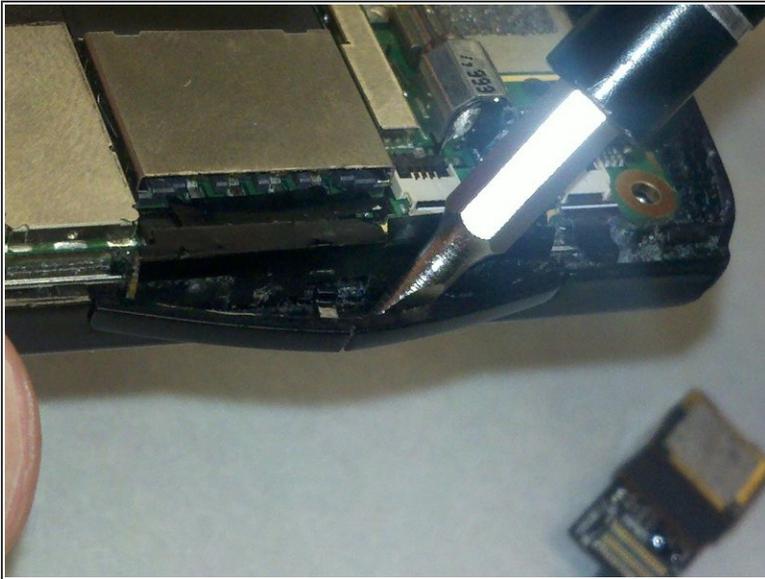

- Prenez le tournevis SL#2.5 et soulevez les boutons de volume sur le côté du téléphone
- Le circuit imprimé doit maintenant être détaché de la partie LCD du téléphone

Étape 9

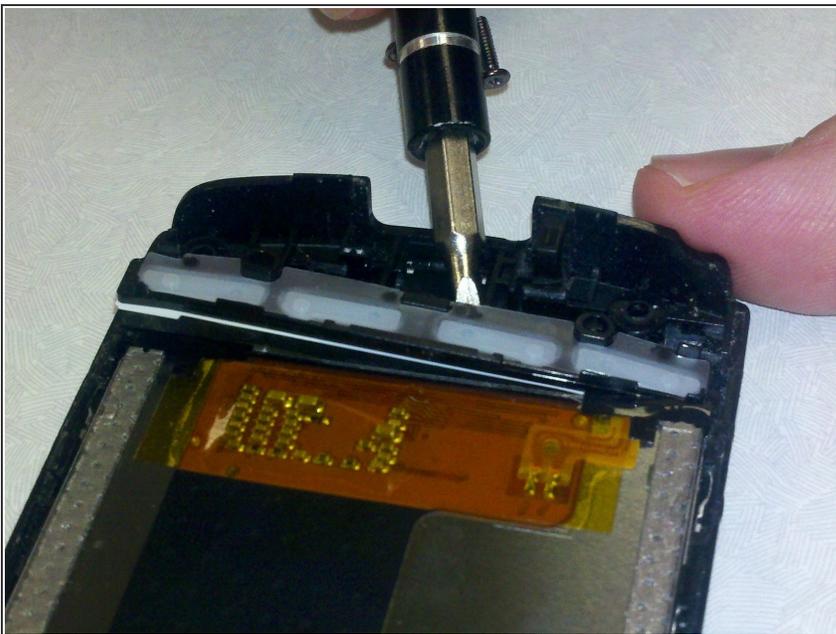

- Ensuite, prenez le tournevis SL # 2.5 et retirez les boutons du téléphone et remplacez-les par les nouveaux

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.