



Remplacement du clavier du HTC Maple 100

Ce guide vous aidera à installer un nouveau clavier HTC Maple 100.

Rédigé par: Nick



INTRODUCTION

Ce guide vous aidera à installer un nouveau clavier dans votre HTC Maple 100. Au fur et à mesure que vous avancez dans le processus, soyez prudent avec le clavier. C'est fragile.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Retirez d'abord la coque arrière de votre téléphone pour exposer la batterie.

Étape 2



- Retournez le téléphone.
- Poussez vers l'avant sur la batterie avec votre pouce.

Étape 3



- Retirez la batterie en la soulevant vers le haut.
- ☑ Lors du remontage, assurez-vous que les contacts de la batterie correspondent.

Étape 4 — Panneau arrière



- Retirez les quatre vis Torx T6 de 4,9 mm qui fixent le panneau arrière au reste du téléphone.

Étape 5




- Retirez les deux vis cruciformes #00 de 4,3 mm qui fixent le panneau arrière au reste du téléphone.

Étape 6





- Insérez l'outil d'ouverture en plastique le long des coutures à différents endroits pour retirer les clips.
- ⓘ Cela peut nécessiter un peu de force. Le cache du port USB peut tomber à cette étape.

Étape 7 — Carte mère

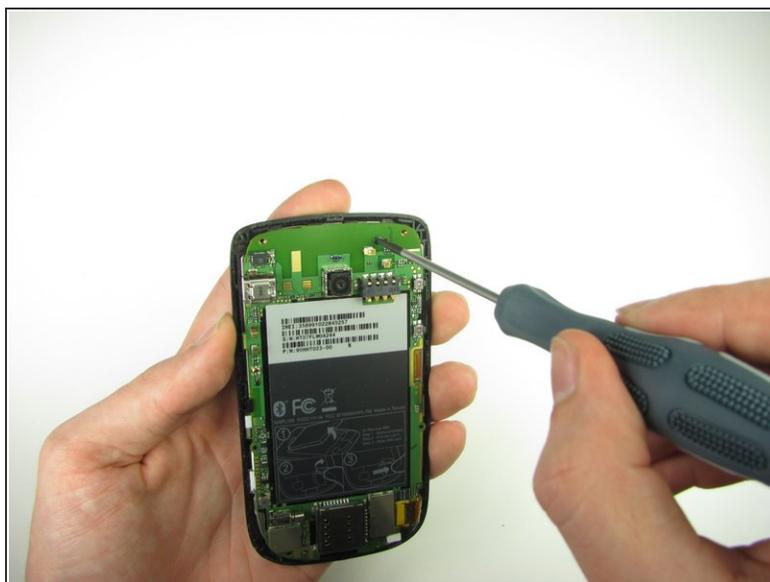

- Retirez la vis Phillips #00 de 3,3 mm.

Étape 8

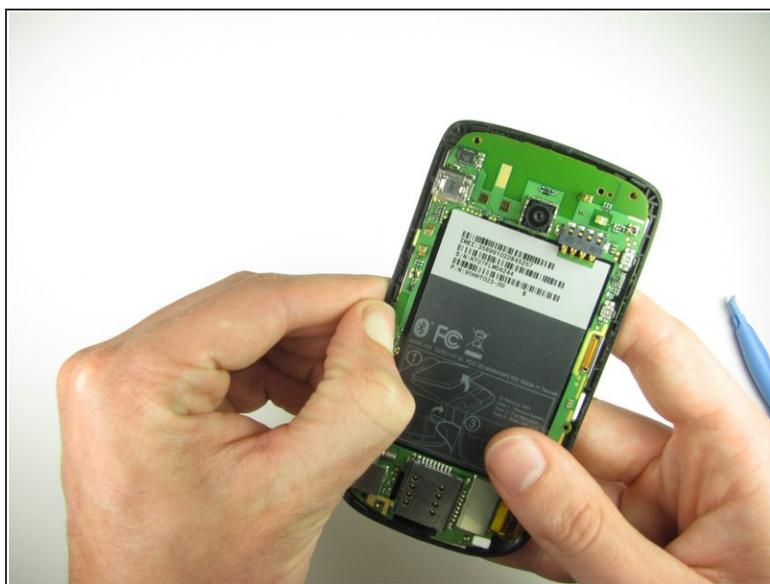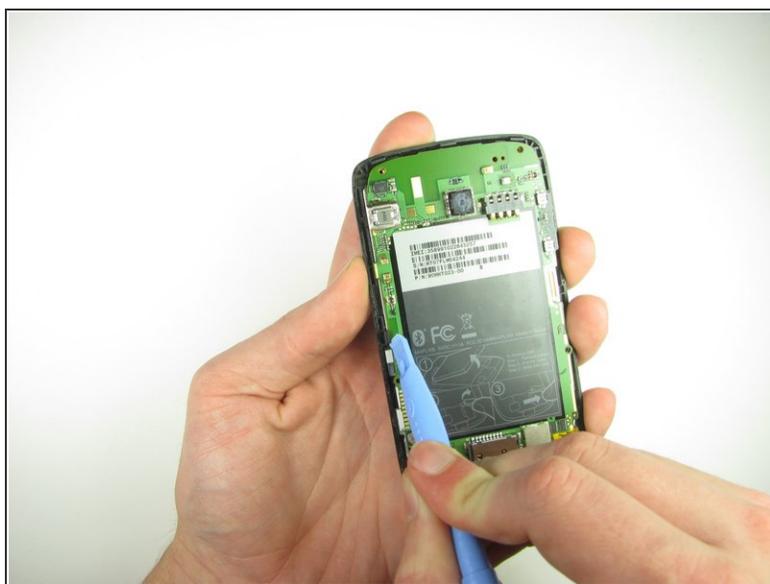

- Utilisez votre doigt ou l'outil d'ouverture en plastique pour déclipser la planche.


⚠ Faites attention au câble ruban connecté à la carte mère à l'intérieur du téléphone.

Étape 9




- Décollez le morceau de ruban adhésif jaune du téléphone.

Étape 10

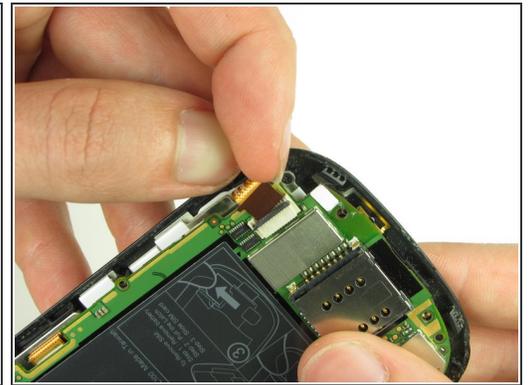



- Relevez le rabat de retenue avec votre ongle ou un outil d'ouverture en plastique.
- Tirez doucement sur le câble ruban avec vos doigts.

Étape 11

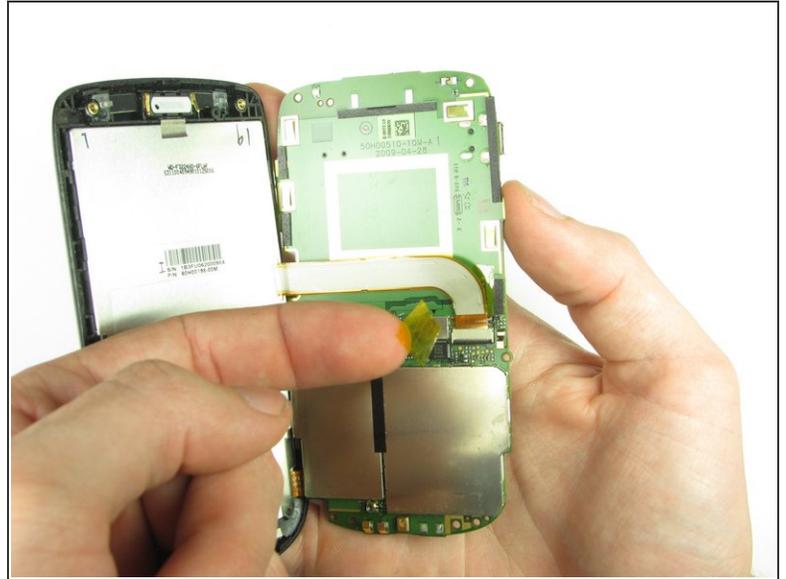

- Séparez la carte mère et le panneau avant.
- Retirez l'autre morceau de ruban adhésif jaune de l'extrémité du câble plat.

Étape 12

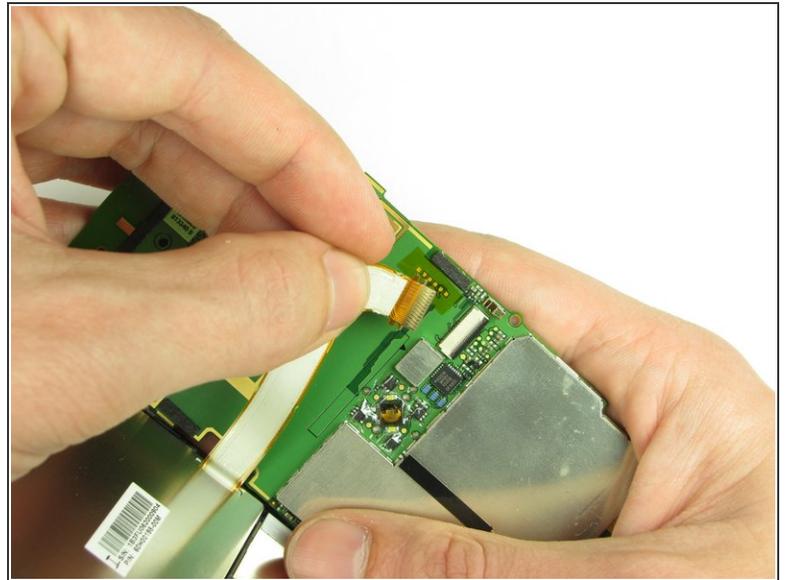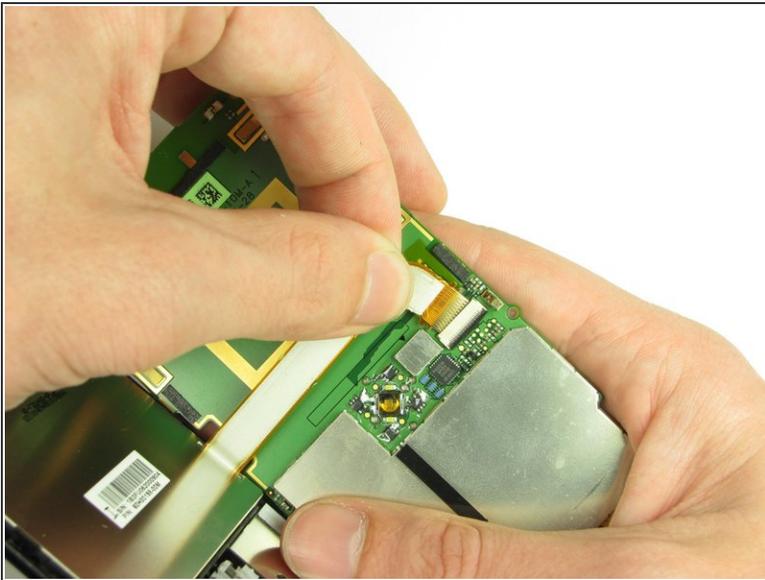


- Tirez doucement sur le câble ruban pour séparer la carte mère.

Étape 13 — Trackball




- À l'aide de vos doigts, retirez doucement le trackball.

Étape 14 — Clavier

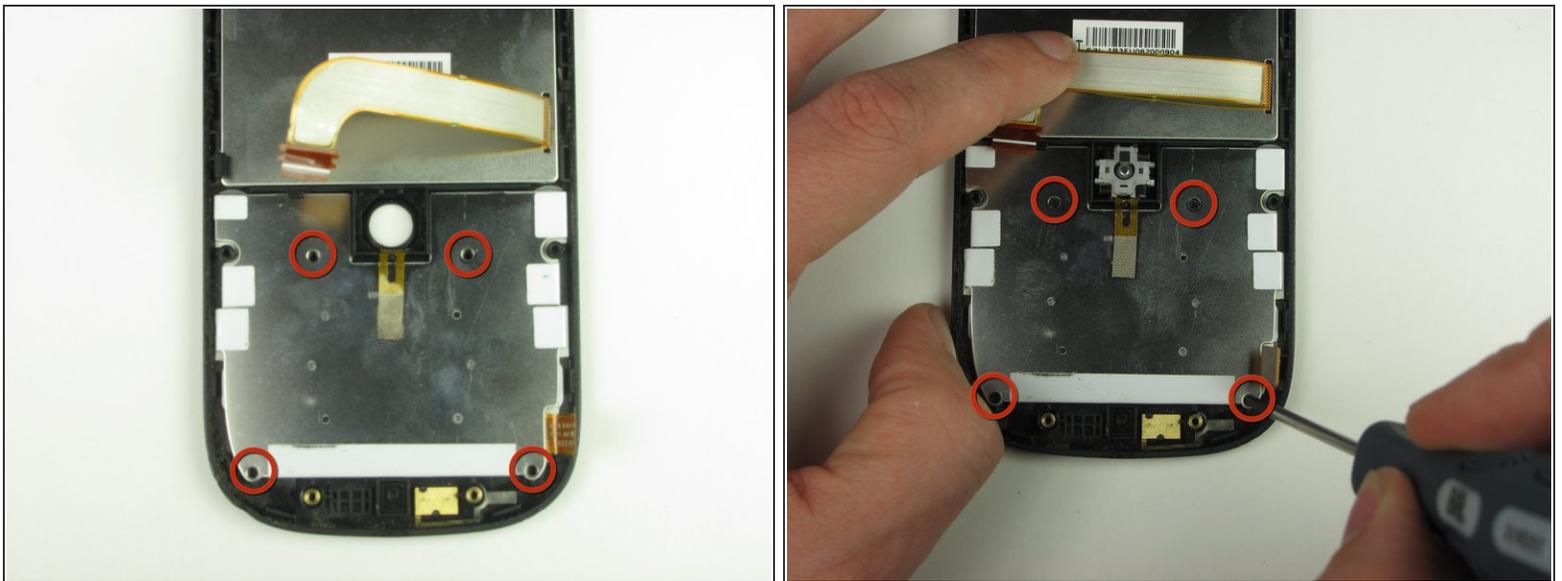


- Retirez les quatre vis Phillips #00 de 1,9 mm.

Étape 15

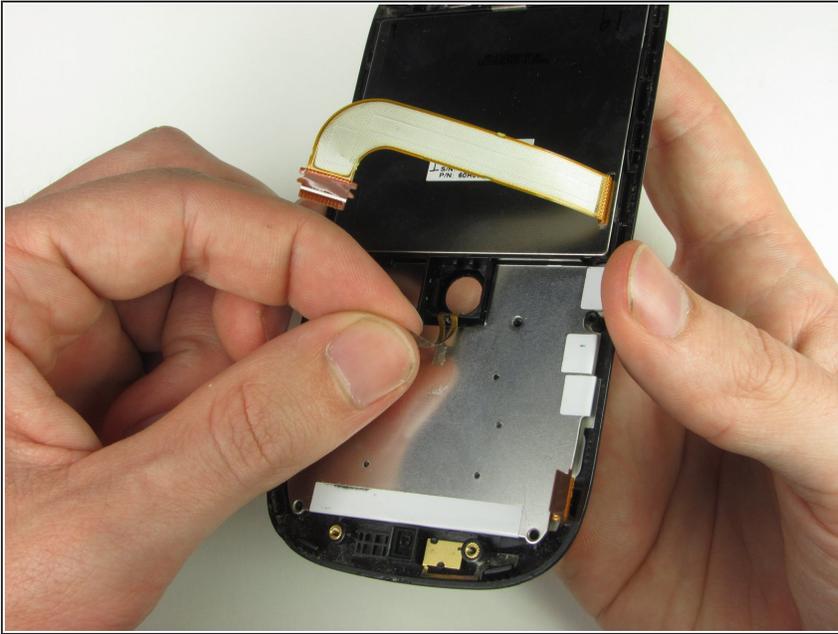


- Décollez délicatement le ruban.

Étape 16

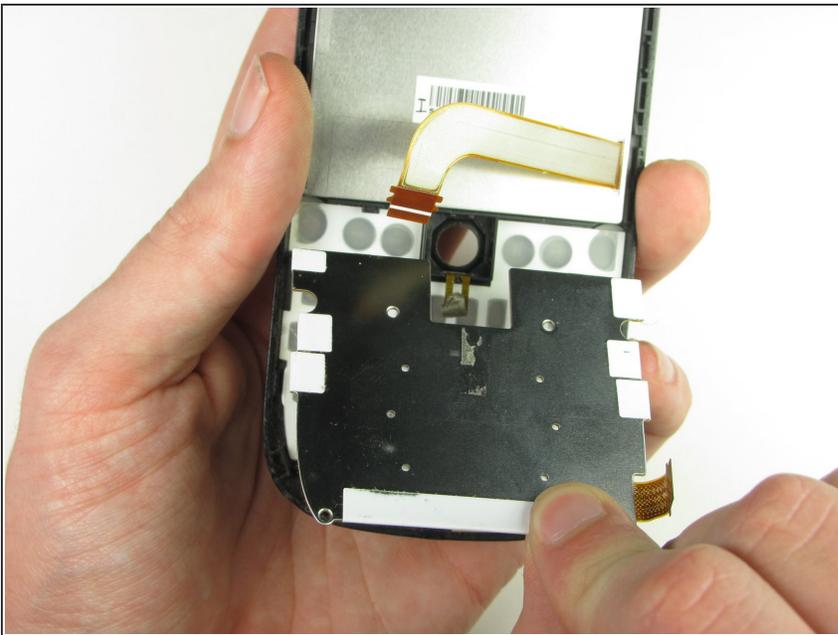

- Retirez délicatement la planche.

Étape 17

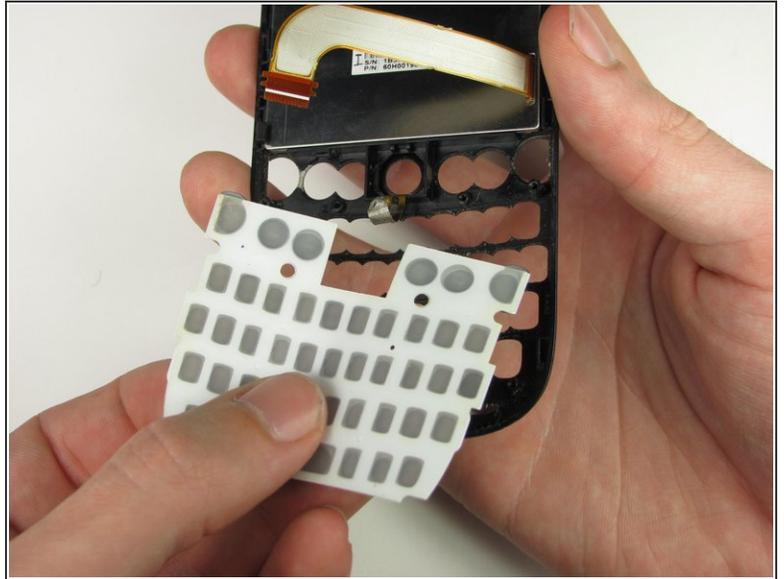

- Retirez soigneusement les clés.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.