




Remplacement du haut-parleur du HTC Wizard 200

Installation des haut-parleurs dans un HTC Wizard 200.

Rédigé par: Kyle Champ

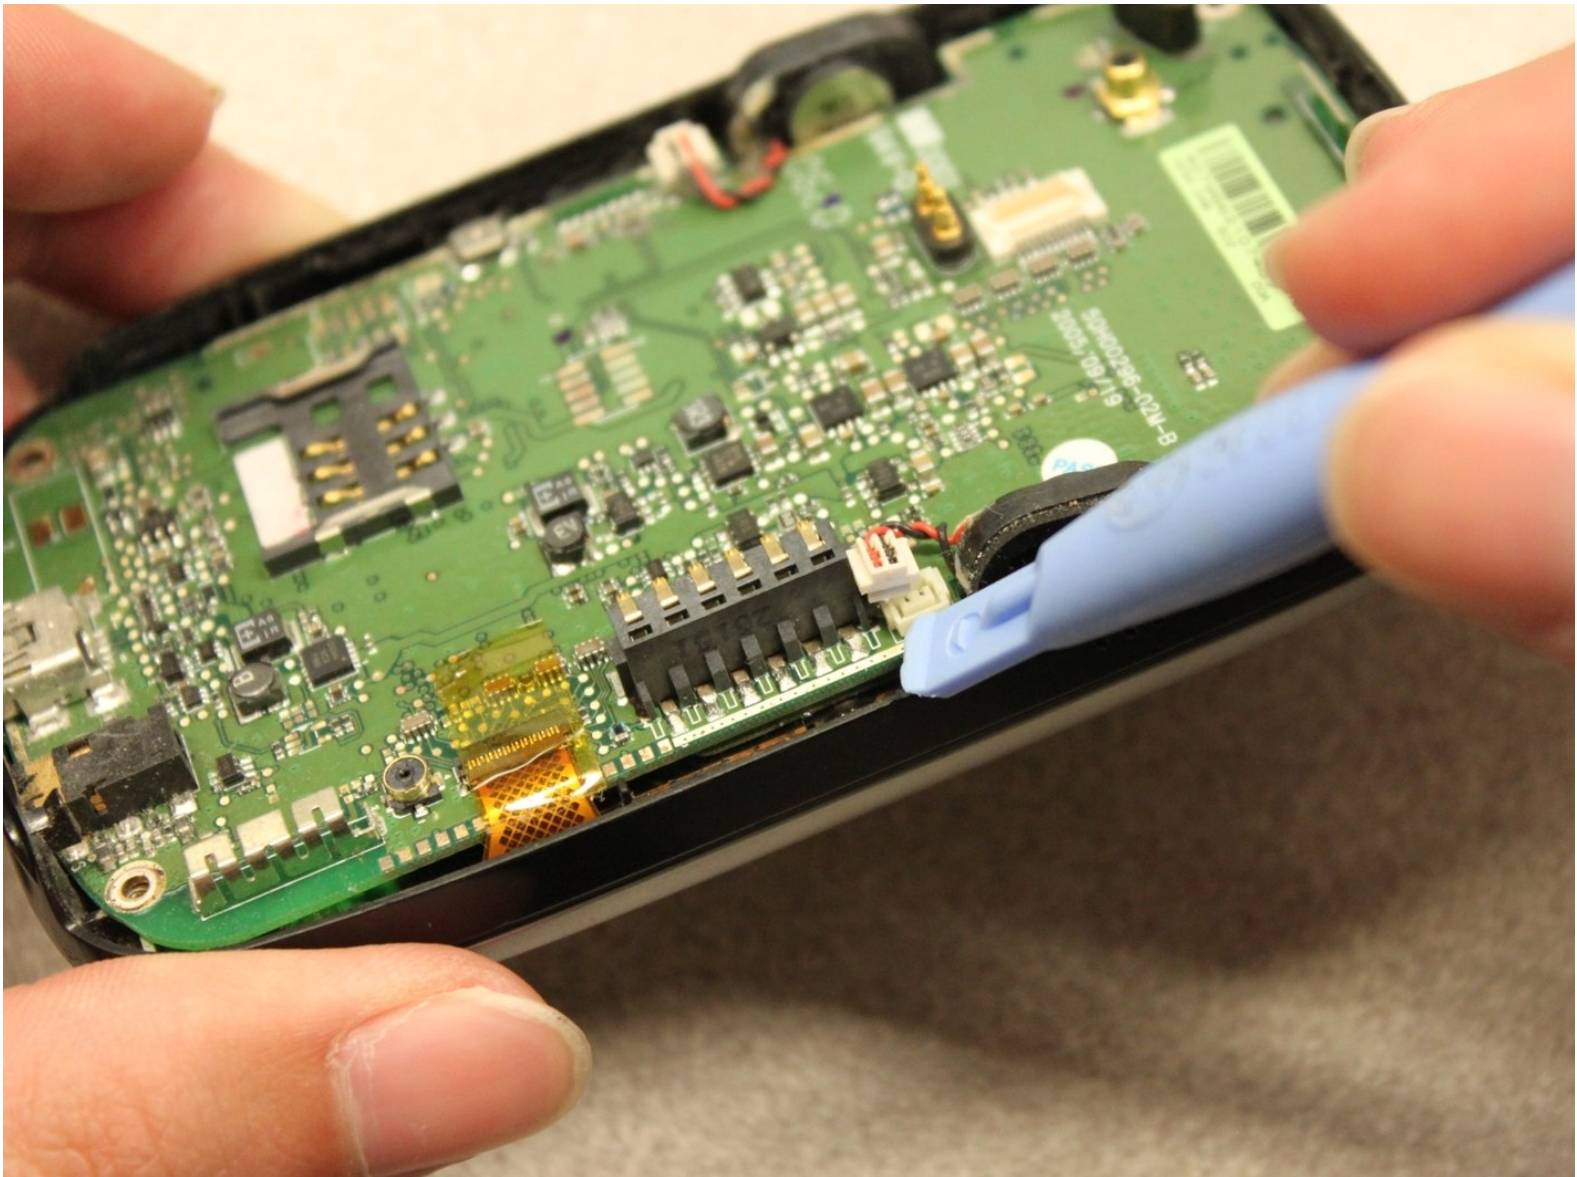

INTRODUCTION

Vous guide à travers les étapes d'installation des haut-parleurs.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [64 Bit Driver Kit](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Pour exposer la batterie, retirez le boîtier extérieur avec votre ongle.
- Retirez la batterie en tirant sur la languette noire.

Étape 2 — Panneau arrière




- Insérez l'extrémité plate de la [spatule](#) dans les deux encoches à l'arrière du cache de la caméra et faites lever.

Étape 3



- Travaillez le [spudger](#) autour des bords du couvercle de la caméra jusqu'à ce qu'il se détache.

Étape 4

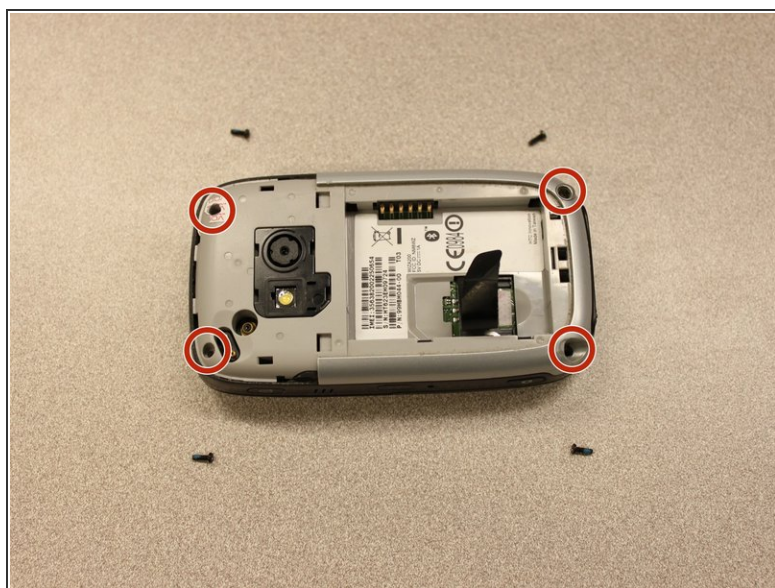

- Retirez les quatre vis de 6 mm avec [le tournevis Torx T5](#).


i L'une des vis se trouve sous l'autocollant "vide".

Étape 5



- Insérez l'extrémité plate d'un outil d'ouverture iFixit entre les capots latéraux et intérieurs pour créer un espace.
- Travaillez l'outil sur les bords jusqu'à ce que tous les clips se libèrent.

Étape 6

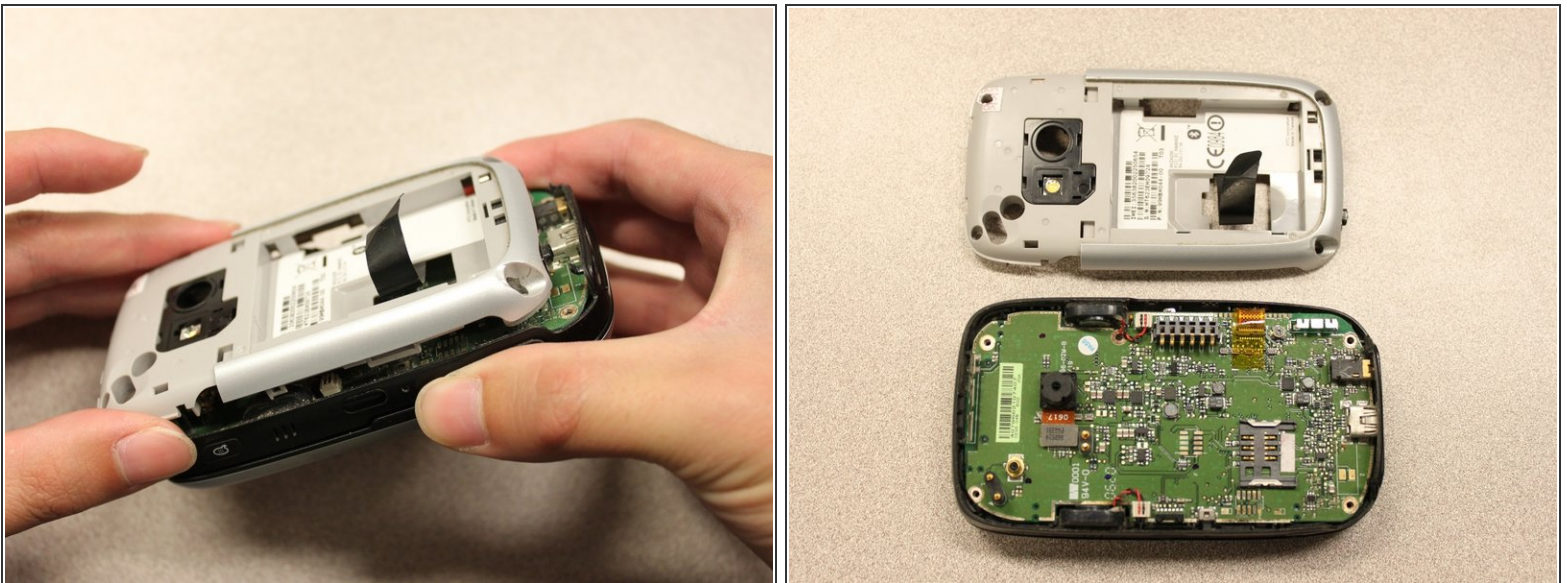

- Une fois tous les clips ouverts, retirez le panneau intérieur du téléphone.

Étape 7 — Haut-parleur



i Appareil tourné à 180 degrés.

- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour débrancher les connexions des haut-parleurs.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.