




Remplacement du flash du HTC Wizard 200

Installation du flash de l'appareil photo sur le HTC Wizard 200.

Rédigé par: Kyle Champ

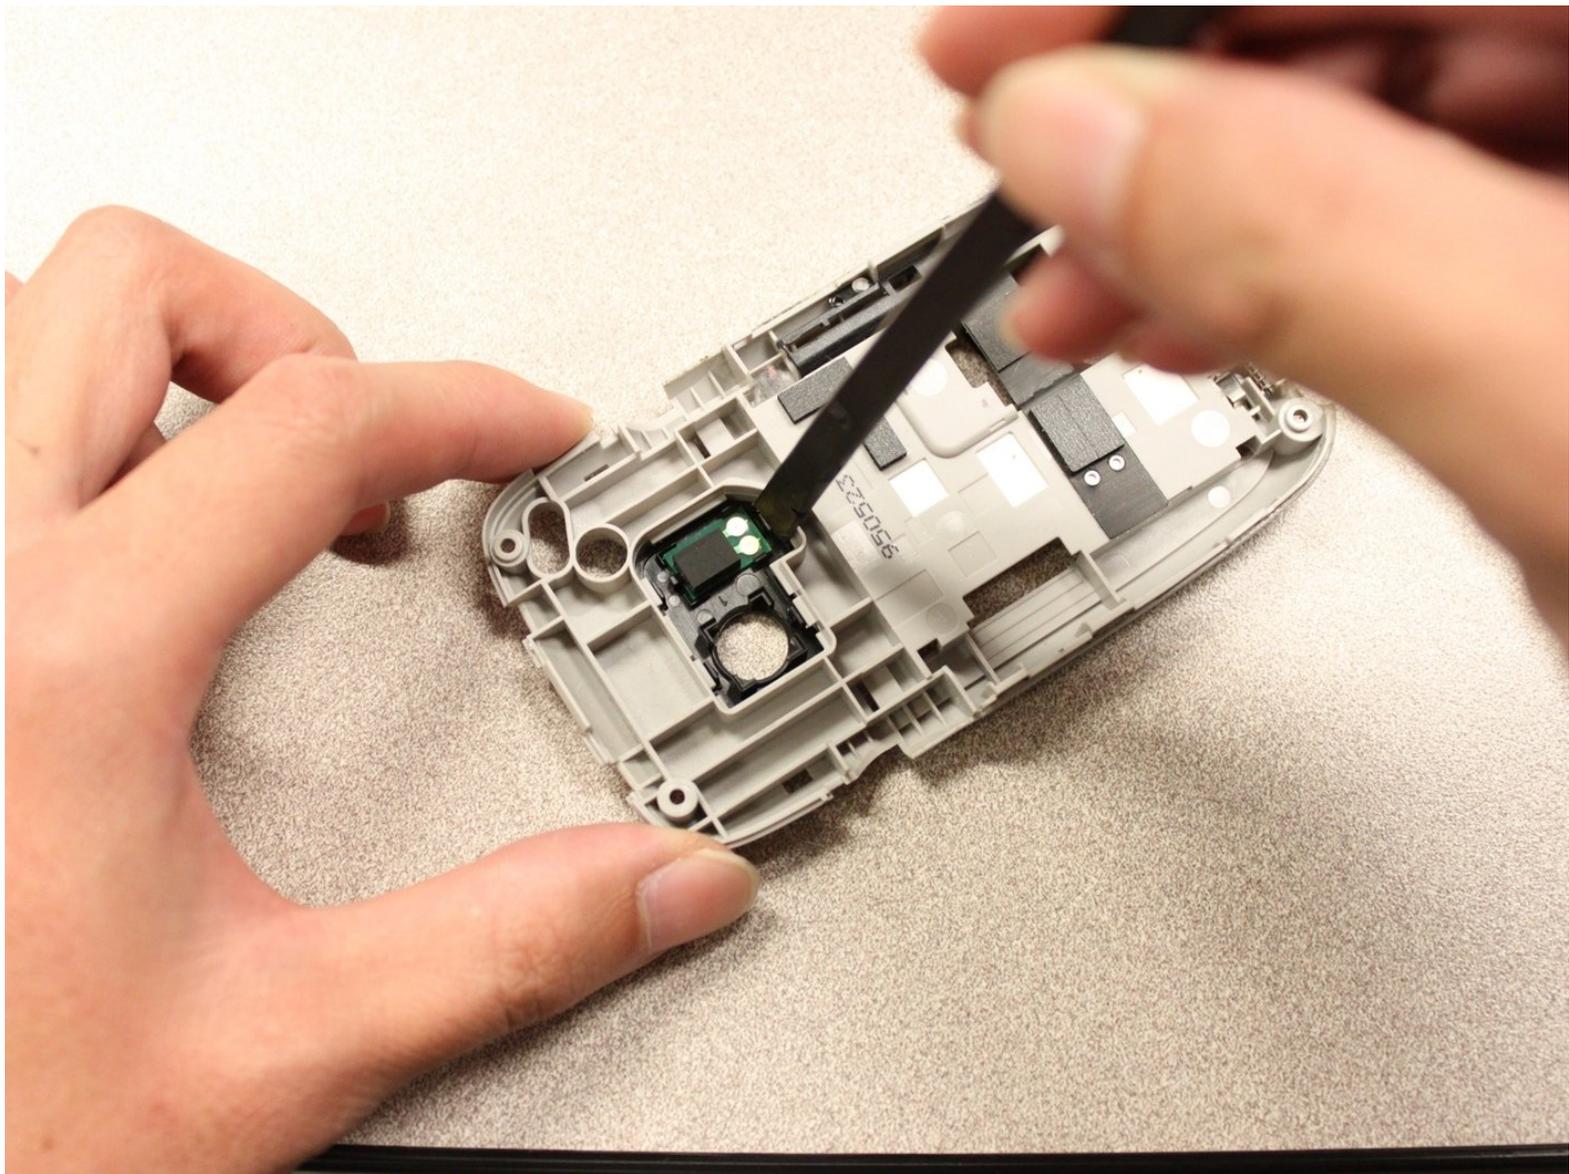

INTRODUCTION

Ce guide vous expliquera comment installer/retirer le flash de l'appareil photo sur le HTC Wizard 200.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Pour exposer la batterie, retirez le boîtier extérieur avec votre ongle.
- Retirez la batterie en tirant sur la languette noire.

Étape 2 — Panneau arrière




- Insérez l'extrémité plate de la [spatule](#) dans les deux encoches à l'arrière du cache de la caméra et faites levier.

Étape 3



- Travaillez le [spudger](#) autour des bords du couvercle de la caméra jusqu'à ce qu'il se détache.

Étape 4

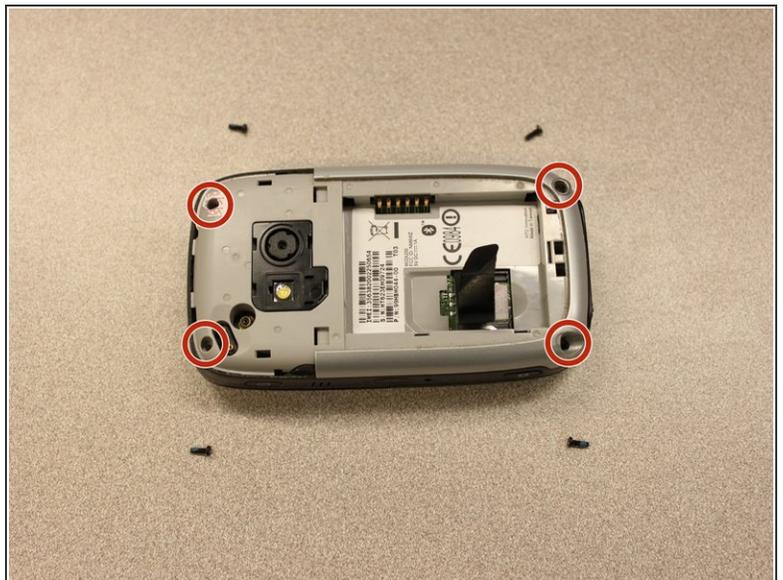

- Retirez les quatre vis de 6 mm avec [le tournevis Torx T5](#).

i L'une des vis se trouve sous l'autocollant "vide".

Étape 5




- Insérez l'extrémité plate d'un outil d'ouverture iFixit entre les capots latéraux et intérieurs pour créer un espace.
- Travaillez l'outil sur les bords jusqu'à ce que tous les clips se libèrent.

Étape 6



- Une fois tous les clips ouverts, retirez le panneau intérieur du téléphone.

Étape 7 — Flash

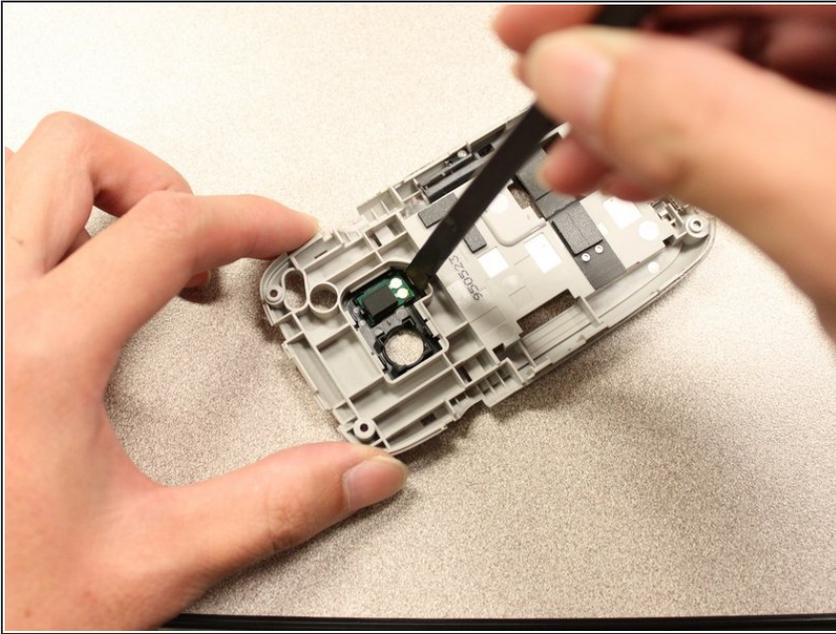

- Utilisez le spudger pour faire levier sur le module flash de l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.