




Remplacement du filtre de lumière en mousse du Canon AE-1

Les étapes pour retirer l'ancienne mousse, puis la remplacer par une nouvelle mousse.

Rédigé par: Brad

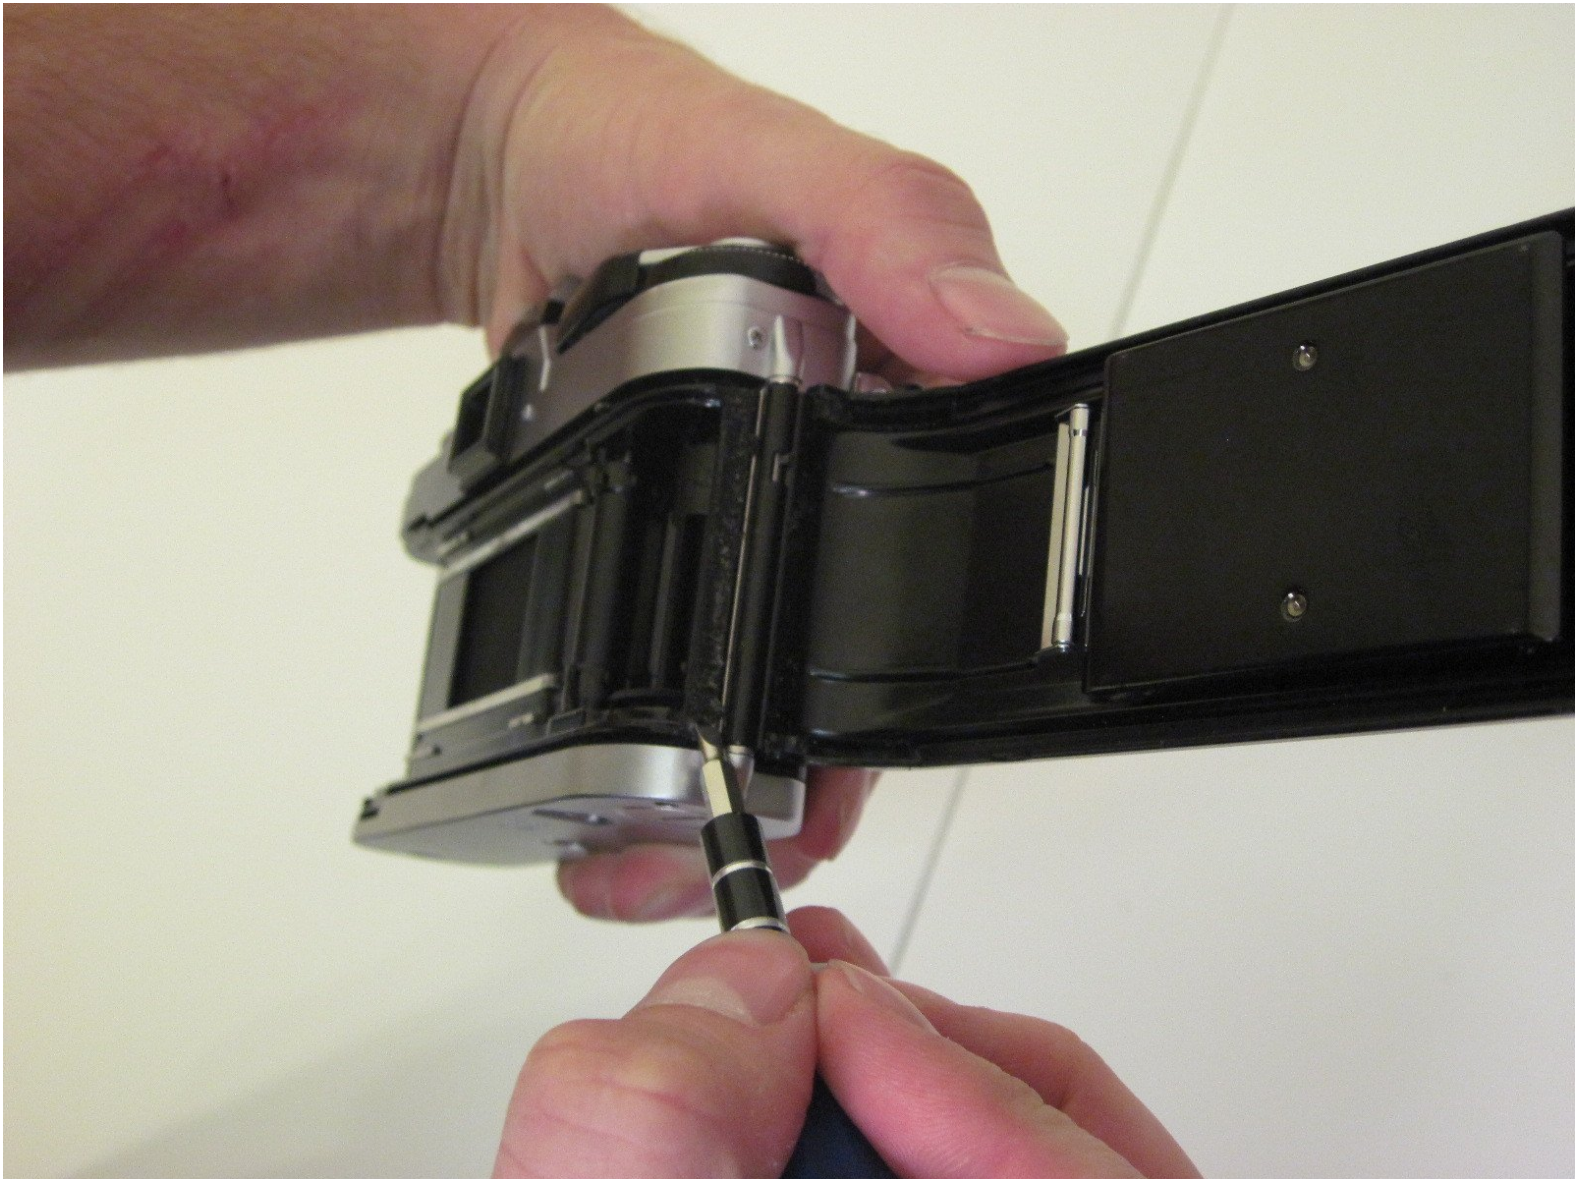

INTRODUCTION

Nous retirons l'ancienne mousse filtrante légère et la remplaçons par une nouvelle mousse. Cela aidera à empêcher la lumière de pénétrer dans le boîtier intérieur afin qu'il n'endommage pas le film.



OUTILS:


- [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Light Filter Foam](#) (1)

Étape 1 — Filtre de lumière en mousse

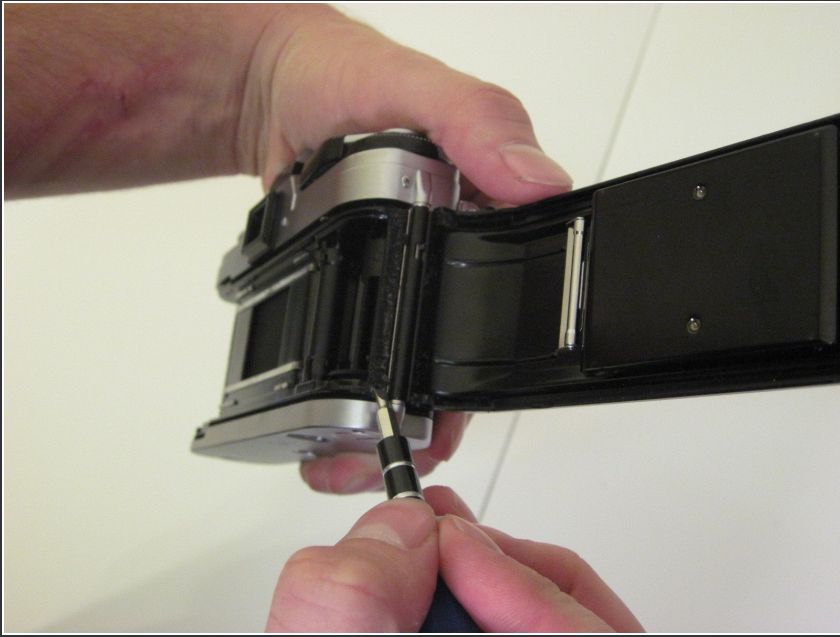

- Ouvrez le compartiment du film
- Utilisez un tournevis à fente de 3 mm pour éliminer proprement la vieille mousse filtrante légère

Étape 2



- ⚠ Un mauvais placement de la mousse filtrante peut entraîner une exposition à la lumière sur le film.
- Placer une nouvelle bande de mousse filtrante légère sur l'ancien emplacement des mousses.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions.