




Remplacement du haut-parleur du Nokia N70

Ce guide vous explique comment installer correctement un haut-parleur sur le Nokia N70


Rédigé par: Justin

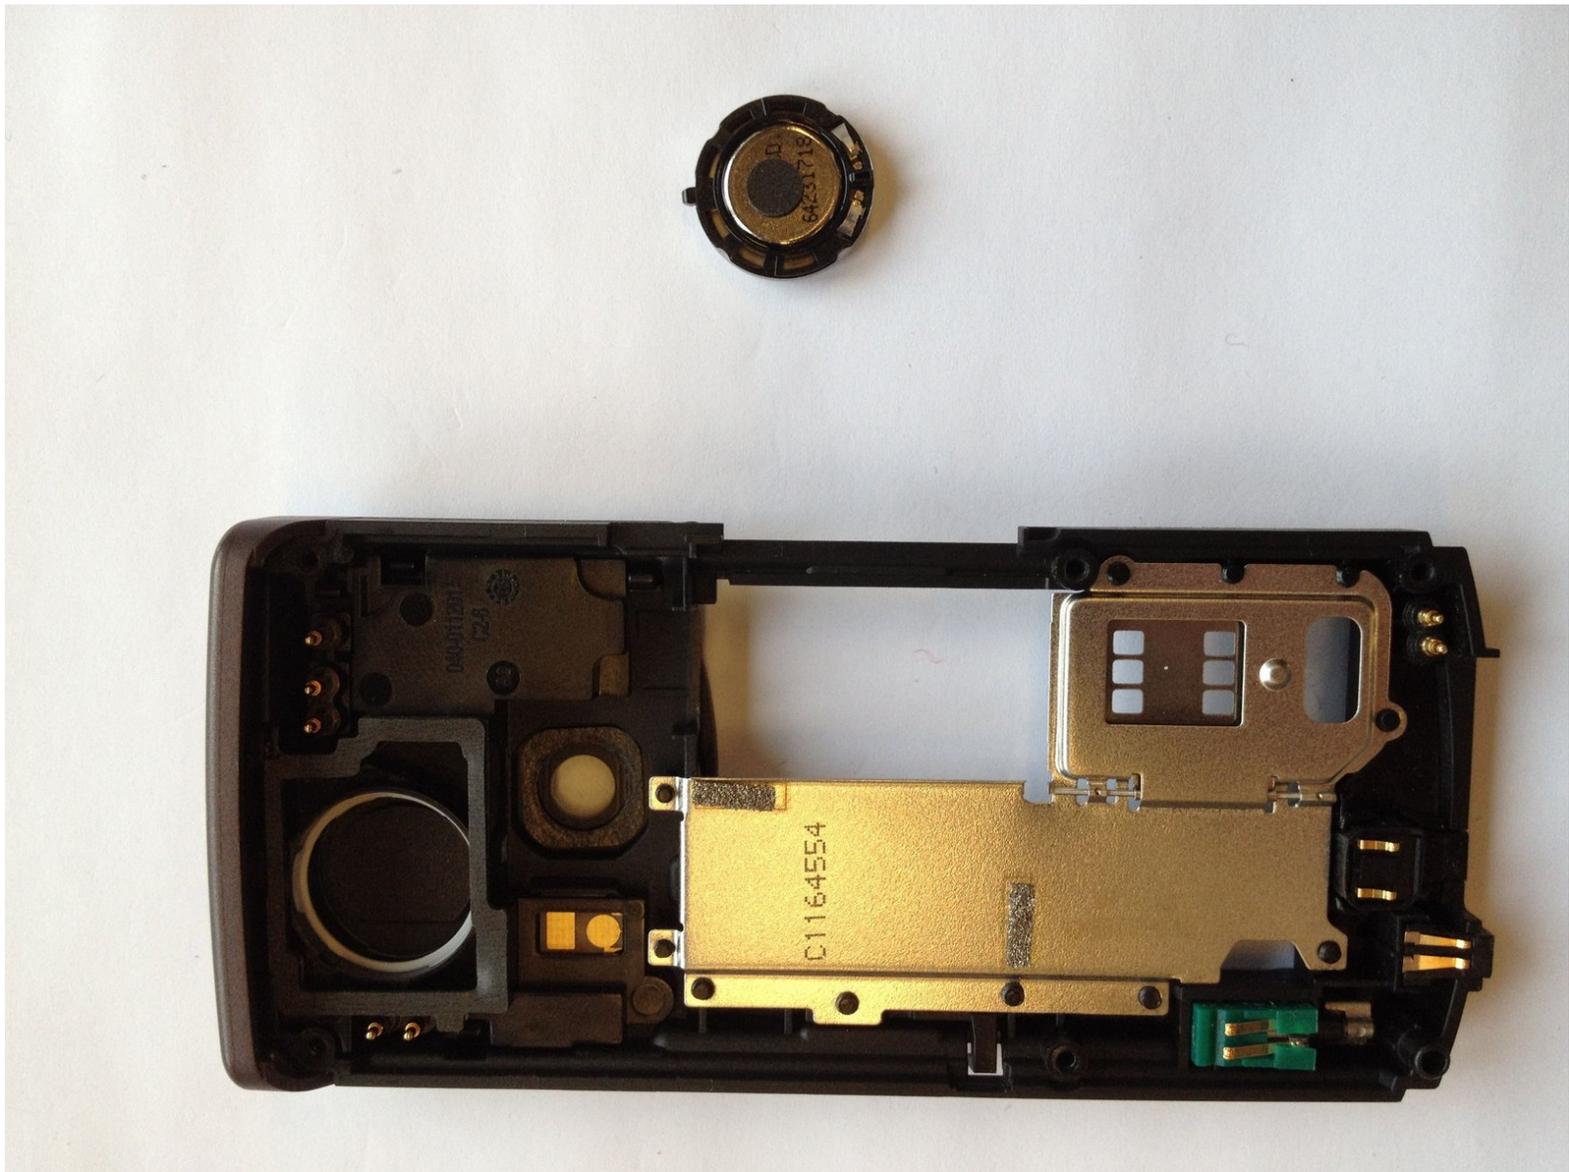

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

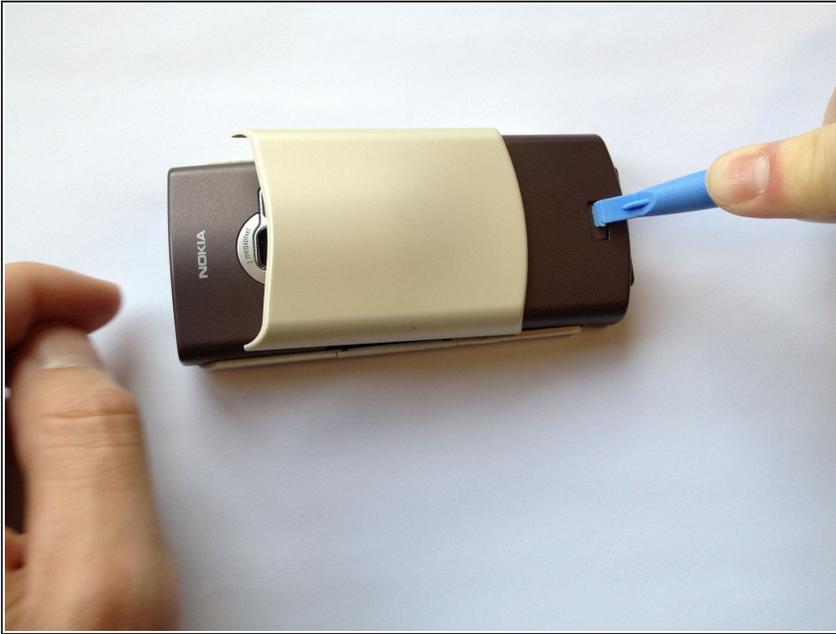

- Orientez le téléphone comme indiqué.
- Appuyez sur le bouton avec l'outil d'ouverture en plastique et faites glisser le boîtier arrière vers le bas par rapport au téléphone.

Étape 2




- Retirez le couvercle de la batterie en le soulevant du téléphone.

Étape 3





- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace indiqué dans le carré rouge sur la photo.
- Soulevez le côté de la batterie la plus proche du bord inférieur du téléphone en utilisant l'outil d'ouverture en plastique.

Étape 4

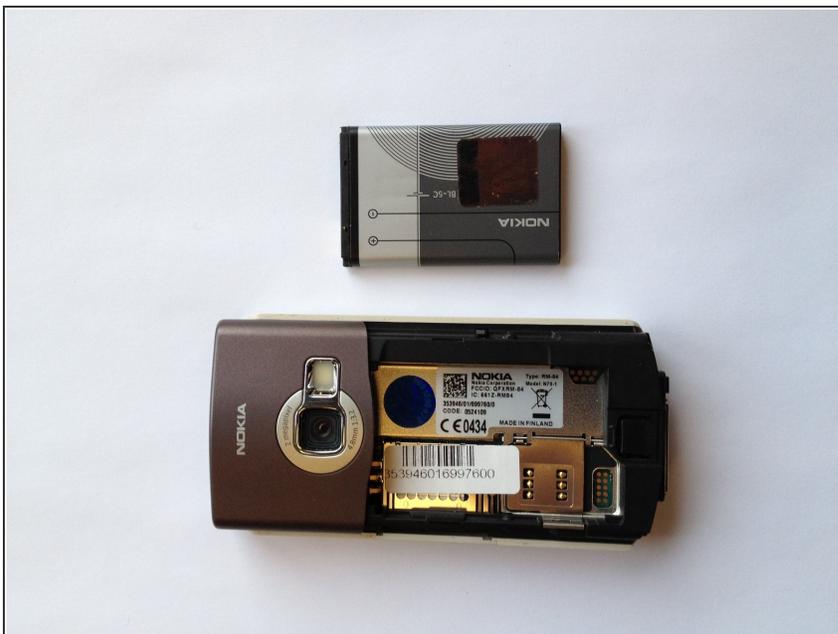

- Retirez la batterie du téléphone

Étape 5 — Clavier

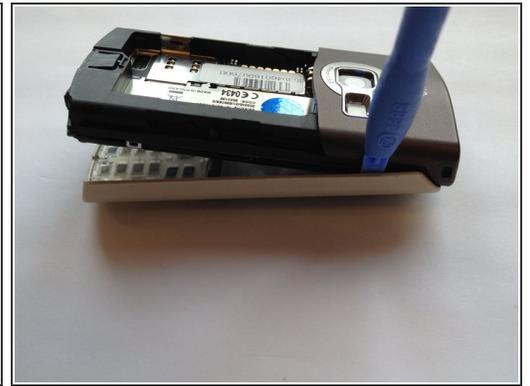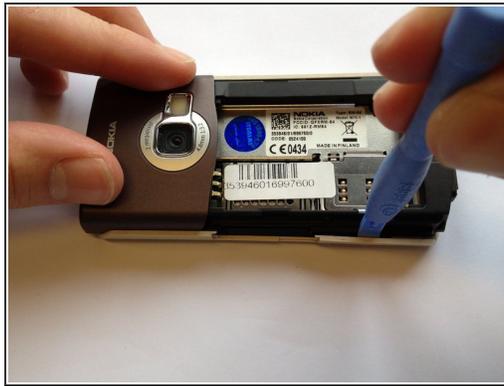


- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans les zones marquées entre le boîtier avant et arrière.
- Soulevez chaque coin avec l'outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce que le boîtier avant se détache complètement.

Étape 6




- ☞ Orientez le téléphone de sorte que le clavier soit face à vous.
- Retirez le clavier en le sortant du téléphone.

Étape 7 — Haut-parleur

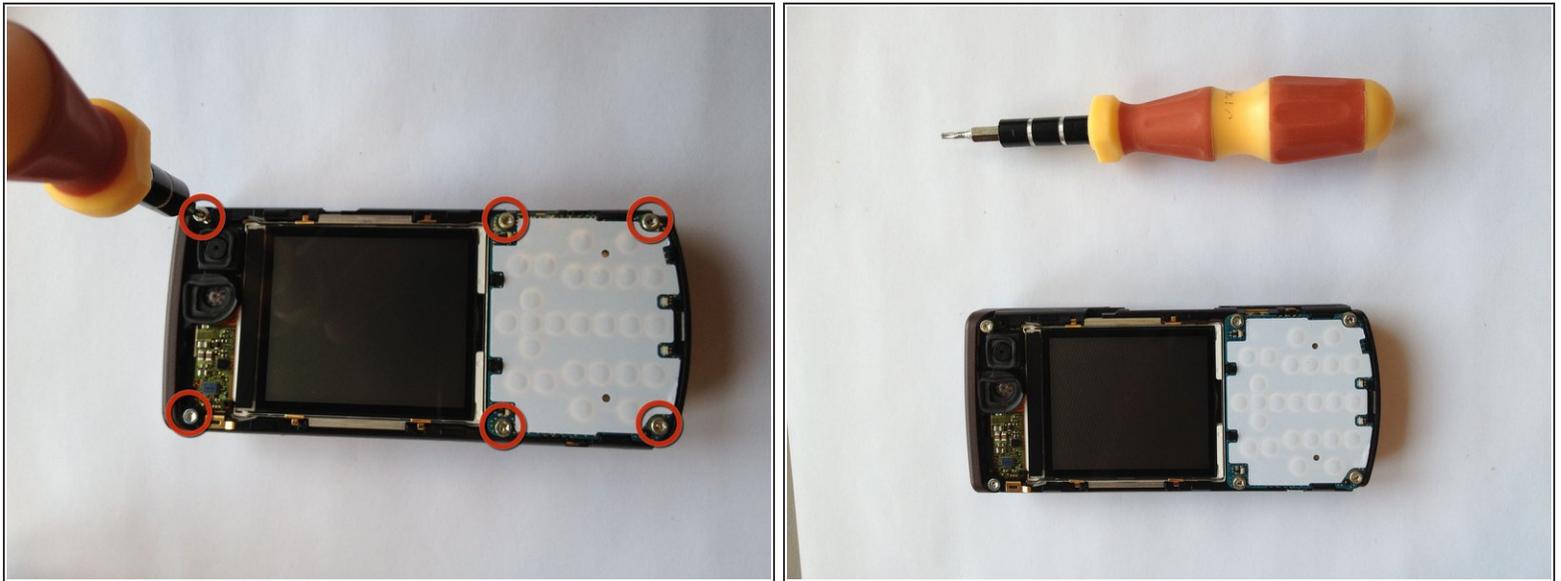

- Utilisez le tournevis Torx T6 pour retirer les six vis Torx de 15 mm.

Étape 8

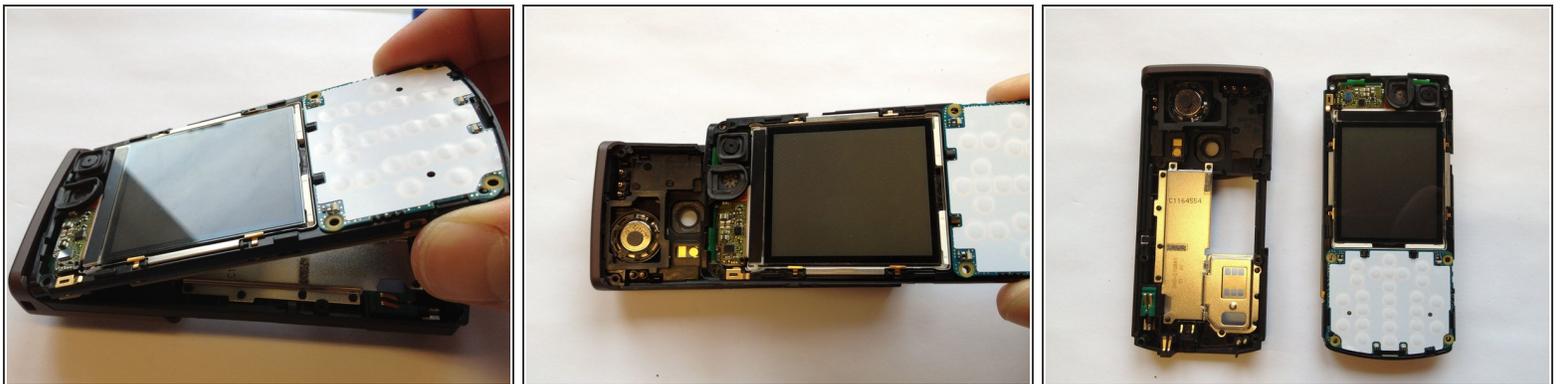

- Soulevez le bord inférieur du panneau avant à un angle de 45 degrés.
- Retirez le panneau avant en le tirant lentement du téléphone à un angle de 45 degrés.

Étape 9



- Localisez l'emplacement du haut-parleur situé sur le panneau arrière du téléphone.
- En utilisant la pince à épiler, placez un côté de la pince à épiler dans la fente rectangulaire où se trouve le haut-parleur
- Soulevez lentement le haut-parleur loin du panneau arrière.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.