




Remplacement de la carte mère Netgear WGR614v9

Ce guide vous permettra de séparer la carte...

Rédigé par: Ryan Murphy

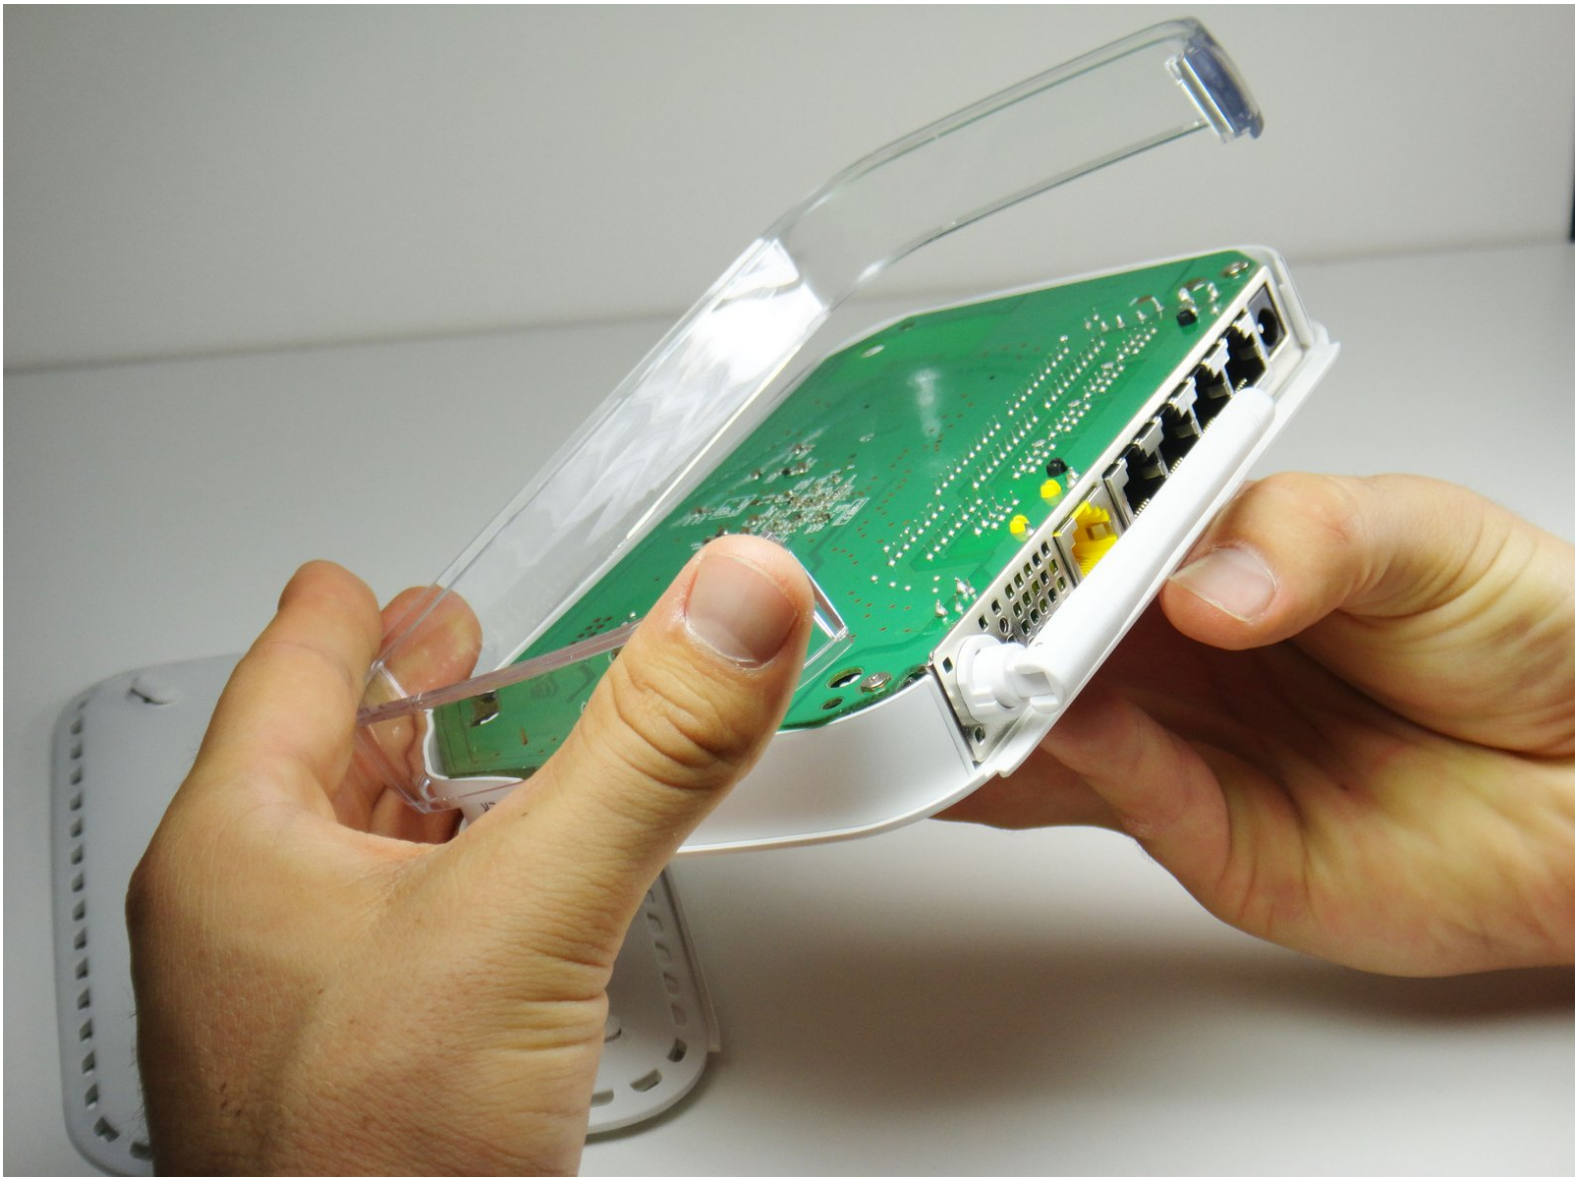

INTRODUCTION

Ce guide vous permettra de séparer la carte mère du boîtier inférieur.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Bas de caisse



- ① Faites pivoter l'appareil de sorte que le bas soit orienté vers le haut.

Étape 2




- Soulevez les quatre patins en caoutchouc au bas du routeur avec l'outil d'ouverture en plastique.
- ① Veillez à ne pas retirer complètement les patins en caoutchouc lors du levage car ils sont difficiles à réinsérer.

Étape 3



- Dévissez les quatre vis torx T-8 de 11,8 mm du bas du routeur.

Étape 4

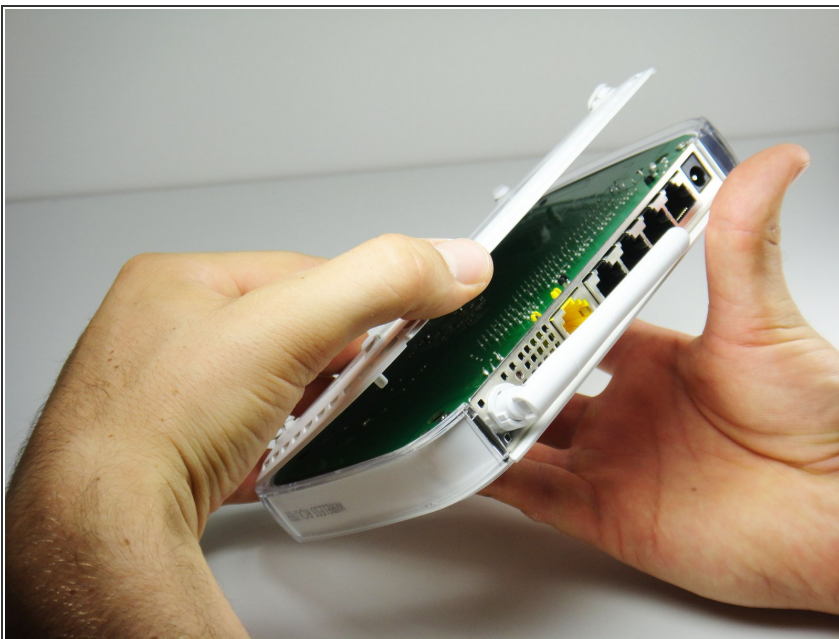


- Soulevez le boîtier inférieur vers le haut du routeur.

Étape 5 — Carte mère



- Retirez le boîtier en plastique transparent en le soulevant tout droit du routeur.

Étape 6

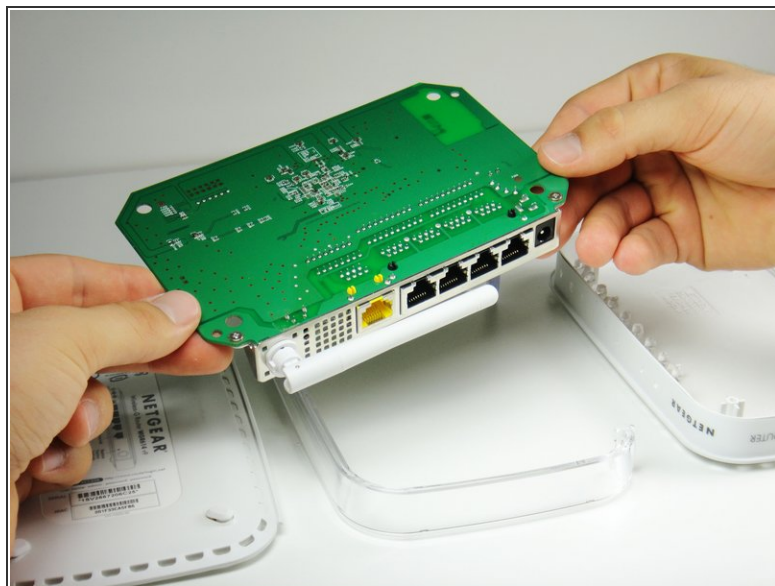

- Séparez la carte mère de la coque supérieure en la soulevant du routeur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.