




# Remplacement du clavier du Samsung Glyde

Procédure d'installation du clavier Samsung Glyde.

Rédigé par: Jimmy La

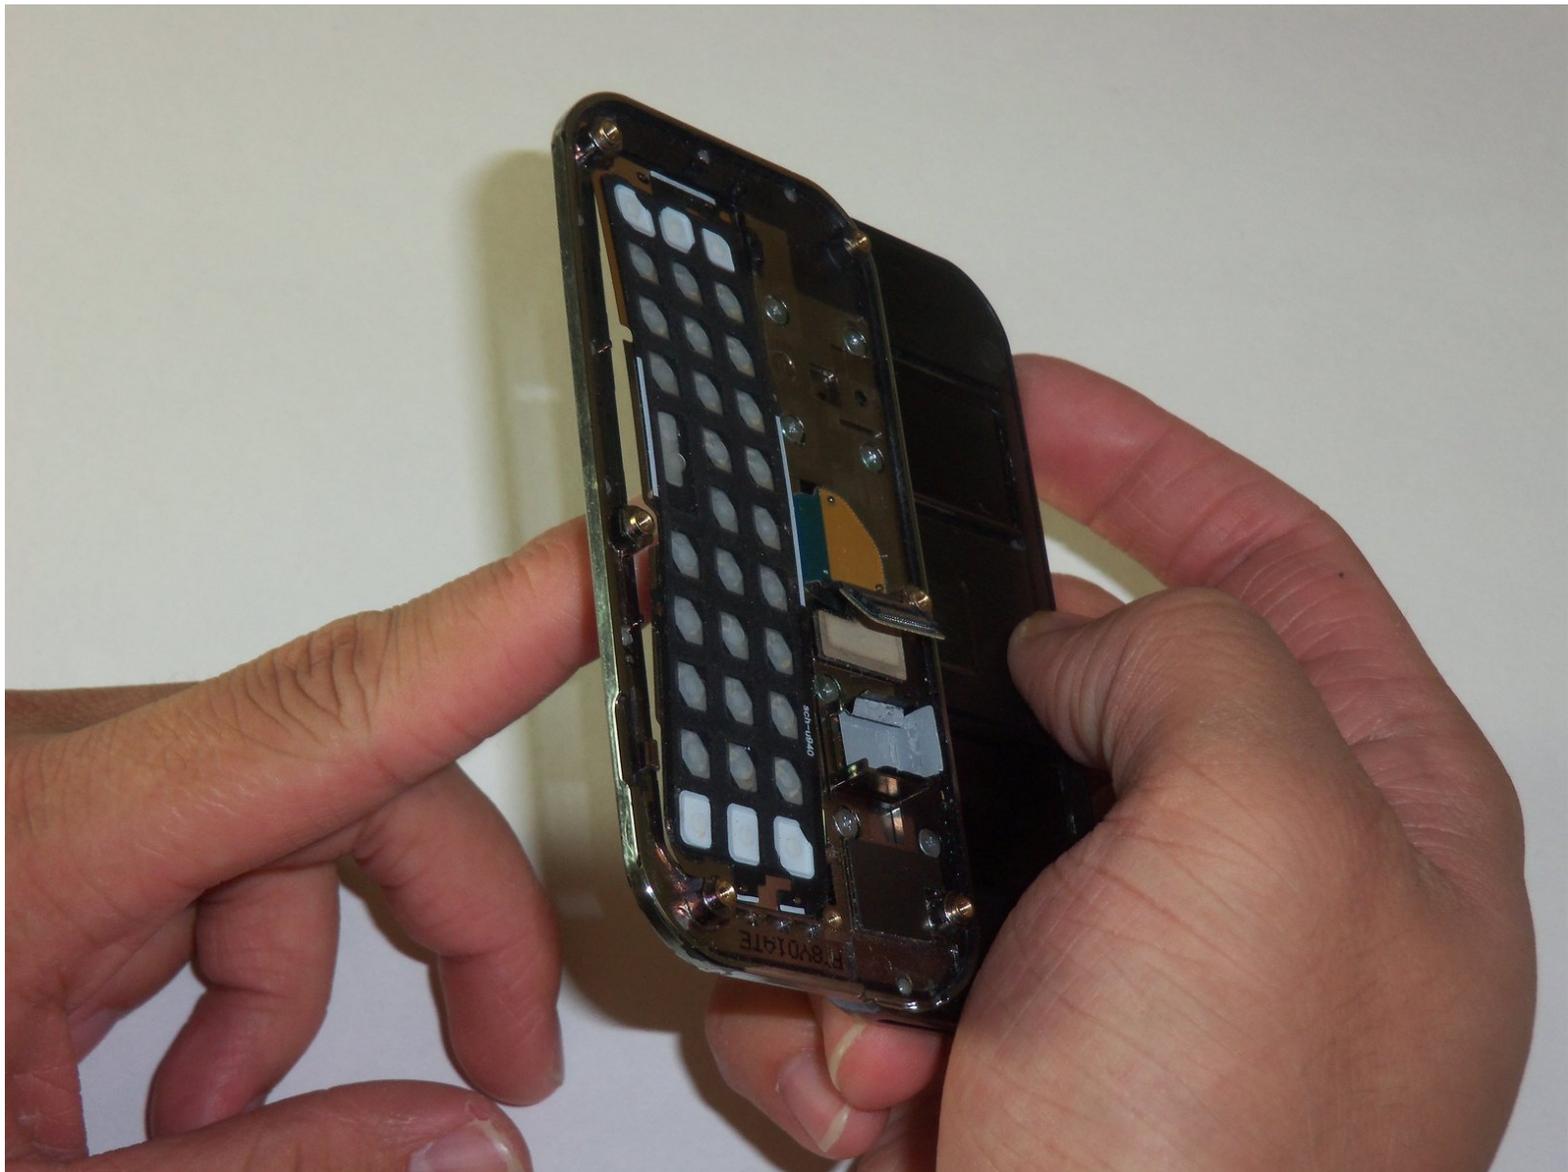

---

## INTRODUCTION

Ce guide fournira une procédure étape par étape pour l'installation du clavier.

---

### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie




- En utilisant votre pouce, appuyez vers le bas et faites glisser le couvercle arrière loin de l'appareil photo.

## Étape 2




- Retirez la batterie du téléphone.

## Étape 3 — Clavier

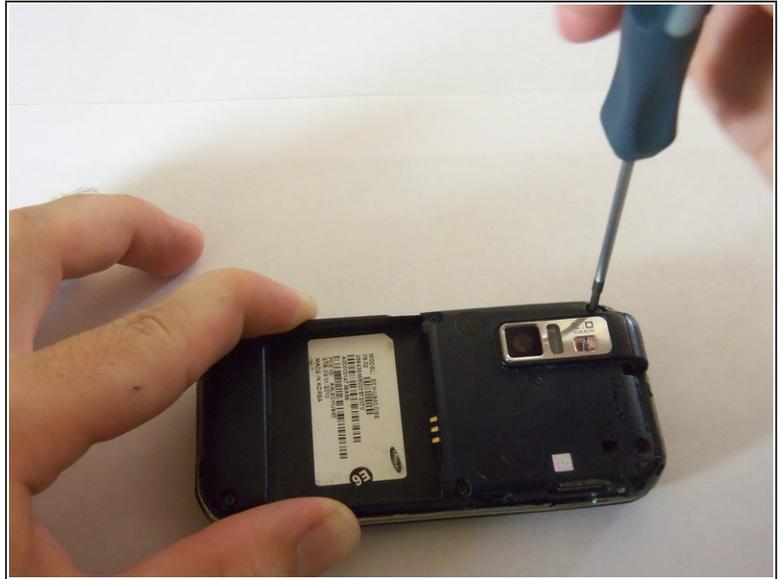

- Utilisez un tournevis Phillips n ° 00 pour retirer les six vis de 4 mm.

## Étape 4

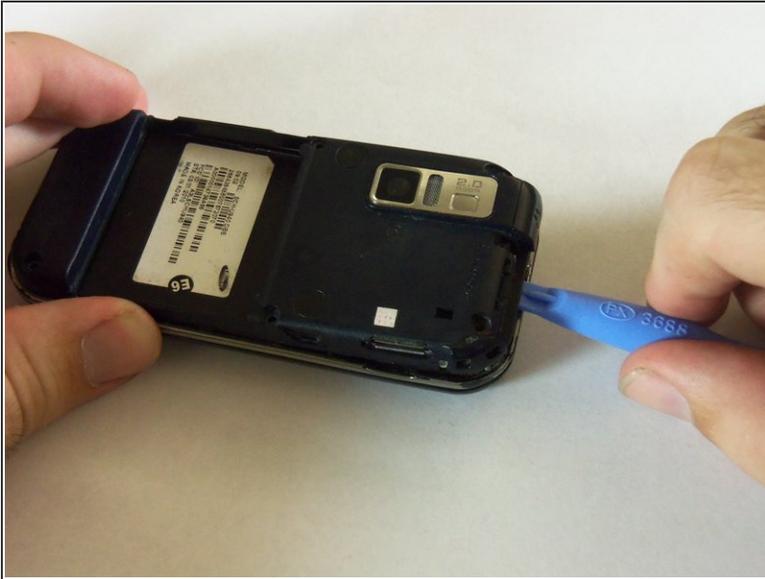


- Trouver un espace sur n'importe quel côté du téléphone et soulever l'affaire avec l'outil d'ouverture en plastique.
- Utilisez une pression modérée pour manoeuvrer lentement l'outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce que le boîtier soit retiré.
- Enlève l'affaire avec tes doigts.

## Étape 5




- Le film vert est situé au-dessus de la caméra. C'est le connecteur de la caméra à la carte mère.
- Débranchez le connecteur de la caméra avec l'outil d'ouverture en plastique.

## Étape 6

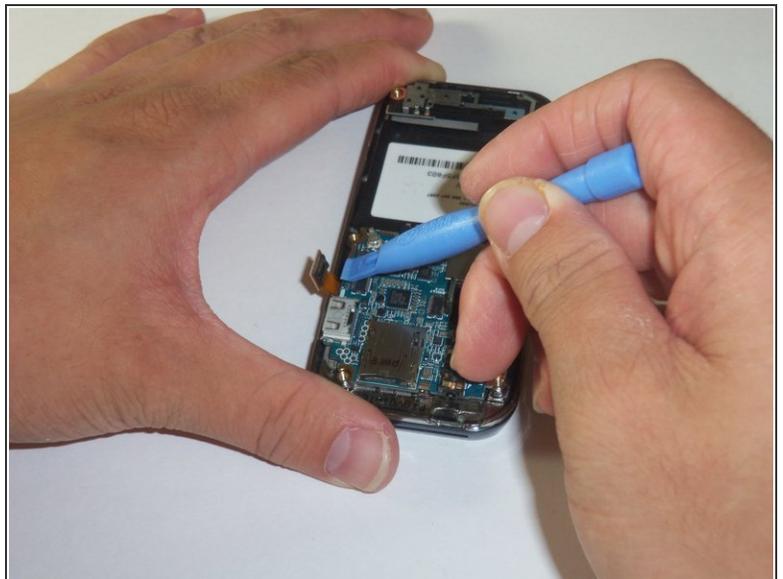


- Prenez un gros plan de l'image pour cette étape pour une meilleure vue.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le connecteur du clavier.

## Étape 7

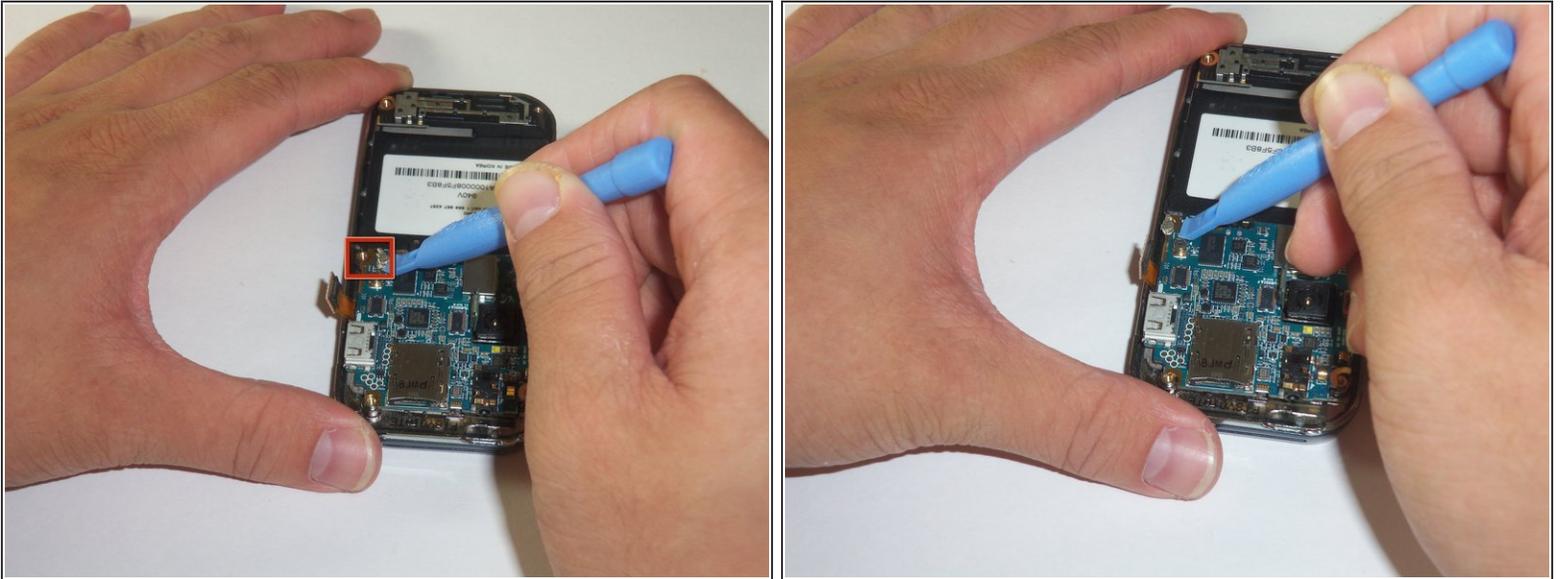



- La carte mère est maintenue en place par le connecteur circulaire.
- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, déconnectez le connecteur circulaire.

## Étape 8

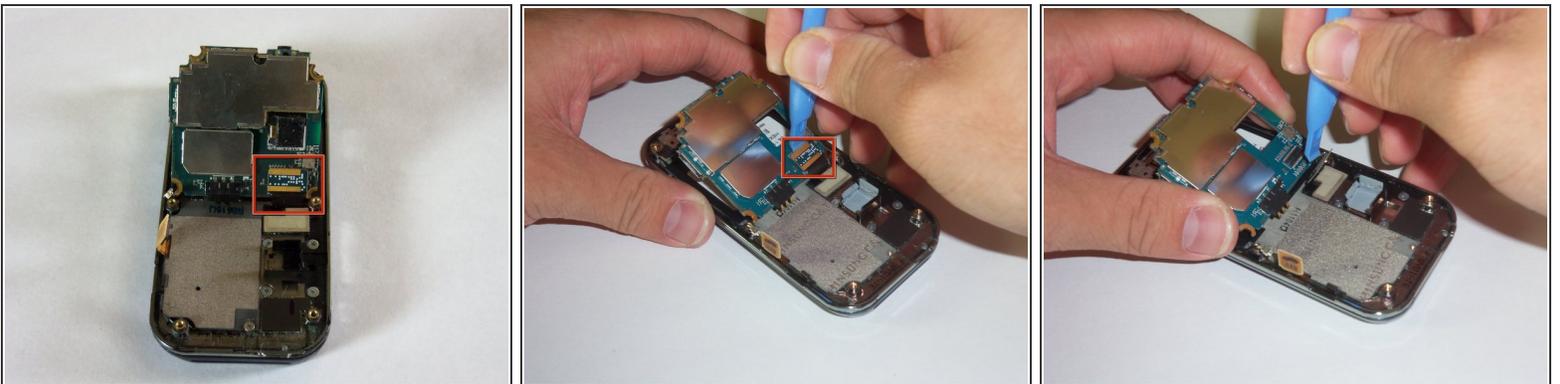



- Un connecteur LCD est situé sous la carte mère.
- Soulevez doucement le bord éloigné de la carte mère vers le centre.
- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, déconnectez le connecteur LCD.

## Étape 9

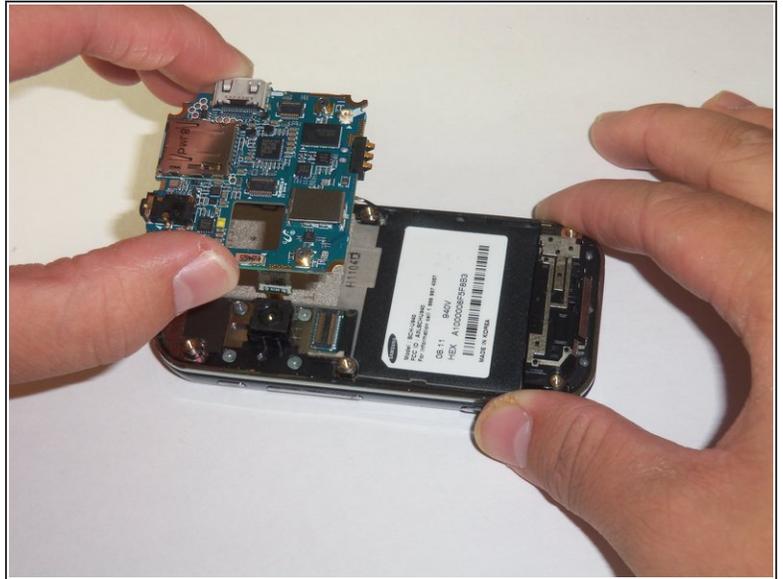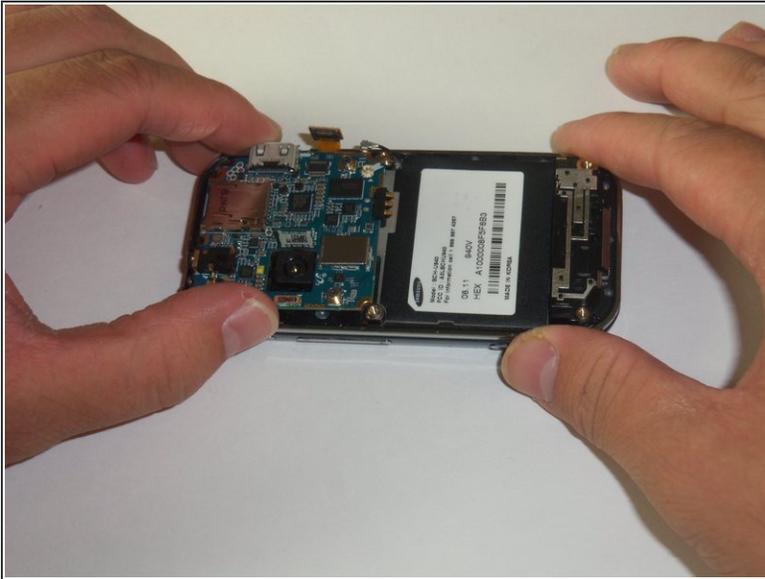

- Soulevez la carte mère avec vos doigts.
- Placez la carte mère dans un endroit sûr.

## Étape 10

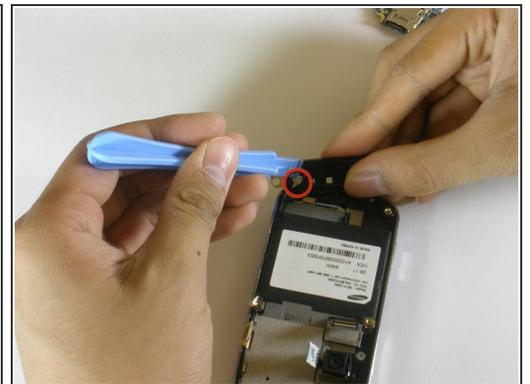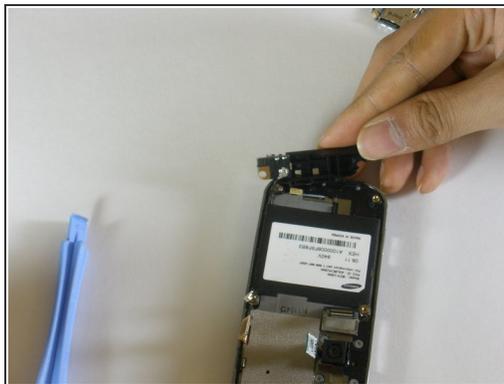

- L'antenne est la dernière partie qui doit être enlevée. Il est situé à l'extrémité inférieure de l'appareil.
- Détachez l'antenne avec l'outil d'ouverture en plastique. Glissez la pointe de l'outil dans les bords de l'antenne. Soulevez l'antenne avec une pression modérée.
- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, déconnectez le connecteur menant du téléphone à l'antenne.

## Étape 11



- La puce du clavier est située sur le dessus de l'appareil. Soulevez le clavier de l'affaire avec l'outil d'ouverture en plastique.

## Étape 12 — Clavier



- Pour retirer le clavier, faites glisser l'écran et poussez le clavier.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.