



Remplacement de la batterie du Eclipse MTE28VGM

Ce guide vous montrera comment remplacer la batterie du Eclipse MTE28VGM.

Rédigé par: Brendon Yates



INTRODUCTION

Ce guide est requis lorsque le périphérique ne s'allume pas et qu'il a été déterminé qu'il est dû à un problème de batterie. Pour remplacer la batterie, il est nécessaire de souder, ce qui présente un risque pour la sécurité et nécessite un équipement spécifique. Lors du soudage, un équipement de protection doit être porté et une extrême prudence doit être prise.



OUTILS:

- [Soldering Iron](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [JIS Driver Set](#) (1)

Étape 1 — Remplacement de la batterie



- En utilisant le tournevis avec l'embout J00, retirez les deux vis Phillips 4,8 mm.


⚠ Soyez prudent lorsque vous retirez les vis car elles peuvent se dénuder facilement.

Étape 2




- À l'aide du petit levier en métal, retirez le couvercle en plastique inférieur.
- Avec votre pouce, appuyez sur le bouton d'accueil et tenez le boîtier en métal. De l'autre main, tenez la partie supérieure en plastique de l'appareil. En même temps, faites glisser le boîtier en métal et le boîtier en plastique.
- ⓘ À l'occasion, la batterie peut gonfler et rendre ce processus difficile. Vous devrez peut-être utiliser le spudger pour appuyer sur les composants inférieurs afin de faciliter la séparation.

Étape 3

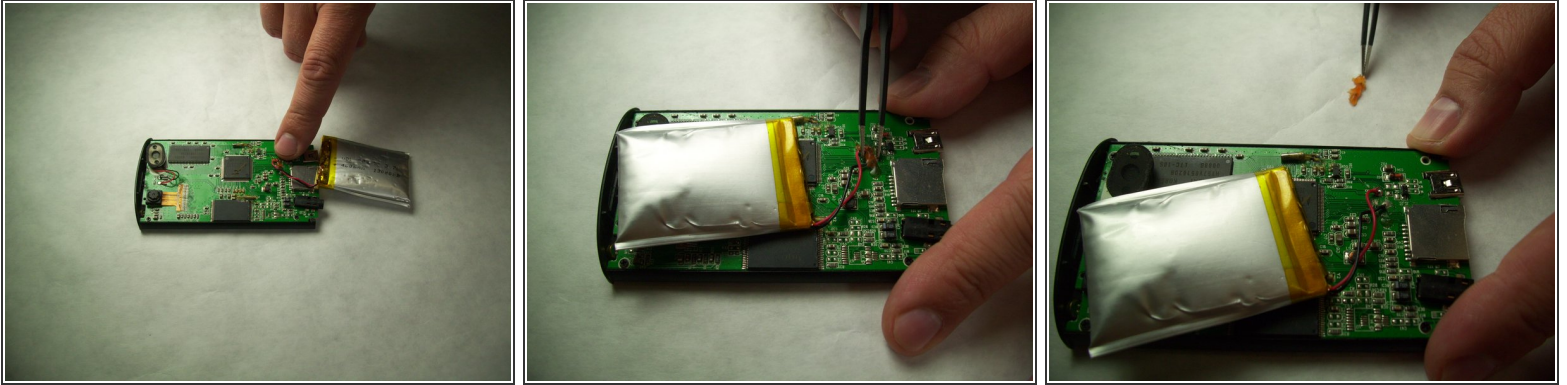

- À l'aide de la pince à épiler droite, retirez le revêtement en plastique des fils.

Étape 4

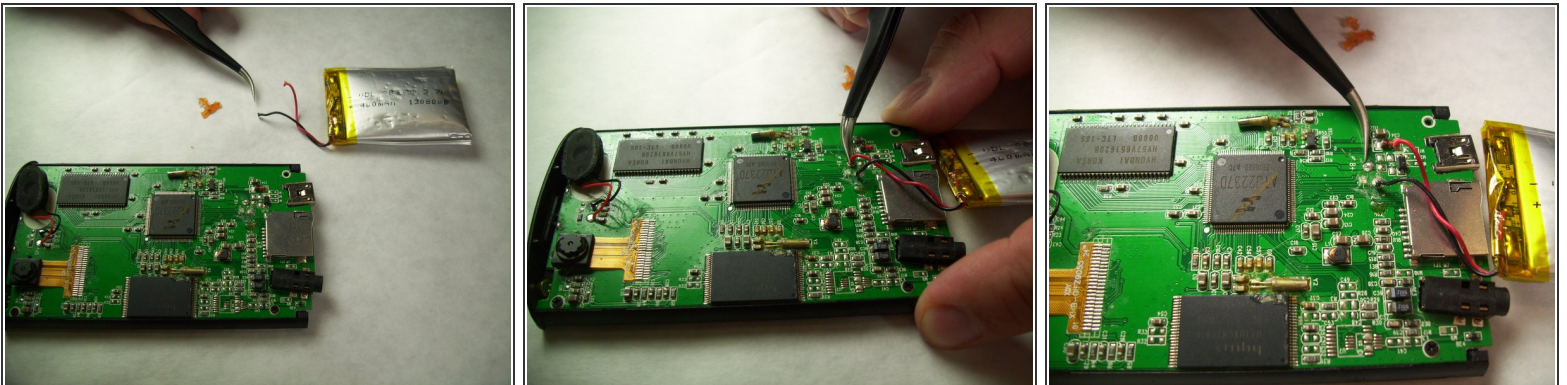

- À l'aide [du guide de soudure](#), dessouder les connexions de la batterie.

 La brasure est un processus dangereux, et des précautions doivent être prises pour éviter les blessures.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.