



Remplacement de la carte mère du Samsung Rant

Ce guide fournit des instructions détaillées sur la façon de démonter l'appareil Samsung Rant pour accéder à la carte mère.

Rédigé par: Katelynn Lee



INTRODUCTION


Dans certains cas, la carte mère d'un périphérique peut cesser de fonctionner en raison de problèmes d'installation ou d'un court-circuit. De toute façon, nous avons créé un guide convivial qui vous montrera comment réparer votre appareil



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Carte mère

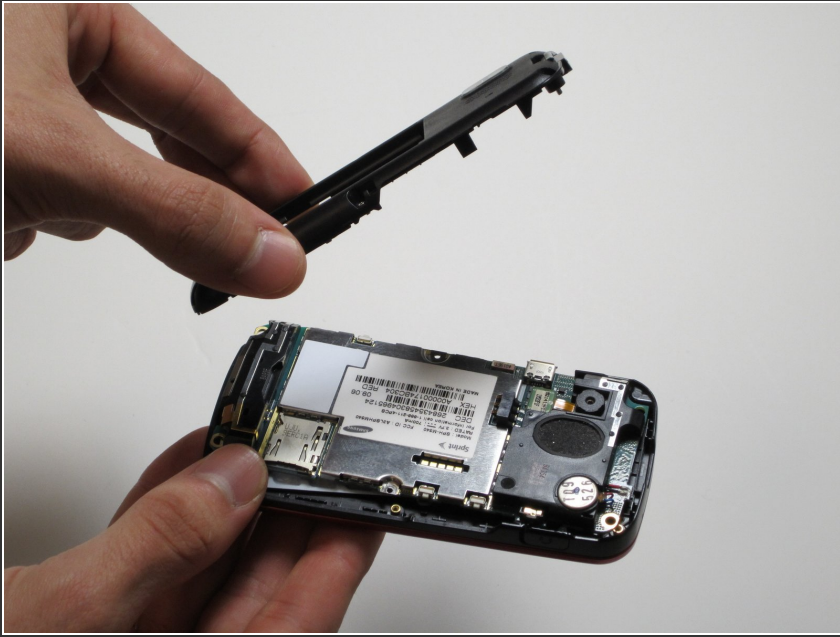

- Commencez par retirer la plaque arrière et la batterie du téléphone.

Étape 2



- À l'aide d'un tournevis Phillip # 00, dévissez les 6 vis situées à l'arrière de l'appareil.

Étape 3





- Retirez le boîtier à l'arrière de l'appareil.

Étape 4



- Ensuite, séparez le composant arrière du clavier et de l'écran, en exposant le milieu du téléphone et le clavier.

Étape 5

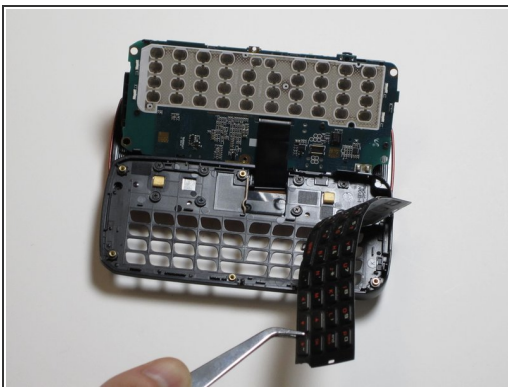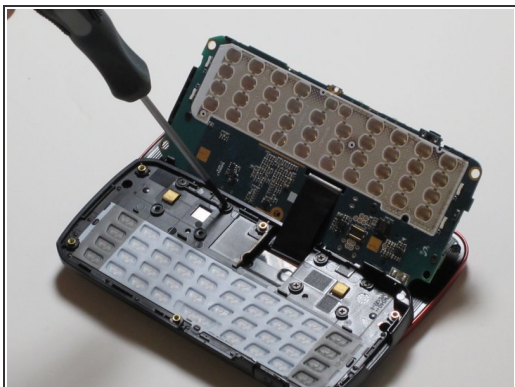

- Enfin, dévisser les vis restantes et retirer le rembourrage du clavier, exposant la carte mère.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.