




Remplacement de la batterie du Motorola XOOM 2 Media Edition

Remplacez la pile déchargée et remettez la tablette dans un état fonctionnel.

Rédigé par: Taylor

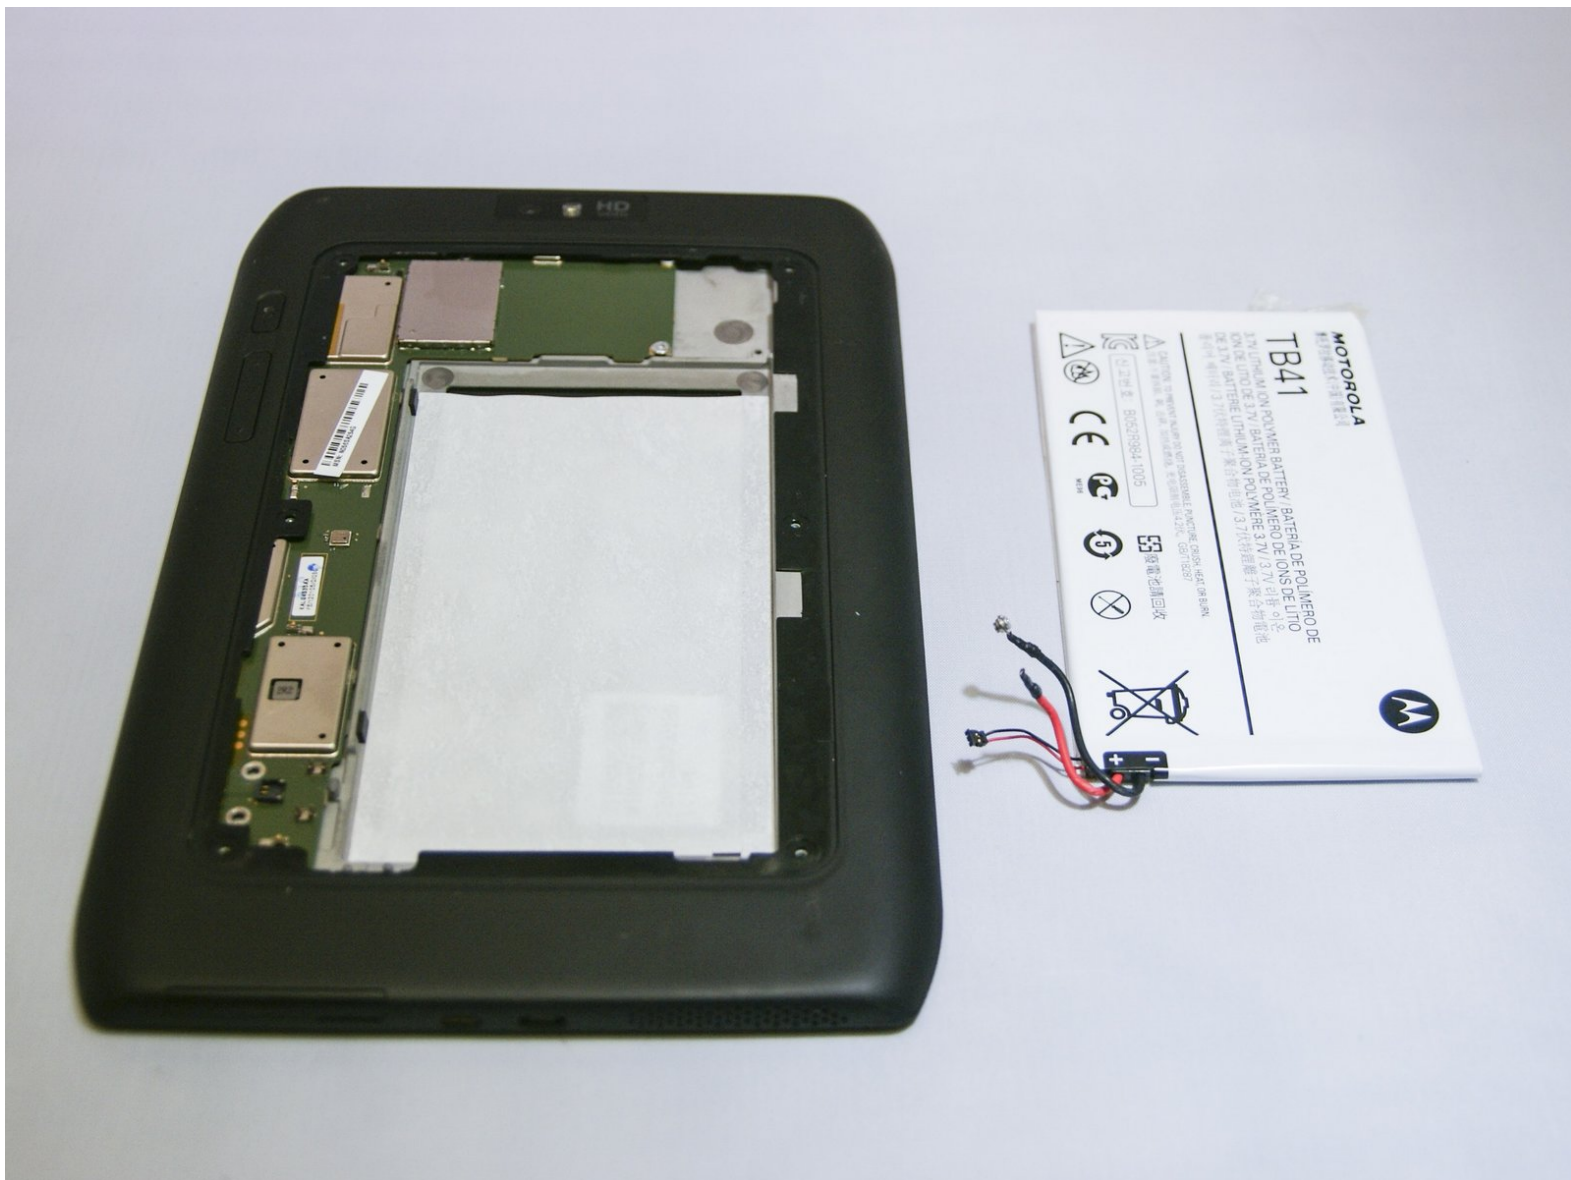

INTRODUCTION

Des problèmes de charge, de charge ou de maintien de votre appareil sous tension? Ce guide vous aidera à remplacer votre batterie. Vous devrez acheter une nouvelle batterie avant de commencer.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [T3 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



i Eteignez votre tablette avant de commencer le démontage.

- Retirez les six vis Torx # 3 de 2,74 mm du panneau arrière de l'appareil à l'aide d'un tournevis Torx T3.


Étape 2



 Un adhésif est fixé sur la face inférieure du panneau arrière. Soulevez progressivement le panneau pour éviter de le plier.


- Soulever le panneau arrière avec un outil d'ouverture en plastique.

Étape 3

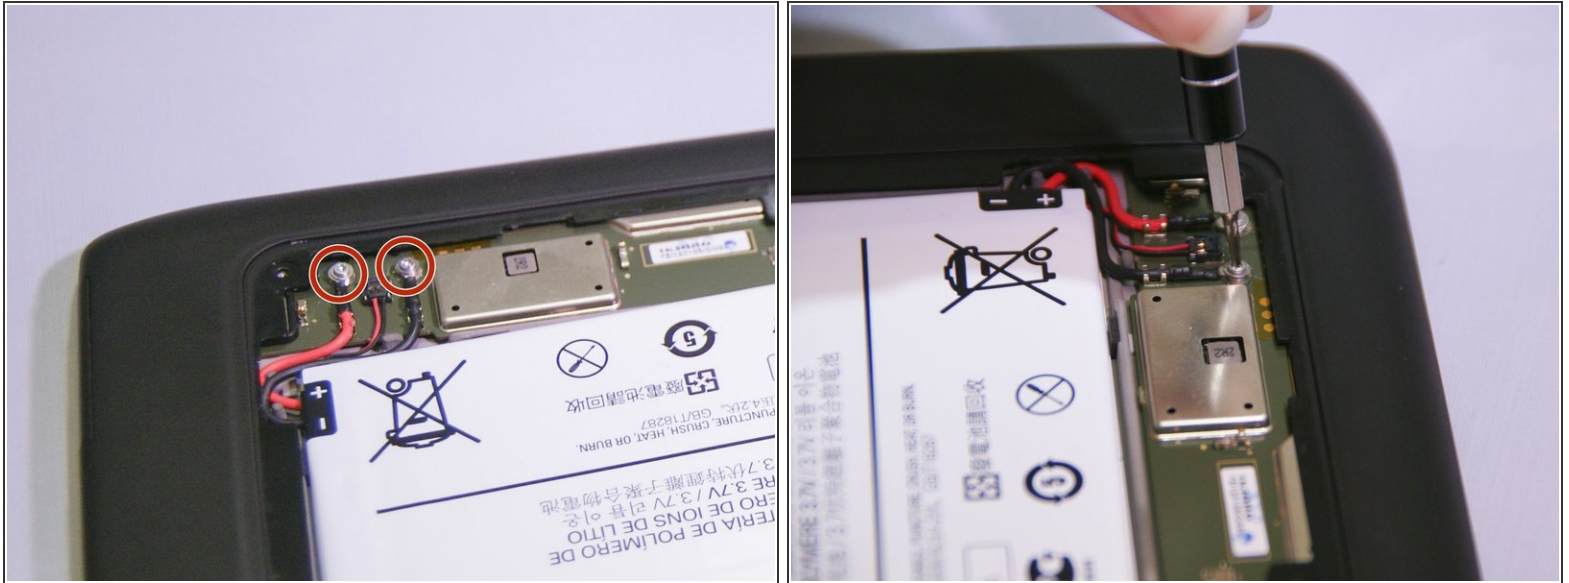

- ⚠ Ces vis sont serrées et risquent de se dénuder.
- ⚠ Les câbles de la batterie risquent de se rompre lors du retrait des vis.
- Retirez les deux vis Torx n ° 5 de 2,38 mm des câbles de la batterie à l'aide d'un tournevis Torx T5.

Étape 4

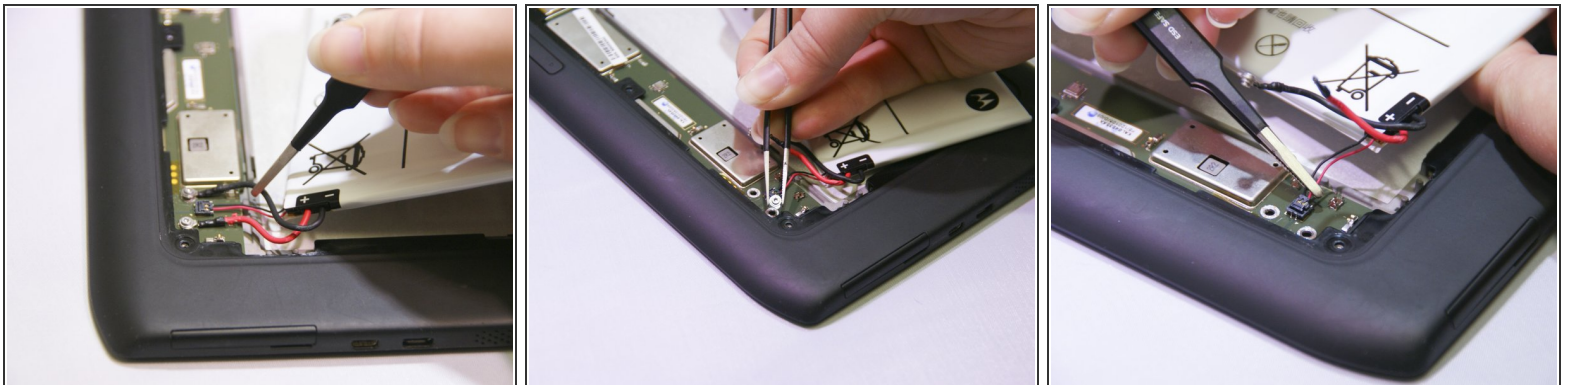

- Tirez vers le haut les câbles de la batterie et la puce de la batterie avec des pincettes.

Étape 5



- Soulevez la batterie de l'appareil avec l'outil d'ouverture en plastique.
- ☑ Il faut un peu de force pour soulever la batterie à cause de l'adhésif collé à l'arrière de la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.