



# Remplacement du clavier du Samsung Rant

Instructions pour accéder et retirer le clavier du téléphone portable Samsung Rant.

Rédigé par: Denise Cooper



---

## INTRODUCTION

Pour accéder au clavier, vous devez d'abord retirer le couvercle arrière, la batterie et le boîtier arrière du téléphone portable.

---

### OUTILS:

- [Anti-Static Project Tray](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Étape 1 — Couvercle arrière



- Retournez le téléphone dans la paume de votre main, l'écran vers le bas.
- Tout en saisissant la partie inférieure du téléphone avec une main, utilisez votre pouce pour pousser le bouton de déverrouillage à la fin du téléphone.
- Cela libérera le loquet de la plaque arrière; puis soulevez la plaque arrière vers le haut et vers l'extérieur vers l'autre extrémité du téléphone.
- Vous devriez maintenant être capable de soulever complètement le boîtier du téléphone.

## Étape 2 — Batterie



- Placez votre pouce à la zone noched à la partie inférieure du téléphone.
- Soulevez doucement et tirez la batterie dans la direction opposée.

### Étape 3



- Retirez la batterie du téléphone.

### Étape 4 — Boîtier arrière





- Tenez le téléphone d'une main.
- Dans l'autre main, utilisez un tournevis Philips pour desserrer et retirer les 3 vis.

## Étape 5



- Soulevez délicatement le boîtier arrière du boîtier avant.

## Étape 6 — Clavier

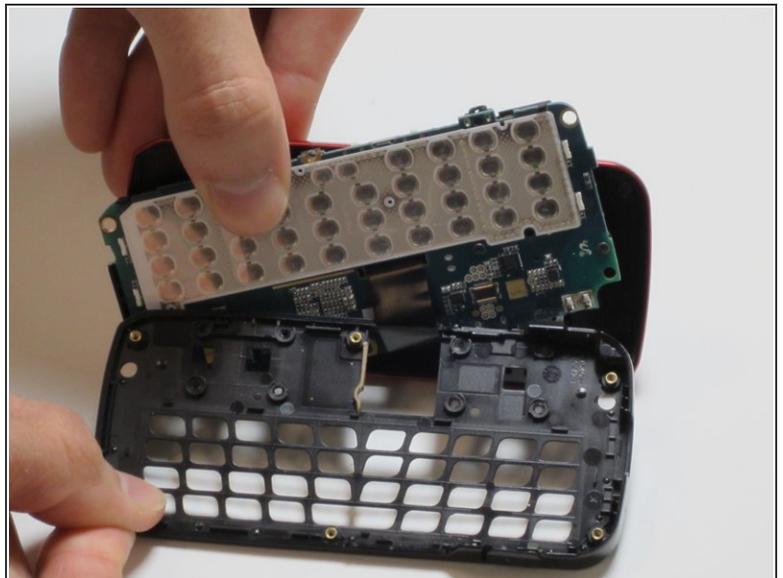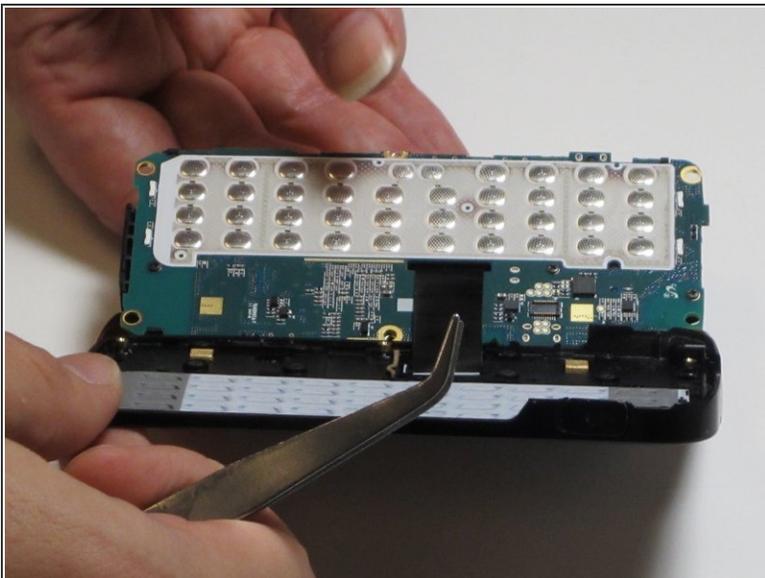

- En utilisant une paire de pinces à épiler, saisissez le clavier doucement.
- Soulevez le clavier du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.