



# Remplacement de la prise Jack du Nexus 5

Utilisez ce tutoriel pour remplacer la prise Jack de votre Nexus 5.

Rédigé par: anonymous



## INTRODUCTION

J'ai acheté un kit pour réparer ce composant. Le kit contient la prise Jack elle-même, un

[Tournevis cruciforme \(Phillips\) n°00](#) et un [Outil d'ouverture](#).

J'ai fait avec les outils décrits ci-dessus, mais dans les instructions j'ai mis les outils idéaux à utiliser si vous les avez.

J'ai aussi remplacé la caméra arrière en même temps, en suivant ce [tutoriel excellent](#) pour ce composant.



### OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)



### PIÈCES:

- [Nexus 5 Headphone Jack Assembly](#) (1)

## Étape 1 — Éteindre le téléphone



- Éteignez votre téléphone en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé et en sélectionnant «Arrêt».
- Retournez-le et placez-le sur votre table de travail.

## Étape 2 — Ouvrir la coque arrière



- Utilisez [l'outil d'ouverture](#) ou les [médiators](#) pour enlever les clips qui lient la coque arrière au téléphone.
  - ⚠ Essayez de ne pas les placer près des boutons, des ports ou des emplacements pour carte SIM, car le plastique plus mince peut se fendre.
  - ⓘ Les clips en haut et en bas sont plus petits et plus faciles à ouvrir que les clips plus grands sur les côtés.
  - ⓘ Les [médiators](#) ne sont pas obligatoires, mais ils aident à faire céder l'adhésif si vous ouvrez le téléphone pour la première fois.

### Étape 3 — Retirer le châssis central




- Servez-vous d'un [tournevis cruciforme #00](#) pour retirer les 6 vis qui maintiennent le châssis en place.
  - Posez les vis dans un endroit sûr, vous en aurez besoin de toutes pour remettre correctement le châssis en place.
- Faites délicatement levier avec une [spatule \(spudger\)](#) ou un [outil d'ouverture](#) pour retirer le châssis central de la carte mère.

## Étape 4 — Déconnecter la batterie



- Avec une [spatule](#) ou un [outil d'ouverture](#), déconnectez la nappe de la batterie.
- ⓘ Il vaut mieux déconnecter la batterie avant de continuer toute manipulation du téléphone.

## Étape 5 — Retirer la prise Jack

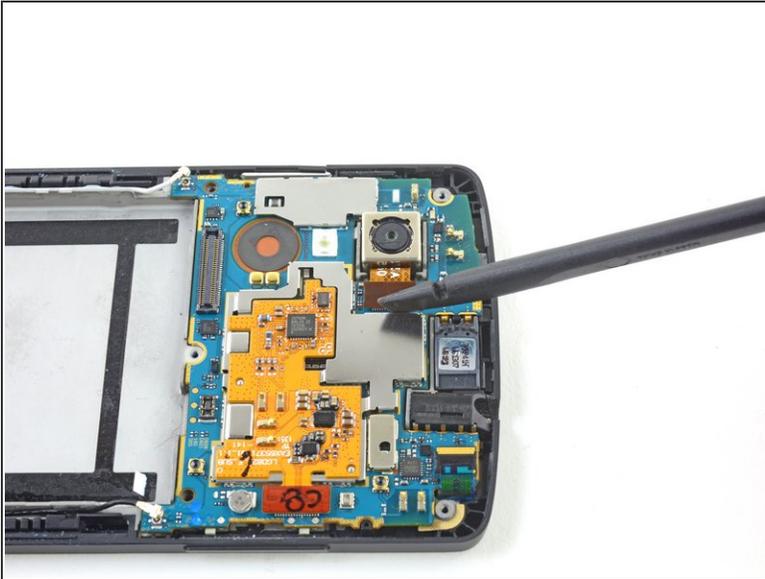

- ☒ La carte mère a été retirée sur la seconde photo. Ce retrait n'est PAS une étape nécessaire de ce guide.
- Servez-vous d'une [spatule](#) ou d'une [pincette](#) pour tirer la prise Jack vers le haut et hors du téléphone.
  - ⓘ La prise Jack est fixée à la carte mère par la tension des ressorts de ses contacts.
  - ⓘ De plus, il y a en dessous une couche d'adhésif.
- Posez la nouvelle prise Jack dans la même position que l'ancienne et appuyez délicatement dessus pour l'insérer dans le téléphone.
  - ⓘ L'emplacement est bien ajusté en raison de la tension des contacts à ressort.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.