



Remplacement de l'ensemble nappe de la prise casque de l'iPhone 4S

Pré-requis interne.

Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION


Pré-requis interne.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Ensemble nappe de la prise casque

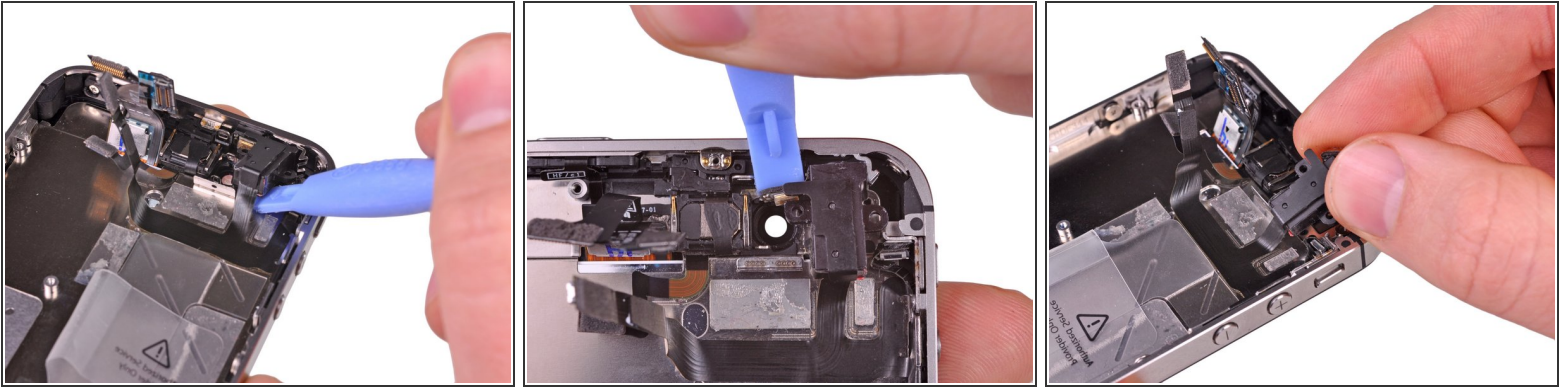

⚠ Au cours de cette étape, veillez à ne pas retirer la prise casque avant d'avoir ôté le microphone supérieur du boîtier supérieur, car ils sont connectés par un câble flexible fragile.


- Avec un outil en plastique, commencez à soulever la prise casque hors de son emplacement dans le boîtier arrière.
- Toujours avec l'outil en plastique, dévoilez délicatement le microphone de l'adhésif le fixant en haut du boîtier arrière.
- Ôtez l'ensemble prise casque du boîtier arrière en veillant à ne pas arracher le câble flexible.

Étape 2




- Dévissez la vis cruciforme de 1,6 mm fixant le support du commutateur "mute" au boîtier extérieur.

Étape 3

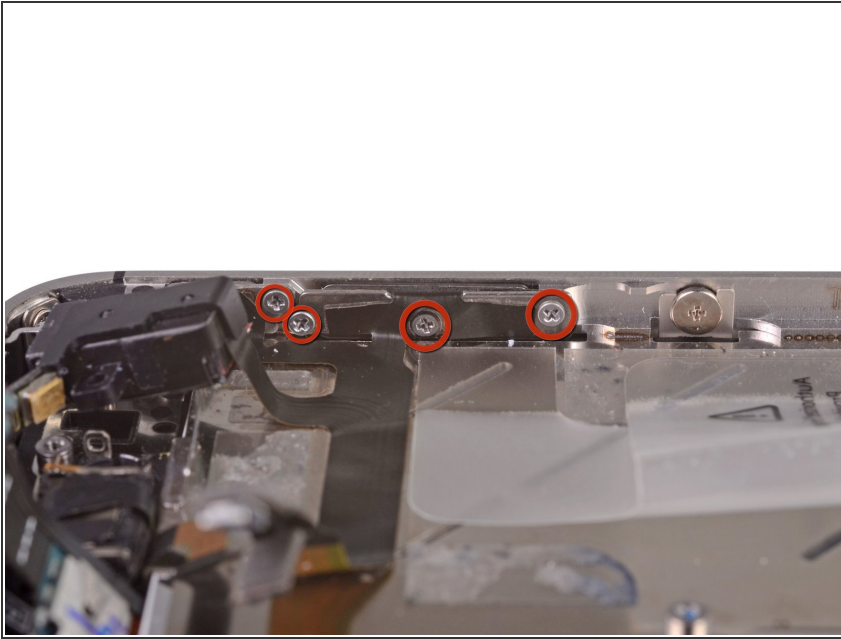

- Dévissez les quatre vis cruciformes de 1,5 mm fixant les supports du bouton de volume et du commutateur silencieux au boîtier extérieur.

Étape 4

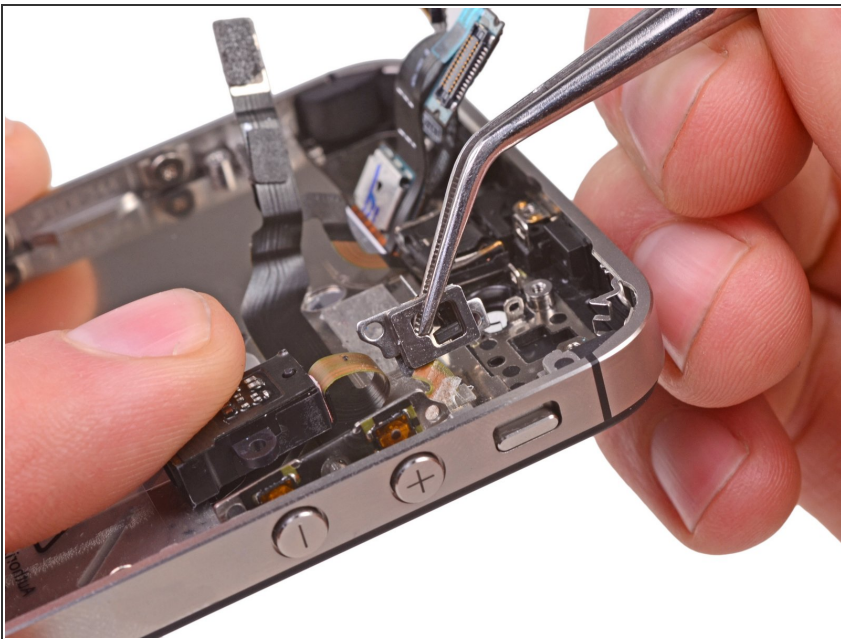

- Avec des pincettes, retirez délicatement le support du commutateur silencieux du boîtier extérieur.

Étape 5



- Dégagez délicatement les nappes de la prise casque et des boutons de volume de l'adhésif les fixant au boîtier arrière.
- Retirez l'ensemble nappe de la prise casque de l'iPhone.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.