



Remplacement de la batterie du Hott T725-8G

Vous aurez besoin de cela [<https://www.ifixit.com/Guide/Hott+T725-8G+Back+Panel+Replacement/74840>] Guide prérequis] avant de commencer.

Rédigé par: Emma Carroll



INTRODUCTION

Ce guide vous guidera à travers le remplacement de la batterie de votre Hott T725-8G.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Heavy-Duty Spudger](#) (1)



PIÈCES:

- [Universal Android Replacement Battery](#) (1)

Étape 1 — Batterie




- Retirez le ruban jaune tenant le fil reliant la batterie à la carte mère avec vos doigts.

Étape 2




- Utilisez vos doigts pour séparer le fil ruban de la batterie et du dos de l'écran.

Étape 3

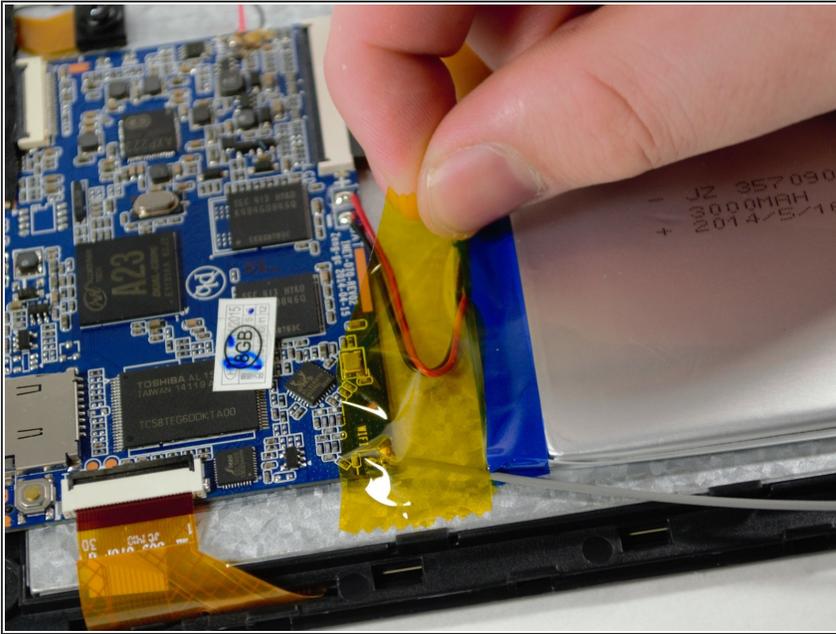


- Utilisez vos doigts pour retirer plus de ruban jaune tenant le fil reliant la batterie à la carte mère.

Étape 4

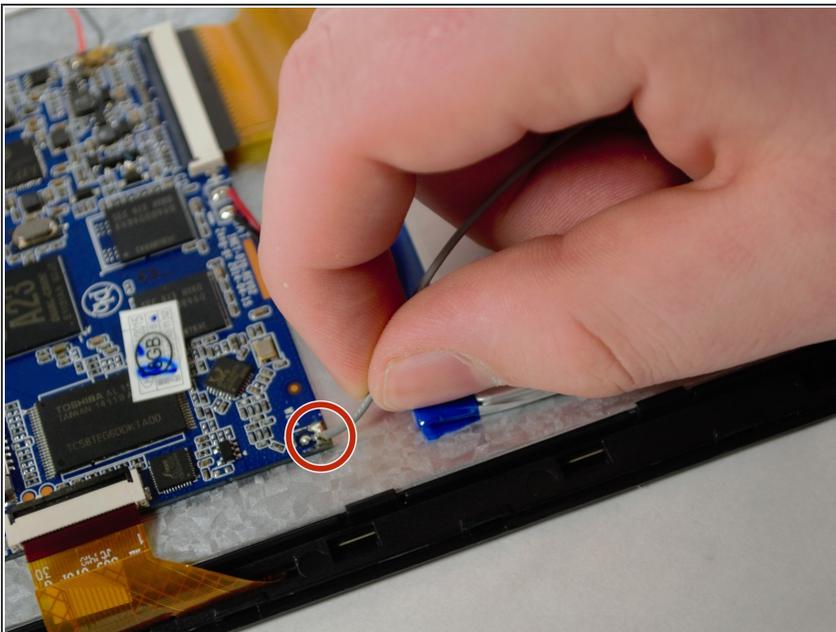


- Vous pouvez vérifier l'un des points de connexion entre la batterie et la carte mère pour vérifier si elle est correctement connectée (comme il se doit) à l'aide du Spudger en plastique. Il n'est pas nécessaire de retirer ce fil pour remplacer la batterie.

Étape 5

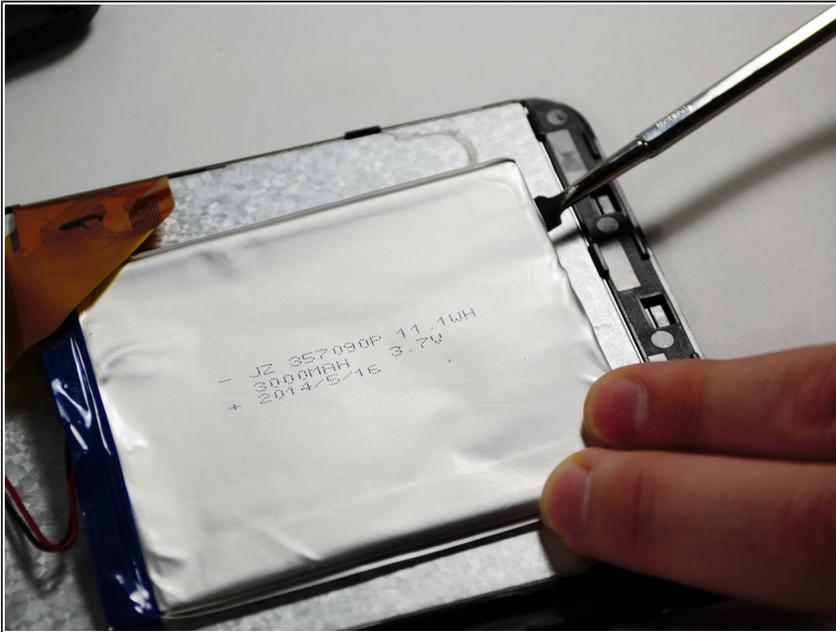

- Utilisez un **spudger en plastique** pour séparer le côté adhésif de la batterie de l'arrière de l'écran.
 - ⚠ Évitez d'utiliser du métal lorsque vous travaillez avec des piles.
- L'adhésif est extrêmement collant, mais se séparera. Assurez-vous que la batterie ne se plie pas et ne se plie pas lors du retrait.

Étape 6

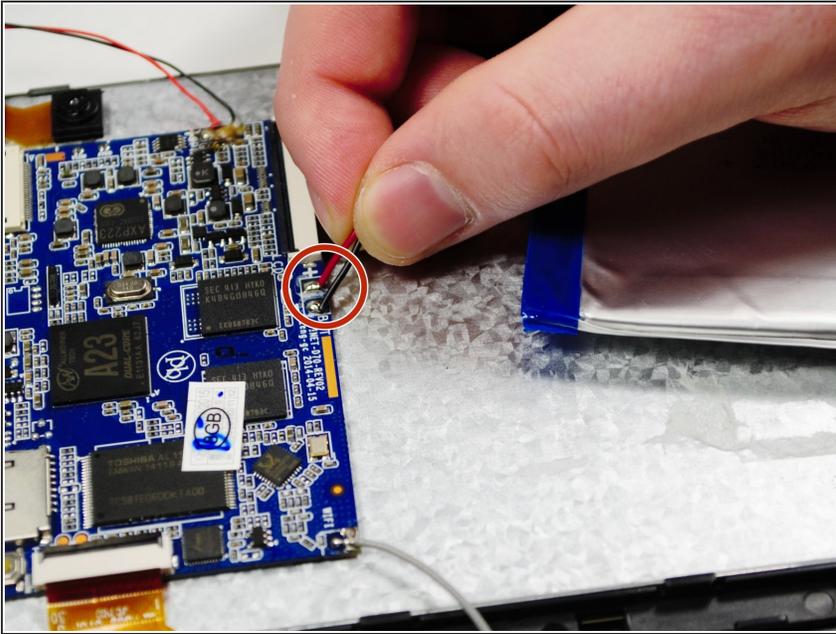

- Vous pouvez utiliser le spudger en plastique pour séparer les connexions entre la batterie et la carte mère. La nouvelle batterie est maintenant prête à être soudée.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.