




# Remplacement du disque sur de l'IBM ThinkPad 600E

Ce guide vous montrera comment remplacer votre...

Rédigé par: Kevin Nguyen

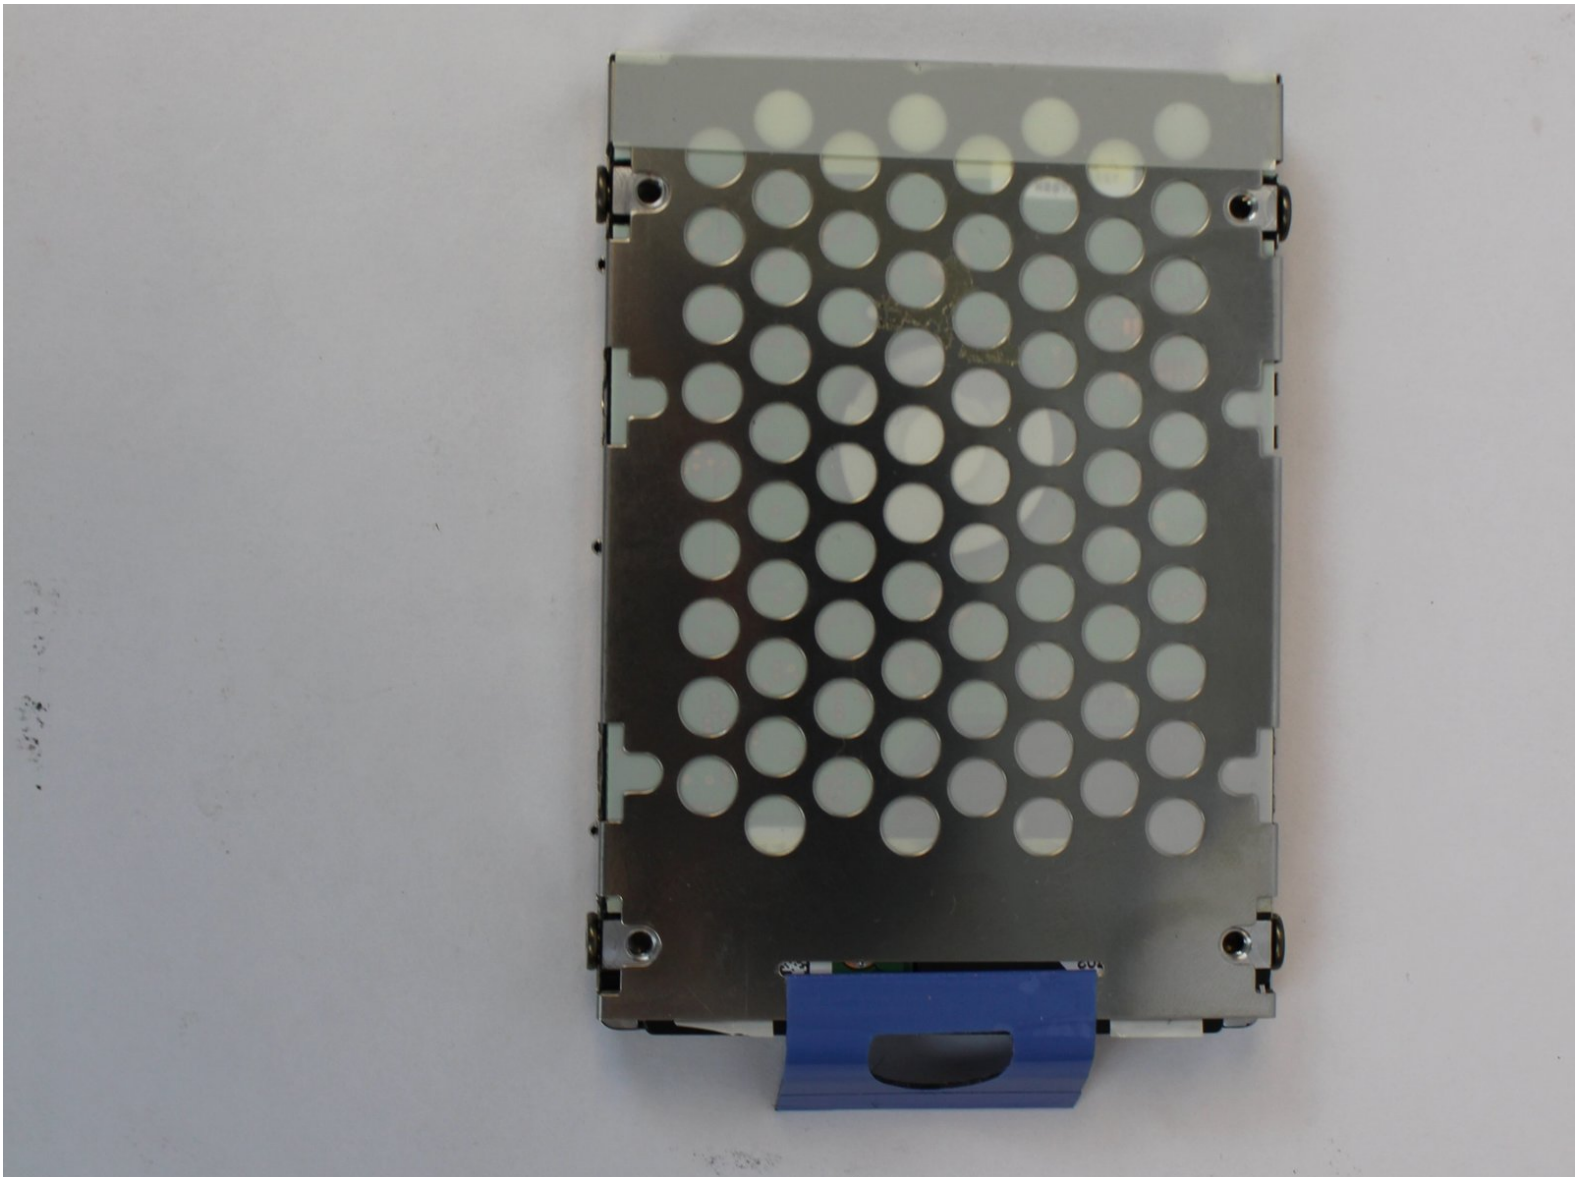

# INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment remplacer votre disque dur. Une des raisons pour lesquelles vous pourriez être amené à remplacer votre disque dur est par exemple que vous souhaitez augmenter votre mémoire de stockage ou qu'il est défectueux ou cassé.



## OUTILS:

- [Heavy-Duty Spudger](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [Coin](#) (1)
- Nickel
- [Anti-Static Wrist Strap](#) (1)
  - [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)



## PIÈCES:

- [Crucial MX500 1 TB SSD](#) (1)
- [Crucial MX500 250 GB SSD](#) (1)
- [Crucial MX500 500 GB SSD](#) (1)
- [Crucial MX500 2 TB SSD](#) (1)

## Étape 1 — Batterie



- Retournez l'ordinateur portable et trouvez le loquet de la batterie.

## Étape 2




- Déplacez le loquet sur le côté avec le symbole de déverrouillage.

### Étape 3



- Soulevez la batterie à l'aide de vos doigts.

### Étape 4 — Disque dur

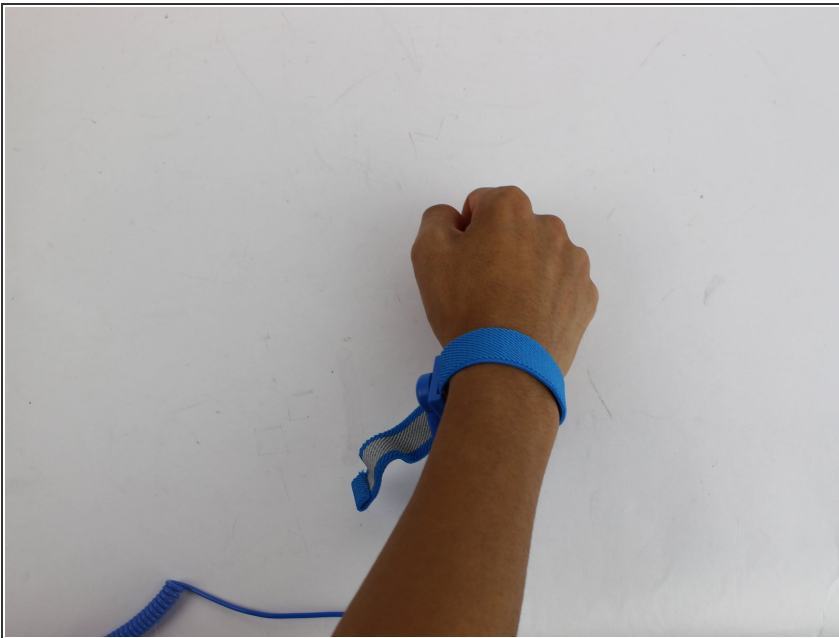

**⚠ Mettez votre bracelet anti-statique et attachez son clip un grand objet métallique.**

**i** Si vous n'avez pas de bracelet anti-statique, assurez-vous de toucher un grand objet métallique pour vous mettre à la terre avant de commencer à travailler sur votre remplacement. Touchez occasionnellement l'objet métallique.




## Étape 5



- A l'aide d'un pièce, retirez la vis plate en la dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.




**i** Il est préférable d'utiliser une pièce plus épaisse, comme une pièce en nickel.

## Étape 6

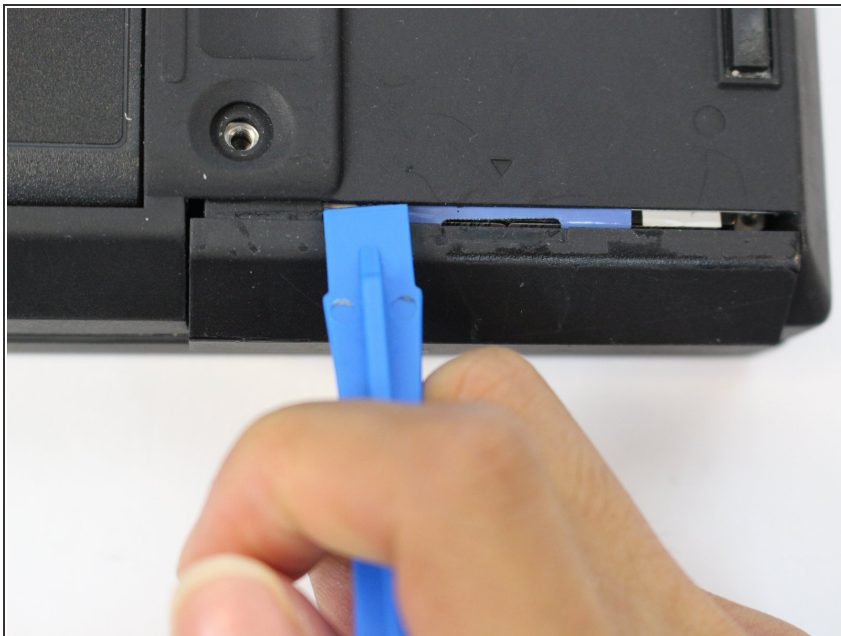



- En utilisant un spudger en plastique, extraire le couvercle en plastique en le tirant.

## Étape 7

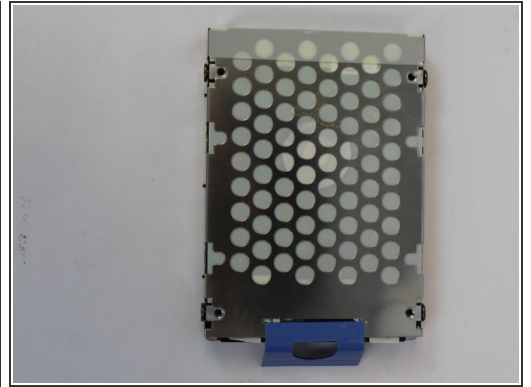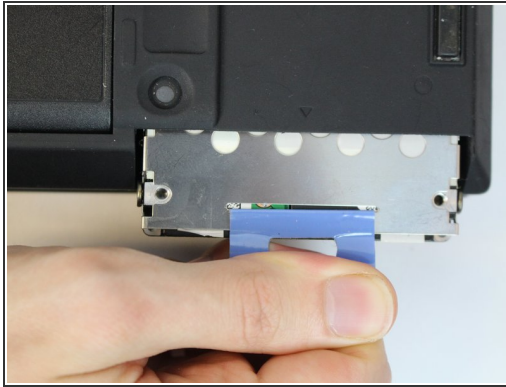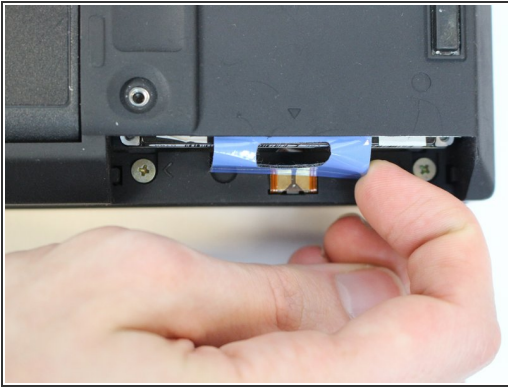


- En utilisant vos doigts, saisissez l'onglet et tirer pour retirer le disque dur.

## Étape 8

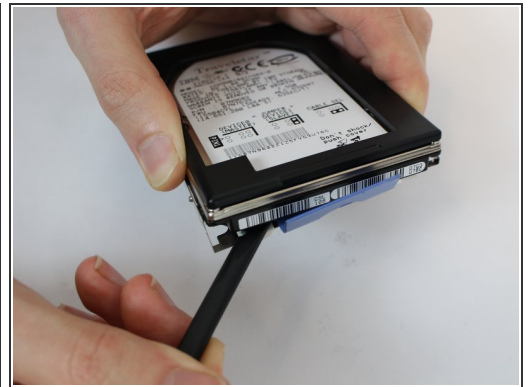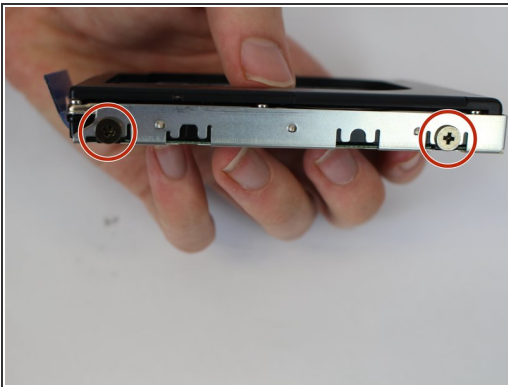

- À l'aide d'un tournevis, retirez les vis en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer le support.
- Quatre vis PH0 de 3mm.
- ⓘ Le support métallique est toujours attaché avec un faible ruban adhésif, soulevez le doucement avec un spudger.

## Étape 9

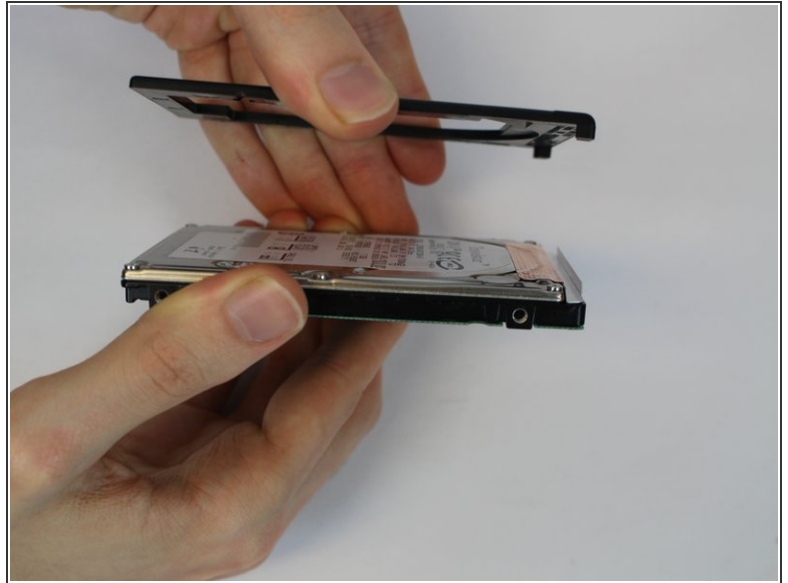

- La pièce plastique supérieure est collée avec un faible adhésif. Soulevez le doucement avec un spudger.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.