




Remplacement du microphone du Motorola XOOM 2 Media Edition

Ce guide explique comment remplacer les haut-parleurs de votre appareil.

Rédigé par: Jillian Cain

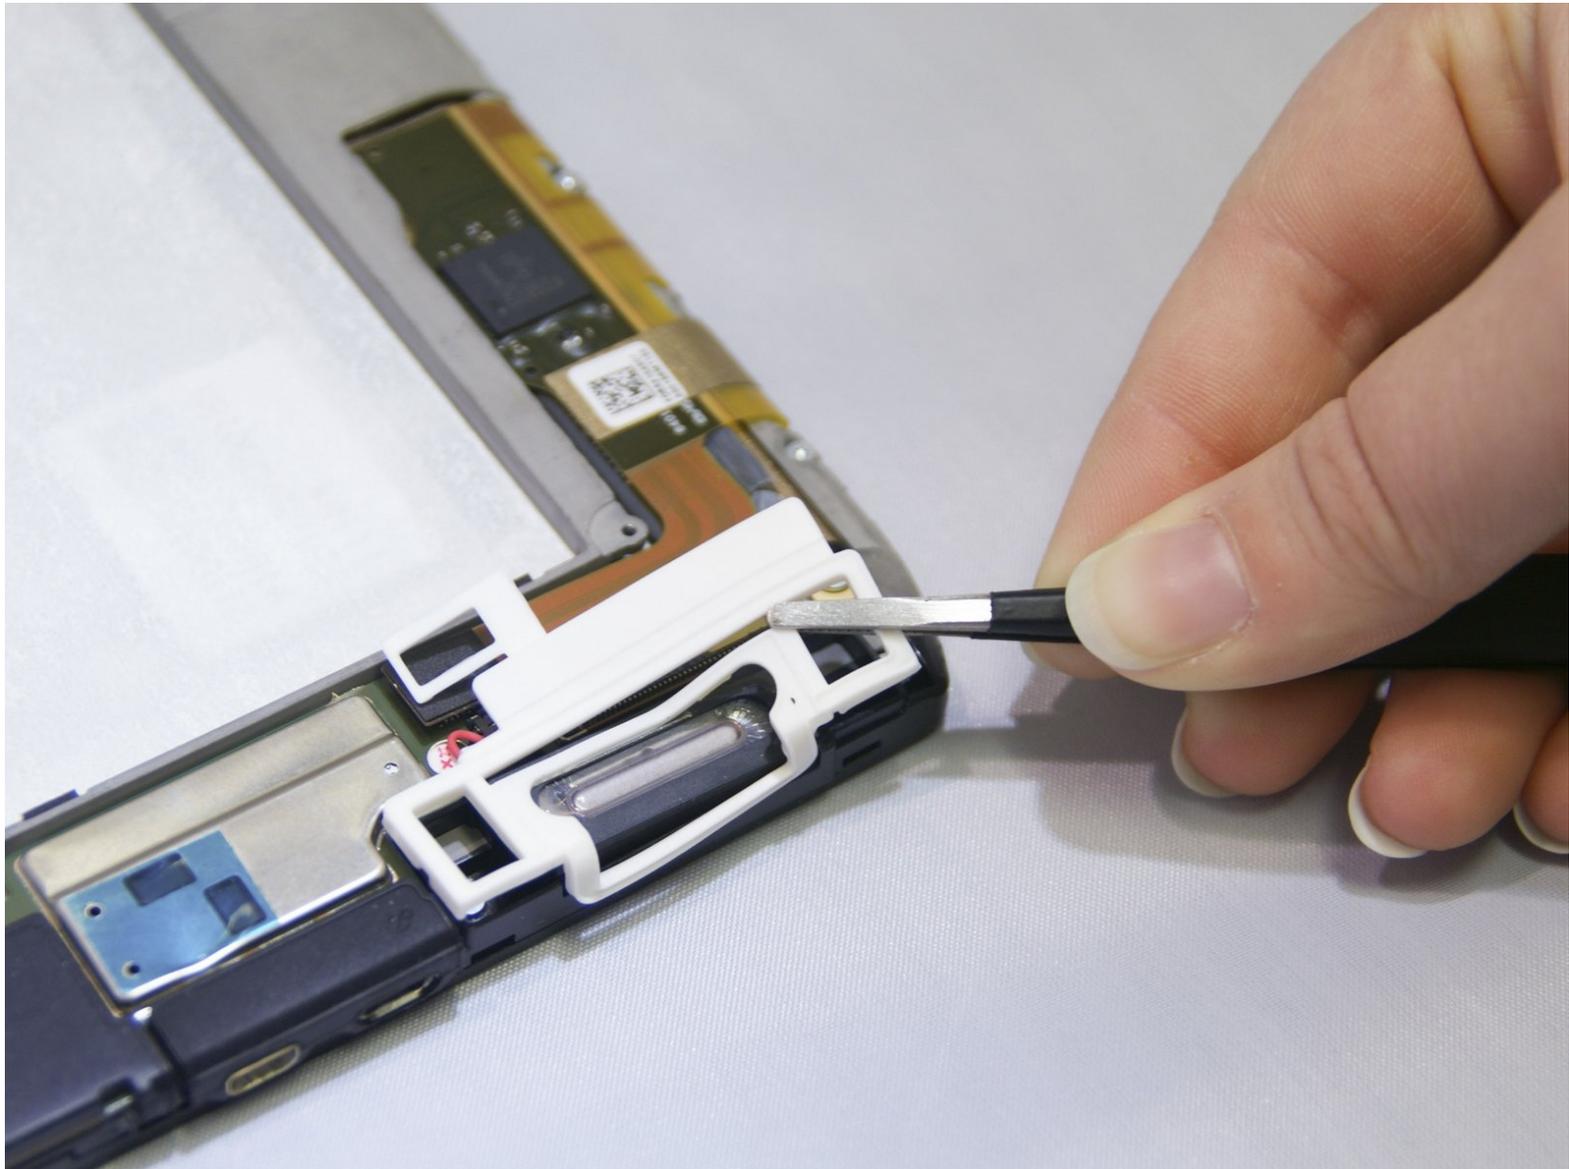

INTRODUCTION

Votre microphone ne fonctionne pas? Voici un guide pour remplacer le microphone. Vous devrez acheter un nouveau microphone avant de commencer.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [T3 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-


Étape 1 — Démontage du Motorola XOOM 2 Media Edition



i Éteignez l'appareil avant de commencer le démontage.

- Retirez six vis de 2,7 mm Torx n ° 3.

Étape 2

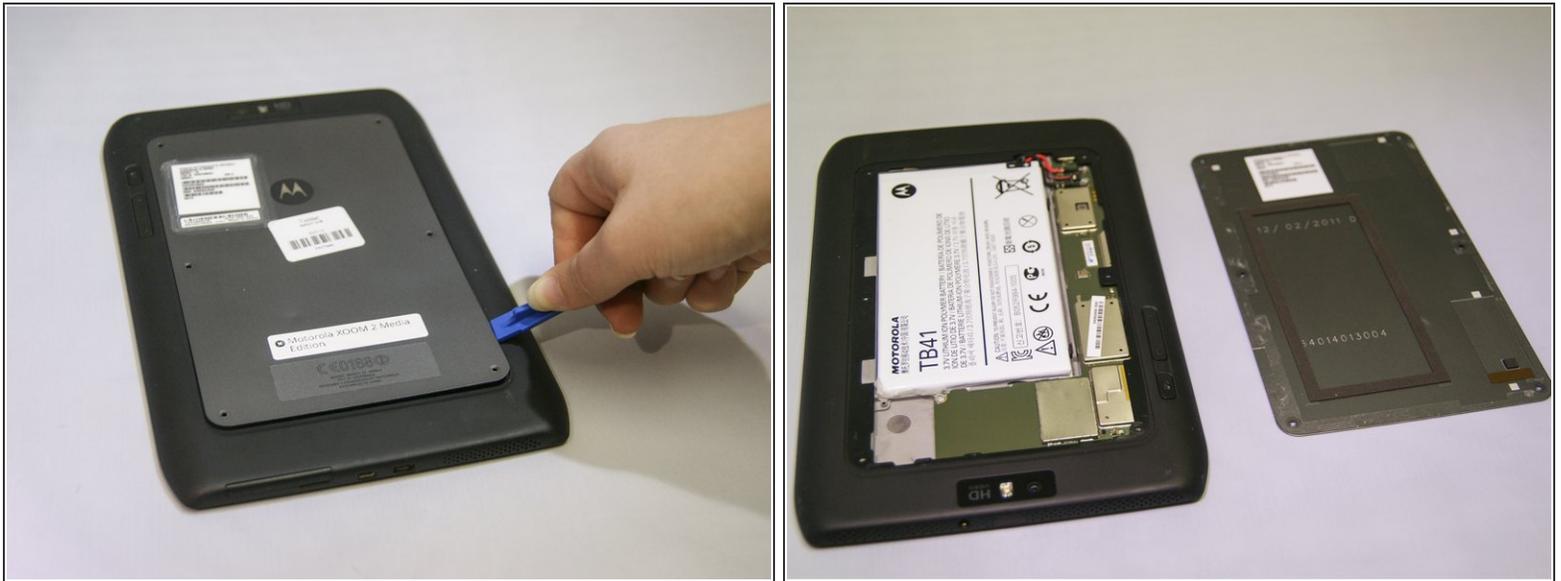

! Un adhésif est fixé sur la face inférieure du panneau arrière. Soulevez progressivement le panneau pour éviter de le plier.


- Soulever le panneau arrière à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, faites-le glisser doucement autour du capot arrière pour le soulever.

Étape 3




- Soulever progressivement le capot noir à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.

Étape 4 — Microphone

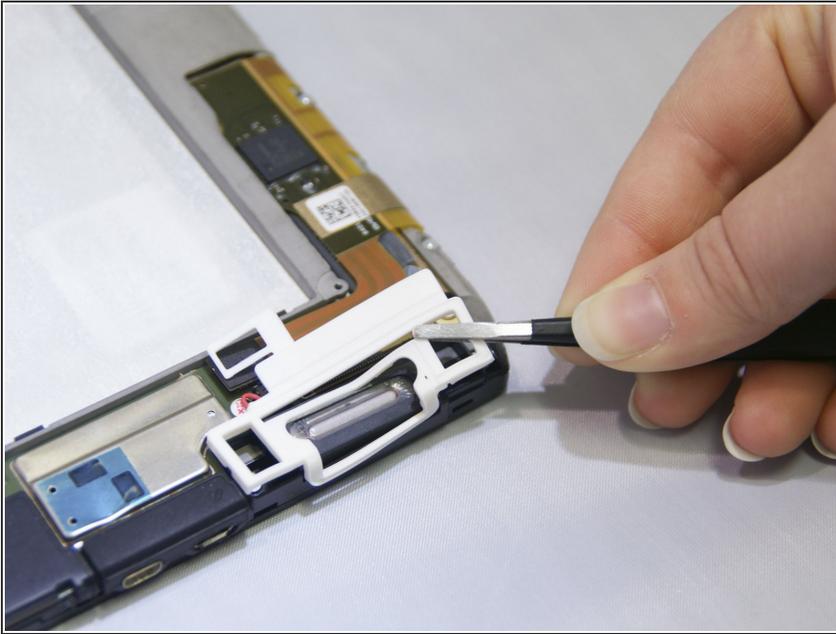



- Tirez doucement sur le boîtier en caoutchouc avec les pincettes situées au-dessus du microphone.
- ⓘ Un adhésif maintient le boîtier en caoutchouc du microphone.

Étape 5

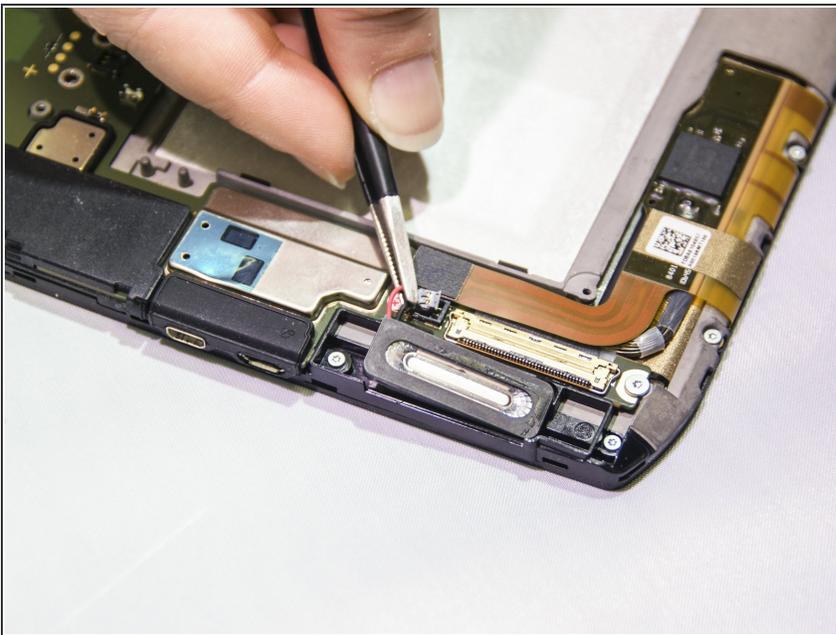

- À l'aide de la pince à épiler, tirez délicatement le connecteur du microphone.

Étape 6

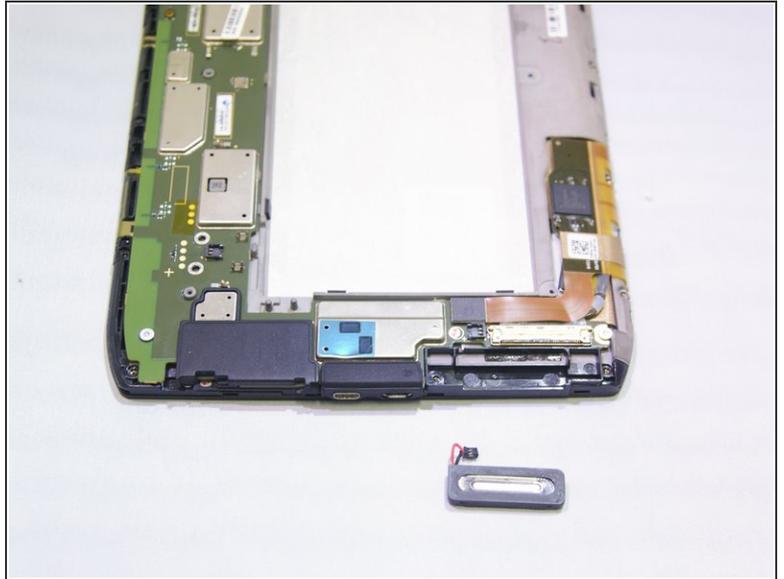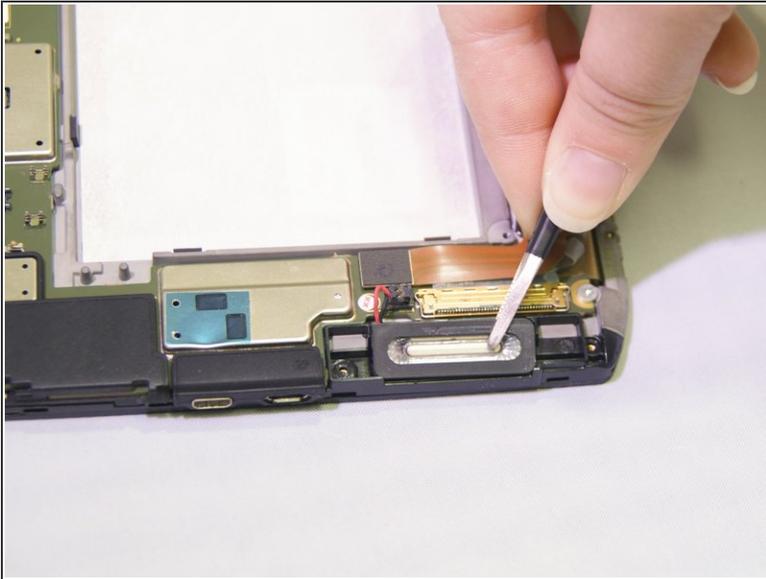

- Une fois le connecteur retiré, utilisez la pince à épiler pour sortir le microphone de son support en plastique.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.