



# Remplacement du clavier de l'Asus Eee PC 900

Rédigé par: Sheldon Chu



---

 **OUTILS:**


- [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Faites glisser les loquets de verrouillage de la batterie en position déverrouillées.
- Le loquet droit est déverrouillé lorsqu'un point rouge est visible.
- Le loquet gauche doit être maintenu en position déverrouillée afin de permettre de retirer la batterie.

## Étape 2

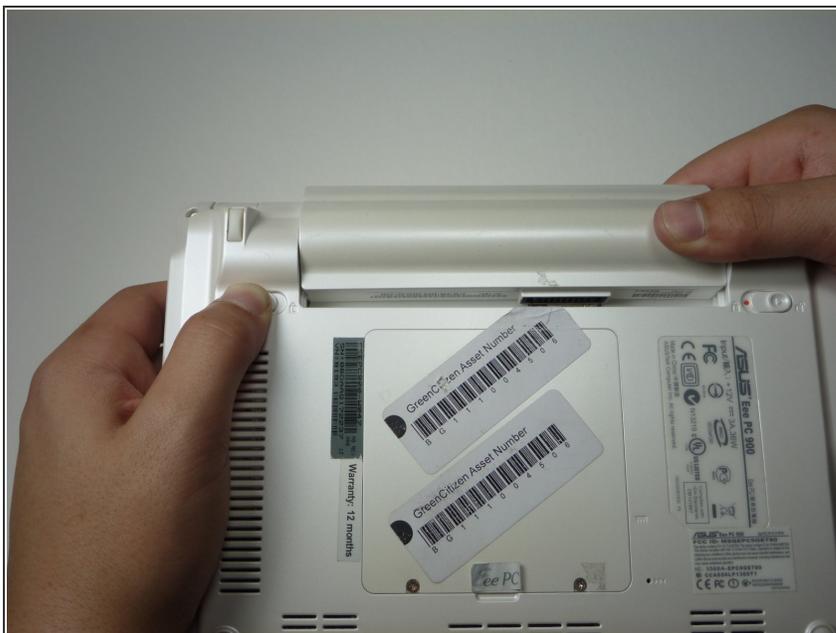

- Faites glisser la batterie tout en maintenant le loquet de verrouillage gauche en position déverrouillée.

## Étape 3 — Clavier



**⚠ Attention** Suivez cette étape pour détacher la partie supérieure du clavier, mais ne le retirez pas de l'ordinateur portable. Vous risqueriez d'endommager le câble plat si il est retiré de façon incorrecte.


- Identifiez les trois languettes métalliques qui maintiennent le clavier de l'ordinateur portable.
- À l'aide d'un spudger, appuyez sur chaque onglet métallique pour enlever le clavier.
- ⓘ La partie supérieure du clavier devrait "sortir" de son support.

## Étape 4



- Les clips maintiennent la partie inférieure du clavier sur l'ordinateur portable. Soulevez doucement la partie supérieure du clavier, puis déplacez le clavier entier vers l'écran de l'ordinateur jusqu'à ce que le câble plat soit visible.

## Étape 5

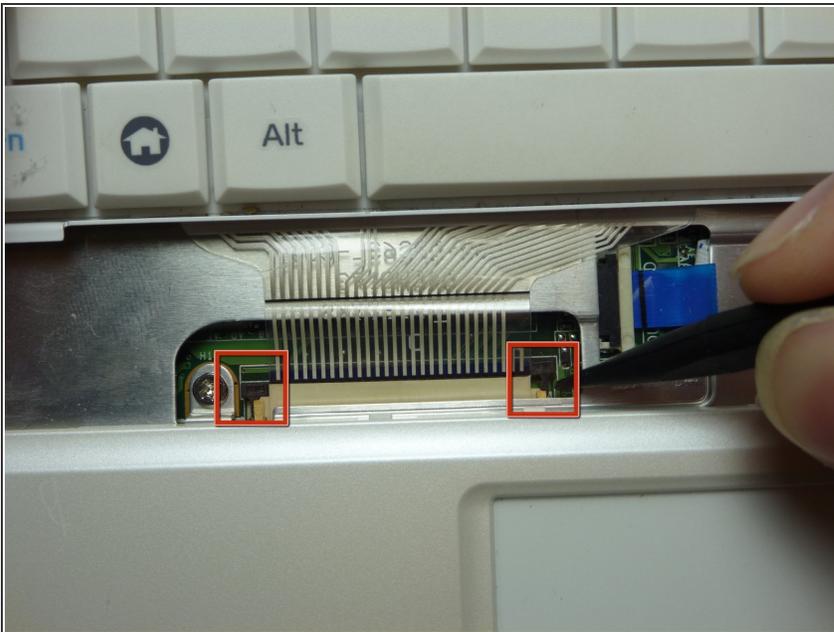

- En utilisant un spudger, poussez doucement les deux broches noires en maintenant le câble plat appuyer contre l'ordinateur.
- Retirez le câble plat du clavier à partir du connecteur.

## Étape 6



- Retirez le clavier en le soulevant vers le haut.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.